



STOUT

все складывается

BRIO

ПИТАНИЕ СЕТИ



230В 50 - 60 Гц

МАКС. ТОК



12А

ДИАПАЗОН
ДАВЛЕНИЯ



1 - 3,5 бар

ЗАВОДСКАЯ
НАСТРОЙКА



1,5 бар

КЛАСС ЗАЩИТЫ



IP 65

МАКС.
ДАВЛЕНИЕ



10 бар

RC1M/G 1"



CURVA 1"



КОМПЛЕКТАЦИЯ
С КЛЕММАМИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕЗАПУСК
(ДО 10 ПОПЫТОК)

24Х ЧАСОВАЯ ЗАЩИТА
ОТ ЗАКЛИНИВАНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ
ЧАСТЕЙ

ОБЕ ФУНКЦИИ МОГУТ
БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНЫ

УЛУЧШЕННАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

ОБНОВЛЕННЫЙ
КАБЕЛЬНЫЙ
ВЫВОД



ОБНОВЛЕННАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОСТОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБРАТНОГО КЛАПАНА

МИНИМАЛЬНЫЙ
ПОТОК 2,5л/ мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

УСТАНОВКА БАЙПАСОМ

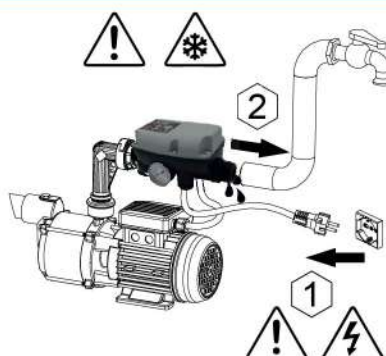

СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ