




AL-DL СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник AL-DL выполнен из алюминия и предназначен для уличного использования. Он может быть установлен в углубление в деревянных, цементно-бетонных и иных поверхностях и будет идеальным выбором для подсветки парковых и иных дорожек, периметра дома, ограды, инсталляций, сооружений и памятников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AL-DL0472-3-WW	AL-DL0473-7-WW	AL-DL0474-13-WW
Рабочее напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Мощность, Вт	3	7	13
Цветовая температура, К	3000	3000	3000
Угол рассеивания, °	60	60	36
Модель светодиода	Luminus	Citizen	Citizen
Степень защиты корпуса, IP	67	67	67
Размеры, мм	Ø62x57	Ø80x71	Ø92x80
Врезное отверстие, мм	Ø49	Ø60	Ø68

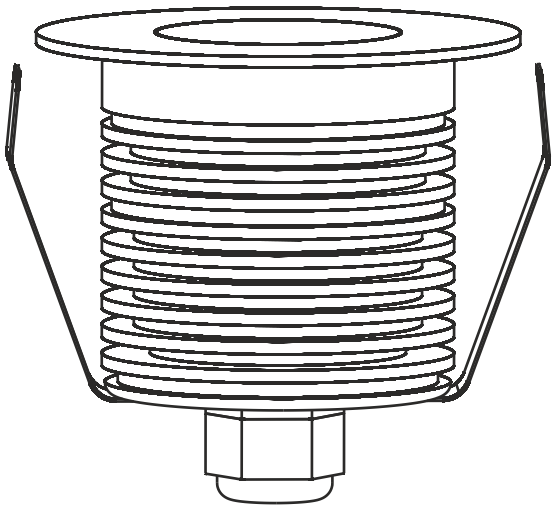


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- с. Гарантийные обязательства не выполняются при:
- i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - ii. наличии следов влаги и коррозии;
 - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
 - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже:
- i. Артикул: _____
 - ii. Модель: _____
 - iii. Дата продажи: _____
 - iv. Продавец: _____


М.П.



Установка в грунт

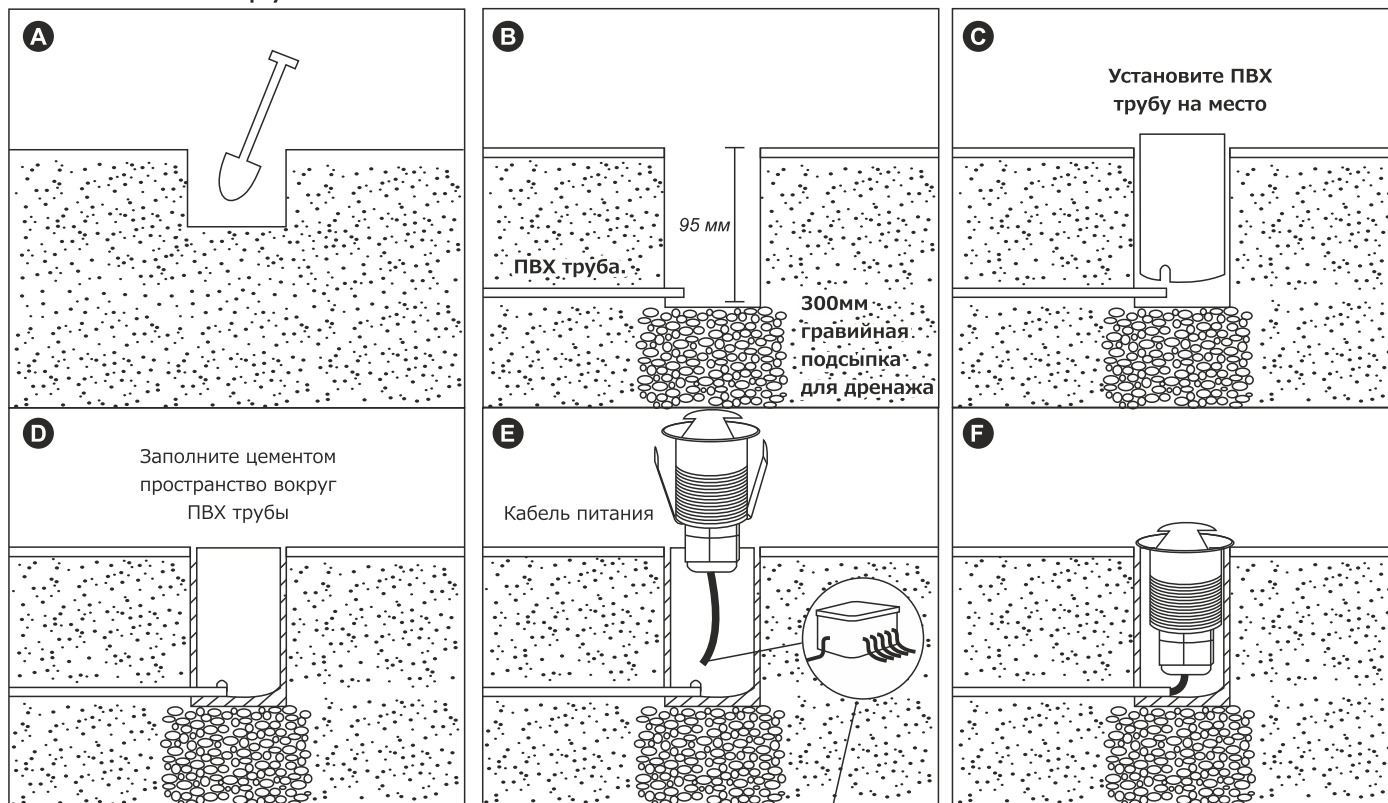

Установка в настил

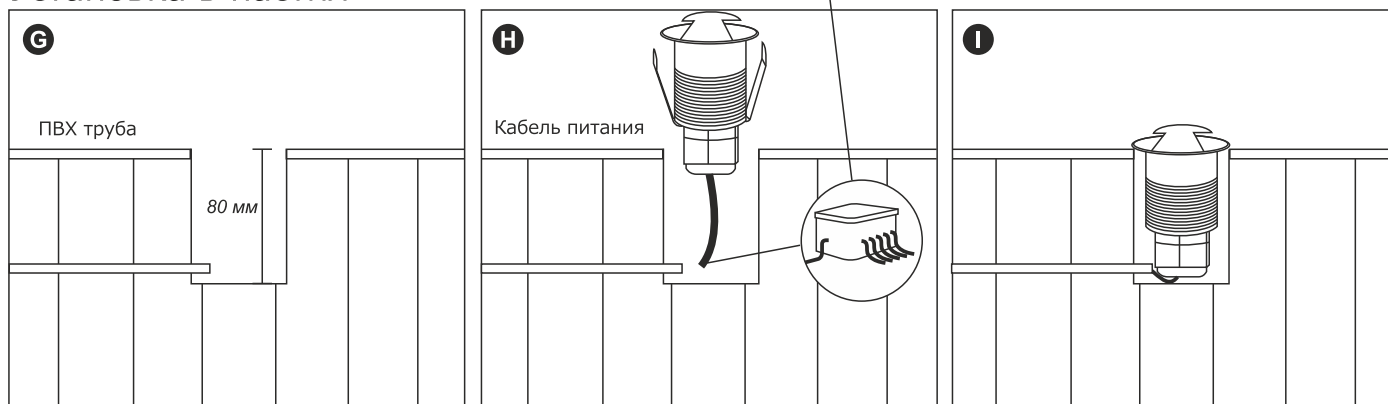

Внимание! Подключение светильника к бытовой сети переменного напряжения производится только через комплектный драйвер! Подключение без драйвера неминуемо приведет к выходу светильника из строя! При подключении светильника к драйверу соблюдайте полярность!