




DL СВЕТИЛЬНИК ЛАНДШАФТНЫЙ

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник DL выполнен из алюминия и стекла. Предназначен для уличного использования. Он может быть установлен в углубление в деревянных, цементно-бетонных и иных поверхностях и будет идеальным выбором для подсветки парковых и иных дорожек, периметра дома, ограды, инсталляций, сооружений и памятников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ




Модель	DL-2070R5-5-WW
Рабочее напряжение, В	220-240
Мощность, Вт	5
Цветовая температура, К	3000
Угол рассеивания, °	60
Модель светодиода	Epistar
Степень защиты корпуса, IP	67

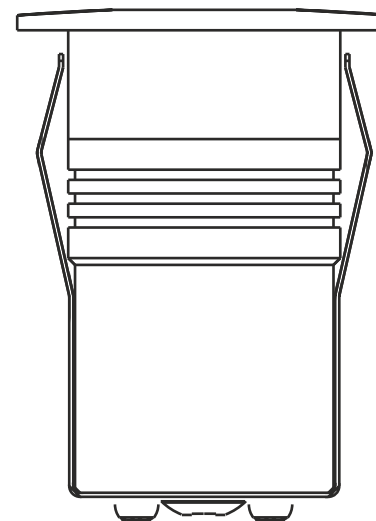

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 2 года с момента продажи.
- б. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- с. Гарантийные обязательства не выполняются при:
- i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
 - ii. наличии следов влаги и коррозии;
 - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
 - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- д. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- е. Отметки о продаже:
- i. Артикул: _____
 - ii. Модель: _____
 - iii. Дата продажи: _____ М.П.
 - iv. Продавец: _____

Установка

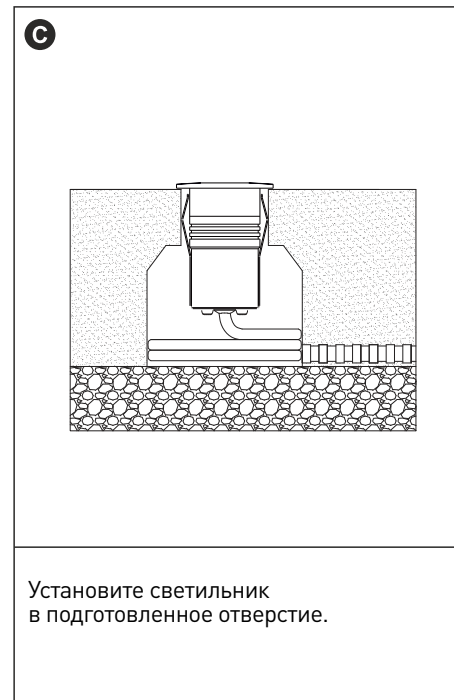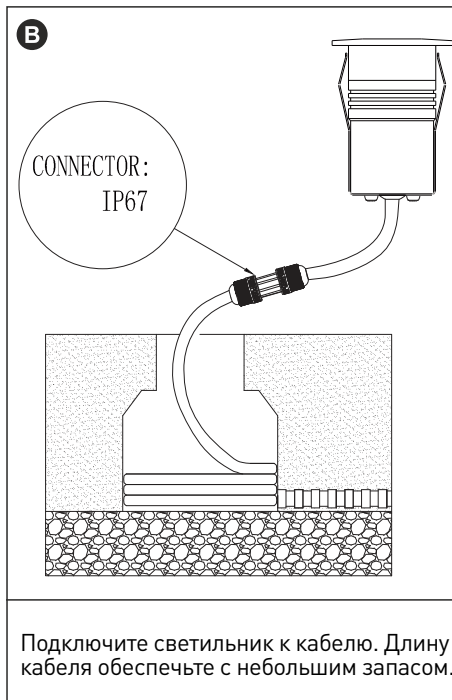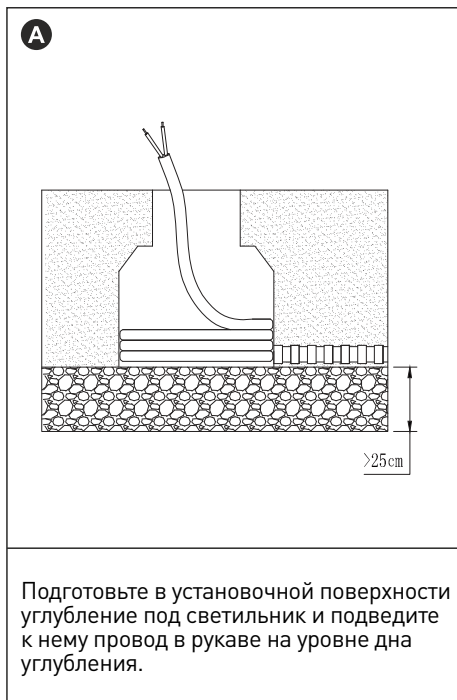

**Устанавливайте светильник на ровную поверхность.
Толщина гравийной подушки должна быть не менее 25см**

