


# Парапетный кабельный канал для прокладки электротехнических сетей и линий кондиционирования РКК-74x55 «Арктика»



Для прокладки электротехнических сетей

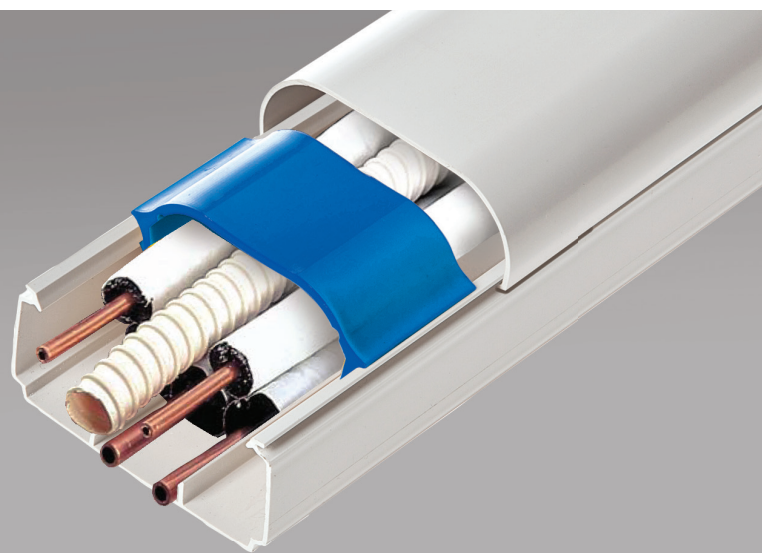

Для прокладки линий кондиционирования



## ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

- Широкий ассортимент аксессуаров позволяет провести качественный монтаж кабельного канала и делает систему гибкой
- Специальный аксессуар «ввод в стену под углом 90 градусов» позволяет произвести монтаж при боковом проходе через стену и придаёт системе законченный вид
- Степень защиты IP 40
- Механическая прочность
- Надежность крепления крышки
- Эстетичный внешний вид
- Возможность установки модульных механизмов с помощью универсального суппорта СПР 74x55
- Цвета: белый, RAL 9003/9010

## НАЗНАЧЕНИЕ:

- РКК 74x55 предназначен для прокладки в нем скрытым и (или) открытым способами по сгораемым и несгораемым поверхностям как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных и телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 В
- Для прокладки коммуникаций кондиционеров-фреоновых трубок и дренажных шлангов

# Системы бытового кондиционирования, вентиляции и обогрева

## АССОРТИМЕНТ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Купить кондиционер – всего полдела. Для создания благоприятного климата в помещении потребуется квалифицированная установка кондиционера, для чего нужно применить не только знания и физическую силу, но и качественные расходные материалы. Немаловажным элементом установки является кабель-канал, специально предназначенный для эстетичной проводки электрики и скрытия шлангов и трубок от кондиционера. Все эти вопросы решает система для прокладки трасс кондиционирования «Арктика». Короба гармонично вписываются в интерьер помещения и являются естественным дополнением к кондиционеру.

## Кабель-канал «Арктика»

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Возможность использования КК «АРКТИКА» как парапетного и установки в него электрических розеток разного целевого назначения (стандарт 45х45) с помощью суппорта.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Комплектация – основание короба в сборе с крышкой
- Цвет – белый
- Материал – поливинилхлорид (ПВХ) ударопрочный, самозатухающий до t 950°C (испытание нитью накаливания 2 мм)
- Температура монтажа и эксплуатации от -25°C до +70°C
- ТУ 3464-004-18669258-03
- ГОСТ Р50827-95 (МЭК 670-89)
- Степень защиты IP 40
- Ударопрочность 6 Дж



### ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ПРИ ПРОКЛАДКЕ ЛИНИЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ:

Короб с основанием монтируется обычным способом – к стене крепится основание, на которое впоследствии защёлкивается полукруглая крышка. Округлая крышка является отличительной особенностью этих кабельных каналов.

Основной отличительной особенностью кабельных коробов для коммуникаций кондиционеров является продуманная система крепежа фреоновых и дренажных трубок. Во время монтажа прокладываемые в коробе трубки прижимаются к его основанию специальными пластиковыми фиксирующими скобами (арт.ФСК-74х55), которые значительно облегчают монтаж системы, исключают давление трубок на крышку короба и повышают общую жёсткость кабельного канала.




УВШ – угол внешний с возможностью изменения угла от 60 до 120°

### ПОРЯДОК МОНТАЖА:

1. Основание короба крепится к стене саморезами.
2. Прокладываются фреоновые и дренажные шланги, а при необходимости и кабель.
3. Трубки закрепляются в основании короба при помощи фиксирующих скоб ФСК.
4. Крышка короба устанавливается защелкиванием на основании.

## КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА, АРТ. РКК-74х55

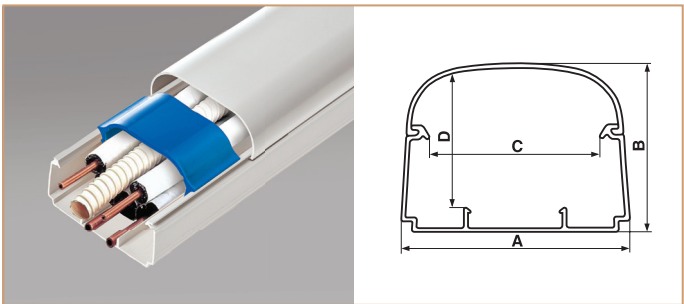

|              |      |
|--------------|------|
| Ширина А, мм | 74   |
| Высота В, мм | 55   |
| Ширина С, мм | 55   |
| Высота D, мм | 45   |
| Длина, мм    | 2000 |

# Дренажные шланги

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Дренажные шланги предназначены для слива конденсата из систем кондиционирования. Ассортимент шлангов представлен 6-ю различными диаметрами. Размер указывается по внутреннему диаметру, так как шланг надевается на трубку (конус или горловину), выходящую из блока системы кондиционирования. Поэтому они должны герметично состыковываться. С этой целью, а также чтобы дренажные шланги легко отводили конденсат из кондиционеров и сплит-систем далеко за пределы помещения, оборудованного системой кондиционирования воздуха, внутренняя стенка у шланга – гладкая.  
На климатическом рынке до 90% всех систем используют шланги диаметром 16 и 20 мм – это самые популярные типоразмеры.

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Состоит из прочного спиралевидного ПВХ-каркаса, залитого мягким ПВХ-пластиком.

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Цвет белый
- Повышенная гибкость
- Гладкая внутренняя поверхность
- Стойкость к динамическим воздействиям и старению
- Стойкость к воздействию влаги
- Температура монтажа от -5°C до +60°C
- Температура эксплуатации от -25°C до +60°C

ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89)  
МАТЕРИАЛ : ПВХ  
ЦВЕТ -белый RAL 9001,  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 55

## АРМИРОВАННЫЕ ШЛАНГИ С ГЛАДКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ:



Шланг дренажный, внутр. д. 12 мм  
**Арт. 71200**  
**Упаковка: 30 метров**



Шланг дренажный, внутр. д. 16 мм  
**Арт. 71600**  
**Упаковка: 30 метров**



Шланг дренажный, внутр. д. 20 мм  
**Арт. 72000**  
**Упаковка: 30 метров**



Шланг дренажный, внутр. д. 25 мм  
**Арт. 72500**  
**Упаковка: 30 метров**




Шланг дренажный, внутр. д. 32 мм  
**Арт. 73200**  
**Упаковка: 30 метров**



Шланг дренажный, внутр. д. 40 мм  
**Арт. 74000**  
**Упаковка: 30 метров**

# Аксессуары для кабель-канала «Арктика»

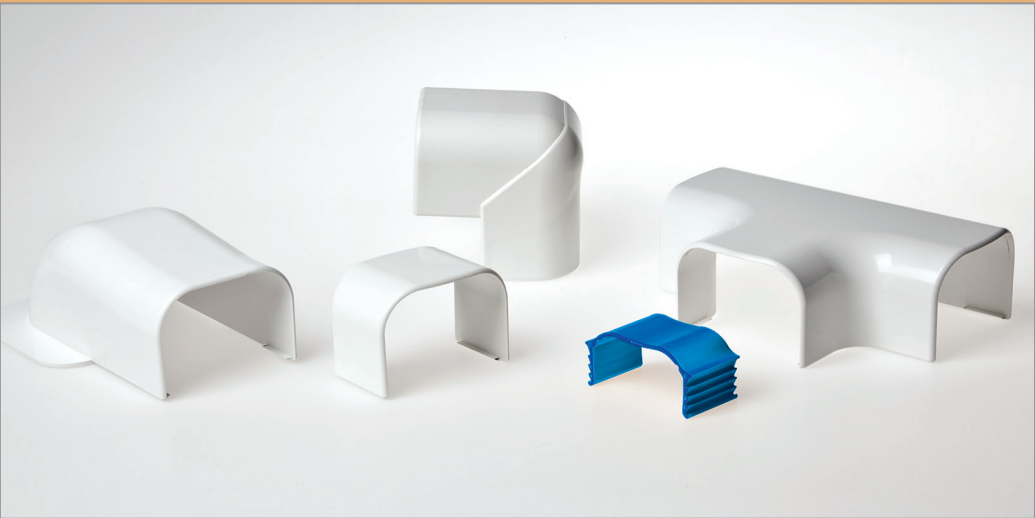

**ФСК – фиксирующая скоба**



**ПВР – поворот на 90°**



**ТРН – тройник накладной**



**ПРС – переходник соединительный**



**УВШ – угол внешний с возможностью изменения угла от 60 до 120°**



**УВН – угол внутренний**



**ВВС – ввод в строение**



**ПВС – прямой ввод в стену**



**ЗГЛ заглушка**



**СПР – суппорт установочный (стандарт 45x45)**

| Артикул    | Наименование                                     | Упаковка, шт. |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|
| ФСК-74x55  | Фиксирующая скоба для РКК-74x55 (синий)          | 30x24         |
| ПВР-74x55  | Поворот на 90 град. для РКК-74x55 (белый)        | 18x4          |
| ТРН-74x55  | Тройник накладной 90 град. для РКК-74x55 (белый) | 24x2          |
| ПРС-74x55  | Переходник для РКК-74x55 соединительный (белый)  | 52x6          |
| ВВС-74x55  | Ввод в строение для РКК-74x55 (белый)            | 24x2          |
| УВШ-74x55  | Угол внешний для РКК-74x55 (белый)               | 21x4          |
| УВН-74x55  | Угол внутренний для РКК-74x55 (белый)            | 24x4          |
| ПВС-74x55  | Прямой ввод в стену для РКК-74x55 (белый)        | 24x4          |
| ЗГЛ-74x55  | Заглушка для РКК -74x55 (белый)                  | 12x16         |
| СПР -74x55 | Суппорт установочный для РКК-74x55 (белый)       | 45x6          |

Все кабельные каналы упакованы в практичные прямоугольные коробки из гофрокартона. Аксессуары упакованы в прозрачную полиэтиленовую плёнку с логотипом компании «РУВИНИЛ» и затем – в стандартные картонные коробки размером 475x275x345.

**ЗАО «РУВИНИЛ»**  
Россия, 125130, г. Москва,  
Старопетровский проезд, д.7а,  
стр.25, а/я 16  
Телефон/факс: (495) 972-67-67,  
(495) 921-33-53 (многоканальный)  
<http://www.ruvinil.ru>  
[info@ruvinil.ru](mailto:info@ruvinil.ru)

