


НОВИНКА

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ LCL



Светильники LCL-04 и LCL-05 предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом.

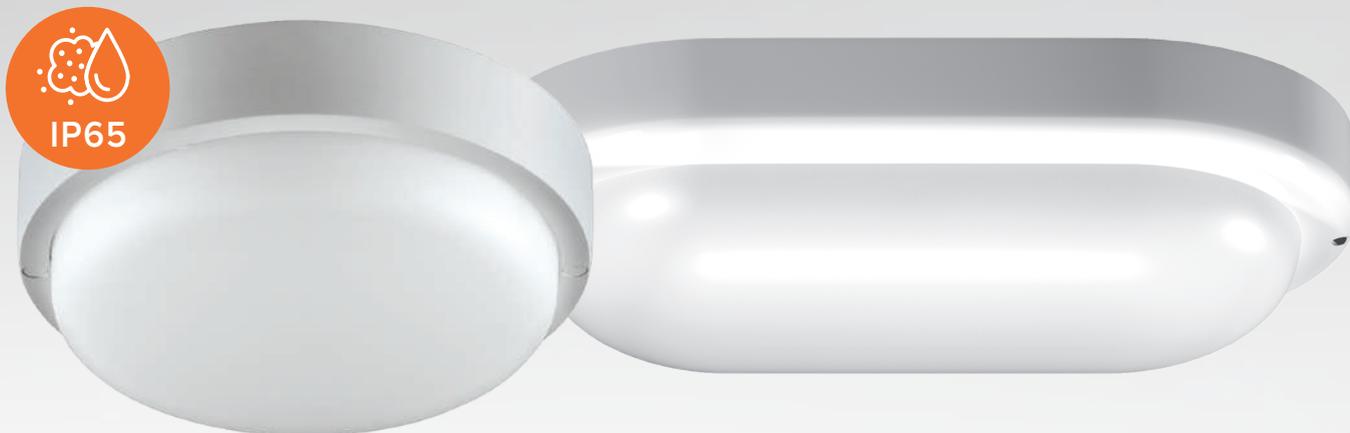

Кп<5%



120°



Ra≥80



~220-240В



класс  
защиты



-20..+45°C



У2



30 000 ч



2 года

— Высокая светоотдача — 95 лм/Вт

— Ударопрочный корпус и рассеиватель из негорючего пластика

— 3 варианта комплектации: без датчика движения, с оптико-микроволновым датчиком движения и оптико-акустическим датчиком

## Таблица параметров оптико-микроволнового датчика (SM)

Оптический порог активации датчика, лк	Время работы после активации, сек	Радиус обнаружения, м
<80	~ 40	6-7

## Таблица параметров оптико-акустического датчика (SOA)

Оптический порог активации датчика, лк	Время работы после активации, сек	Уровень шума, дБ
<80	~ 20	55-60

## Основные характеристики

Мощность	8 Вт	12 Вт	18 Вт	20 Вт	25 Вт
Световой поток, лм	760	1140	1710	1900	2380
Цветовая температура, К	4000 6500	4000 6500	4000 6500	4000 6500	4000 6500

Сроки поставки и полный ассортимент уточняйте у вашего менеджера!

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

**WOLTA**®

НОВИНКА

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ LCL

LCL-04

КРУГЛЫЕ

8 Вт

140 мм



12 Вт

155 мм



18 Вт/20 Вт

175 мм



25 Вт

210 мм



8 Вт

90 мм



12 Вт

98 мм



18 Вт

103 мм



LCL-05

ОВАЛЬНЫЕ