



KIREI
CHEMICAL

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

KATANA MAKURI E9 10W-30

Semisynthetic motor oil



ОПИСАНИЕ

KATANA Makuri E9 10W-30 – универсальное полусинтетическое моторное масло последнего поколения (API CK-4/ACEA E9) для использования в современных высокоскоростных экологических тяжело нагруженных дизельных двигателях (турбированных и нет) грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой спецтехники.

Масло выпускается по новейшей японской технологии в соответствии с последними европейскими (ACEA E9), американскими (API CK-4) и OEM спецификациями. Подходит для использования в высокомоментных дизельных двигателях уровня Евро-6 и ниже, оснащенных системами рециркуляции (EGR), каталитической нейтрализации (SCR) отработавших газов или фильтрами сажевых частиц DPF. Масло обладает повышенными интервалами замены, высокой антиокислительной стабильностью, превосходными противоизносными и моюще-диспергирующими свойствами. KATANA Makuri E9 10W-30 превышает по уровню эксплуатационных свойств масла категории API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4 и CH-4 и может использоваться взамен их. Также подходит для бензиновых двигателей, где производителем предписано использование моторных масел категории API SN.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

50%

Ниже зольность

Отличительной особенностью моторного масла KATANA Makuri E9 10W-30 низкое содержание серы, фосфора и сульфатной золы для надежной защиты современных систем нейтрализации выхлопных газов (DPF фильтры и катализаторы) и обеспечения экологических требований.

45%

Сокращение объема доливок масла

Благодаря применению полусинтетических масел с низкой испаряемостью (тест NOACK при 250°C) масло KATANA Makuri E9 10W-30 характеризуется низким угаром, что снижает объем доливок масла в двигателе от 3 до 7 литров в зависимости от условий эксплуатации и интервалов замены, увеличивая тем самым экономическую целесообразность применения на 7-15%.

45%

Улучшение низкотемпературной прокачиваемости масла

Моторное масло KATANA Makuri E9 10W-30 вырабатывается на основе полусинтетических базовых масел с улучшенными низкотемпературными свойствами (прокачиваемость в тесте MRV и проворачиваемость в тесте CCS). По этому показателю масло вплотную подступает по характеристикам к синтетическим маслам класса 5W-30.



KIREI
CHEMICAL




СПЕЦИФИКАЦИИ

KATANA Makuri E9 10W-30 соответствует или рекомендуется под замену масел категории ACEA E9/E7, API CK-4/SN, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB 228.31, Renault RLD-4, Volvo VDS-4.5, Deutz DQC IV-10 LA.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Типичное масло API CI-4 10W-30	KATANA Makuri E9 10W-30
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	ASTM D445	73	77
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	ASTM D445	10.5	11.9
Индекс вязкости	ASTM D2270	130	150
Вязкость в тесте MRV при -30°C, сП	ASTM D4684	60 000	17 800
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10	10.1
Температура вспышки, °C	ASTM D92	230	225
Зольность, %	ASTM D874	2	0.96
Испаряемость по Noack, %	ASTM D5800	15	9.5
Содержание серы, ppm	ASTM D4951	8000	<4000
Температура застывания, °C	ASTM D97	-28	-39

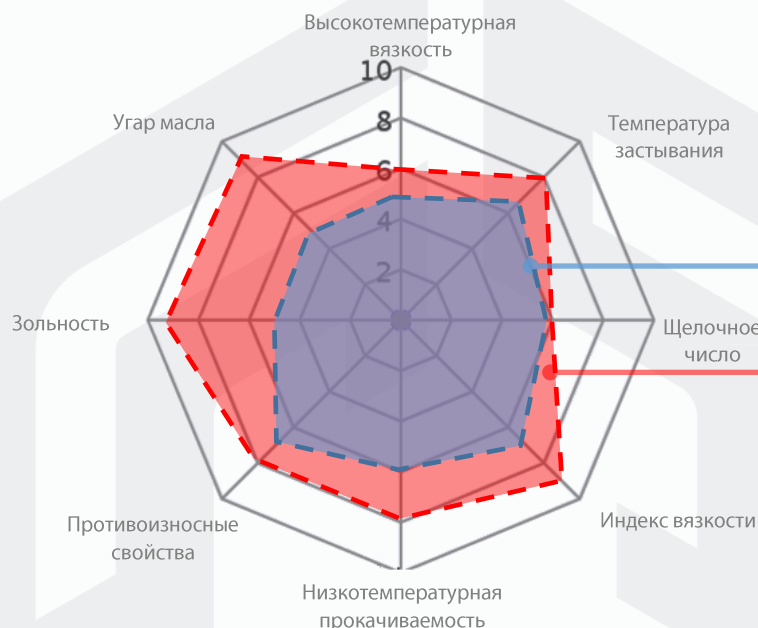

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.

Срок хранения: 5 лет с даты производства. Хранить в закрытом виде в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом и недоступном для детей месте. Избегать прямого воздействия солнечных лучей, источников тепла и сильных окислителей. Паспорт безопасности (MSDS) профессиональным пользователям предоставляется по запросу.

Разработано в г.Осака, Япония. Система менеджмента качества на производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 9001. Система экологической безопасности при производстве масел KATANA соответствует требованиям ISO 14001.