

## Инструкция по монтажу деревянного навесного реечного потолка крепёжом ДекТай® Дуплекс Т

Скрытый парный крепёж Дуплекс ДТ предназначен для монтажа реечных потолков, деревянных навесных элементов шириной от 8 мм. Для соединения двух поверхностей необходимо два элемента крепежа Дуплекс; образует технологический зазор 4 мм или без зазора при предварительной фрезеровке одной из поверхностей. Размеры: ДхШхТ- 48,5х28х1мм.

Расход на 1м/п около 3 шт.



Материал: оцинкованная сталь.

Срок службы крепежа: 5 лет не в агрессивной среде.


Артикул: ДТ

Количество: 200 шт // 100 пар.

Вес: 2,8 кг.



### Монтаж деревянного навесного потолка крепёжом Дуплекс Т

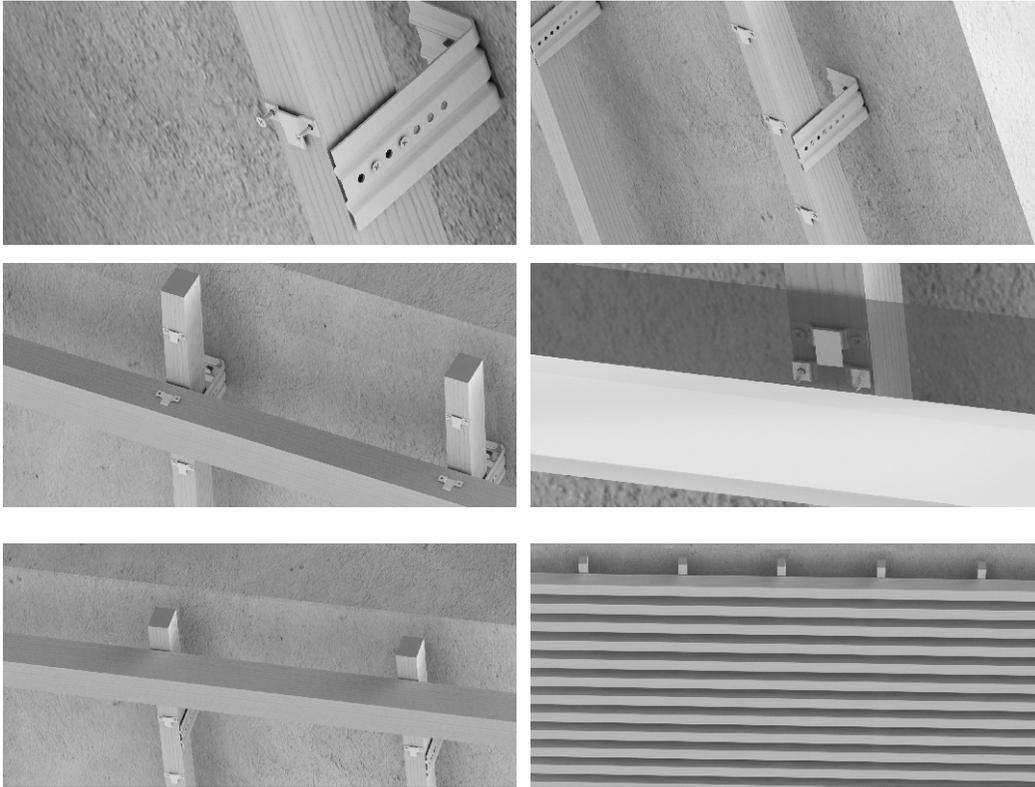

**Расход крепежа Дуплекс Т:** для соединения двух монтируемых поверхностей потребуется 2 шт. крепежа Дуплекс. Количество крепежа соответствует количеству точек пересечения монтируемых поверхностей, взятых дважды. Упаковка 200 шт (100 пар) рассчитана на монтаж деревянного потолка площадью около 10 м<sup>2</sup>.

**Рекомендуемые шурупы:** для монтажа двух элементов крепежа Дуплекс необходимо 4 шурупа диаметром 4-4,5 мм х 16 мм и более с полукруглой/плоской/цилиндрической шляпкой.

Производитель: © ООО «Мир скрытого крепежа», Россия, Санкт-Петербург тел: (812) 339-29-11 [www.decktie.ru](http://www.decktie.ru) [info@decktie.ru](mailto:info@decktie.ru)  
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности

## Инструкция по монтажу деревянного навесного реечного потолка крепёжом ДекТай® Дуплекс Т

Скрытый парный крепёж Дуплекс ДТ предназначен для монтажа реечных потолков, деревянных навесных элементов шириной от 8 мм. Для соединения двух поверхностей необходимо два элемента крепежа Дуплекс; образует технологический зазор 4 мм или без зазора при предварительной фрезеровке одной из поверхностей. Размеры: ДхШхТ- 48,5х28х1мм.

Расход на 1м/п около 3 шт.


Материал: оцинкованная сталь.

Срок службы крепежа: 5 лет не в агрессивной среде.


Артикул: ДТ

Количество: 200 шт // 100 пар.

Вес: 2,8 кг.

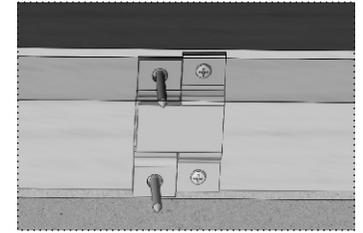

### Монтаж деревянного навесного потолка крепёжом Дуплекс Т

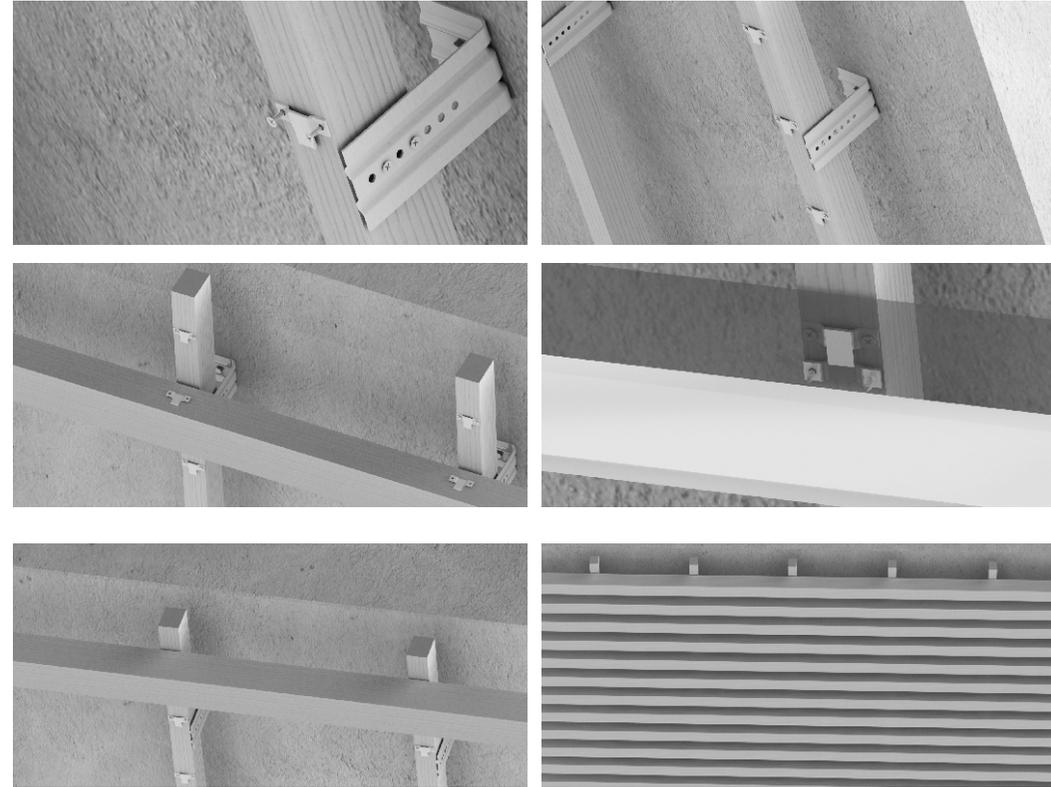

**Расход крепежа Дуплекс Т:** для соединения двух монтируемых поверхностей потребуется 2 шт. крепежа Дуплекс. Количество крепежа соответствует количеству точек пересечения монтируемых поверхностей, взятых дважды. Упаковка 200 шт (100 пар) рассчитана на монтаж деревянного потолка площадью около 10 м<sup>2</sup>.

**Рекомендуемые шурупы:** для монтажа двух элементов крепежа Дуплекс необходимо 4 шурупа диаметром 4-4,5 мм х 16 мм и более с полукруглой/плоской/цилиндрической шляпкой.

Производитель: © ООО «Мир скрытого крепежа», Россия, Санкт-Петербург тел: (812) 339-29-11 [www.decktie.ru](http://www.decktie.ru) [info@decktie.ru](mailto:info@decktie.ru)  
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности