

Продукция ЗАО «Рувинил» –
Ваш правильный выбор.



Коробки и щитки для монтажа безопасной проводки



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ТУСО»:



- Большой ассортимент
- Современный дизайн
- Механическая прочность
- Простота монтажа
- Надежность
- Оптимальное сочетание
цены и качества
- Безопасность
при эксплуатации

Вся продукция ЗАО «РУВИНИЛ» сертифицирована



Коробки установочные

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для установки розеток и выключателей в кирпичные и бетонные стены, а также в полые стены и стены из гипсокартона.

ТУ 3464-013-18669258-2004

ГОСТ 8594-80

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, полипропилен

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5 °C до +60 °C



Для кирпичных и бетонных стен


10156 Коробка установочная для скрытой проводки D = 60 мм, H = 40 мм Примечание без саморезов Количество в упаковке, шт. 224	10146 Коробка установочная для скрытой проводки D = 70 мм, H = 40 мм (V-196) Примечание без саморезов Количество в упаковке, шт. 168	10180 / 10180C Коробка установочная для блоков с/п D = 65 мм, H = 40 мм Примечание наборная (10180C с саморезами) Количество в упаковке, шт. 192	10190 / 10190C Коробка установочная для блоков углубленная с/п D = 60 мм, H = 62 мм Примечание наборная (10190C с саморезами) Количество в упаковке, шт. 120	10182 Коробка установочная для блоков усиленная 60x60x42 мм Примечание без саморезов Количество в упаковке, шт. 156	10183 Коробка установочная для блоков усиленная 60x60x42 мм Примечание с саморезами Количество в упаковке, шт. 156	10140 Коробка установочная двухместная 140x65x45 мм Примечание овальная Количество в упаковке, шт. 90	10184 Коробка установочная для блоков D = 72 мм, H = 48 мм Примечание для заливки в бетон Количество в упаковке, шт. 150
--	--	--	--	---	--	---	--

Для гипсокартона и полых стен

10170 Коробка установочная ГСК D = 65 мм, H = 40 мм Примечание пластмассовые лапки Количество в упаковке, шт. 156	10172 Коробка установочная ГСК D = 65 мм, H = 40 мм Примечание металлические лапки Количество в упаковке, шт. 156	10176 Коробка установочная ГСК D = 65 мм, H = 45 мм Примечание пластмассовые лапки Количество в упаковке, шт. 156	10142 Коробка установочная ГСК двухместная 140x65x45 мм Примечание овальная Количество в упаковке, шт. 90	10175 Аксессуар соединительный для артикула 10176 Количество в упаковке, шт. 25x20
---	---	---	---	--

Коробка уст. для блоков

10180




A Выламываемые отверстия под трубу, гофротрубу, кабель
B Отверстия для закрепления изделий с помощью винтов (межцентровое расстояние 60 мм)
C Ребра для усиления стенки и закрепления изделий с помощью распорных лапок
D Элемент для жесткого крепления коробок между собой

Коробки для заливки в бетон

 Сбоку коробки (арт. 10184) имеются шлицевые соединения, с помощью которых можно создавать различные блоки коробок в любой последовательности.	10131 Коробка установочная D = 70 мм, H = 60 мм Примечание для заливки в бетон (с крышкой) Количество в упаковке, шт. 120	10133 Крюк потолочный для уст. в коробку, арт. 10131 Примечание металл Количество в упаковке, шт. 140	10132 Коробка распаячная 119x76 мм, H = 60 мм Примечание для заливки в бетон (трапецевидная) Количество в упаковке, шт. 64
---	---	---	--

Коробка распаячная для ГСК

10174



A Выламываемые отверстия для ввода трубы или кабеля
B Пластиковые лапки – служат для фиксации коробки в полую стену
C Крышка фиксируется за счет внутренних крепежных зацепов

Коробки распаячные для скрытой проводки

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для разветвления проводов электрической сети в кирпичных и бетонных стенах, а также в полых стенах и стенах из гипсокартона.

ТУ 3464-013-18669258-2004

ГОСТ 8594-80

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, полипропилен




СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5°C до +60°C




ЦВЕТ КРЫШЕК белый



Для кирпичных и бетонных стен

10147  Коробка распаячная для скрытой проводки D = 70 мм, H = 40 мм (У-197) Примечание плоская крышка Количество в упаковке, шт. 168	10157  Коробка распаячная для скрытой проводки D = 60 мм, H = 40 мм Примечание плоская крышка Количество в упаковке, шт. 224	10159  Коробка распаячная для скрытой проводки D = 100 мм, H = 40 мм (У-198) Примечание плоская крышка Количество в упаковке, шт. 78	10181  Коробка распаячная для скрытой проводки D = 65 мм, H = 40 мм Примечание наборная Количество в упаковке, шт. 167	10141  Коробка распаячная для скрытой проводки 140x65x45 мм Примечание овальная Количество в упаковке, шт. 80	10160  Коробка распаячная для скрытой проводки 100x100x45 мм Примечание квадратная Количество в упаковке, шт. 60
10162  Коробка распаячная для скрытой проводки 130x106x50 мм Примечание усиленная, IP20 Количество в упаковке, шт. 50	10163  Коробка распаячная для скрытой проводки 151x122x73 мм Примечание усиленная, IP20 Количество в упаковке, шт. 24	10164  Коробка распаячная для скрытой проводки 206x155x73 мм Примечание усиленная, IP20 Количество в упаковке, шт. 12	10165  Коробка распаячная для скрытой проводки 265x182x73 мм Примечание усиленная, IP20 Количество в упаковке, шт. 10	KP7072  Крышка D = 90 мм (для артикулов 10170 и 10172) Примечание белая Количество в упаковке, шт. 156x10	

Для гипсокартона и полых стен

10143  Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки 140x65x45 мм Примечание овальная Количество в упаковке, шт. 80	10161  Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки 100x100x45 мм Примечание квадратная Количество в упаковке, шт. 60	10174  Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки D = 80 мм, H = 45 мм Примечание крепление крышки без винтов Количество в упаковке, шт. 90	10177  Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки 140x112x70 мм Примечание пластиковые лапки Количество в упаковке, шт. 24	10178  Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки 70x70x45 мм Примечание квадратная Количество в упаковке, шт. 60
---	--	--	--	--

НОВИНКА

Коробки распаячные для открытой проводки

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки.

ТУ 3464-012-18669258-2004


ГОСТ 50043.6-2000

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полипропилен, ПВХ

ЦВЕТ: светло-серый/белый/коричневый/бук/дуб/сосна

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54, IP 55, IP 65

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25°C до +60°C

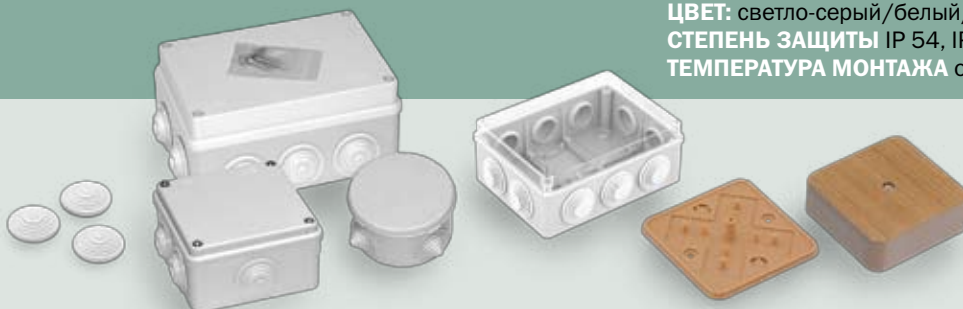

Для кирпичных и бетонных стен

67010 / 67010Б Коробка распаячная для открытой проводки D = 60 мм, H = 40 мм Примечание 4 ввода, IP55, (67010Б – белая) Количество в упаковке, шт. 180	67020 / 67020Б Коробка распаячная для открытой проводки D = 70 мм, H = 50 мм Примечание 4 ввода, IP55, (67020Б – белая) Количество в упаковке, шт. 128	67025 / 67025Б Коробка распаячная для открытой проводки D = 80 мм, H = 50 мм Примечание 4 ввода, IP55, (67025Б – белая) Количество в упаковке, шт. 100	67030 / 67030Б Коробка распаячная для открытой проводки 70×70×40 мм Примечание 7 вводов, IP55, (67030Б – белая) Количество в упаковке, шт. 120	67040 Коробка распаячная для открытой проводки 85×85×40 мм Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 72	67040М Коробка распаячная для открытой проводки 80×80×50 мм Примечание 7 вводов, IP54, откидная крышка, (67040М – модернизированная) Количество в упаковке, шт. 68	67045 Коробка распаячная для открытой проводки 100×100×50 мм Примечание 8 вводов, IP54, откидная крышка Количество в упаковке, шт. 48
67048 Коробка распаячная для открытой проводки 98×98×60 мм Примечание 10 вводов, IP5 Количество в упаковке, шт. 54	67049 Коробка распаячная для открытой проводки 100×100×50 мм Примечание IP54, без гермовводов Количество в упаковке, шт. 48	67050/67050-38М /67050-08/67050-27М Коробка распаячная для открытой проводки 100×100×50 мм Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 48	67051 Коробка распаячная для открытой проводки 120×80×50 мм Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 56	67052 Коробка распаячная для открытой проводки 120×80×50 мм без отверстий Примечание без вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 56	67053 Коробка распаячная для открытой проводки 150×110×70 мм Примечание 10 вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 22	67054 Коробка распаячная для открытой проводки 150×110×70 мм без отверстий Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 22
67055 / 67055П Коробка распаячная для открытой проводки 200×140×75 мм Примечание 10 вводов, IP55, (67055П – прозрачная крышка) Количество в упаковке, шт. 14	67056 Коробка распаячная для открытой проводки 200×140×75 мм без отверстий Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 14	67065 Коробка распаячная для открытой проводки 240×195×90 мм Примечание 10 вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 6	67066 Коробка распаячная для открытой проводки 240×195×90 мм без отверстий Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 6	67067П Коробка распределительная для открытой проводки 247×199×165 мм Примечание 10 кабельных вводов, IP55, прозрачная крышка Количество в упаковке, шт. 4	67075 Коробка распределительная для открытой проводки 370×275×135 мм Примечание 10 кабельных вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 1	67091/67091Б Коробка распределительная для открытой проводки 43×80×35 мм Примечание 10 кабельных вводов, IP54, (67091Б – белая) Количество в упаковке, шт. 234
67093 / 67093Б Коробка распределительная для о/п 85×85×35 мм Примечание 12 кабельных вводов, IP54, (67093Б – белая) Количество в упаковке, шт. 140	67095 / 67095Б Коробка распределительная для о/п 100×100×35 мм Примечание 12 кабельных вводов, IP54, (67095Б – белая) Количество в упаковке, шт. 98	65006/65006Б Коробка распаячная для о/п 70×70×40 мм. Примечание универсальные вводы, IP 44 (65006Б-белая) Количество в упаковке, шт. 144	 Коробки с артикулами 67049, 67050, 67051, 67052, 67053, 67054, 67055, 67056, 67065, 67066 и 67067П снабжены резиновым уплотнителем.	65001/65001-38М /65001-08/65001-27М Коробка распаячная для открытой проводки Примечание IP40, комплектуются клеммными колодками площадью сечения 4 мм² и 6 мм². D=62 мм, H=24 мм.	65002/65002-38М /65002-08/65002-27М Коробка распаячная для открытой проводки с возможностью использования для мини-каналов. Примечание IP40, комплектуются клеммными колодками площадью сечения 4 мм² и 6 мм². Размеры 55×55×32 мм	65004/65004-38М /65004-08/65004-27М Коробка распаячная для открытой проводки с возможностью использования для мини-каналов. Примечание IP40, комплектуются клеммными колодками площадью сечения 4 мм² и 6 мм². Размеры 79×79×32 мм

65005 / 65005K / 65005-38M / 65005-08 / 65005-27M



Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 40х16. Размеры 80х80х25 мм. **Количество в упаковке, шт. 70**. **Примечание:** IP40, в данной коробке предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

65015 / 65015K / 65015-38M / 65015-08 / 65015-27M



Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 40х25. Размеры 85х85х42 мм. **Количество в упаковке, шт. 120**. **Примечание:** IP40, в данной коробке предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

65019 / 65019K / 65019-38M / 65019-08 / 65019-27M



НОВИНКА

Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 60х40. Размеры 100х100х55 мм. **Количество в упаковке, шт.** **Примечание:** IP40, в данной коробке предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

Примечание: в коробках для миниканалов с артикулами 65005, 65015, 65019 предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.

Коробки и щитки под автоматические выключатели

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения и счетчиков (арт. 68021) в электрических сетях с открытой и скрытой проводкой. Щитки на 6 и более автоматов укомплектованы дин-рейкой и заземляющей шиной. В комплектацию к щитку квартирному (арт. 68021) входят 3 болта с гайками для установки счетчика, а также 4 винта с пластиковыми дюбелями для крепления корпуса щитка к стене.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ Р 50827-95

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, АБС-пластик, армлен

ЦВЕТ: светло-серый/белый/коричневый/бук/дуб/сосна

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 30, IP 40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА: для скрытой проводки: от -5°C до +60°C для открытой проводки: от -25°C до +60°C



68021 / 68021K



Корпус щитка квартирного для открытой проводки 261х154х131 мм. **Примечание** дин-рейка, IP30, (68021K – коричневая). **Количество в упаковке, шт. 18**

68022 / 68022K



Коробка для открытой проводки на 2 модуля 130х50х65 мм. **Примечание** без з/шины, IP30, (68022K – коричневая). **Количество в упаковке, шт. 90**

68024 / 68024K



Коробка для открытой проводки на 4 модуля 130х90х65 мм. **Примечание** без з/шины, IP30, (68024K – коричневая). **Количество в упаковке, шт. 56**

68302 / 68302-38M / 68302-08 / 68302-27M




Щиток для открытой проводки на 2 модуля с дверцей 140х55х85 мм. **Примечание** без з/шины, IP40. **Количество в упаковке, шт. 54**

68026 / 68026Б



Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей 160х132х93 мм. **Примечание** з/шина, IP40, (68026Б – с белой непрозрачной дверцей). **Количество в упаковке, шт. 20**

68012 / 68012Б



Щиток для открытой проводки на 12 модулей с дверцей 280х190х93 мм. **Примечание** з/шина, IP40, (68012Б – с белой непрозрачной дверцей). **Количество в упаковке, шт. 6**

68126 / 68126Б




Щиток для скрытой проводки на 6 модулей с дверцей 160х132х90 мм. **Примечание** з/шина, IP40м, (68126Б – с белой непрозрачной дверцей). **Количество в упаковке, шт. 20**

68304 / 68304-38M / 68304-08 / 68304-27M




Щиток для открытой проводки на 4 модуля с дверцей 140х90х85 мм. **Примечание** без з/шины, IP40. **Количество в упаковке, шт. 33**

68029 / 68029Б




Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей 222х160х93 мм. **Примечание** з/шина, IP40, (68029Б – с белой непрозрачной дверцей). **Количество в упаковке, шт. 11**

68018 / 68018Б



Щиток для о/п на 18 модулей с двумя дверцами 222х277х93 мм. **Примечание** 2 з/шины, IP40, (68018Б – с белой непрозрачной дверцей). **Количество в упаковке, шт. 6**

68129 / 68129Б




Щиток для скрытой проводки на 9 модулей с дверцей 222х160х90 мм. **Примечание** з/шина, IP40, (68129Б – с белой непрозрачной дверцей). **Количество в упаковке, шт. 11**

68306 / 68306-38M / 68306-08 / 68306-27M




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей 140х125х85 мм. **Примечание** без з/шины, IP40. **Количество в упаковке, шт. 24**

68112 / 68112Б

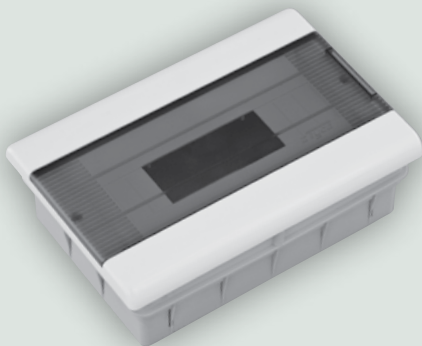

Щиток для скрытой проводки на 12 модулей
с дверцей 280×190×90 мм
Примечание з/шина, IP40,
(68112Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68224 / 68224Б

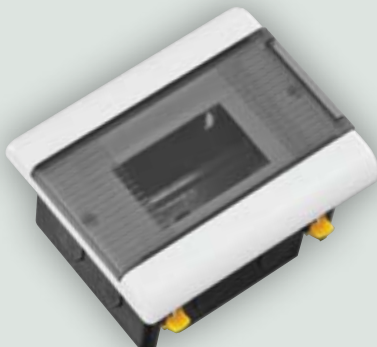

Щиток для скрытой проводки ГСК на 4 модуля
с дверцей 140×112×70 мм
Примечание з/шина, пластиковая лапка, IP40, (68224Б –
с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

69000



Корпус монтажный свободной компоновки
для о/п 370×275×135 мм
Примечание монтажная пластина, IP55
Количество в упаковке, шт. 1

69024 / 69024П




Щиток для открытой проводки на 24 модуля
с дверцей 370×275×135 мм
Примечание з/шина, IP55, (69024П – прозрачная крышка)
Количество в упаковке, шт. 1

69124




Рамка накладная для арт. 67075, 69024, 69031
Примечание для скрытой проводки
Количество в упаковке, шт. 1

69031 / 69031П

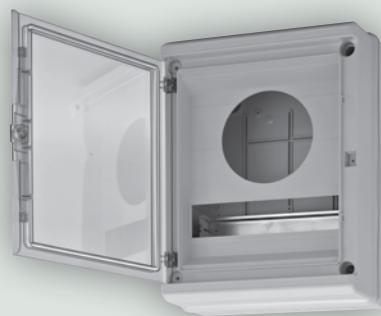


Корпус щитка квартирного для о/п на 12 модулей
с дверцей 370×275×135 мм
Примечание з/шина, IP55, (69031П – прозрачная крышка)
Количество в упаковке, шт. 1

69003

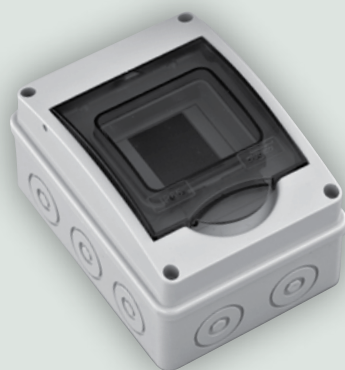


Щиток для открытой проводки на 3 модуля
с дверцей 120×160×92 мм
Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 20

69005

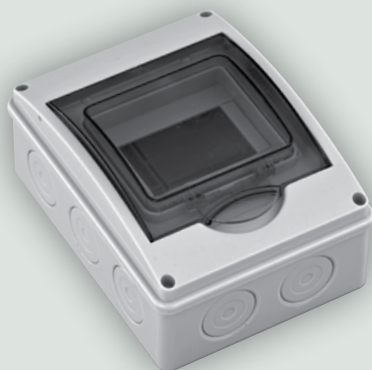

Щиток для открытой проводки на 5 модулей
с дверцей 150×200×98 мм
Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 10

69011

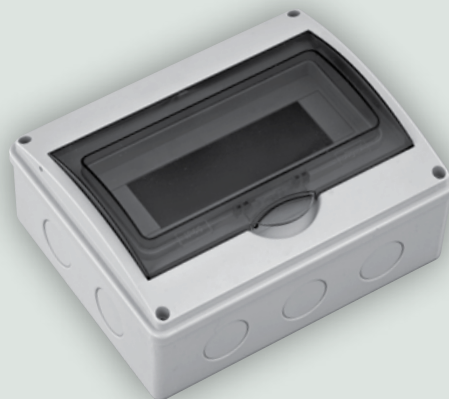


Щиток для открытой проводки на 11 модулей
с дверцей 250×200×107 мм
Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 6

ДРЕ-1400




Дин-рейка L = 1 400мм (7,5/35 мм)
Примечание оцинкованная
Количество в упаковке, шт. 1

ШЗН-07/09/12

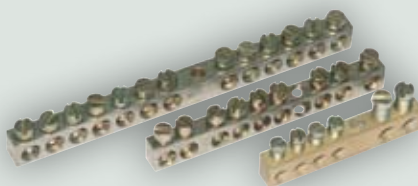

Шина «земля-ноль» 7/9/12 отверстий
Примечание для провода сечением до 6 мм²
(материал – латунь)
Количество в упаковке, шт. 10

К-4/6/10/16

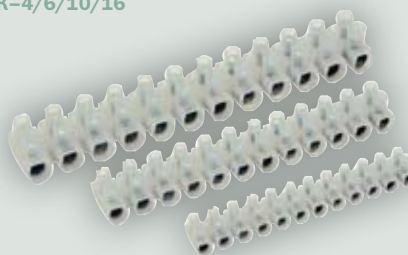

Клеммная колодка 4/6/10/16 кв.мм
Примечание на 12 пар
Количество в упаковке, шт. 10

Преимущества электромонтажных щитков

Серия щитков 69000/69024/69024П/69031/69031П предназначена для установки в них устройств защитного отключения, различных наборов автоматических выключателей и электросчетчиков, а также другой аппаратуры, выполненной по системе модульного построения на DIN-рейку. Данные изделия отличаются высоким уровнем безопасности. Простотой

монтажа и современным дизайном. Материал щитка – ударопрочный ABS с малым содержанием галогенов, обладающий высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Щитки устанавливаются как открытым так и скрытым способом (для этого предусмотрена накладная рамка арт. 69124). Каждый щиток снабжен подробной инструкцией по эксплуатации.




Быстросъемные шарнирные винты позволяют открывать крышку щитка на 90° и быстро перевешивать крышку слева направо



Возможность быстрого съема и перестановки DIN-рейки для упрощения прокладки отдельных проводов



Угол открывания дверцы щитка – 140°



Возможность монтажа устройств различной глубины путем перемещения DIN-рейки в тот или иной паз (47, 54, 64, 74 мм)



Степень защиты IP 55. Герметичное соединение дверцы щитка с корпусом за счет уплотнительной прокладки



Торцевые стороны основания щитка снабжены заменяемыми пластинами с гермовводами. В комплекте 4 пластины и 10 гермовводов



УПАКОВКА И ШТРИХ-КОДЫ



Электромонтажные изделия **Тусс** упакованы в стандартные картонные коробки размером 280×340×470 мм. Основная часть выпускаемой под торговой маркой «РУВИНИЛ» продукции обернута в защитную термоусадочную пленку, а также снабжена этикетками с указанием артикула изделия и его основных характеристик. На каждом изделии «РУВИНИЛ» артикул дублируется дополнительно. Щитки с дверцами серии укомплектованы дин-рейкой и одной заземляющей шиной (предусмотрено место для установки второй «нулевой» шины).



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕММ И ПРОВОДОВ ДЛЯ РАСПЯЧНЫХ КОРОБОК ПОД ОТКРЫТУЮ ПРОВОДКУ

Минимальный объем, см³	Относительно модели коробок Тусс	Количество клемм и проводов	Поперечное сечение проводов, мм²					
			1,5	2,5	4,0	6,0	10,0	16,0
100	67010/67020/ 67030/67045/65005	клеммы: провода:	6 20	5 15				
200	67025/67040/65015/ 67091/67093/67095	клеммы: провода:	8 24	6 20	5 15			
400	67049/67050/ 67051/67052	клеммы: провода:	10 30	8 24	6 20	5 15		
800	67052/67053/67054	клеммы: провода:	12 36	10 30	8 24	6 20	5 15	
1500	67055/67065/ 67066/67067	клеммы: провода:	18 54	15 45	12 36	8 24	6 20	5 15

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

Уровень защиты моделей	Защита от проникновения воды (вторая цифра)								
	IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8
Защита от проникновения твердых тел (первая цифра)	Нет защиты	Защита от вертикально падающих капель воды	Защита от брызг при наклоне 15° вертикально	Защита от брызг при наклоне более 60° вертикально	Защита от брызг в любых направлениях	Защита от струй воды в любых направлениях	Защита от сильных струй воды в любых направлениях	Защита при временном погружении в воду	Защита при длительном погружении в воду
IP 0x Нет защиты	IP 00								
IP 1x Проникновение больших тел D >50,0 мм	IP 10	IP 11	IP 12						
IP 2x Проникновение средних тел D >12,5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
IP 3x Проникновение малых тел D >2,5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
IP 4x Проникновение малых тел D >1,0 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44				
IP 5x Проникновение пыли внутрь	IP 50				IP 54	IP 55			
IP 6x Пыль полностью не проникает	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

ЗАО «РУВИНИЛ»

Россия, 125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д.7а, стр.25, а/я 16
Телефон/факс: (495) 972-67-67, (495) 921-33-53 (многоканальный)
<http://www.ruvinil.ru>
info@ruvinil.ru