

Продукция ЗАО «Рувинил» –
Ваш правильный выбор.



Коробки и щитки серии **II TyCC** для монтажа электропроводки и модульных устройств



ПРЕИМУЩЕСТВА КОРОБОК И ЩИТКОВ СЕРИИ **II TyCC**



Большой ассортимент
Современный дизайн
Механическая прочность



Простота монтажа
Надежность



Оптимальное сочетание
цены и качества



Безопасность
при эксплуатации




Вся продукция ЗАО «РУВИНИЛ» сертифицирована

Коробки установочные

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для установки розеток и выключателей в кирпичные и бетонные стены, а также в полые стены и стены из гипсокартона.

ТУ 3464-013-18669258-2004
ГОСТ 8594-80
МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, полипропилен
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5 °C до +60 °C

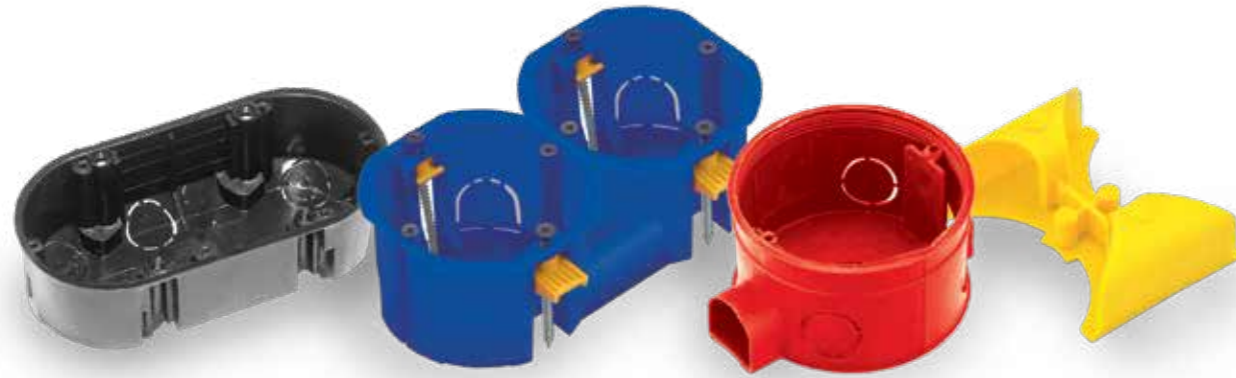

Для кирпичных и бетонных стен

10156



Коробка установочная для скрытой проводки, D = 60мм, H = 40мм
Примечание без саморезов
Количество в упаковке, шт. 224

10146



Коробка установочная для скрытой проводки, D=70мм, H=40мм (У-196)
Примечание без саморезов
Количество в упаковке, шт. 168

10180 / 10180C




Коробка установочная для блоков с/п, D = 65 мм, H = 40 мм
Примечание наборная (10180C с саморезами)
Количество в упаковке, шт. 192

10190 / 10190C



Коробка установочная для блоков углубленная с/п, D = 60 мм, H = 62 мм
Примечание наборная (10190C с саморезами)
Количество в упаковке, шт. 120

10182



Коробка установочная для блоков усиленная 60×60×42 мм
Примечание без саморезов
Количество в упаковке, шт. 156

10183



Коробка установочная для блоков усиленная 60×60×42 мм
Примечание с саморезами
Количество в упаковке, шт. 156

10140



Коробка установочная двухместная 140×65×45 мм
Примечание овальная
Количество в упаковке, шт. 90

10184



Коробка установочная для блоков D = 72 мм, H = 48 мм
Примечание для заливки в бетон
Количество в упаковке, шт. 150

Для гипсокартона и полых стен

10170




Коробка установочная ГСК, D = 65 мм, H = 40 мм
Примечание пластмассовые лапки
Количество в упаковке, шт. 156

10172



Коробка установочная ГСК D = 65 мм, H = 40 мм
Примечание металлические лапки
Количество в упаковке, шт. 156

10176



Коробка установочная ГСК D = 65 мм, H = 45 мм
Примечание пластмассовые лапки
Количество в упаковке, шт. 156

10142



Коробка установочная ГСК двухместная 140×65×45 мм
Примечание овальная
Количество в упаковке, шт. 90


10175



Аксессуар соединительный
Примечание для артикула 10176
Количество в упаковке, шт. 25×20

Коробка уст. для блоков

10180



A Выламываемые отверстия под трубу, гофротрубу, кабель
B Отверстия для закрепления изделий с помощью винтов (межцентровое расстояние 60 мм)
C Ребра для усиления стенки и закрепления изделий с помощью распорных лапок
D Элемент для жесткого крепления коробок между собой

Коробки для заливки в бетон

10131




Коробка установочная D = 70 мм, H = 60 мм
Примечание для заливки в бетон (с крышкой)
Количество в упаковке, шт. 120

10133



Крюк потолочный для уст. в коробку, арт. 10131, 10135
Примечание металл
Количество в упаковке, шт. 140

10132



Коробка распаячная 119X76 мм, H = 60 мм
Примечание для заливки в бетон (трапецевидная)
Количество в упаковке, шт. 64



Сбоку коробки (арт. 10184) имеются шлицевые соединения, с помощью которых можно создавать различные блоки коробок в любой последовательности.

10134



Коробка распаячная для заливки в бетон
Размер: 118X76 мм, H = 60 мм
Количество в упаковке, шт. 50

10135



Коробка установочная для заливки в бетон
Размер: D = 70 мм, H = 72 мм
Количество в упаковке, шт. 90

Коробки распаячные для скрытой проводки

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для разветвления проводов электрической сети в кирпичных и бетонных стенах, а также в полых стенах и стенах из гипсокартона.

ТУ 3464-013-18669258-2004
ГОСТ 8594-80
МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, полипропилен
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5°C до +60°C
ЦВЕТ КРЫШЕК белый



Для кирпичных и бетонных стен

10147



Коробка распаячная для скрытой проводки
D = 70 мм, H = 40 мм (У-197)
Примечание плоская крышка
Количество в упаковке, шт. 168

10157



Коробка распаячная для скрытой проводки
D = 60 мм, H = 40 мм
Примечание плоская крышка
Количество в упаковке, шт. 224

10159




Коробка распаячная для скрытой проводки
D = 100 мм, H = 40 мм (У-198)
Примечание плоская крышка
Количество в упаковке, шт. 78

10181




Коробка распаячная для скрытой проводки
D = 65 мм, H = 40 мм
Количество в упаковке, шт. 167

10141




Коробка распаячная для скрытой проводки
140x65x45 мм
Примечание овальная
Количество в упаковке, шт. 80

10160




Коробка распаячная для скрытой проводки
100x100x45 мм
Примечание квадратная
Количество в упаковке, шт. 60

10162




Коробка распаячная для скрытой проводки
130x106x50 мм
Примечание усиленная, IP20
Количество в упаковке, шт. 50

10163




Коробка распаячная для скрытой проводки
151x122x73 мм
Примечание усиленная, IP20
Количество в упаковке, шт. 24

10164



Коробка распаячная для скрытой проводки
206x155x73 мм
Примечание усиленная, IP20
Количество в упаковке, шт. 12

10165



Коробка распаячная для скрытой проводки
265x182x73 мм
Примечание усиленная, IP20
Количество в упаковке, шт. 10

KP7072



Крышка D = 90 мм (для артикулов 10170 и 10172)
Примечание белая
Количество в упаковке, шт. 156x10

10120



Коробка распаячная для скрытой проводки
92x92x45 мм
Примечание, усиленная IP30
Количество в упаковке, шт. 80

10121



Коробка распаячная для скрытой проводки
118x96x50 мм
Примечание, усиленная IP30
Количество в упаковке, шт. 54

10122



Коробка распаячная для скрытой проводки
118x96x70 мм
Примечание, усиленная IP30
Количество в упаковке, шт.


10123



Коробка распаячная для скрытой проводки
154x92x70 мм
Примечание, усиленная IP30
Количество в упаковке, шт. 28


Для гипсокартона и полых стен

10143



Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки
140x65x45 мм
Примечание овальная
Количество в упаковке, шт. 80

10161




Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки
100x100x45 мм
Примечание квадратная
Количество в упаковке, шт. 60

10174



Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки
D = 80 мм, H = 45 мм
Примечание крепление крышки без винтов
Количество в упаковке, шт. 90

10177



Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки
140x112x70 мм
Примечание пластиковые лапки
Количество в упаковке, шт. 24

10178



Коробка распаячная ГСК для скрытой проводки
70x70x45 мм
Примечание квадратная
Количество в упаковке, шт. 120
















Коробки распаячные для открытой проводки























НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для разветвления проводов электрической сети при монтаже открытой проводки.

ТУ 3464-012-18669258-2004
ГОСТ 50043.6-2000
МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, ABS-пластик, полипропилен, ПВХ
ЦВЕТ: серый/белый/коричневый/бук/дуб/сосна
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54, IP 55, IP 65
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25°C до +60°C



Крышки арт. 67010, 67020, 67025, 67030 соединены с основанием хлястиком

<p>67010 / 67010Б</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки D = 60 мм, H = 40 мм Примечание 4 ввода, IP55 (67010Б – белая) Количество в упаковке, шт. 180</p>	<p>67020 / 67020Б</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки D = 70 мм, H = 50 мм Примечание 4 ввода, IP55, (67020Б – белая) Количество в упаковке, шт. 128</p>	<p>67025 / 67025Б</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки D = 80 мм, H = 50 мм Примечание 4 ввода, IP55, (67025Б – белая) Количество в упаковке, шт. 100</p>	<p>67030 / 67030Б</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 70x70x40 мм Примечание 7 вводов, IP55, (67030Б – белая) Количество в упаковке, шт. 120</p>	<p>67040</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 85x85x40 мм Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 72</p>
<p>67040M / 67039</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 80x80x50 мм Примечание 7 вводов, IP54, откидная крышка, (67039 – без вводов) Количество в упаковке, шт. 68</p>	<p>67045 / 67044</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 100x100x50 мм Примечание 8 вводов, IP54, откидная крышка, (67044 – без вводов) Количество в упаковке, шт. 48</p>	<p>67048</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 98x98x60 мм Примечание 10 вводов, IP5 Количество в упаковке, шт. 54</p>	<p>67049</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 100x100x50 мм Примечание IP54, без гермовводов Количество в упаковке, шт. 48</p>	<p>67050</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 100x100x50 мм Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 48</p>
<p>67051</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 120x80x50 мм Примечание 6 вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 56</p>	<p>67052</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 120x80x50 мм без отверстий Примечание без вводов, IP54 Количество в упаковке, шт. 56</p>	<p>67053</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 150x110x70 мм Примечание 10 вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 22</p>	<p>67054</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 150x110x70 мм без отверстий Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 22</p>	<p>67055 / 67055П</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 200x140x75 мм Примечание 10 вводов, IP55, (67055П – прозрачная крышка) Количество в упаковке, шт. 14</p>

<p>67056</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 200x140x75 мм без отверстий Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 14</p>	<p>67065</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 240x195x90 мм Примечание 10 вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 6</p>	<p>67066</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 240x195x90 мм без отверстий Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 6</p>	<p>67067П</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 240x195x165 мм Примечание 10 кабельных вводов, IP55, прозрачная крышка Количество в упаковке, шт. 4</p>	<p>KPC-1</p>  <p>Коробка распределительная силициновая для открытой проводки 107x63 мм Примечание: имеет лапки для крепления к любой поверхности, пять резьбовых вводов диаметром 1 дюйм (МВн 25), в крышке находится один резьбовой ввод диаметром 3/4 дюйма (МВн 20), коробка антивандальная IP 65, содержит винтовой элемент для крепления заземления, который находится внутри коробки Количество в упаковке, шт. 1 (индивидуальная)</p>
<p>67075</p>  <p>Коробка распределительная для открытой проводки 370x275x135 мм Примечание 10 кабельных вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 1</p>	<p>67091/67091Б</p>  <p>Коробка разветвительная для открытой проводки 43x80x35 мм Примечание 10 кабельных вводов, IP54, (67091Б – белая) Количество в упаковке, шт. 234</p>	<p>67093 / 67093Б</p>  <p>Коробка разветвительная для о/п 85x85x35 мм Примечание 12 кабельных вводов, IP54, (67093Б – белая) Количество в упаковке, шт. 140</p>	<p>67095 / 67095Б</p>  <p>Коробка разветвительная для о/п 100x100x35 мм Примечание 12 кабельных вводов, IP54, (67095Б – белая) Количество в упаковке, шт. 98</p>	<p>65006/65006Б</p>  <p>Коробка распаячная для о/п 70x70x40 мм. Примечание универсальные вводы, IP 44 (65006Б – белая) Количество в упаковке, шт. 144</p>
<p>67058</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 150x110x90 мм. Примечание без вводов, IP55 Количество в упаковке, шт. 20</p>	<p>65001</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки Примечание IP40, комплектуются клеммником площадью сечения 4 мм². D=62 мм, H=24 мм.</p>	<p>65002/65002-38М/65002-08М/65002-27М</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки с возможностью использования для мини-каналов. Примечание IP40, комплектуются клеммником площадью сечения 4 мм². Размеры 55x55x32 мм</p>	<p>65004/65004К/65004-38М/65004-08М/65004-27М</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки с возможностью использования для мини-каналов. Примечание IP40, комплектуются клеммником площадью сечения 6 мм². Размеры 79x79x32 мм</p>	
<p>65005/65005К/65005-38М/65005-08М/65005-27М</p>  <p>Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 40x16. Размеры 80x80x25 мм Количество в упаковке, шт. 70 Примечание: IP40</p>	<p>65015/65015К/65015-38М/65015-08М/65015-27М</p>  <p>Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 40x25. Размеры 85x85x42 мм Количество в упаковке, шт. 120 Примечание: IP40</p>	<p>65019/65019К</p>  <p>Коробка универсальная для миниканалов с предельным размером 60x40. Размеры 100x100x55 мм Количество в упаковке, шт. 66 Примечание: IP40</p>	<p>65021</p>  <p>Коробка установочная универсальная для кабель-каналов Размер: 88x88x44 мм Цвет: белый, коричневый, бежевый Количество в упаковке, шт. 36</p>	
<p>Примечание: в коробках для миниканалов с артикулами 65005, 65015, 65019 предусмотрены места для удобного крепления клеммных колодок.</p>				
<p>67021</p>  <p>Коробка распаячная открытой проводки для быстрого монтажа (4 ввода), IP55 Размер: D=70 мм, H=50 мм Количество в упаковке, шт. 128</p>	<p>67031</p>  <p>Коробка распаячная открытой проводки для быстрого монтажа (6 вводов), IP55 Размер: 68x68x50 мм Количество в упаковке, шт. 132</p>	<p>67041</p>  <p>Коробка распаячная открытой проводки для быстрого монтажа (7 вводов), IP55 Размер: 85x85x50 мм Количество в упаковке, шт. 77</p>	<p>67068/67069</p>  <p>Коробка распаячная для открытой проводки 300x220x120 мм (без вводов – арт. 67068), (10 вводов – арт. 67069) Количество в упаковке, шт. 4</p>	

Щитки под автоматические выключатели

НАЗНАЧЕНИЕ: применяются для установки автоматических выключателей, устройств защитного отключения и счетчиков (арт. 68021) в электрических сетях с открытой и скрытой проводкой. Щитки на 6 и более автоматов укомплектованы дин-рейкой и заземляющей шиной. В комплектацию к щитку квартирному (арт. 68021) входят 3 болта с гайками для установки счетчика, а также 4 винта с пластиковыми дюбелями для крепления корпуса щитка к стене.

ТУ 3464-011-18669258-2004
ГОСТ Р 50827-95
МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, АБС-пластик, армлэн
ЦВЕТ: серый/белый/коричневый
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 30, IP 40
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА: для скрытой проводки: от -5°C до +60°C для открытой проводки: от -25°C до +60°C



68021/68021K/68021Y/68021UK




Корпус щитка квартирного для открытой проводки 261x154x131 мм
Примечание дин-рейки, IP30, (68021K – коричневая)
Количество в упаковке, шт. 18

68001 / 68001K / 68022 / 68022K



Щиток для открытой проводки на 1 модуль 130x35x65 мм Щиток для открытой проводки на 2 модуля 130x50x65 мм Примечание без з/шины, IP30, (68001K, 68022K – коричн.)
Количество в упаковке, шт. 90

68024 / 68024K



Щиток для открытой проводки на 4 модуля 130x90x65 мм Примечание без з/шины, IP30, (68024K – коричневая)
Количество в упаковке, шт. 56

68302 / 68302K



Щиток для открытой проводки на 2 модуля с дверцей 140x55x85 мм Примечание без з/шины, IP40
Количество в упаковке, шт. 54

68026 / 68026Б / 68026K




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей 160x132x93 мм Примечание з/шина, IP40, (68026Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

68012 / 68012Б / 68012K



Щиток для открытой проводки на 12 модулей с дверцей 280x190x93 мм Примечание з/шина, IP40, (68012Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68126 / 68126Б / 68026K




Щиток для скрытой проводки на 6 модулей с дверцей 160x132x90 мм Примечание з/шина, IP40м, (68126Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

68304 / 68304K



Щиток для открытой проводки на 4 модуля с дверцей 140x90x85 мм Примечание без з/шины, IP40
Количество в упаковке, шт. 33

68029 / 68029Б / 68029K




Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей 222x160x93 мм Примечание з/шина, IP40, (68029Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 10

68018 / 68018Б / 68018K




Щиток для о/п на 18 модулей с двумя дверцами 222x277x93 мм Примечание 2 з/шины, IP40, (68018Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68129 / 68129Б / 68129K




Щиток для скрытой проводки на 9 модулей с дверцей 222x160x90 мм Примечание з/шина, IP40, (68129Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 11

68306 / 6830K




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей 140x125x85 мм Примечание без з/шины, IP40
Количество в упаковке, шт. 24

68112 / 68112Б / 68112K



Щиток для скрытой проводки на 12 модулей с дверцей 280x190x90 мм Примечание з/шина, IP40, (68112Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 6

68224 / 68224Б



Щиток для скрытой проводки ГСК на 4 модуля с дверцей 140x112x70 мм Примечание з/шина, пластиковая лапка, IP40, (68224Б – с белой непрозрачной дверцей)
Количество в упаковке, шт. 20

69000



Корпус монтажный свободной компоновки для о/п 370x275x135 мм Примечание монтажная пластина, IP55
Количество в упаковке, шт. 1

69024 / 69024П




Щиток для открытой проводки на 24 модуля с дверцей 370x275x135 мм Примечание з/шина, IP55, (69024П – прозрачная крышка)
Количество в упаковке, шт. 1

69124




Рамка накладная для арт. 67075, 69024, 69031 Примечание для скрытой проводки
Количество в упаковке, шт. 1

69031 / 69031П




Корпус щитка квартирного для о/п на 12 модулей с дверцей 370x275x135 мм Примечание з/шина, IP55, (69031П – прозрачная крышка)
Количество в упаковке, шт. 1

69003




Щиток для открытой проводки на 3 модуля с дверцей 120x160x92 мм Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 20

69005



Щиток для открытой проводки на 5 модулей с дверцей 150x200x98 мм Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 10

69011

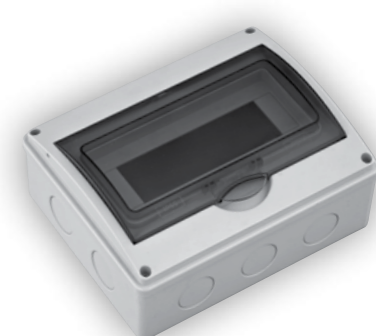

Щиток для открытой проводки на 11 модулей с дверцей 250x200x107 мм Примечание герметичный, з/шина, IP65
Количество в упаковке, шт. 6

68102



Щиток для открытой проводки на 2 модуля с вертикальной дверцей 130x51x83 мм.
Количество в упаковке, шт. 72

68104




Щиток для открытой проводки на 4 модуля с вертикальной дверцей 130x87x83 мм.
Количество в упаковке, шт. 44

68106




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с вертикальной дверцей 130x159x83 мм
Количество в упаковке, шт. 22

ШЗН-24

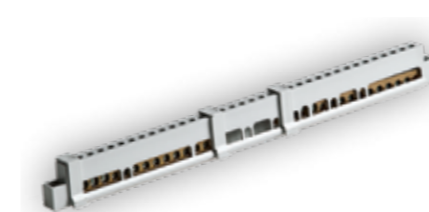


Клемный держатель для нулевых шин Подходит для комплектации щитков артикула 68324, 68036, 68124, 68136

ШЗН-07/09/12

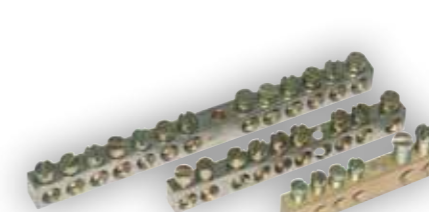

Шина «земля-ноль» 7/9/12 отверстий Примечание для провода сечением до 6 мм² (материал – латунь)
Количество в упаковке, шт. 10

К-4/6/10/16

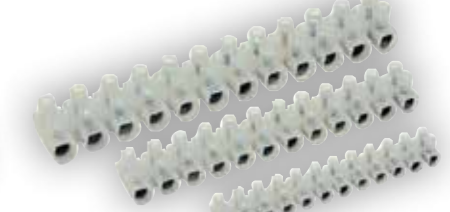

Клемная колодка 4/6/10/16 кв.мм Примечание на 12 пар
Количество в упаковке, шт. 10

Электромонтажные щитки для открытой и скрытой проводки на 24 и 36 модулей серии **И ТУСГ** (IP 40)

68324 / 68324Б /
68324СП / 68324С



Степень защиты IP 40
Цвет: белый, серый
Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей
Габаритные размеры: 370x302x95 мм
Количество в упаковке: 1 шт
Комплектация: дин-рейки шт. 2, клеммные колодки шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина под гермовводы, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж, инструкция

68036 / 68036Б /
68036С / 68036СП



Степень защиты IP 40
Цвет: белый, серый
Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей
Габаритные размеры: 520x303x117 мм
Количество в упаковке: 1 шт
Комплектация: дин-рейки шт. 3, клеммные колодки шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина под гермовводы, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж, инструкция

68124 / 68124Б /
68124С / 68124СП



Степень защиты IP 40
Цвет: белый, серый
Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей
Габаритные размеры: 415x299x103 мм
Количество в упаковке: 1 шт
Комплектация: дин-рейки шт. 2, клеммные колодки шт. 1, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж, инструкция

68136 / 68136Б /
68136СП / 68136С



Степень защиты IP 40
Цвет: белый, серый
Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей
Габаритные размеры: 547x299x103 мм
Количество в упаковке: 1 шт
Комплектация: дин-рейки шт. 3, клеммные колодки шт. 1, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж, инструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ЩИТКОВ НА 24 И 36 МОДУЛЕЙ

1. Нанесённая на внутреннюю поверхность лицевой части щитка перфорация с шагом 6 мм в совокупности с использованием высококачественного АБС-пластика даёт возможность легко вырезать окна любых форм и размеров. Это, в свою очередь, позволяет устанавливать в наши щитки изделия нестандартных габаритов, например счётчик МЕРКУРИЙ 200;
2. Дверцы щитка являются перенавешиваемыми и покрыты защитной плёнкой во избежание повреждений при транспортировке и монтаже;
3. На внутренней поверхности боковых стенок лицевой части щитков нанесена перфорация для подведения Кабель-канала любого типоразмера;
4. В комплекте имеются боковые сменные панели с рисками под диаметры 25,32 и 40 мм для возможности подведения гофрированных и гладких труб;
5. По желанию заказчика щитки могут быть выполнены в любом цветовом исполнении;
6. На основании щитка предусмотрены специальные места под установку нулевых шин стандартных и нестандартных типоразмеров. Также, для ещё более удобного монтажа, предусмотрены специальные стойки для крепления дополнительного пластикового держателя нулевых шин;
7. Комплектация: нулевая шина, пластиковая опора под нулевую шину, сменные боковые панели, крепёж, самоклеющаяся этикетка, инструкция;
8. Щитки упакованы в индивидуальную упаковку из трёхслойного картона, что минимизирует риски повреждений при транспортировке.

Шкафы пластиковые с металлической дверцей для скрытой проводки серии **И ТУСГ** (IP 40)

68124М



Шкаф для скрытой проводки на 24 модуля с металлической дверцей
Размер габаритный: 430x325x103 мм
Размер ниши: 375x270x91 мм
Количество в упаковке: 1 шт

68136М



Шкаф для скрытой проводки на 36 модулей с металлической дверцей
Размер габаритный: 580x325x103 мм
Размер ниши: 525x270x91 мм
Количество в упаковке: 1 шт

НАЗНАЧЕНИЕ: встраиваемые шкафы для установки в жилых и офисных помещениях. Данные шкафы обладают уникальной конструкцией, которая обеспечивает удобство, быстроту монтажа и гармонично впишется в любой интерьер.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- рама и дверца, изготовленные из стального листа, обладают противокоррозийной защитой, окрашены специальной краской;
- специальные ушки для пломбирования защищают от несанкционированного доступа;
- дверцы щитка являются перенавешиваемыми;
- простое изменение положения суппорта нулевых шин;
- специальные стойки для крепления дают возможность установить пластиковый держатель для шин «земля-ноль» на 24 подключения (ШЗН-24);

- возможность установки замка с ключом вместо дверной поворотной ручки;
- дин-рейки крепятся на подвижных упорах, что позволяет менять их расположение и глубину установки;
- щитки упакованы в индивидуальные коробки со штрих-кодом для удобства транспортировки и продаж в розничной торговле.

ТУ 3464-011-18669258-2004 ГОСТ Р 50827-95
МАТЕРИАЛ КОРПУСА полистирол
МАТЕРИАЛ ДВЕРЦЫ, РАМЫ сталь
ЦВЕТ ДВЕРЦЫ белый **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ** IP 40
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25°C до +60°C
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В 400
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА, Гц 50 **НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А** 63

УПАКОВКА И ШТРИХ-КОДЫ



Электромонтажные изделия **Tyco** упакованы в стандартные картонные коробки размером 475×275×345 мм. Основная часть выпускаемой под торговой маркой «РУВИНИЛ» продукции обернута в защитную термоусадочную пленку, а также снабжена этикетками с указанием артикула изделия и его основных характеристик. На каждом изделии «РУВИНИЛ» артикул дублируется дополнительно. Щитки с дверцами серии укомплектованы дин-рейкой и одной заземляющей шиной (предусмотрено место для установки второй «нулевой» шины).



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕММ И ПРОВОДОВ ДЛЯ РАСПЯЧНЫХ КОРОБОК ПОД ОТКРЫТУЮ ПРОВОДКУ

Минимальный объем, см ³	Относительно модели коробок Tyco	Количество клемм и проводов	Поперечное сечение проводов, мм ²						
			1,5	2,5	4,0	6,0	10,0	16,0	
100	67010/67020/ 67030/67045/65005	клеммы: провода:	6 20	5 15					
200	67025/67040/65015/ 67091/67093/67095	клеммы: провода:	8 24	6 20	5 15				
400	67049/67050/ 67051/67052	клеммы: провода:	10 30	8 24	6 20	5 15			
800	67052/67053/67054/67058	клеммы: провода:	12 36	10 30	8 24	6 20	5 15		
1500	67055/67065/67066/67067/67068/ 67069/69020	клеммы: провода:	18 54	15 45	12 36	8 24	6 20	5 15	

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

Уровень защиты моделей	Защита от проникновения воды (вторая цифра)								
	IP x0	IP x1	IP x2	IP x3	IP x4	IP x5	IP x6	IP x7	IP x8
Защита от проникновения твердых тел (первая цифра)	Нет защиты	Защита от вертикально падающих капель воды	Защита от брызг при наклоне 15° вертикально	Защита от брызг при наклоне более 60° вертикально	Защита от брызг в любых направлениях	Защита от струй воды в любых направлениях	Защита от сильных струй воды в любых направлениях	Защита при временном погружении в воду	Защита при длительном погружении в воду
IP 0x Нет защиты	IP 00								
IP 1x Проникновение больших тел D >50,0 мм	IP 10	IP 11	IP 12						
IP 2x Проникновение средних тел D >12,5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23					
IP 3x Проникновение малых тел D >2,5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34				
IP 4x Проникновение малых тел D >1,0 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44				
IP 5x Проникновение пыли внутрь	IP 50				IP 54	IP 55			
IP 6x Пыль полностью не проникает	IP 60					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

ЗАО «РУВИНИЛ»

Россия, 125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д.7а, стр.25
Тел.: +7 (495) 180-20-20, +7 (499) 754-10-22
Email: info@ruvinil.ru, www.ruvinil.ru