

СИСТЕМА «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»

Изделия под структуру дерева



ПРЕИМУЩЕСТВО СИСТЕМЫ:

- Наличие всех аксессуаров
- Простота укладки
- Степень защиты IP 40
- Механическая прочность
- Надёжность крепления крышки кабельных каналов и плинтуса
- Эстетичный внешний вид
- Единая стилизация

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ:

Предназначена для прокладки силовых, компьютерных, телекоммуникационных, сигнальных и охранных кабелей и проводов в дачных строениях, загородных домах, жилых и административных помещениях. Кабельные каналы, универсальные коробки и монтажные щитки выполнены в трёх цветовых гаммах: бук, дуб и сосна. Все компоненты системы одинаково стилизованы, имеют эстетичный внешний вид, механическую прочность и наличие всех аксессуаров.




Вся продукция ЗАО «РУВИНИЛ»
сертифицирована


Кабельные каналы

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначены для прокладки в них силовых, компьютерных, телекоммуникационных, сигнальных и охранных кабелей и проводов в дачных строениях, загородных домах и жилых помещениях. Короба выполнены из самозатухающего ПВХ в трех цветовых гаммах: бук на светлой основе/дуб на темной основе/сосна на светлой основе, имеют эстетичный внешний вид и механическую прочность.


ТУ 3464-004-18669258-15
ГОСТ 32126.1-2013
МАТЕРИАЛ поливинилхлорид (ПВХ) ударопрочный, самозатухающий до t 950 °С (испытание нитью накаливания 2 мм)
ЦВЕТ бук, дуб, сосна
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5 °С до +60 °С
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -25 °С до +60 °С
УДАРОПРОЧНОСТЬ 6 Дж

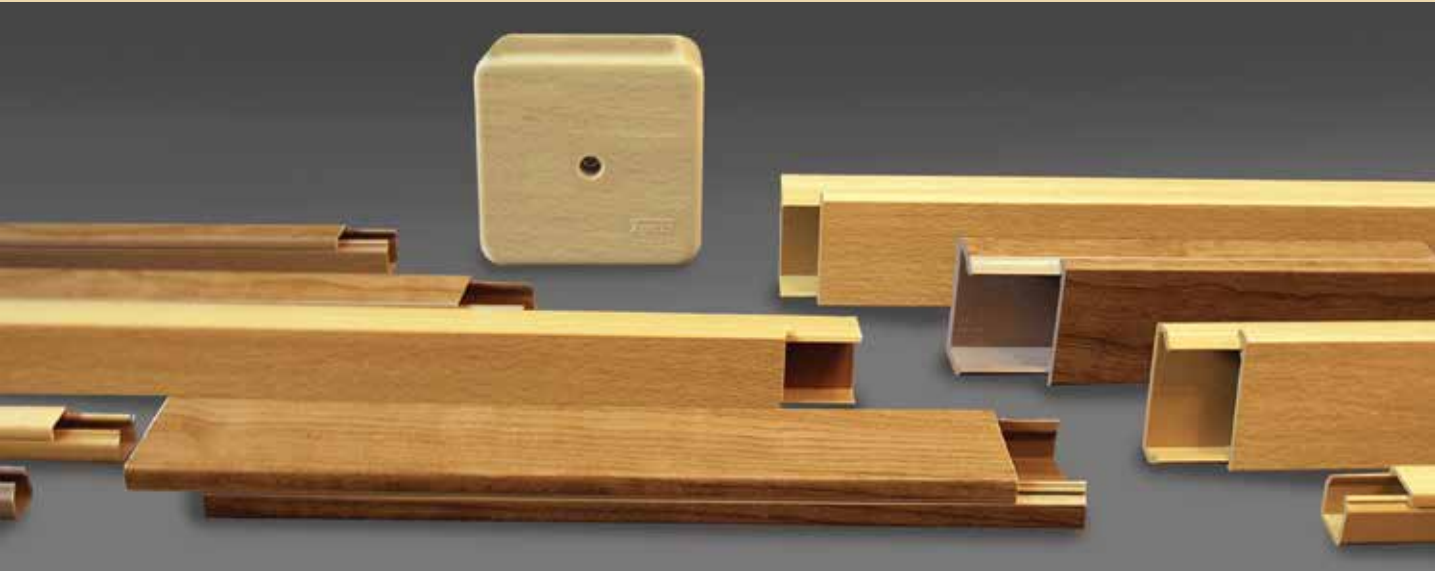


**РКК-12х12-38М/РКК-12х12-08М/
РКК-12х12-27М**
Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 12х12х2000
Количество в упаковке, м 120




**РКК-15х10-38М/РКК-15х10-08М/
РКК-15х10-27М**
Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 15х10х2000
Количество в упаковке, м 120



**РКК-16х16-38М/РКК-16х16-08М/
РКК-16х16-27М**
Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 16х16х2000
Количество в упаковке, м 100




Кабельные каналы

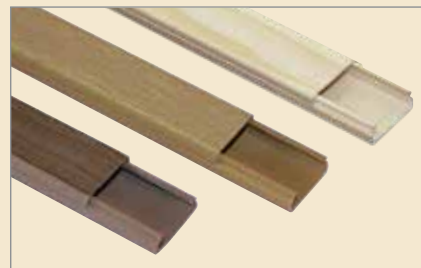



РКК-20x10-38М/РКК-20x10-08М/ РКК-20x10-27М

Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 20x10x2000
Количество в упаковке, м 150





РКК-25x16-38М/РКК-25x16-08М/ РКК-25x16-27М

Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 25x16x2000
Количество в упаковке, м 80

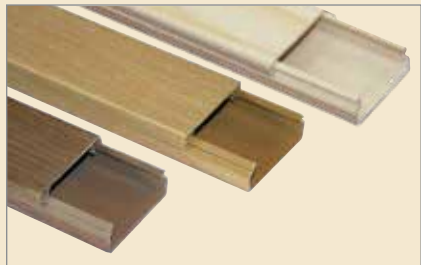


РКК-40x16-38М/РКК-40x16-08М/РКК- 40x16-27М

Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 40x16x2000
Количество в упаковке, м 40

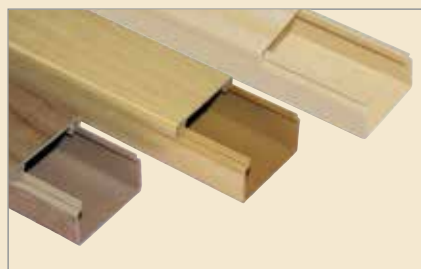

РКК-40x25-38М/РКК-40x25-08М/РКК- 40x25-27М

Кабель-канал бук на светлой основе/
дуб на темной основе/сосна на светлой основе
Размеры, мм 40x25x2000
Количество в упаковке, м 50



Коробки распаячные открытой проводки для кабельных каналов

НАЗНАЧЕНИЕ:

предназначены для разводки телефонных и других проводов и кабелей, проложенных внутри жилых, дачных, офисных и общественных помещений открыто или внутри кабельных каналов.

ТУ 3464-012-18669258-2004

ГОСТ 32126.1-2013

МАТЕРИАЛ полистирол, АБС-пластик

ЦВЕТ бук, дуб, сосна

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 °С до +60 °С

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -30 °С до +60 °С



65002-38М



Коробка распаячная
для открытой проводки

Размер:
55x55x32 мм

Клеммник, 2 пары

Цвет: бук

Количество в упаковке:
100 шт.

65004-38М



Коробка распаячная
для открытой проводки

Размер:
79x79x32мм

Клеммник, 2 пары

Цвет: бук

Количество в упаковке:
180 шт.

65002-08М



Коробка распаячная
для открытой проводки

Размер:
55x55x32 мм

Клеммник, 2 пары

Цвет: дуб

Количество в упаковке:
100 шт.

65004-08М



Коробка распаячная
для открытой проводки

Размер:
79x79x32мм

Клеммник, 2 пары

Цвет: дуб

Количество в упаковке:
180 шт.

65002-27М



Коробка распаячная
для открытой проводки

Размер:
55x55x32 мм

Клеммник, 2 пары

Цвет: сосна

Количество в упаковке:
100 шт.

65004-27М



Коробка распаячная
для открытой проводки

Размер:
79x79x32мм

Клеммник, 2 пары

Цвет: сосна

Количество в упаковке:
180 шт.

Коробки распаячные открытой проводки для кабельных каналов

65005-38M



Коробка универсальная для миниканалов

Размер:
80x80x25 мм

Цвет: бук
Количество в упаковке:
70 шт.

65015-38M



Коробка универсальная для миниканалов

Размер:
85x85x42 мм

Цвет: бук
Количество в упаковке:
120 шт.

65005-08M



Коробка универсальная для миниканалов

Размер:
80x80x25 мм

Цвет: дуб
Количество в упаковке:
70 шт.

65015-08M



Коробка универсальная для миниканалов

Размер:
85x85x42 мм

Цвет: дуб
Количество в упаковке:
120 шт.

65005-27M



Коробка универсальная для миниканалов

Размер:
80x80x25 мм

Цвет: сосна
Количество в упаковке:
70 шт.

65015-27M



Коробка универсальная для миниканалов

Размер:
85x85x42 мм

Цвет: сосна
Количество в упаковке:
120 шт.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОБОК АРТ. 65002 И 65004:

- на внутренней стороне крышек коробок сделаны специальные риски для подводки кабельных каналов размерами: 12x12, 15x10, 16x16, 20x10, 25x16, 32x16;
- комплектуются 2 парами винтовых клеммников, которые позволяют надёжно фиксировать проводники сечением от 1,5 до 6 мм².

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОБКИ АРТ. 65005:

- на внутренней стороне крышки имеются специальные риски для подводки кабельных каналов размерами: 12x12, 15x10, 16x16, 20x10, 25x16, 32x16, 40x16;
- на основании коробок имеются специальные удобные места для крепления клеммных колодок.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОБКИ АРТ. 65015:

- на внутренней поверхности крышки намечены круглые и квадратные риски под установку в данную коробку розетки или выключателя;
- на боковых стенках внутри крышки нанесены риски для подводки кабельных каналов размерами: 12x12, 15x10, 16x16, 20x10, 25x16, 30x25, 32x16, 40x16, 40x25.

Щитки «Тусо» под автоматические выключатели и счётчики для открытой проводки с горизонтальной дверцей (IP 40)

НАЗНАЧЕНИЕ: данная серия щитков с горизонтальными дверцами предназначена для монтажа модульных компонентов и электрических счётчиков разных размеров в жилых, административных и торговых помещениях.

ТУ 3464-011-18669258-2004

ГОСТ Р 32126.1-2013

МАТЕРИАЛ АБС-пластик

ЦВЕТ бук, дуб, сосна

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 °С до +60 °С

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -30 °С до +60 °С



68026-38M




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей

Размер:
160x132x93 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1

Цвет: бук
Количество в упаковке:
16 шт.



68026-08M




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей

Размер:
160x132x93 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1

Цвет: дуб
Количество в упаковке:
16 шт.



68026-27M




Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей

Размер:
160x132x93 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1

Цвет: сосна
Количество в упаковке:
16 шт.




Щитки «Тусо» под автоматические выключатели и счётчики для открытой проводки с горизонтальной дверцей (IP 40)

68029-38M



Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей
Размер:
222x160x93 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1
Цвет: бук
Количество в упаковке: 10 шт.




68012-38M



Щиток для открытой проводки на 12 модулей с дверцей
Размер:
280x190x93 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1
Цвет: бук
Количество в упаковке: 6 шт.




68029-08M



Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей
Размер:
222x160x93 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1
Цвет: дуб
Количество в упаковке: 10 шт.




68012-08M



Щиток для открытой проводки на 12 модулей с дверцей
Размер:
280x190x93 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1
Цвет: дуб
Количество в упаковке: 6 шт.




68029-27M



Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей
Размер:
222x160x93 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1
Цвет: сосна
Количество в упаковке: 10 шт.




68012-27M



Щиток для открытой проводки на 12 модулей с дверцей
Размер:
280x190x93 мм

DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1
Цвет: сосна
Количество в упаковке: 6 шт.




Щитки «Тусо» под автоматические выключатели и счётчики для открытой проводки с горизонтальной дверцей (IP 40)

68324-38M



Щиток для открытой проводки на 24 модуля с дверцей
Размер:
370x302x95 мм

DIN-рейка шт. 2, ШЗН-24, шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина, шт 2, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж
Цвет: бук
Количество в упаковке:
1 шт.




68036-38M



Щиток для открытой проводки на 36 модулей с дверцей
Размер:
520x303x117 мм

DIN-рейка шт. 2, ШЗН-24, шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина, шт 2, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж
Цвет: бук
Количество в упаковке:
1 шт.




68324-08M



Щиток для открытой проводки на 24 модуля с дверцей
Размер:
370x302x95 мм

DIN-рейка шт. 2, ШЗН-24, шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина, шт 2, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж
Цвет: дуб
Количество в упаковке:
1 шт.




68036-08M



Щиток для открытой проводки на 36 модулей с дверцей
Размер:
520x303x117 мм

DIN-рейка шт. 2, ШЗН-24, шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина, шт 2, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж
Цвет: дуб
Количество в упаковке:
1 шт.




68324-27M



Щиток для открытой проводки на 24 модуля с дверцей
Размер:
370x302x95 мм

DIN-рейка шт. 2, ШЗН-24, шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина, шт 2, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж
Цвет: сосна
Количество в упаковке:
1 шт.




68036-27M



Щиток для открытой проводки на 36 модулей с дверцей
Размер:
520x303x117 мм

DIN-рейка шт. 2, ШЗН-24, шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина, шт 2, самоклеющаяся этикетка, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж
Цвет: сосна
Количество в упаковке:
1 шт.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- серия с горизонтальной дверцей для открытой проводки состоит из щитков на 6, 9, 12, 24 и 36 модулей;
- щитки укомплектованы металлическими DIN-рейками, заземляющими латунными шинами «земля-ноль», пластиковыми опорами под нулевую шину, крепежом;
- плоское основание и увеличенное расстояние от задней стенки до дин-рейки обеспечивает удобство монтажа и ввод проводов;
- возможность установки дверцы с двух сторон: справа или слева;
- на внутренней стороне крышки щитка имеются насечки для ввода кабель-каналов;
- щитки упакованы в индивидуальную коробку со штрих-кодом для удобства транспортировки и продаж в розничной торговле.



ЗАО «РУВИНИЛ»

Россия, 125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д.7а, стр.25
Тел.: +7 (495) 180-20-20, +7 (499) 754-10-22
Email: info@ruvinil.ru, www.ruvinil.ru