

Гирлянды «Белт-лайт» PBL

Предназначены для освещения и создания световой иллюминации улиц, дворов, прогулочных дорожек, лыжных трасс, стадионов и парков. Украшают деревья, фонарные столбы.

Большой популярностью гирлянды «Белт-лайт» пользуются при оформлении кафе, баров, беседок, рекламных вывесок и витрин.




ПАТРОН ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО НА КАЖДОМ ПАТРОНЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЛИНИЮ

Максимальная мощность 750 Вт

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная допустимая мощность линии: 750 Вт
- Материал провода: медь
- Материал оболочки гирлянды (кабеля и патронов): полимер (каучук+ПВХ)
- Сечение провода: 2x0,75 мм²
- Патрон: E27
- Материал патрона: латунь
- Длина сетевого шнура: 1,5 м
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Возможность подключения в линию: да
- Диапазон рабочих температур: -40°...+50°C
- Гарантийный срок: 2 года

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Гирлянда с двумя разъемами: 1 шт.
- Сетевой шнур с вилкой 1,5 м: 1 шт.
- Заглушка: 1 шт.

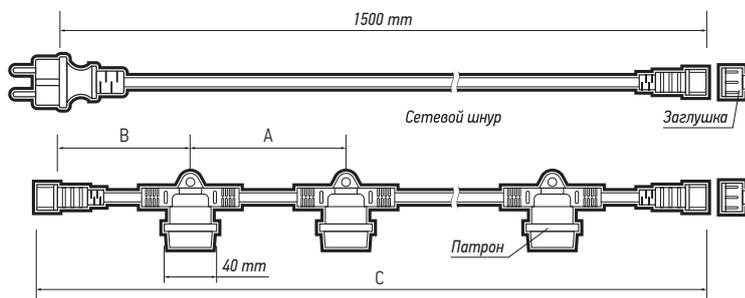

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Кол-во патронов для ламп, шт	Расстояние между патронами А, см	Расстояние между патроном и коннектором В, см	Макс. доп. мощность лампы на 1 патрон, Вт	Длина гирлянды С, м	Вес, кг	Упак., шт.
5040540	4895205040540	PBL-S20/L06+1.5 Black E27 IP65	20	30	15	37	6	2,0	1/8
5040564	4895205040564	PBL-S40/L12+1.5 Black E27 IP65	40	30	15	18	12	4,0	1/4
5040588	4895205040588	PBL-S60/L18+1.5 Black E27 IP65	60	30	15	12	18	5,3	1/4
5040601	4895205040601	PBL-S80/L48+1.5 Black E27 IP65	80	60	30	9	48	8,0	1/2

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Угол светораспределения	Материал колбы	Цвет колбы	Размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5040625	4895205040625	PLED ECO S14 1w E27 2700K CLEAR	1	2700	360°	пластик	прозрачная	Ø45x86	0,01	1/20/200
5040649	4895205040649	PLED ECO G45 1w E27 3000K	1	3000	360°	пластик	матовая	Ø45x68	0,01	1/20/100
5040663	4895205040663	PLED ECO G45 1w E27 4500K	1	4500	360°	пластик	матовая	Ø45x68	0,01	1/20/100