

## Светильники светодиодные для высоких пролетов PPI-01

Предназначены для наружного (устанавливаются под навесом) и внутреннего освещения. Хорошо подходят для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров и т.д.

**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 140 Лм/Вт**

**НАДЕЖНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДРАЙВЕР  
С ВЫСОКИМ КПД**



**ПОВОРОТНЫЙ КОРПУС**  
Угол поворота – 120°



PPI-01 100w

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Цветовая температура: 5000 K
- Угол светораспределения модуля в продольной и поперечной плоскостях: 120°/60°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: 100–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –40...+50 °C
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

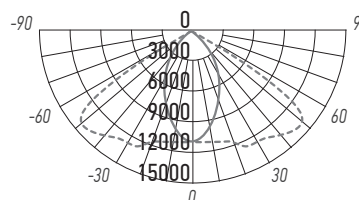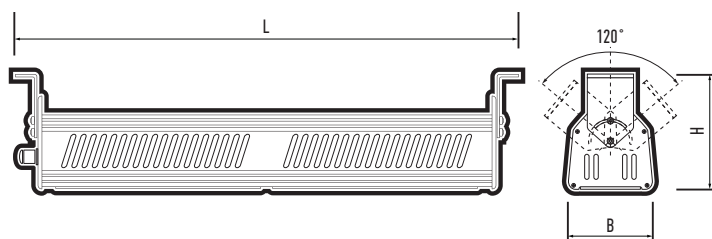

PPI-01 150w

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                       | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Высота установки, м | Размеры, LxBxH, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------|------------|
| 5047198        | 4895205047198 | <b>PPI-01 50w 5000K IP65</b>  | 50           | 7 000              | 4–10                | 295x115x105        | 1,3     | 1/8        |
| 5005495A       | 4895205005495 | <b>PPI-01 100w 5000K IP65</b> | 100          | 14 000             | 6–12                | 570x115x105        | 2,8     | 1/1        |
| 5005501A       | 4895205005501 | <b>PPI-01 150w 5000K IP65</b> | 150          | 21 000             | 8–14                | 840x115x105        | 3,8     | 1/1        |
| 5005518A       | 4895205005518 | <b>PPI-01 200w 5000K IP65</b> | 200          | 28 000             | 8–16                | 1115x115x105       | 5       | 1/1        |