

33880 IQ-LED FL-10W-NW

Прожектор с диодами LED

5905339338808


up to
120 lm
WDESIGN
uniqueLED
technology

Прожекторы Kanlux IQ FL - уникальный продукт. Их автоматическое производство обеспечивает высочайшее качество продукции и повторяемость параметров освещения. Их преимуществом также являются фирменные светодиоды со сроком службы 50 000 часов. Использование компонентов высочайшего качества означает пятилетнюю гарантию на всю серию прожекторов Kanlux IQ FL.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:**Цвет:** черный**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке**Место использования:** снаружи**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 1m**Возможность взаимодействия с диммером :** нет**Шкала цветов RAL:** 7024**Wykrywanie ruchu:** нет**Ширина [мм]:** 92**Высота [мм]:** 109**Глубина [мм]:** 27**Содержание ртути:** нет**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 10**Класс защиты от поражения электрическим током :** I**Материал плафона:** закаленное стекло**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток [лм]:** 1200**Полезный световой поток источника света Φuse [лм] :** 1200**Полезный световой поток источника света Φuse [лм] :** в шаре (360°)**Цветность света:** белая**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6**индекс цветопередачи:** 80**Срок службы [ч]:** 50000

33880 IQ-LED FL-10W-NW

Прожектор с диодами LED



Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000

Угол свечения $[\circ]$: 100

Световая отдача лампы $[\text{лм/Вт}]$: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие $[\circ\text{C}]$: $-30 \div 50$

Материал корпуса: металл

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода $[\text{м}]$: 0.3

Сечение кабеля $[\text{мм}^2]$: 1

Время разгорания лампы $[\text{с}]$: ≤ 1

Время зажигания лампы $[\text{с}]$: $\leq 0,5$

Диапазон вертикальной регулировки светильника $[\circ]$: 180

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 30

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 30

Вес нетто единицы $[\text{г}]$: 170

Грамматура $[\text{г}]$: 209.66

Длина потребительской упаковки $[\text{см}]$: 9.5

Ширина потребительской упаковки $[\text{см}]$: 3.5

Высота потребительской упаковки $[\text{см}]$: 12.5

Вес коробки $[\text{кг}]$: 6.2898

Ширина коробки $[\text{см}]$: 22


Высота коробки $[\text{см}]$: 28

Длина коробки $[\text{см}]$: 32

Объем коробки $[\text{м}^3]$: 0.019712

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

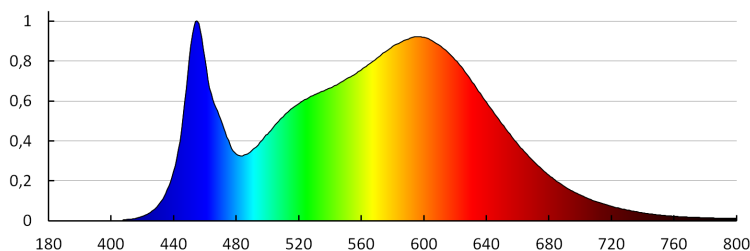


33880 IQ-LED FL-10W-NW

Прожектор с диодами LED

KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

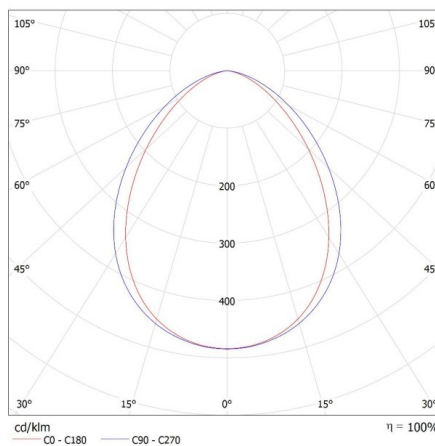

АКСЕССУАРЫ

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetic quick connector for easy, quick and safe connection of the connecting cable and the floodlight, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)