


# Шлифовальные опоры

для самоцепляемых и фибровых кругов

## QD1273

Шлифовальная опора Ø150 мм. Средней жесткости, 125 отв.

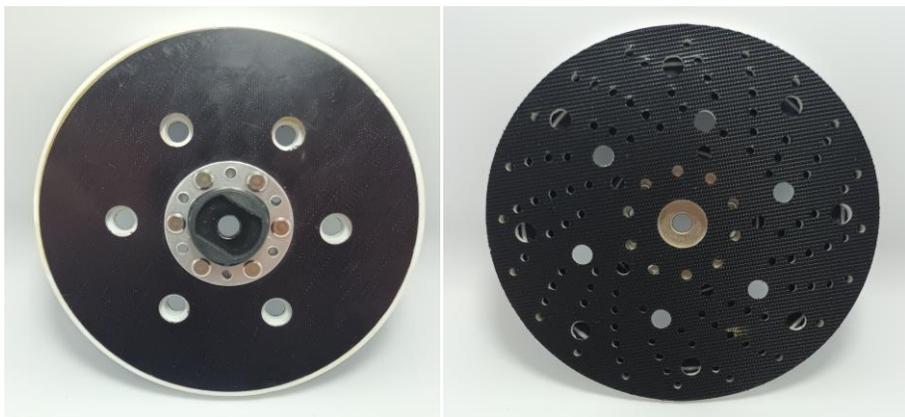

### Технические характеристики:

Диаметр: Ø150 мм.

Тип крючка: Короткий, грибок

Жесткость: Средней жесткости

Отверстия: 125 отверстий.

Тип крепления: 5/16" и M8

Совместимость: Mirka Deros/Pros; Festool Ets/Lex, Rupes



### Преимущества:

- Расположение отверстий мульти холл, обеспечит отличное пылеудаление при работе с любым типом отверстий.
- Шайбы для регулировки прижима опоры
- Белый болт M8 и универсальный переходник для Festool и Rupes
- Жёлтый болт 5/16 для Mirka Deros / Pros и т.д.
- Уникальный материал PU тарелки устойчивый к нагрузкам и температурам
- Оригинальное качество по доступной цене

