



8. Габаритные размеры

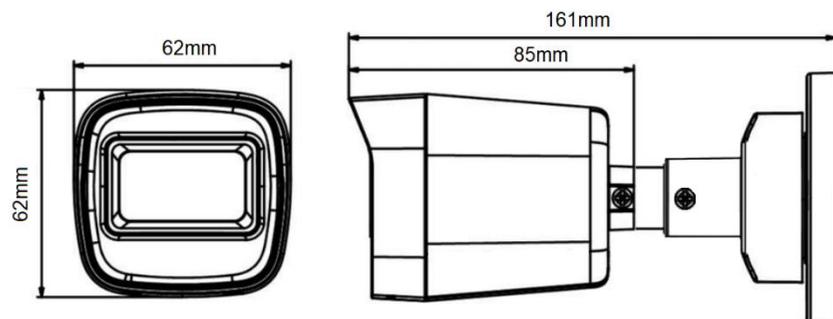

9. Переключения режима видеосигнала

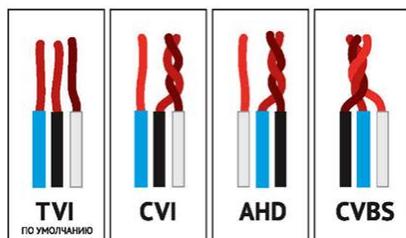

Переключение режимов выходного видеосигнала в данном исполнении достигается путем замыкания и/или размыкания управляющих проводов. Соответствие комбинаций проводов:

- По умолчанию камера находится в TVI режиме (все провода разомкнуты).
- Белый + Черный провод – режим CVI
- Голубой + Черный провод – режим AHD
- Черный + Голубой + Белый провод – режим CVBS (Аналог)

10. Личная карточка устройства

Модель: FX-C2P-IR

S/N:

Дата продажи: _____

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: www.fox-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-1002132

Звонок бесплатный по всей территории РФ



TVI КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ FX-C2P-IR



ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1А
2022г.

1. Основные сведения об изделии

TVI камера видеонаблюдения – FX-C2P-IR (далее – видеочамера) во всепогодном исполнении служит для передачи модулированного видеосигнала высокой четкости к устройству сбора, обработки и хранения видеоданных. Видеочамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, объективом с фиксированным фокусным расстоянием, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки и встроенным микрофоном.

2. Основные технические данные

Модель	FX-C2P-IR
Тип корпуса	Цилиндрическая камера уличного исполнения
DSP процессор	Fullhan FH8537
Тип матрицы	1/2.9" SOI F37
Эффективные пиксели	1920(Г) × 1080(В)
Электронный затвор	Auto / 1/25s-1/50000s
Мин. Освещенность	Цвет: 0.01 Лк / F1.2, Ч/Б: 0.001 Лк, 0 Лк (ИК вкл.)
Сигнал / шум	≥ 50 Дб (АГС выкл.)
Переключение день/ночь	Электромеханический ИК-фильтр
ИК подсветка	ИК прожектор до 20м (Smart IR)
Компенсация засветки	DWDR / BLC / HLC
Шумоподавление	2DNR
Объектив	2.8mm (2.0MP) F1.8
Угол обзора	По горизонтали: 80° По вертикали: 43° По диагонали: 95°
Формат модуляции	TVI 2.0 (CVI 2.0, АHD 2.0), CVBS 960Н (Аналоговый сигнал)
Разрешение	TVI, CVI, АHD - 1080P (1920*1080), CVBS – 960Н (960*576)
Дальность передачи сигнала	До 500 м (75-5 коаксиальный кабель)
Видеовыход	1 BNC (1.0Vp-p, 75Ом)
Питание	DC 12 В ±25%
Аудио	Нет
Потребление	Не более 2.7Вт
Рабочая температура	-20°С ... +60°С, 10% ... 90%
Степень защиты	IP65, Грозозащита до 2000В
Цвет	Белый
Габариты	62(Ш)*62(В)*161(Д) мм
Вес	0,3кг

3. Комплект поставки

Видеочамера	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция каталог (опция)	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Трафарет для монтажа	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеочамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеочамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеочамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеочамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеочамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие видеочамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи изделия. Год полной гарантии и 24 месяца бесплатного гарантийного обслуживания.

Хранение видеочамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеочамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! Устройство должно быть заземлено! Работа изделия без заземления может привести к отказу в гарантийном обслуживании в сервисном центре. Заземление осуществляется на специальный винт заземления, корпус или кронштейн чамеры.