


## 9. Габаритные размеры

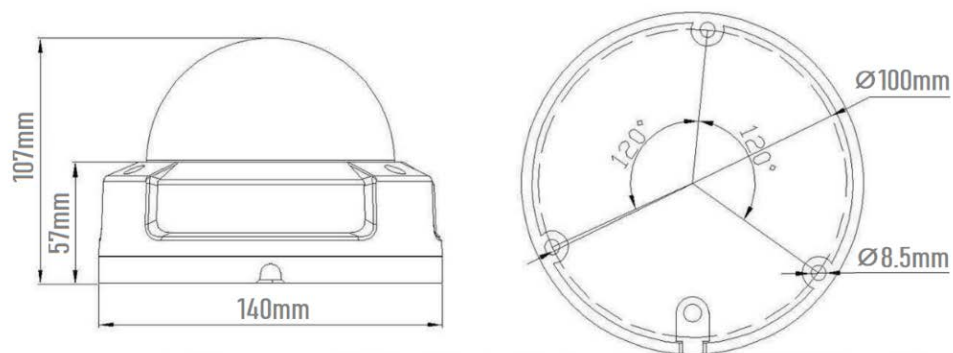

**ВНИМАНИЕ!** Устройство должно быть заземлено! Работа изделия без заземления может привести к отказу в гарантийном обслуживании в сервисном центре. Заземление осуществляется на специальный винт заземления, корпус или кронштейн камеры.

## 10. Личная карточка устройства

Модель: FX-IPC-D20AP-IR LS

S/N:

Дата продажи: \_\_\_\_\_

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: [www.keno-cctv.ru](http://www.keno-cctv.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-1002132

Звонок бесплатный по всей территории РФ



## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

FX-IPC-D20AP-IR



## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1А  
2022г.

## 1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – FX-IPC-D20AP-IR LS (далее – видеочамера) во всепогодном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеочамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, объективом с фиксированным фокусным расстоянием, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

## 2. Основные технические данные

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                    | FX-IPC-D20AP-IR LS                                                                                           |
| Система                   | GOKI GK7205V200                                                                                              |
| Тип матрицы               | 1/2,9" GC2063 Progressive Scan CMOS (2.1 Мегапикселей)                                                       |
| Эффективные пиксели       | 1920(Г) × 1080(В)                                                                                            |
| Электронный затвор        | Auto/ 1/25s-1/100000s                                                                                        |
| Мин. Освещенность         | Цвет: 0.01 Лк / F1.2, Ч/Б: 0.001 Лк, 0 Лк (ИК вкл.)                                                          |
| Сигнал / шум              | ≥ 50 ДБ (AGC выкл.)                                                                                          |
| Переключение день/ночь    | Электромеханический ИК-фильтр                                                                                |
| ИК подсветка              | ИК прожектор (850нм) до 30м                                                                                  |
| Компенсация засветки      | BLC / DWDR / Антитуман                                                                                       |
| Видео режим               | ROI / "Коридор" / Стабилизация изображения                                                                   |
| Шумоподавление            | 2DNR / 3DNR                                                                                                  |
| Объектив                  | Моторизованный 2.8~12mm (2.0MP) F1.4, ИК коррекцией, автофокусировкой и панорамированием                     |
| Угол обзора               | Г: 97°(Широкий) ~ 33°(Узкий)                                                                                 |
| Формат кодирования        | H.265/H.264 (HL/ML/BL)/H.264+                                                                                |
| Основной поток            | 1080P / 720P (1 ~ 25 к/с)                                                                                    |
| Второй поток              | D1 / 640x360 (1 ~ 25 к/с)                                                                                    |
| Поток                     | 32K ~ 8192Kbps, Авто                                                                                         |
| Сетевой интерфейс         | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                         |
| Протокол                  | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, SNMP v.1/v.2, SSL, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP |
| ONVIF 2.6 / 2.6           | Onvif Profile-S/G (Движение, Тревога, Metadata) CGI / API                                                    |
| P2P                       | VSSweb.net / Vssmobile / Smart IMS3                                                                          |
| Аналитика                 | Детектор движения / Саботаж                                                                                  |
| Аудио                     | G.711 (a-law, μ-law), G.726, 1 Вх. / 1 Вых.                                                                  |
| Тревога                   | 2 Вх. / 1 Вых.                                                                                               |
| Язык интерфейса           | Русский / Английский                                                                                         |
| Питание                   | DC 12 В ±25%, PoE (802.3af)                                                                                  |
| Потребление               | Не более 5Вт                                                                                                 |
| Рабочая температура       | -40°C ... +60°C, 10% ... 90%                                                                                 |
| Степень защиты            | IP66/IP67, Грозозащита до TVS4000В (Земля – Корпус)                                                          |
| Антивандальное исполнение | По ГОСТ IEC 62262-2015 степень IK10 (20 Дж)                                                                  |
| Габариты                  | Ø140 * 283 мм                                                                                                |
| Вес                       | 0.65 кг                                                                                                      |

## 3. Комплект поставки

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Видеочамера                      | 1 шт. |
| Паспорт изделия                  | 1 шт. |
| Трафарет монтажа                 | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка          | 1 шт. |
| Влагозащитный колпачок LAN порта | 1 шт. |
| Комплект крепежа                 | 1 шт. |

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеочамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеочамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Видеочамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Видеочамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеочамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеочамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи видеочамеры.

Хранение видеочамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеочамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

## 8. Вход в систему

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.86

Логин: admin

Пароль: 123456