

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

Серия Genesi	4-5
Genesi GEO	6-7
Genesi HVLP	8-9
Genesi HTE	10-11
Серия SLIM	12-15
Серия EGO и набор Grafo	16-17

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

WA GEO	18
WA HA	19
WA HVLP	19

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

Сменные сопла Genesi	21
Сменные сопла SLIM	21
Сменные сопла EGO HVLP- STM	22
Сменные сопла WA	22
Сменные сопла GEO - HA - HVLP	22
Ремонтный набор FX	23
Ремонтный набор SLIM	23
Ремонтный набор GENESI	23
Ремонтные комплекты прокладок	23
Бачки для краски	24-25

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

Прочее	26-29
--------	-------

ФИЛЬТРЫ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

FSRD 3	30
FSRD	30
ESR	31
PFR	31
TD3	31

ECODRY

Ecodry	32
Стойка Ecodry	32

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

Easy/s	33
Easy	33

СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

AS/FG	34
PC/NS - FG	34
IA/L - FG	35
IA/LU - FG	35
IM BODY	35
TS	35



Walcom®



Мы объединяем идеи,

1945 - 2005 гг.: наша компания имеет шестидесятилетнюю историю, шестьдесят лет постоянного роста в сложном секторе сжатого воздуха, историю новшеств и усовершенствований, новых продуктов и новых идей, чтобы сделать работу наших клиентов более эффективной и производительной; шестьдесят лет, начиная с образования группы Asturo-Mec s.r.l. и Walcom Wally s.r.l. в 1945 г., присоединения к ним в 1985 г. фирмы Caledonia s.r.l., и последующим в 1995 г. слиянием всех этих компаний под одним именем: WALMEC S.p.A.

Объединение трех традиционных лидеров рынка открыло новые, более технологичные пути производства, позволило сосредоточиться на профессиональном и опытном персонале, непрерывно вкладывать капитал в более современные, эффективные и точные машины, способные гарантировать самый важный компонент для фирмы-изготовителя: постоянное качество.

Именно поэтому наше производство с 1996 г. полностью соответствует стандартам качества UNI EN ISO 9001, а с 2002 г. и нормам VISION 2000.

Новые производства, открытые в 2001, являются полностью действующими и позволили существенно развить и улучшить стандарты качества и эффективности. Непрерывные инвестиции в новейшее оборудование, непрерывное исследование и постоянное усовершенствование существующих технологий сделали Walmec передовым и надежным изготовителем.



www.walmec.com





людей и технологию, чтобы предложить...

С 1945 г. мы поставляем широкую номенклатуру изделий на рынок сжатого воздуха, обеспечивая качественной продукцией как профессиональных маляров, так и "домашних мастеров", а также сектор промышленной окраски; 98 % комплектующих мы производим самостоятельно, гордимся маркой СДЕЛАНО В ИТАЛИИ в то время, как возрастающий импорт представляет скорее правило, чем исключение на рынке.

2/3

Мы гордимся маркой СДЕЛАНО В ИТАЛИИ потому, что мы верим в наше качество, нашу гибкость, наш ассортимент, наш сервис; потому, что мы верим в наши отношения с клиентами.

Мы продолжаем расти, через наши усилия и особенно через доверие и профессионализм наших клиентов, которые работают с нами, чтобы предоставить покупателям нашей продукции то обслуживание и те необходимые знания, которые позволят в полной мере использовать профессиональный и технический потенциал продукции WALMEC.

...качество!



GENESI



GENESI: символ рождения нового поколения профессиональных краскораспылителей, непревзойденных по надежности и точности. GENESI был разработан на основе краскораспылителей FX и опыта 15 лет интенсивной работы в кузовном ремонте и промышленной окраске, в тесном контакте с высокоспециализированной и профессиональной клиентурой, с теми, кто предъявляет высокие требования как к себе, так и к своей работе и к своему инструменту.

Распыление, эффективность передачи, обслуживание, - эти понятия чрезвычайно знакомы и профессиональным малярам и персоналу нашего научно-исследовательского центра, вместе мы достигли существенных качественных результатов с краскораспылителями серии FX и начали создание нового, более эффективного и более функционального краскораспылителя.

GENESI - это: очень престижный финишный краскораспылитель, в котором не пренебрегли никакими деталями. От эргономики до эстетики, с новым корпусом, заново разработанным специалистами-дизайнерами, с никелевым и хромовым покрытием, которые делают его и привлекательным и химически стойким; от качества финиш-окраски до эффективности переноса, с высокой степенью распыла и лучшей экономичности, лучшими, чем даже весьма существенные результаты моделей FX; от комплектующих до обслуживания, с возможностью простого доступа ко всем частям краскораспылителя, хотя необходимость в этом возникает крайне редко.

Вот, фактически, те аспекты, на которых мы главным образом и сосредоточились: высокая эффективность краскораспылителя как инструмента окраски, а также его эффективность с точки зрения обслуживания и срока службы.


Полностью новые компоненты, от курка до бачка и основных механических узлов, немногочисленные устойчивые самоуплотняющиеся тефлоновые прокладки, которые не ставят под угрозу результаты окраски даже после нескольких месяцев эксплуатации, позволяя маляру работать абсолютно спокойно, с гарантией и с чувством, что в его руках высокоточный, надежный, сделанный в Италии, инструмент.

Итак, добро пожаловать, GENESI !

GENESI: особенности конструкции.

Воздушный и материальный клапаны краскораспылителя выполнены по коаксиальной (соосной) схеме, что обеспечивает лучшее качество работы и упрощает обслуживание.

- 1** Новый верхний бачок 680 мл. Hostaform C® с двойной шкалой (мл./унции), устойчивый ко всем типам растворителей. Крышка бачка плотно закрывается с 1/4 оборота.
- 2** Облегченная гайка из анодированного алюминия.
- 3** Материальная игла из нержавеющей стали.
- 4** Облегченная распыляющая головка из химически стойкого хромированного алюминия. Также разработан вариант для водорастворимых красок для улучшения качества окрашивания.
- 5** Материальное сопло-моноблок из нержавеющей стали с конусным (без прокладок) соединением с корпусом.
- 6** Уплотняющая втулка материальной иглы.
- 7** Удобный курок из полированной нержавеющей стали.
- 8** Регулятор расхода воздуха с клапаном из ацетил. Устойчив ко всем типам растворителей.
- 9** Винт регулятора расхода воздуха.
- 10** Манометр с наглядной цветной шкалой контроля входного давления.
- 11** Компактный регулятор входного давления.
- 12** Калиброванные воздуховоды.
- 13** Полированный корпус из ковального алюминия, хромированный, устойчив к химическим воздействиям.
- 14** Воздушный клапан из бронзы, уплотнительные прокладки из тефлона устойчивы к воздействию воды и растворителей.
- 15** Винт регулировки расхода краски, с делениями.

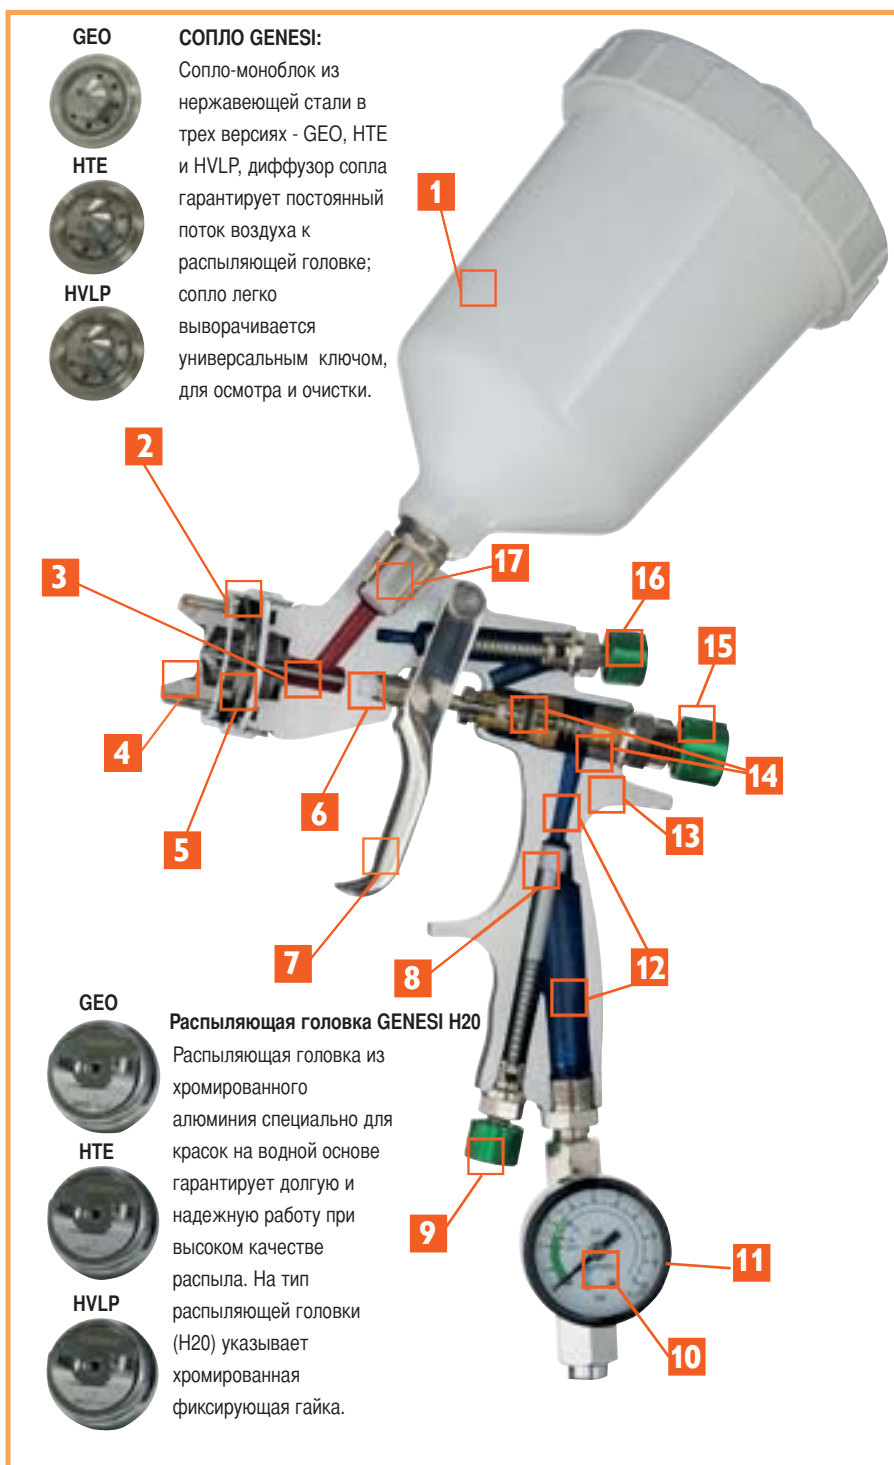

16 Винт регулировки факела, с делениями.

17 Новый фильтр ЛКМ.

КОРПУС

Полированный корпус из ковального алюминия с химическим никелированием и хромированием, устойчив к воздействию даже самых агрессивных растворителей. Воздуховоды тщательно обработаны и откалиброваны при помощи станков с ЧПУ.



СИСТЕМА GENESI GEO

В течение более чем 10 лет краскораспылители GEO представляют лучшее воплощение системы HVLP. Зпатентованное сопло GEO, благодаря наличию специальной микрокамеры, сочетает требуемое давление на выходе распыляющей головки (0,7 бар, согласно директиве №1151 Управления контроля качества воздуха Южной Калифорнии, США) с превосходным дроблением ЛКМ, используя принцип "двойного распыления": предварительный распыл в микрокамере с последующим распылом в факеле. Именно поэтому мы рекомендуем систему HVLP, дающую оптимальное качество финишной окраски при использовании всех новых окрасочных систем, как для базовых, так и покрывных ЛКМ (сольвентных и водных) с высоким и очень высоким сухим остатком - HS и VHS.

Преимущества и особенности системы GENESI GEO:

- низкое потребление воздуха (приблизительно 250 л/мин);
- эффективность переноса ЛКМ более 70 %, что подтверждено наиболее компетентными итальянскими и европейскими институтами;
- простота и легкость обслуживания;
- стойкость к агрессивным растворителям и разбавителям;
- полное соответствие нормам HVLP (0,7 бар давления в распыляющей головке, эффективность переноса > 65 %);
- наличие специальной распыляющей головки H2O для красок на водной основе.



РЕГУЛИРОВКА ФАКЕЛА

Клапан полностью открыт для лучшего распыла.



РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ПРОДУКТА

3 - 3,5 оборота от положения "закрыто". Параметр субъективный и зависит от практики и ощущений маляра.



РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУХОПОТОКА

Клапан полностью открыт.



РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

2 бар для баз (сольвентных и водных); 2,5 бар для покрывных красок и прозрачных лаков MS-HS-VHS.



РАССТОЯНИЕ ДО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

От 10 до 15 см., гарантирует оптимальное нанесение материала на поверхность.

Ø РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОПЛА СИСТЕМЫ GEO

ТИП КРАСКИ	GENESI GEO	GENESI GEO	GENESI GEO SP
Сольвентные базы	Ø 1,3	Ø 1,7-1,9	Ø 0,7-1,0
Водоразбавляемые базы	Ø 1,3	Ø 1,7	Ø 0,7-1,0
* Краски MS	Ø 1,3-1,5	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,3
Краски HS	Ø 1,3-1,5	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,3
Прозрачные лаки MS	Ø 1,3-1,5	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,3
Прозрачные лаки HS-VHS	Ø 1,3-1,5	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,3

* Типичное применение-кузовной ремонт.



УПАКОВКА

Все краскораспылители Walcom поставляются в удобных прочных пластиковых чемоданчиках, в комплекте с аксессуарами, необходимыми для работы и обслуживания оборудования.

NEW GENESI S GEO

- Игла, пружины: нержавеющая сталь
- Прокладки: PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- Сопло Geo: нержавеющая сталь AISI 303
- Корпус: кованый и хромированный алюминий
- Распыляющая головка: хромированный алюминий
- ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД*				
9330**	Hostaform C® 680 мл.	850 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
9330**H ₂ O	Hostaform C® 680 мл.	850 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
Z065087**H ₂ O	Genesi GEO H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9			



NEW GENESI S GEO

- Игла, пружины: нержавеющая сталь
- Прокладки: PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- Сопло Geo: нержавеющая сталь AISI 303
- Корпус: кованый и хромированный алюминий
- Распыляющая головка: хромированный алюминий
- ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД*				
9335**	Алюминий 750 мл.	790 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
9335**H ₂ O	Алюминий 750 мл.	790 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
Z065087**H ₂ O	Genesi GEO H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9			



6
7

NEW GENESI I GEO

- Игла, пружины: нержавеющая сталь
- Прокладки: PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- Сопло Geo: нержавеющая сталь AISI 303
- Корпус: кованый и хромированный алюминий
- Распыляющая головка: хромированный алюминий
- ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД*				
9340**	Алюминий 1000 мл.	1060 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
9340**H ₂ O	Алюминий 1000 мл.	1060 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
Z065087**H ₂ O	Genesi GEO H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9			



NEW GENESI SP GEO

- Игла, пружины: нержавеющая сталь
- Прокладки: PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- Подача ЛКМ: красконагнетательный бак или мембранный насос низкого давления
- Корпус: кованый и хромированный алюминий
- Распыляющая головка: хромированный алюминий
- Сопло Geo: нержавеющая сталь AISI 303
- ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД*				
9350**	Вход воздуха M1/4"	670 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
9350**H ₂ O	Вход воздуха M1/4"	670 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
Z065087**H ₂ O	Genesi GEO H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9			



*Для заказа укажите размер сопла ø

СИСТЕМА GENESI HVLP

Краскораспылители предназначены для промышленного окраски и деревообрабатывающих производств, полностью соответствуют требованиям директивы №1151 SCAQMD (Управление контроля качества воздуха Южной Калифорнии, США), также могут использоваться в секторе кузовной окраски благодаря универсальности и высококачественному финишному окрашиванию. Специальная распыляющая головка позволяет GENESI HVLP прекрасно наносить все типы красок, используемые в этих секторах.

Преимущества и особенности системы GENESI HVLP:

- низкое потребление воздуха (приблизительно 250 л/мин);
- эффективность переноса ЛКМ более 70% что подтверждено наиболее компетентными итальянскими и европейскими институтами;
- простота и легкость обслуживания;
- стойкость к агрессивным растворителям и разбавителям;
- полное соответствие нормам HVLP (0,7 бар давления в распыляющей головке, эффективность переноса > 65 %);
- наличие специальной распыляющей головки H₂O для красок на водной основе.



РЕГУЛИРОВКА ФАКЕЛА

Клапан полностью открыт для лучшего распыла.



РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ПРОДУКТА

3 - 3,5 оборота от положения "закрыто". Параметр субъективный и зависит от практики и ощущений маляра.



РЕГУЛИРОВКА ВОЗ- ДУХОПОТОКА

Клапан полностью открыт.



РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

2 бар для баз (сольвентных и водных); 2,5 бар для покрывных красок и прозрачных лаков MS-MS-VHS.



РАССТОЯНИЕ ДО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

От 10 до 15 см., гарантирует оптимальное нанесение материала на поверхность.

Ø РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОПЛА СИСТЕМЫ HVLP

ТИП КРАСКИ	GENESI HVLP	GENESI HVLP	GENESI HVLP SP
Однокомпонентные краски	Ø 1,3-1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,2
Двухкомпонентные краски	Ø 1,3-1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,2-1,3
Однокомпонентные краски	Ø 1,2-1,3	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,2
Глянцевые/матовые эмали	Ø 1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,2-1,3
Полиуретановые грунты	Ø 1,7-1,9	-	Ø 1,4-1,7
Полиэфирные	Ø 2,5	-	-
Сольвентные базы	Ø 1,2-1,3	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,2
Водоразбавляемые базы	Ø 1,2-1,3	-	Ø 1,0-1,2
Краски HS/MS	Ø 1,3-1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,2-1,3
Прозрачные лаки HS	Ø 1,3-1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,2-1,3
Прозрачные лаки MS	Ø 1,3-1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,2-1,3

* Типичное применение:

Промышленная окраска
Деревообработка
Кузовной ремонт



УПАКОВКА

Все краскораспылители Walcom поставляются в удобных прочных пластиковых чемоданчиках, в комплекте с аксессуарами, необходимыми для работы и обслуживания оборудования.





GENESI S HVLP

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Корпус:** кованный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** хромированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,5

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
9430**	Hostaform C® 680 мл.	850 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
9430**H ₂ O	Hostaform C® 680 мл.	850 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
Z065088**H ₂ O	Genesi HVLP H2O распыляющая головка для красок на водной основе Ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9			



GENESI S HVLP

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Корпус:** кованный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** хромированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,5

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
9435**	Алюминий 750 мл.	790 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
9435**H ₂ O	Алюминий 750 мл.	790 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
Z065088**H ₂ O	Genesi HVLP H2O распыляющая головка для красок на водной основе Ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9			



8
9



GENESI I HVLP

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Корпус:** кованный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** хромированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,5

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
9440**	Алюминий 1000 мл.	1060 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин



GENESI SP HVLP

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Подача ЛКМ:** красконагнетательный бак или мембранный насос низкого давления
- **Корпус:** кованный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** хромированный алюминий
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
9450**	Вход воздуха M1/4"	670 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
9450**H ₂ O	Вход воздуха M1/4"	670 гр.	2,0 - 2,5 бар.	250 л/мин
Z065088**H ₂ O	Genesi HVLP H2O распыляющая головка для красок на водной основе Ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9			



*Для заказа укажите размер сопла Ø

СИСТЕМА GENESI HTE

Новейшая разработка- краскораспылитель системы HTE (HIGH TRANSFER EFFICIENCY-ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕНОСА), позволяет маляру, не меняя привычного стиля работы с конвенциональными (стандартными) краскораспылителями в плане рабочего давления воздуха, расстояния до окрашиваемой детали, скорости окраски, достичь качества и эффективности переноса, как у краскораспылителей системы HVLP.

Точный баланс между диаметрами внутренних воздухопроводов и отверстиями диффузора распыляющей головки позволяет получить давление на выходе распыляющей головки 1,2 бара, при эффективности переноса ЛКМ более 65%. Идеальные характеристики GENESI HTE гарантируют превосходное распыление при нанесении прозрачных HS и VHS лаков, а также для водных и сольвентных баз.

Преимущества и особенности системы GENESI HTE:

- умеренное потребление воздуха (приблизительно 290-340 л/мин);
- эффективность переноса ЛКМ более 70 %, что подтверждено наиболее компетентными итальянскими и европейскими институтами;
- простота и легкость обслуживания;
- стойкость к агрессивным растворителям и разбавителям;
- наличие специальной распыляющей головки H₂O для красок на водной основе.



РЕГУЛИРОВКА ФАКЕЛА

Клапан полностью открыт для лучшего распыла.



РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ПРОДУКТА

3 -3.5 оборота от положения "закрыто". Параметр субъективный и зависит от практики и ощущений маляра.



РЕГУЛИРОВКА ВОЗ- ДУХОПОТОКА

Клапан полностью открыт.



РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

2 бар для баз (сольвентных и водных); 2,3 бар для покрывных красок и прозрачных лаков MS-HS-VHS.



РАССТОЯНИЕ ДО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

От 15 до 20 см., гарантирует оптимальное нанесение материала на поверхность.

Ø РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОПЛА СИСТЕМЫ HTE

ТИП КРАСКИ	GENESI HTE	GENESI HTE	GENESI HTE SP
Сольвентные базы	Ø 1,2-1,3	Ø 1,7-1,9	Ø 0,8-1,0-1,2
Водоразбавляемые базы	Ø 1,2-1,3	Ø 1,7	Ø 0,8-1,0-1,2
Краски MS	Ø 1,3-1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,2-1,0
Краски HS	Ø 1,3-1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,2-1,3
Прозрачные лаки MS	Ø 1,3-1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,2
Прозрачные лаки HS-VHS	Ø 1,3-1,4	Ø 1,7-1,9	Ø 1,2-1,3

* Типичное применение-кузовной ремонт.



УПАКОВКА

Все краскораспылители Walcom поставляются в удобных прочных пластиковых чемоданчиках, в комплекте с аксессуарами, необходимыми для работы и обслуживания оборудования.



GENESI S HTE

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Корпус:** кованный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** хромированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,5

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
9530**	Hostaform C® 680 мл.	850 гр.	2,0 - 2,5 бар.	290/340 л/мин
9530**H ₂ O	Hostaform C® 680 мл.	850 гр.	2,0 - 2,5 бар.	290/340 л/мин
Z065086**H ₂ O	Genesi HTE H ₂ O распыляющая головка для красок на водной основе Ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9			



GENESI S HTE

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Корпус:** кованный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** хромированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,5

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
9535**	Алюминий 750 мл.	790 гр.	2,0 - 2,5 бар.	290/340 л/мин
9535**H ₂ O	Алюминий 750 мл.	790 гр.	2,0 - 2,5 бар.	290/340 л/мин
Z065086**H ₂ O	Genesi HTE H ₂ O распыляющая головка для красок на водной основе Ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9			



10
11



GENESI I HTE

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Корпус:** кованный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** хромированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 - 2,5

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
9540**	Алюминий 1000 мл.	1060 гр.	2,0 - 2,5 бар.	290/340 л/мин
9540**H ₂ O	Алюминий 1000 мл.	1060 гр.	2,0 - 2,5 бар.	290/340 л/мин
Z065086**H ₂ O	Genesi HTE H ₂ O распыляющая головка для красок на водной основе Ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9			



GENESI SP HTE

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Поддача ЛКМ:** красконагнетательный бак или мембранный насос низкого давления
- **Корпус:** кованный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** хромированный алюминий
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
9550**	Вход воздуха M1/4"	670 гр.	2,0 - 2,5 бар.	290/340 л/мин
9550**H ₂ O	Вход воздуха M1/4"	670 гр.	2,0 - 2,5 бар.	290/340 л/мин
Z065086**H ₂ O	Genesi HTE H ₂ O распыляющая головка для красок на водной основе Ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9			



*Для заказа укажите размер сопла Ø

СИСТЕМА SLIM

Краскораспылители SLIM разработаны главным образом для нанесения грунтов и порозаполнителей в секторе кузовной окраски, но, благодаря их универсальности, могут также использоваться в других секторах, таких, как промышленная окраска и деревообработка. Хороший распыл системы SLIM позволяет применять эти краскораспылители в качестве финишных, с соплами 1,0-1,5 мм. Благодаря небольшому весу, прекрасной эргономике, превосходным характеристикам, SLIM является наилучшим выбором.

Преимущества и особенности моделей SLIM:

- низкое потребление воздуха (приблизительно 200 л/мин у варианта HVLP);
- эффективность переноса ЛКМ более 80%, что подтверждено наиболее компетентными итальянскими и европейскими институтами;
- простота и легкость обслуживания;
- стойкость к агрессивным растворителям и разбавителям;
- полное соответствие нормам HVLP (0,7 бар давления в распыляющей головке, эффективность переноса > 65 %);
- также есть конвенциональный (стандартный) вариант



РЕГУЛИРОВКА ФАКЕЛА

Клапан полностью открыт для лучшего распыла.



РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ПРОДУКТА

3,5-4,5 оборота от положения "закрыто". Параметр субъективный и зависит от практики и ощущений маляра.



РЕГУЛИРОВКА ВОЗ- ДУХОПОТОКА

Клапан полностью открыт.



РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

2 бар для варианта HVLP;
2,5 бар для стандартной версии.



РАССТОЯНИЕ ДО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

От 10 до 15 см. для варианта HVLP. От 15 до 20 см. для стандартной версии.

Ø РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОПЛА SLIM HVLP

ТИП КРАСКИ	SLIM HVLP	SLIM HVLP	SLIM HVLP SP
* Однокомпонентные краски	Ø 1,5	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,3
Двухкомпонентные краски	Ø 1,5	Ø 1,7-1,9	Ø 1,3
Двухкомпонентные краски	Ø 1,5	Ø 1,7-1,9	Ø 1,0-1,3
* Глянцевые/матовые эмали	Ø 1,5	Ø 1,7-1,9	Ø 1,3
Полиуретановые грунты	Ø 1,7-1,9	Ø 1,9	Ø 1,5
Полиэфирные	Ø 2,2	-	Ø 1,9
* HS/MS сольвентные грунты	Ø 1,7	Ø 1,9	Ø 1,5
HS/MS водоразбавляемые грунты	Ø 1,7	Ø 1,9	Ø 1,5

* Типичное применение:

Промышленная окраска
Деревообработка
Кузовной ремонт



УПАКОВКА



Все краскораспылители Walcom поставляются в удобных прочных пластиковых чемоданчиках, в комплекте с аксессуарами, необходимыми для работы и обслуживания оборудования.

SLIM: особенности конструкции.

Воздушный и материалный клапаны краскораспылителя выполнены по коаксиальной (соосной) схеме, что обеспечивает лучшее качество работы и упрощает обслуживание.

12
13

- 1 Верхний бачок 680 мл. Hosta-form C® с двойной шкалой (мл./унции), устойчивый ко всем типам растворителей. Крышка бачка плотно закрывается с 1/4 оборота, снабжена каплеуловителем.
- 2 Облегченная гайка из анодированного алюминия.
- 3 Распыляющая головка из химически стойкого анодированного алюминия
- 4 Сопло из нержавеющей стали
- 5 Игла из нержавеющей стали.
- 6 Удобный курок из полированной нержавеющей стали.
- 7 Регулятор расхода воздуха.
- 8 Новый регулятор давления
- 9 Манометр контроля входного давления.
- 10 Калиброванные воздуховоды.
- 11 Полированный корпус из ковального алюминия, хромированный, устойчив к химическим воздействиям.
- 12 Воздушный клапан и саамоплотноющиеся прокладки из тефлона устойчивы к воздействию воды и растворителей.
- 13 Винт регулировки расхода краски.
- 14 Винт регулировки факела
- 15 Фильтр ЛКМ



КОРПУС

Полированный корпус из ковального алюминия с химическим хромированием, устойчив к воздействию растворителей. Особенная форма корпуса делает краскораспылитель эргономичным и удобным в использовании.



SLIM S HVLP

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303



- **Корпус:** полированный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
10060**	Hostaform C® 680 мл.	880 гр.	2,0 бар.	200 л/мин



SLIM S HVLP

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303



- **Корпус:** полированный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
10061**	Алюминий 750 мл.	820 гр.	2,0 бар.	200 л/мин



SLIM I HVLP

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303



- **Корпус:** полированный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 1,7 - 1,9 - 2,2

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
10070**	Алюминий 1000 мл.	1010 гр.	2,0 бар.	200 л/мин



SLIM SP HVLP

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Подача ЛКМ:** красконагнетательный бак или мембранный насос низкого давления



- **Корпус:** полированный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Ø сопла:** 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
10071**	Вход воздуха M1/4"	660 гр.	2,0 бар.	200 л/мин



*Для заказа укажите размер сопла Ø

SLIM S

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303

NEW

- **Корпус:** полированный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

КОД.*				AIR
10062**	Hostaform C® 680 мл.	730 гр.	2,5 - 3 бар.	240/280 л/мин
10063**	Алюминий 750 мл.	670 гр.	2,5 - 3 бар.	240/280 lt./min.



SLIM I

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303

NEW

- **Корпус:** полированный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø Сопло:** 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

КОД.*				AIR
10072**	Алюминий 1000 мл.	860 гр.	2,5 - 3 бар.	240/280 л/мин

14
15

SLIM SP

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Подача ЛКМ:** красконагнетательный бак или мембранный насос низкого давления

NEW

- **Корпус:** полированный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Ø сопла:** 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

КОД.*	SP			AIR
10073**	Вход воздуха M1/4"	510 гр.	2,0 - 2,5 бар.	200/240 л/мин



NEW SLIM S HD

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся

NEW

- **Корпус:** полированный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Ø сопла:** 1,5 - 1,9 - 2,2 - 2,5

- **Верхний бачок под давлением:** для вязких составов
- **Двойной регулятор давления воздуха в краскораспылителе и бачок, с манометром**
- **Применение:** для вязких ЛКМ на основе латекса, полиуретана, гелькоута, тиксотропных составов.

КОД.*	SP			AIR
10064**	Вход воздуха M1/4"	1220 гр.	2,0 - 2,5 бар.	200/240 л/мин



*Для заказа укажите размер сопла Ø

СЕРИЯ EGO И НАБОР GRAFO

Миникраскораспылитель и набор для точечного ремонта и декоративных работ. Точная сборка и настройка, высококачественные комплектующие позволяют достичь великолепных результатов, удовлетворяющих самым высоким стандартам. Миникраскораспылитель для точечного ремонта, олицетворяющий растущую потребность глобального рынка кузовной окраски, теперь комплектуется новой распыляющей головкой из алюминия, разработанной на основе опыта производства финишных и грунтовочных краскораспылителей и гарантирует постоянный качественный уровень распыла ЛКМ. Низкий расход воздуха и высокий (более 80%) коэффициент переноса ЛКМ делает краскопульт STM наиболее востребованным в секторе кузовного ремонта. Выпускается в вариантах HVLP и стандартном (конвенциональном).



РЕГУЛИРОВКА ФАКЕЛА

Клапан полностью открыт для лучшего распыла.



РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ПРОДУКТА

2,5-3,5 оборота от положения "закрыто". Параметр субъективный и зависит от практики и ощущений маляра.



РЕГУЛИРОВКА ВОЗ- ДУХОПОТОКА

Клапан полностью открыт.



РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ

2 бар для баз (сольвентных и водных); 2,5 бар для покрывных красок и прозрачных лаков MS-HS-VHS.



РАССТОЯНИЕ ДО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

От 10 до 15 см., гарантирует оптимальное нанесение материала на поверхность.



GRAPHIQUE

Аэрограф-кисть для профессиональных художественных работ; комплектуется двумя бачками и принадлежностями. Функциональная и надежная модель.

УПАКОВКА




Все краскораспылители Walcom поставляются в удобных прочных пластиковых чемоданчиках, в комплекте с аксессуарами, необходимыми для работы и обслуживания оборудования.

КОРПУС



Корпус: полированный и никелированный алюминий. Это специальное покрытие делает корпус устойчивым к воздействию растворителей. Лёгкий и компактный корпус краскораспылителя упрощает проведение точных работ.

Распыляющая головка



Изготовлена из анодированного алюминия, что гарантирует прочность и долгую службу в сочетании с высокой точностью-важнейшие характеристики краскораспылителя для точечного ремонта.

EGO HVLP NEW

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон) самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Корпус:** кованный и хромированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4

Регулятор давления входящего воздуха, с манометром

КОД.*				
10023**	2 бачка Hostaform C® 75-180 мл.	520-580 гр.	2,0 - 2,5 бар.	145/170 л/мин



GRAFO BAG

- **Набор для профессиональных графических работ в пластиковом чемоданчике.**

В наборе:

- 1 кисть аэрограф GRAPHIQUE
- 1 краскораспылитель EGO HVLP с соплом Ø 0,7 мм и верхним бачком 75 мл (Hostaform C®)
- дополнительное сопло Ø 1,0 мм для EGO HVLP
- 1 набор DECOR KIT
- 1 воздушный шланг 4x6 мм длиной 1,5 м с фитингами

КОД.	
39000/W	1915 гр. набор в кейсе



GRAPHIQUE

- **Профессиональная кисть-аэрограф для всех видов графических и декоративных работ.**

- **Корпус:** никелированная бронза
- **Сопло:** нержавеющая сталь
- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Бачки для ЛКМ:**
 - верхний 4 мл из анодированного алюминия
 - нижний 20 мл стеклянный бачок.
- **В комплекте:**
 - фитинг для шланга Ø 4x6 мм, сервисный ключ, держатель

КОД.				
39003/W	0,3	260 гр.	0,5 - 3,5 бар.	10/25 л/мин



Набор DECOR KIT

- **Набор для профессиональных графических работ. Идеально подходит для случаев использования 2 и более* красок при работе с краскораспылителями EGO HVLP.**
- **В наборе:**
 - 5 стеклянных бачков по 20 мл
 - переходник-адаптор для EGO HVLP
- **Совет:** для быстрой промывки краскопульта мы предлагаем один бачок наполнять растворителем.

КОД.	
34500/W	210 гр.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ СЕРИИ WA

Автоматические краскораспылители для финишной окраски в промышленном секторе. Разработаны с большим запасом прочности, для продолжительной работы и простого обслуживания, они гарантируют высочайшее качество финиш-окраски и превосходную степень коэффициента переноса. Микрометрическая регулировка подачи/количества краски и распыления и раздельная регулировка факела и хода иглы позволяет осуществлять работу с высокой точностью. Корпус и сопло обработаны на станках с ЧПУ, что гарантирует качество и эффективность. Быстроразъемные цанговые фитинги для подачи воздуха свободно вращаются для легкой установки и использования краскораспылителя. Автоматические головки краскораспылители выпускаются в версиях GEO (экологичная версия предназначена для использования в окраске кузовов автомобилей), HVLP (экологичная версия для использования в промышленной окраске и производстве мебели) и HA (стандартная версия для нанесения любых типов покрытий), а также по виду механизма возврата иглы в положение "закрыто":

- пружинный возврат-тип "3" и пневматический возврат-тип "4".

Для абразивных составов мы разработали специальные модели автоматических краскораспылителей серии HA с индексом PA.



WA GEO 3



- **Игла, пружины:** нержавеющей сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло Geo:** нержавеющей сталь AISI 303
- **Регулировка подачи ЛКМ и открытия иглы:** микрометрическая и раздельная
- **Пружинный возврат иглы**

- **Вход воздуха:** быстроразъемные цанговые вращающиеся фитинги
- **Корпус:** кованый анодированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5



КОД.*				
3200**	Вход воздуха М 1/4"	615 гр.	2 - 2,5 бар.	220/260 л/мин

WA GEO 4



- **Игла, пружины:** нержавеющей сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон), самоуплотняющиеся
- **Сопло Geo:** нержавеющей сталь AISI 303
- **Регулировка подачи ЛКМ и открытия иглы:** микрометрическая и раздельная
- **Пневматический возврат иглы**

- **Вход воздуха:** быстроразъемные цанговые вращающиеся фитинги
- **Корпус:** кованый анодированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5



КОД.*				
3300**	Вход воздуха М 1/4"	615 гр.	2 - 2,5 бар.	220/260 л/мин

*Для заказа укажите размер сопла Ø

WA HA 3

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон) самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Регулировка подачи ЛКМ и открытия иглы:** микрометрическая и раздельная
- **Пружинный возврат иглы**
- **Вход воздуха:** быстроразъёмные цанговые вращающиеся фитинги
- **Корпус:** кованый анодированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

КОД.*				
3250**	Вход воздуха М 1/4"	615 гр.	2 - 2,5 бар.	240/280 л/мин
WA HA 3 PA 3010**	Вход воздуха М 1/4" Вариант для абразивных составов	 2,5  615 гр.	2 - 2,5 бар.	240/280 л/мин



WA HA 4

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон) самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Регулировка подачи ЛКМ и открытия иглы:** микрометрическая и раздельная
- **Пневматический возврат иглы**
- **Вход воздуха:** быстроразъёмные цанговые вращающиеся фитинги
- **Корпус:** кованый анодированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

КОД.*				
3350**	Вход воздуха М 1/4"	615 гр.	2 - 2,5 бар.	240/280 л/мин
WA HA 4 PA 3110**	Вход воздуха М 1/4" Вариант для абразивных составов	 2,5  615 гр.	2 - 2,5 бар.	240/280 л/мин

18
19

WA HVLP 3

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон) самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Регулировка подачи ЛКМ и открытия иглы:** микрометрическая и раздельная
- **Пружинный возврат иглы**
- **Вход воздуха:** быстроразъёмные цанговые вращающиеся фитинги
- **Корпус:** кованый анодированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

КОД.*				
3220**	Вход воздуха М 1/4"	615 гр.	2 - 2,5 бар.	220/260 л/мин



WA HVLP 4

- **Игла, пружины:** нержавеющая сталь
- **Прокладки:** PTFE (тефлон) самоуплотняющиеся
- **Сопло:** нержавеющая сталь AISI 303
- **Регулировка подачи ЛКМ и открытия иглы:** микрометрическая и раздельная
- **Пневматический возврат иглы**
- **Вход воздуха:** быстроразъёмные цанговые вращающиеся фитинги
- **Корпус:** кованый анодированный алюминий
- **Распыляющая головка:** анодированный алюминий
- **Ø сопла:** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

КОД.*				
3230**	Вход воздуха М 1/4"	615 гр.	2 - 2,5 бар.	220/260 л/мин



*Для заказа укажите размер сопла Ø

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯМ

Основные оригинальные запасные части к краскораспылителям WALCOM в удобной упаковке для замены наиболее изнашивающихся частей. Полный ассортимент нижних и верхних бачков, различных размеров, сделанных из различных материалов, для всех видов работ.



Walcom®



ОСНОВНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯМ

РЕМКОМПЛЕКТЫ "СОПЛО-ИГЛА-РАСПЫЛЯЮЩАЯ ГОЛОВКА" К СЛЕДУЮЩИМ МОДЕЛЯМ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

GENESI

GENESI GEO		GENESI HVLP		GENESI HTE	
КОД.	Ø	КОД.	Ø	КОД.	Ø
936007	0,7	946008	0,8	956008	0,8
936010	1,0	946010	1,0	956010	1,0
936013	1,3	946012	1,2	956012	1,2
936015	1,5	946013	1,3	956013	1,3
936017	1,7	946014	1,4	956014	1,4
936019	1,9	946017	1,7	956017	1,7
		946019	1,9	956019	1,9
		946025	2,5	956025	2,5

GENESI GEO H ₂ O		GENESI HVLP H ₂ O		GENESI HTE H ₂ O	
КОД.	Ø	КОД.	Ø	КОД.	Ø
936007 H ₂ O	0,7	946008 H ₂ O	0,8	956008 H ₂ O	0,8
936010 H ₂ O	1,0	946010 H ₂ O	1,0	956010 H ₂ O	1,0
936013 H ₂ O	1,3	946012 H ₂ O	1,2	956012 H ₂ O	1,2
936015 H ₂ O	1,5	946013 H ₂ O	1,3	956013 H ₂ O	1,3
936017 H ₂ O	1,7	946014 H ₂ O	1,4	956014 H ₂ O	1,4
936019 H ₂ O	1,9	946017 H ₂ O	1,7	956017 H ₂ O	1,7
		946019 H ₂ O	1,9	956019 H ₂ O	1,9

GENESI GEO H ₂ O CAP		GENESI HVLP H ₂ O CAP		GENESI HTE H ₂ O CAP	
КОД.	Ø	КОД.	Ø	КОД.	Ø
Z06508707 H ₂ O	0,7	Z06508808 H ₂ O	0,8	Z06508608 H ₂ O	0,8
Z06508710 H ₂ O	1,0	Z06508810 H ₂ O	1,0	Z06508610 H ₂ O	1,0
Z06508713 H ₂ O	1,3	Z06508812 H ₂ O	1,2	Z06508612 H ₂ O	1,2
Z06508715 H ₂ O	1,5	Z06508813 H ₂ O	1,3	Z06508613 H ₂ O	1,3
Z06508717 H ₂ O	1,7	Z06508814 H ₂ O	1,4	Z06508614 H ₂ O	1,4
Z06508719 H ₂ O	1,9	Z06508817 H ₂ O	1,7	Z06508617 H ₂ O	1,7
		Z06508819 H ₂ O	1,9	Z06508619 H ₂ O	1,9

SLIM

SLIM S - I HVLP		SLIM SP HVLP		SLIM S - I		SLIM SP	
КОД.	Ø	КОД.	Ø	КОД.	Ø	КОД.	Ø
1135015	1,5	1135010/SP	1,0	1135113	1,3	1135110/SP	1,0
1135017	1,7	1135013/SP	1,3	1135115	1,5	1135113/SP	1,3
1135019	1,9	1135015/SP	1,5	1135117	1,7	1135115/SP	1,5
1135022	2,2	1135017/SP	1,7	1135119	1,9	1135117/SP	1,7
				1135122	2,2	1135119/SP	1,9
				1135125	2,5		

ОСНОВНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯМ

STM

NEW EGO HVLP		STM		STM HVLP	
КОД.	Ø	КОД.	Ø	КОД.	Ø
41370	0,5	1107305	0,5	40371	0,7
41371	0,7	1107307	0,7	40372	1,0
41372	1,0	1107310	1,0	40373	1,2
41373	1,2	1107312	1,2		
41374	1,4				

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

WA GEO		WA HVLP		WA HA		WA HA PA	
КОД.	Ø	КОД.	Ø	КОД.	Ø	КОД.	Ø
373007H	0,7	374008	0,8	375008	0,8	372025	2,5
373010H	1,0	374010	1,0	375010	1,0		
373013H	1,3	374012	1,2	375012	1,2		
373015H	1,5	374014	1,4	375014	1,4		
		374017	1,7	375017	1,7		

FX СЕРИЯ (СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА)

FX-FZ-FZ SP GEO		FX-FZ SP HVLP		FX-FZ-FZ SP HA	
КОД.	Ø	КОД.	Ø	КОД.	Ø
*917007H	0,7	909010	1,0	909110	1,0
917010H	1,0	909012	1,2	909112	1,2
917013H	1,3	909014	1,4	909114	1,4
917015H	1,5	909017	1,7	909117	1,7
917017H	1,7	909019	1,9	909119	1,9
917019H	1,9	*909025	2,5	*909125	2,5
*только для моделей FX GEO и FZ GEO SP		*только для моделей FX HVLP		*только для моделей FX HA и FZ HA	

НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пластиковый кейс с набором запасных частей, наиболее подверженных износу в краскораспылителе; 16 запасных частей, которые помогут в работе с краскопультom. Коды, количество и место запасной части в кейсе указаны на его крышке в соответствии с размещением, для быстрого, профессионального поиска требуемой запчасти.

Мод. НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ FX

- Габариты: 24х3,5х18 см
- Вес: 500 гр.

КОД.

90134



Мод. НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ SLIM

- Габариты: 24х3,5х18 см
- Вес: 500 гр.

КОД.

90139



22
23



Мод. НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ GENESI

- Габариты: 24х3,5х18 см
- Вес: 500 гр.

КОД.

90141



НАБОРЫ ПРОКЛАДОК, ПРУЖИН, ШТОКОВ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА ДЛЯ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

Мод.	КОД.
НАБОР FX (все модели)	1011366
НАБОР SLIM (все модели)	40761
НАБОР GENESI (все модели)	1011270



Мод.	КОД.
НАБОР EGO (все модели)	1011262
WA GEO 3 (все модели)	1011236
WA GEO 4 (все модели)	1011235

БАЧКИ-АВТОКЛАВЫ НИЖНИЕ

Мод.

FZ

- 1000 мл. нижний бачок из анодированного алюминия с крышкой, в сборе - вес 440 гр.
- 1000 мл. нижний бачок из анодированного алюминия, без крышки - вес 180 гр
- Набор прокладок под крышку бачка-автоклава (5 шт.)

КОД.

51004/W

20100101083/W

90119/W



Мод.



GENESI I

- 1000 мл. нижний бачок из анодированного алюминия с крышкой, в сборе - вес 440 гр.
- 1000 мл. нижний бачок из анодированного алюминия, без крышки - вес 180 гр.
- Набор прокладок под крышку бачка-автоклава (5 шт.)

КОД.

51008/W

20100101083/W

90119/W



БАЧКИ-БАЙОНЕТЫ НИЖНИЕ

Мод.

SLIM I

- 1000 мл. нижний алюминиевый бачок с крышкой, в сборе - вес 300 гр.
- 1000 мл. нижний алюминиевый бачок, без крышки - вес 125 гр.
- Набор прокладок под крышку бачка-байонета (5 шт.)

КОД.

51007

20100101083/W

90120/W



ВЕРХНИЕ БАЧКИ: HOSTAFORM С И АЛЮМИНИЙ



Мод. GENESI S

- 680 мл. Hostaform C® верхний бачок - вес 215 гр.

КОД.

Z065078

Hostaform C® GENESI
680 мл. бачокНОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК
- АДАПТОР

- Из никелированной бронзы для новых 680 мл. Hostaform C® верхних бачков Genesi, для установки на все типы краскораспылителей Walmeс.

КОД.

Z065081



Мод.	FX GEO FX HA FX HVLP SLIM S SLIM S HVLP	680 мл. Hostaform C® верхний бачок - вес 215 гр.	КОД. 52010/W	 680 мл. Hostaform C® верхний бачок  250 мл. Hostaform C® верхний бачок
Мод.	STM STM HVLP EGO HVLP	250 мл. Hostaform C® верхний бачок - вес 105 гр 250 мл. Hostaform C® верхний бачок - вес 105 гр. ЧЁРНЫЙ 180 мл. Hostaform C® верхний бачок - вес 100 гр. ЧЁРНЫЙ 75 мл. Hostaform C® верхний бачок - вес 54 гр.	КОД. 52030/W 52030/W ЧЁРНЫЙ 52014/W 52015/W	 250 мл. Hostaform C® верхний бачок  180 мл. Hostaform C® верхний бачок  75 мл. Hostaform C® верхний бачок

Мод.	FX GEO FX HA FX HVLP SLIM S SLIM S HVLP	500 мл. алюминиевый верхний бачок - вес 105 гр. 750 мл. алюминиевый верхний бачок - вес 155 гр. 1000 мл. алюминиевый верхний бачок - вес 160 гр.	КОД. 52007/W 52005/W 52006	 500 мл. алюминиевый верхний бачок  750 мл. алюминиевый верхний бачок  1000 мл. алюминиевый верхний бачок
------	---	--	-------------------------------------	---

ВЕРХНИЙ БАЧОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЯЗКИХ ПРОДУКТОВ

Мод.	FX HVLP FX HA SLIM S SLIM S HVLP	680 мл. Hostaform C® верхний бачок в сборе с регулятором давления и манометром. Для высоковязких продуктов на основе латекса, полиуретана, для гелькоута, тиксотропных составов. Вес 550 гр. 1000 мл. алюминиевый верхний бачок в сборе с двойным регулятором давления и манометром. Вес 580 гр.	КОД. 52054/W 52053/W	
------	---	---	----------------------------	---

БАЧКИ ДЛЯ АЭРОГРАФА

Мод.	GRAPHIQUE	20 мл. стеклянный нижний бачок - вес 30 гр. 4 мл. верхний бачок из анодированного алюминия - вес 10 гр.	КОД. 52039 51040/W	
------	-----------	--	--------------------------	---

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

Полная гамма аксессуаров, гарантирующая качество окрасочных работ.

От редуктора-регулятора для постоянного контроля входного давления на краскораспылитель, до фильтров для краски и воздуха. Дополняет эту линейку аксессуаров магнитный держатель для 2 краскопульты, который может быть закреплен при помощи магнита, и/или винтов.

МАСКА-ШЛЕМ

в комплекте с защитным поликарбонатным стеклом и регулятором подачи воздуха в шлем, наилучшая защита маляра при работе в окрасочной камере.

ДЕРЖАТЕЛЬ

для 2 краскораспылителей с верхним бачком, крепится к стенке окрасочной камеры при помощи магнита или саморезов.

МАЛЯРНЫЙ КОМБИНЕЗОН

из специального дышащего нейлона с антистатической обработкой, совершенно необходим для работы в окрасочной камере. Антистатическая обработка способствует отталкиванию от комбинезона окрасочной пыли.

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВОРОНКИ

Для фильтрации краски перед началом работ.

ВИСКОЗИМЕТР

Совершенно необходимый аксессуар для проверки рабочей вязкости краски. Известен как стандартный "Ford N4". Изготовлен из Hostaform C®.

SSP2

Бак-красконагнетатель ёмкостью 2 л. идеален при окраске больших поверхностей; изготовлен из анодированного алюминия, может использоваться с любыми типами красок.



РЕГУЛЯТОР

- Редуктор-регулятор с манометром, устанавливается на входе воздуха в краскораспылитель. Манометр в металлическом корпусе, смотровое окошко-стекло.
- Манометр: двойная шкала 0-10 бар /0-140 PSI
- Вход воздуха: 1/4" У совместимый с несколькими 1/4" стандартами.



РЕГУЛЯТОР

- Редуктор-регулятор с манометром, устанавливается на входе воздуха в краскораспылитель.
- Вход воздуха: 1/4" У совместимый с несколькими 1/4" стандартами.



КОД.			
90105/W	1 шт.	150 гр.	

КОД.			
90106/W	1 шт.	75 гр.	

МАНОМЕТР

- Запасной манометр для редуктора-регулятора.

КОД.					
61306	М 1/8"	0 -10 бар.	40 мм.	70 гр.	1 шт.



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА НА МАНОМЕТР

- Прозрачные защитные крышки, ударопрочные и стойкие к воздействию растворителей.

КОД.			
90128	от 39 мм. до 43 мм.	10 гр.	10 шт.
90129	63 мм.	10 гр.	10 шт.



НАБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ

- Набор для очистки краскораспылителя - важное и необходимое дополнение для обслуживания краскораспылителя.

3 деревянных иглы
1 большая чистящая щетка-ёршик
1 маленькая чистящая щетка-ёршик
12 игл для прочистки отверстий в распыляющей головке

КОД.		
90109/W	в упаковке 1 НАБОР	30 гр.



26
27

НАБОР КЛЮЧЕЙ

- Набор ключей для обслуживания краскораспылителей серий FX-FZ.

КОД.		
91000	6 шт.	830 гр.



ДЕРЖАТЕЛЬ

- Магнитный держатель для краскораспылителей, только для моделей с верхним загрузом. Также может крепиться на неметаллических поверхностях при помощи винтов (входят в комплект)
- Материал: окрашенная сталь

КОД.			
60130	1 шт.	1500 гр.	200x232x145 мм.



NEW МАЛЯРНЫЙ КОМБИНЕЗОН

- Специально разработан для работы в окрасочной камере
- Материал: специальный "дышащий" нейлон
- Размеры: 52-54-56

КОД.		
ARC041/52	1 шт.	155/160 гр.
ARC041/54	1 шт.	155/160 гр.
ARC041/56	1 шт.	155/160 гр.



МАСКА-ШЛЕМ АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

• СОСТОИТ ИЗ:

- шлема с подачей воздуха под защитное поликарбонатное стекло
- регулятора подачи воздуха для дыхания с фильтром (активированный уголь)
- Маска соответствует уровню защиты по директиве ЕС №89/686/ЕЕС и европейским стандартам.
- пояса для крепления блока фильтра-регулятора
- полиуретанового шланга к источнику воздуха
- 5 защитных запасных пленок на поликарбонатное стекло



КОД.			
50400/W	1 шт.	1200 гр.	

ПОЛУМАСКА АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

• СОСТОИТ ИЗ:

- полумаски с дыхательным клапаном
- регулятора подачи воздуха для дыхания
- Маска соответствует уровню защиты по директиве ЕС №89/686/ЕЕС и европейским стандартам.
- фильтра для воздуха (активированный уголь)
- пояса для крепления блока фильтра-регулятора
- полиуретанового шланга к источнику воздуха



КОД.			
50405/W	1 шт.	950 гр.	

SSP 2

- **Корпус:** анодированный алюминий
- **Аварийный клапан:** бронза
- **Разъемы:** М 1/4" для продукта и воздуха
- **Шланги:** длиной 1,5 м из бессиликоновой резины марки SBR/EPDM

Редуктор-регулятор входящего воздуха, с манометром.



КОД.				
90014	2 л.	1200 гр.	1 бар. MAX	3 бар. MAX

КРЮК-ПОДВЕС ДЛЯ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ

- Крюк-подвес из нержавеющей стали для краскораспылителей серий FZ/FZ SP, крепится к шпилнту курка.



КОД.			
1011387	1 шт.	10 гр.	

ФИЛЬТР

- Фильтр конденсата, устанавливается на входе в краскораспылитель, снабжен клапаном ручного слива конденсата.



КОД.			
90111/W	1 шт.	100 гр.	

ФИЛЬТР

- Фильтр для краски, плотность 100 ячеек, устанавливается на входе в краскораспылитель типа SP (подача ЛКМ от бака или насоса), в кассете.



КОД.			
60097/W	1 шт.	50 гр.	F/M 3/8"
60098/W	1 шт.	50 гр.	F/M 1/4"

- запасной фильтр 100 ячеек для 60097

КОД.			
412012/W	5 шт.	25 гр.	

ФИЛЬТР

- Фильтр для краски, плотность 2000, материал-нержавеющая сталь, для краскораспылителей с нижним бачком, крепится к всасывающему патрубку бачка.

КОД.			
90112/W	10 шт.	50 гр.	



ФИЛЬТР

- Фильтр для краски, материал-нейлон, для краскораспылителей с нижним бачком
- плотность 5000 - 7000 - 10000

КОД.*			
90113**/W	10 шт.	65 гр.	



ФИЛЬТР

- Фильтр для краски, плотность 2000, материал-нейлон, для краскораспылителей с верхним бачком.

КОД.			
90114/W	10 шт.	40 гр.	Плотность 2000 для точечного ремонта
90137/W	10 шт.	40 гр.	Плотность 500 для праймеров



28
29



ФИЛЬТР GENESI

- Фильтр для краски, плотность 800, материал-нейлон, для краскораспылителей с верхним бачком.

КОД.			
Z065043/W	10 шт.	40 гр.	



ВОРОНКА-ФИЛЬТР

- Воронка-фильтр для краски, материал-нейлон.
- плотность 2000 - 5000 - 7000 - 10000 - 15000 - 17000

КОД.*			
90115**/W	10 шт.	300 гр.	



ВИСКОЗИМЕТР

- Вискозиметр Ford №4 для определения вязкости краски.

КОД.			
90116/W	3 шт.	270 гр.	



*при заказе укажите плотность фильтра

ФИЛЬТРЫ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА


Фильтры и фильтр-группы Walcom, должным образом установленные в пневмолинию (на выходе компрессора, пневморазводки, в окрасочной камере), способствуют повышению качества окрасочных работ, очищая подаваемый воздух от любых загрязнений, которые могут возникать в рабочем пространстве.

Фильтры также гарантируют полную очистку воздуха от конденсата, масла и остаточной влажности.

Корпус из анодированного алюминия устойчив к коррозии и гарантирует долгую службу, все фильтры комплектуются манометрами с двойной шкалой, диаметром 63 мм, и регулятором воздушного потока.

Вход для сжатого воздуха 3/8" позволяет избежать опасных сужений воздушного потока в системе.

ПРИМЕР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ РАЗВОДКИ В МАСТЕРСКОЙ

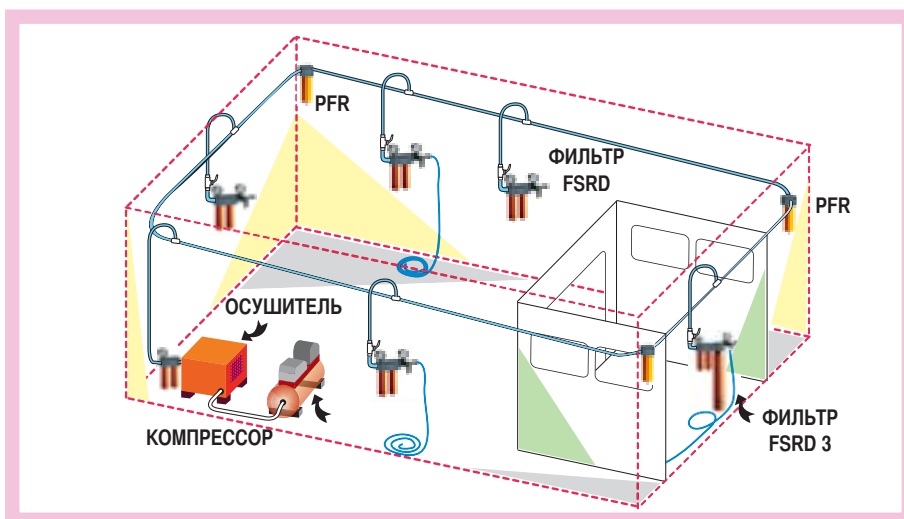

УКЛОН
ПНЕВМОЛИНИИ
МАКС. 0,5 - 1%

FSRD 3

- Модульная фильтр-группа идеально подходит для применения в окрасочных камерах
- Корпус: анодированный алюминий
- Модули: 1) фильтр конденсата из синтетических волокон, с автоматическим сливом конденсата
2) фильтр маслоотделитель с ручным сливом масла
3) силикагелевый осушитель для удаления остаточной влажности
- Регулятор: мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления
- фильтр конденсата 5 мк., маслоотделитель 0,01 мк.

КОД.				
60123	воздуха F3/8" выход воздуха M1/4"	11,1 кг.	12 бар.	600 л/мин / 6 бар.



FSRD

- Модульная фильтр-группа для применения в автомастерских и в промышленной окраске.
- Корпус: анодированный алюминий
- Модули: 1) фильтр конденсата из синтетических волокон, с автоматическим сливом конденсата
2) фильтр маслоотделитель с ручным сливом масла
- Регулятор: мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления
- фильтр конденсата 5 мк., маслоотделитель 0,01 мк.

КОД.				
60121	воздуха F3/8" выход воздуха M1/4"	3,5 кг.	12 бар.	600 л/мин / 6 бар.



ESR

- Осушитель на основе гранул силикагеля для удаления остаточной влажности в сжатом воздухе, используется в составе фильтр-группы для работы в окрасочной камере.
- Корпус: анодированный алюминий
- Регулятор: мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления
- фильтр конденсата 5 мк.
- снабжен индикаторным окошком для контроля за степенью загрязнения силикагеля, который можно заменять или регенерировать (4 часа при 135°С).

код.				
60129	вход воздуха F3/8" выход воздуха M1/4"	9 кг.	12 бар.	600 л/мин / 6 бар.



PFR

- Фильтр конденсата.
- Корпус: анодированный алюминий
- Регулятор: мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления
- фильтр конденсата 5 мк.
- автоматический слив конденсата при количестве более 20 мл.

код.				
60127	вход воздуха F3/8" выход воздуха M1/4"	2,2 кг.	12 бар.	600 л/мин / 6 бар.



30
31


TD3

- Инновационная система очистки и подготовки сжатого воздуха для окраски. Позволяет работать полностью очищенным от посторонних примесей и прогретым до оптимальной температуры воздухом. Поддержание заданной температуры в пределах от 20°С до 50°С на входе в краскораспылитель происходит при помощи встроенного в шланг термодатчика. Эта система гарантирует правильное нанесение лакокрасочных материалов нового поколения.
- Панель управления: электронная система включения и управления PID, тумблер включения, тумблер режима регенерации силикагеля, индикатор работы нагревателя, цифровой регулятор температуры.
- Фильтр-группа: анодированный алюминий
- Модули:
 - 1) Фильтр конденсата из синтетических волокон. Автоматический слив конденсата.
 - 2) Фильтр маслоотделитель для удаления остаточных примесей. Ручной слив конденсата
 - 3) Электродвигатель включения обратного тока горячего воздуха для регенерации силикагеля.
 - 4) Силикагелевый осушитель для удаления остаточной влажности в сжатом воздухе.
 - 5) Нагреватель сжатого воздуха, состоящий из 4 касет с термоэлементами
 - 6) Тонкий фильтр для задержки силикагелевой пыли
- Шланг сжатого воздуха SPH: шланг 10x15 мм, из вулканизированной резины, с встроенным термодатчиком для контроля температуры.
- Шланг сжатого воздуха HPH: шланг 10x22 мм, из вулканизированной резины, с нагревательной оплёткой по всей длине для поддержания заданной температуры воздуха в шланге во время перерывов в работе, с встроенным термодатчиком для контроля температуры.
- Регулятор давления: мембранный регулятор с автоматическим сбросом избыточного давления воздуха.

код.				
60124	вход воздуха F3/8" выход воздуха X400 стандарт J или X300 стандарт D	24 кг	8 бар	600 л/мин. при 6 бар
3063233	SPH: резиновый шланг 11 м. с встроенным термодатчиком			
3063234	HPH: резиновый шланг 10 м. с нагревательной оплёткой и встроенным термодатчиком			



Шланг HPH



Шланг SPH

СИЛИКАГЕЛЬ

- Герметичный пластиковый контейнер с гранулами силикагеля для замены осушителя в модуле FSRD 3 и ESR.

код.			
3063124	1 шт.	2 кг.	




ECODRY

Ecodyr - обдувочный пистолет для сушки ЛКМ на водной основе. Направленный на окрашенную поверхность, он помогает удалить остаточную влажность из пленки ЛКМ и ускоряет, таким образом, время высыхания покрытия. Объем выдаваемого воздуха увеличивается в 15 раз благодаря особой конструкции и использованию эффекта Вентури. Подаваемый сжатый воздух должен быть хорошо очищен от примесей, чтобы избежать попадания посторонних частиц на окрашенную поверхность и снижения качества покрытия.

СТОЙКА ECODRY

Регулируется по высоте и глубине для точной установки над местом сушки.

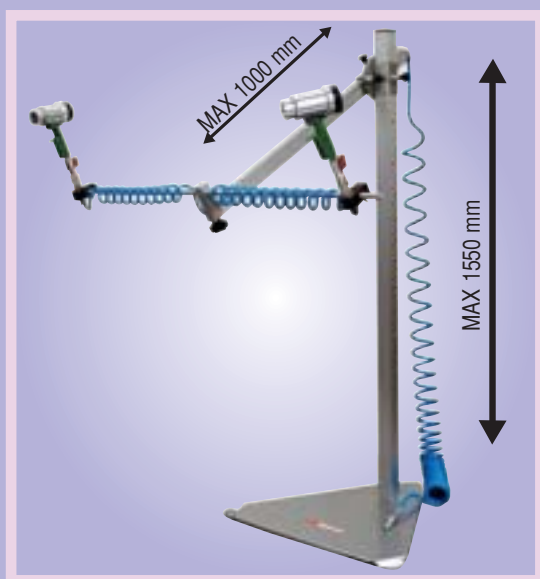

Пример использования при сушке капота автомобиля.

ECODRY

- **Корпус:** анодированный алюминий
- **Расстояние до окрашенной поверхности:** 40-50 см., необходимо постоянно перемещать пистолет
- **Время сушки:** указано в инструкции производителя краски
- **снабжен регулятором входящего воздуха и РЕГУЛЯТОРОМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА**


КОД.				
60125	1 шт.	550 гр.	0,5 - 2 бар.	200 - 300 л/мин



СТОЙКА ECODRY

- На стойке закреплены 2 полностью независимых пистолета Ecodyr. Предназначена для сушки любых поверхностей на расстоянии до 1 м.
- **Корпус:** трубчатая рама из анодированного алюминия
- **основание - окрашенная нержавеющая сталь**
- **Разъемы:** универсальные X300U
- **Шланги:** полиуретановые спиральные 4+4 м

КОД.			
60126	1 шт.	18 кг.	1,55 x 1,00 м.



МОЙКА ДЛЯ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

EASY/S и EASY используются для ручной мойки краскораспылителей; наилучшее и удобное решение для тех, кому требуется место для очистки рабочего инструмента, поддержания чистоты и порядка на рабочем месте. Также подходит для очистки краскораспылителя от водоразбавляемых красок.

Вытяжное отверстие



Отработанный растворитель

Чистый растворитель в смеси с воздухом

Чистый растворитель



32
33



EASY/S

- Установка для ручной мойки краскораспылителей, правильная очистка инструмента в 3 фазы:
 1. чистый растворитель в смеси с воздухом
 2. чистый растворитель
 3. отработанный растворитель
- Идеально подходит также для очистки от водоразбавляемых красок.
- Материал: оцинкованная сталь
- Габариты мойки: 50x62x40 см.
- Вариант с дверцами.

КОД.					
90061	1 шт.	38 кг.	4 - 6 бар.	65 л/мин	140 (В) x 62 x 40 см



EASY

- Установка для ручной мойки краскораспылителей, правильная очистка инструмента в 3 фазы:
 1. чистый растворитель в смеси с воздухом
 2. чистый растворитель
 3. отработанный растворитель
- Идеально подходит также для очистки от водоразбавляемых красок.
- Материал: оцинкованная сталь
- Габариты мойки: 50x62x40 см.

КОД.					
90060	1 шт.	38 кг.	4 - 6 бар.	65 л/мин	140 (В) x 62 x 40 см



ECODRY

УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Полная гамма надежных сервисных пистолетов для эффективной профессиональной работы в автомастерских. От стандартных обдувочных пистолетов до специальных пистолетов для нанесения силиконов и шумозащитных составов. Все корпуса изготовлены из ударопрочного материала Moplen, остальные компоненты - из бронзы и нержавеющей стали. Новое регулируемое сопло IA/L-FG позволяет наносить защитные составы с различной толщиной покрытия, в соответствии с видом поверхности.



PC/NS - FG

Разработан для нанесения звукоизолирующих и защитных составов, расфасованных в картриджи, на кузов автомобиля.



IA/L - FG / TS

Пистолет для нанесения защитных и звукоизолирующих составов, таких, как полиуретановые составы и защитные воски, расфасованных в стандартные ёмкости. Комплектуется удлинительной трубкой 60 см., и специальным соплом для обработки полостей кузова.



IM BODY



Пистолет-распылитель для нанесения звукоизолирующих и однокомпонентных защитных составов и восков. Специальное сопло-смеситель позволяет наносить даже порошковые составы, игла из нержавеющей стали надежно запирает сопло во время перерывов в работе. Пистолет снабжен регуляторами расхода материала и редуктором-регулятором давления входящего воздуха, а также аварийным клапаном.

AS/FG

- Профессиональный обдувочный пистолет с регулятором воздушного потока.
- Корпус: MOPLEN
- Сопла: никелированная бронза

КОД.				
40004/W	1 шт.	200 гр.	MAX 6 бар.	



PC/NS-FG

- Пистолет для нанесения клея, наполнителей и силиконов, расфасованных в картриджи.
- Корпус: MOPLEN
- Отсек для картриджей: алюминий

КОД.				
30038	1 шт.	575 гр.	2-2,5 бар.	Картридж = длина 225 мм. Диаметр min Ø 40 Диаметр max Ø 50



IA/L - FG

- Профессиональный пистолет для нанесения однокомпонентных шумозащитных составов, полиуретановых и восковых составов из стандартных 1 л ёмкостей.
- Корпус: MOPLÉN
- Сопла: регулируемые
- Патрубок: 230 mm
- Резьба: Европейский стандарт
Североамериканский стандарт
Южноамериканский стандарт

КОД.				
30022	Европейский стандарт	260 гр.	2-2,5 бар.	1 шт.
30022 USA	Североамериканский стандарт	260 гр.	2-2,5 бар.	1 шт.
30022 AM	Южноамериканский стандарт	260 гр.	2-2,5 бар.	1 шт.



IA/LU - FG

- Профессиональный пистолет для нанесения однокомпонентных шумозащитных составов, полиуретановых и восковых составов из стандартных 1 л ёмкостей.
- Корпус: MOPLÉN
- Сопла: регулируемое
- Патрубки: 2 шт. (230 мм и 120 мм)
удлинительная трубка 60 см. и специальное сопло для обработки полостей кузова.
- Резьба: Европейский стандарт
Североамериканский стандарт
Южноамериканский стандарт

КОД.				
30023	Европейский стандарт	300 гр.	2-2,5 бар.	1 шт.
30023 USA	Североамериканский стандарт	300 гр.	2-2,5 бар.	1 шт.
30023 AM	Южноамериканский стандарт	300 гр.	2-2,5 бар.	1 шт.



IM BODY

- Пистолет для нанесения шумозащитных составов, однокомпонентных и восковых защитных составов.
- Корпус: никелированная бронза с пескоструйной обработкой поверхности.
- Сопла: 1 короткое с факелом, - 3 различных распыляющих сопла с удлинительными трубками 90 см.
- Бачок: из анодированного алюминия с дополнительной резьбой для стандартных ёмкостей, всасывающий патрубок из алюминия.
- Регулировка: подачи продукта и давления входящего воздуха

КОД.				
50242/W	1 л	2100 гр.	5 - 8 бар.	1 шт.



TS

- Пистолет для нанесения однокомпонентных шумозащитных составов, полиуретановых и восковых составов из стандартных 1 л ёмкостей.
- Корпус: алюминий
- удлинительная трубка 60 см. и специальное сопло для обработки полостей кузова.
- Резьба: Европейский стандарт
Североамериканский стандарт
Южноамериканский стандарт

КОД.				
50244/W	Европейский стандарт	540 гр.	2 - 5 бар.	1 шт.
50245/W	Североамериканский стандарт	540 гр.	2 - 5 бар.	1 шт.
50244AM/W	Южноамериканский стандарт	540 гр.	2 - 5 бар.	1 шт.



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Настоящий прайс-лист отменяет и заменяет все предыдущие прайс-листы и может быть изменен в любое время без предварительного уведомления. В связи с этим не предусматривается никакого права покупателя требовать компенсацию.

Приложение технической спецификации не является обязательным.

Подтверждение заказа подразумевает принятие всех условий продажи.

Риски переходят к покупателю в момент отгрузки при любой форме базиса поставки.

Претензии, касающиеся конкретной партии товара или инвойсных цен, будут приниматься не позднее 8 дней после получения товара; непредъявление претензий по истечению указанного срока означает безусловную приёмку товара.

Компания-продавец не несёт ответственность за задержку поставки товара вследствие чрезвычайных, либо находящихся вне её контроля обстоятельств.

Стоимость упаковки включена в инвойсную цену и такая упаковка не подлежит возврату компании-продавцу.

Walmes S.p.A. не несёт ответственность за любые повреждения и потери товара или упаковки в период транспортировки или пересылки. Количество и целостность товара должно быть проверено до принятия товара.

Дата поставки не является обязательной; в случае задержки отгрузки либо в случае невозможности поставки частично или в полном объёме, покупатель не вправе требовать компенсации, если иное не согласовано в письменной форме.

На товар распространяется гарантия, покрывающая производственный брак, на срок 12 месяцев с момента поставки. При возврате товара по гарантийным основаниям доставка товара до места нахождения нашей компании в S.Lucia di Piave (TV) Italy, осуществляется за счет покупателя. Товар будет возвращен покупателю при следующих поставках. Расходы по возврату гарантийного товара покупателю осуществляются за счет покупателя.

Walmes S.p.A. не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный людям или животным, либо материальный ущерб, явившиеся следствием неправильного применения или использования своего оборудования.

Не принимаются заказы на сумму нетто менее 500 евро, за исключением случаев заказа запасных частей на условиях предоплаты и оплаты доставки.

Заказы принимаются только в письменной форме и оставляются на усмотрение продавца. Покупатель не может отменить свой заказ, поставка может осуществляться по частям.

Проданный товар остаётся в собственности продавца до момента полной оплаты товара, до этого момента все платежи по счету будут удерживаться как компенсация за повреждения и издержки. По истечении срока уплаты Walmes сохраняет за собой право выставить счет без предварительного уведомления. Инвойсы должны быть оплачены напрямую на наш офис в S.Lucia di Piave (TV) Italy, по истечении срока уплаты, даже если это относится к частичной поставке товара.

Любая задержка оплаты товара влечет за собой начисление процентов на эту сумму.

В случае разногласий, они будут решаться в суде округа Treviso, какие бы условия продажи или оплаты не были предусмотрены и согласованы до этого.



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС WALMEC
В ИТАЛИИ**
WALMEC S.p.A.
Via Trieste, 10
31025 S. Lucia di Piave (TV) ITALY
Tel: +39 0438 6611
Fax: +39 0438 661333
Email: walmec@walmec.com
Web: www.walmec.com

ПРОИЗВОДСТВО WALMEC
WALMEC S.p.A.
Viale della Vittoria
24054 CALCIO (BG) ITALY