



ALUDEC AA3

ЛАМИНИРОВАННЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ

ALUDEC AA3 - это гибкие, прочные ламинированные воздуховоды для различных целей. Воздуховоды состоят из нескольких слоев алюминия и полиэстера со спиралью из высокопрочной углеродистой стали, заключенной между слоями. Воздуховод можно без проблем присоединить к круглым и овальным соединительным элементам. Огнестойкость воздуховода **ALUDEC AA3** соответствует действующим международным стандартам. Благодаря своей уникальной конструкции различные слои полиэстера и алюминия полностью перекрывают друг друга. В случае пожара система способна работать дольше.

ПРИМЕНЕНИЕ

- системы приточной вентиляции без специальных требований;
- системы кондиционирования воздуха без специальных требований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: **DA3{Ø}/3PBD/VF**

Диапазон температур: -30 °C до +140 °C
Рабочее давление: до +2500 Па макс.
Скорость воздуха: 30 м/с мин.
Миним. радиус изгиба: 0.54 x Ø
Диапазон диаметров: 102-508 мм
Стандартная длина: 3 метра


КОНСТРУКЦИЯ

Слои: 5
из алюминия: от 3 до 7 микрон
из полиэстера: от 2 до 12 микрон
Общая толщина: 45 мкм (без клея)
Расстояние между витками: 25-36 мм

Стандартный цвет: алюминиевый

КЛАССИФИКАЦИЯ

EU (EN 13501-1): B-s1, d0
UK (BS476): часть 6, 7 и 20
FR (NF): M1

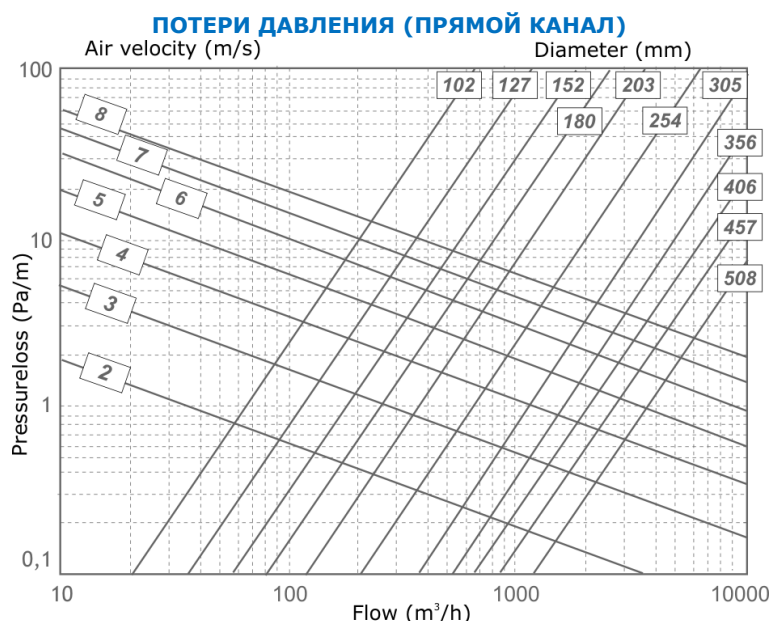

ALUDEC AA3 соответствует всем требованиям и классифицируется в соответствии с требованиями стандарта EN 13180: Вентиляция зданий - Воздуховоды - Размеры и механические требования для гибких воздуховодов.

Совместимость с Reach/RoHS

Директива 2011/65 / EU RoHS

Фталаты согласно 1907/2006 / EC REACH результат теста: пройден - элементы теста соответствуют требованиям спецификации теста.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, соответствует дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок, любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ В ВИДУ:

Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия. Указанные значения в отношении температуры, не подходят для использования с целью определения физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:

ALUDEC, логотип DEC и DEC International являются торговыми марками или зарегистрированной торговой маркой Dutch Environment Corporation BV в Нидерландах и / или других странах.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Воздуховоды ALUDEC не подходят для отвода продуктов сгорания из открытых каминов и мазутных котлов. Воздуховоды ALUDEC не пригодны для перемещения воздуха, содержащего высокую степень кислоты.