

Продукция ЗАО «Рувинил» –
Ваш правильный выбор.



Электромонтажные щитки для открытой и скрытой проводки на 24 и 36 модулей серии **П ТУСГ**



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможность установки в данные щитки любого нестандартного счётчика или прибора учета : например, счётчик МЕРКУРИЙ 200. Для этого на внутренней поверхности лицевой части щитка нанесена перфорация с шагом 6 мм, которая даёт возможность вырезать окно любых размеров и форм;
- Дверцы щитка являются перенавешиваемыми;
- Дверцы щитка покрыты защитной плёнкой во избежание повреждений при транспортировке и монтаже;
- На боковых стенках лицевой части щитка изнутри нанесена перфорация для подведения кабель-канала любого типоразмера;
- В комплекте имеются 2 боковые сменные панели с рисками 25,32 и 40 мм диаметра для возможности подведения гофрированных и гладких труб ;
- Щитки сделаны из высококачественного АБС-пластика;
- По желанию заказчика щитки могут быть выполнены в любом цветовом исполнении;
- На основании щитка предусмотрены специальные места под установку нулевых шин стандартных и нестандартных типоразмеров. Также, для ещё более удобного монтажа предусмотрены специальные стойки для крепления дополнительного пластикового держателя нулевых шин.
- Комплектация: клеммная колодка, пластиковая опора под нулевую шину, 2 сменные боковые панели, крепёж, самоклеющаяся этикетка, инструкция ;
- Щитки упакованы в индивидуальную упаковку из трёхслойного картона, что минимизирует риски повреждений при транспортировке.


НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяются для монтажа модульных компонентов и электрических счётчиков любых размеров в жилых, административных и торговых помещениях.



Щиток для открытой проводки на 24 модуля с дверцей

Арт. 68324/68324Б/68324СП/68324С

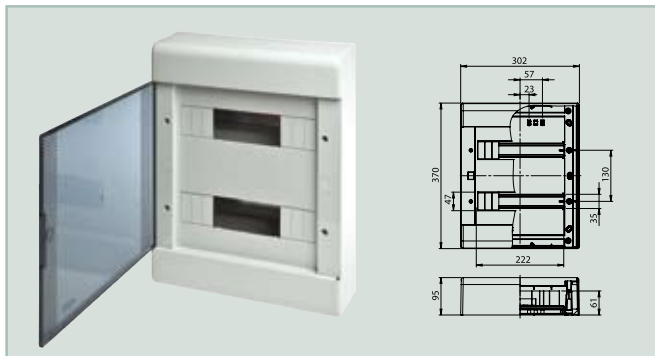

Степень защиты IP 40

Цвет: белый, серый, коричневый

Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей


Габаритные размеры: 370x302x95 мм

Количество в упаковке: 1 шт

Комплектация: дин-рейки шт. 2, клеммные колодки шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина под гермовводы, самоклеющаяся этикетка, инструкция, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж

Щиток для открытой проводки на 36 модулей с дверцей

Арт. 68036/68036Б/68036С/68036СП

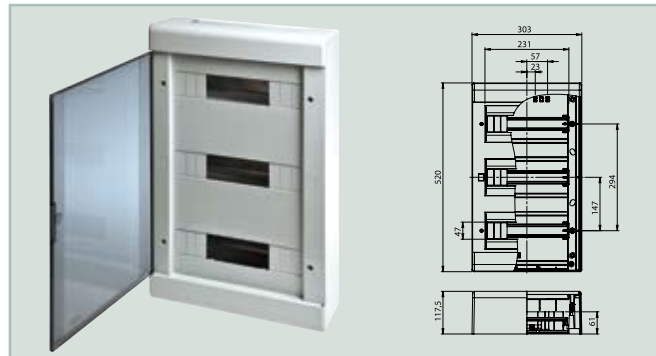

Степень защиты IP 40

Цвет: белый, серый, коричневый

Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей


Габаритные размеры: 520x303x117,5 мм

Количество в упаковке: 1 шт

Комплектация: дин-рейки шт. 3, клеммные колодки шт. 1, сменная боковая заменяемая пластина под гермовводы, самоклеющаяся этикетка, инструкция, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж

Щиток для скрытой проводки на 24 модуля с дверцей

Арт. 68124/68124Б/68124С/68124СП

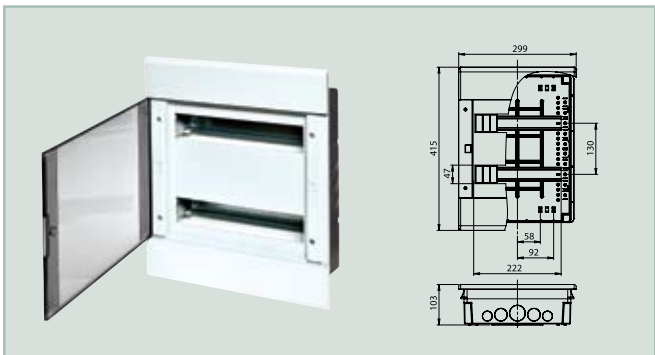

Степень защиты IP 40

Цвет: белый, серый, коричневый

Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей


Габаритные размеры: 415x299x103 мм

Количество в упаковке: 1 шт

Комплектация: дин-рейки шт. 2, клеммные колодки шт. 1, самоклеющаяся этикетка, инструкция, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж

Щиток для скрытой проводки на 36 модулей с дверцей

Арт. 68136/68136Б/68136СП/68136С

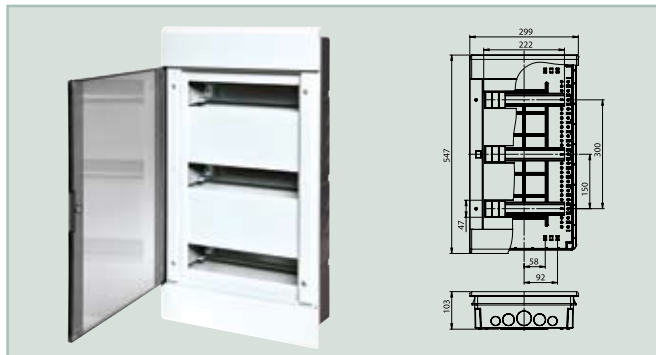

Степень защиты IP 40

Цвет: белый, серый, коричневый

Исполнение: белый с прозрачной дымчатой дверцей, белый с белой непрозрачной дверцей, серый с прозрачной дымчатой дверцей, серый с серой непрозрачной дверцей

Габаритные размеры: 547x299x103 мм

Количество в упаковке: 1 шт

Комплектация: дин-рейки шт. 3, клеммные колодки шт. 1, самоклеющаяся этикетка, инструкция, пластиковая опора под нулевую шину шт. 1, крепёж

Щитки данной серии на 24 и 36 модулей предназначены для установки в них электрических счётчиков, устройств защитного отключения и различных наборов автоматических выключателей. Именно установка в эти щитки нестандартных электросчётчиков и УЗО делает их уникальными и востребованными при выполнении монтажных работ. Материал щитка – высококачественный АБС-пластик с малым содержанием галогенов, придаёт щитку современный и стильный вид и безопасен при эксплуатации

Дверцы щитка являются перенавешиваемыми




Нанесённая на внутреннюю поверхность лицевой части щитка перфорация с шагом 6 мм даёт возможность легко вырезать окна любых форм и размеров




Для установки максимального количества модульных устройств необходимо выломать предназначенные для этой цели места, обозначенные перфорационными линиями



На основании щитка предусмотрены специальные места под установку нулевых шин стандартных и нестандартных типоразмеров

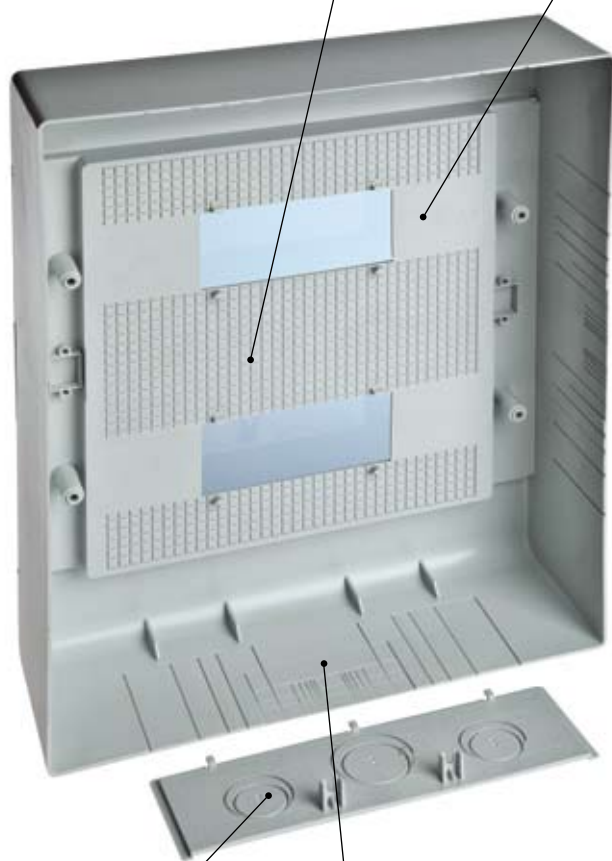


Торцевые стороны щитка снабжены сменными панелями с рисками 25,32 и 40 мм диаметра для возможности подведения гофрированных и гладких труб



Для установки боковой сменной пластины необходимо аккуратно, по крайним перфорационным линиям (рискам) любым острым инструментом, сделать насечку и выломать данное место



В комплект входит крепёж



На основании щитка имеются специальные места для крепления боковой пластины



Предусмотрены специальные стойки для крепления дополнительного пластикового держателя нулевых шин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Степень защиты IP 40
- Цвет белый RAL 9016 и серый RAL 7035
- Выпускаются в нескольких исполнениях: белый корпус с прозрачной дымчатой дверцей, белый корпус с белой непрозрачной дверцей, серый корпус с прозрачной дымчатой дверцей, серый корпус с серой непрозрачной дверцей, коричневый
- Используемый размер дин-рейки 224 x 35 x 7,5 мм
- Рабочие температуры от -25 до +60°C
- Межосевое расстояние между рядами 130 мм и 150 мм
- Материал: АБС-пластик с малым содержанием галогенов
- Боксы рассчитаны на присоединение кабель-каналов с максимальным размером 200x60 (на крышке щитков для открытой проводки имеются специальные перфорированные места)
- Модульные щитки изготавливаются по стандартам ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89)
- На основании щитка имеются специальные места для крепления нулевой и заземляющей шины
- Щитки имеют большой внутренний объём, что даёт возможность монтажнику легко, безопасно и аккуратно монтировать кабельную разводку внутри изделия
- Возможность установки специальных клеммников



Щитки упакованы в индивидуальную упаковку из трёхслойного картона, что минимизирует риски при транспортировке. Коробки снабжены этикетками с указанием артикула изделия, его габаритными размерами и штрих-кодом


Аксессуары

ШЗН-24

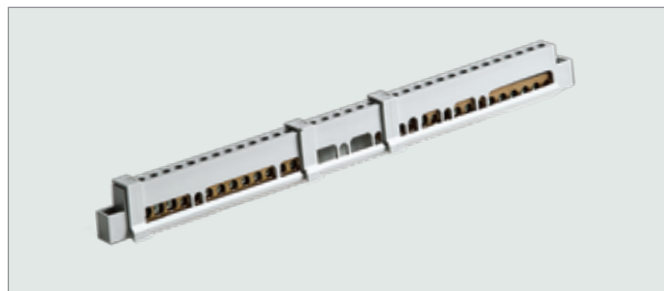

Шина земля-ноль на 24 подсоединения.
Подходит для комплектации щитков арт. 68324, 68036, 68124, 68136

ПОНШ-1

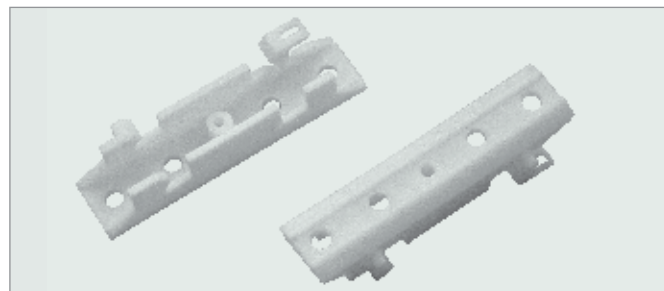

Пластиковая опора под нулевую шину
Материал: полипропилен негорючий. **Количество в упаковке, шт.**

ЗАО «РУВИНИЛ»

Россия, 125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д.7а, стр.25, а/я 16
Телефон/факс: (495) 972-67-67, (495) 921-33-53
(многоканальный)
<http://www.ruvinil.ru>
info@ruvinil.ru