



**ПОДВЕСНЫЕ  
ЛИНЕЙНЫЕ  
LED-СВЕТИЛЬНИКИ  
СЕРИЯ LEVIA**

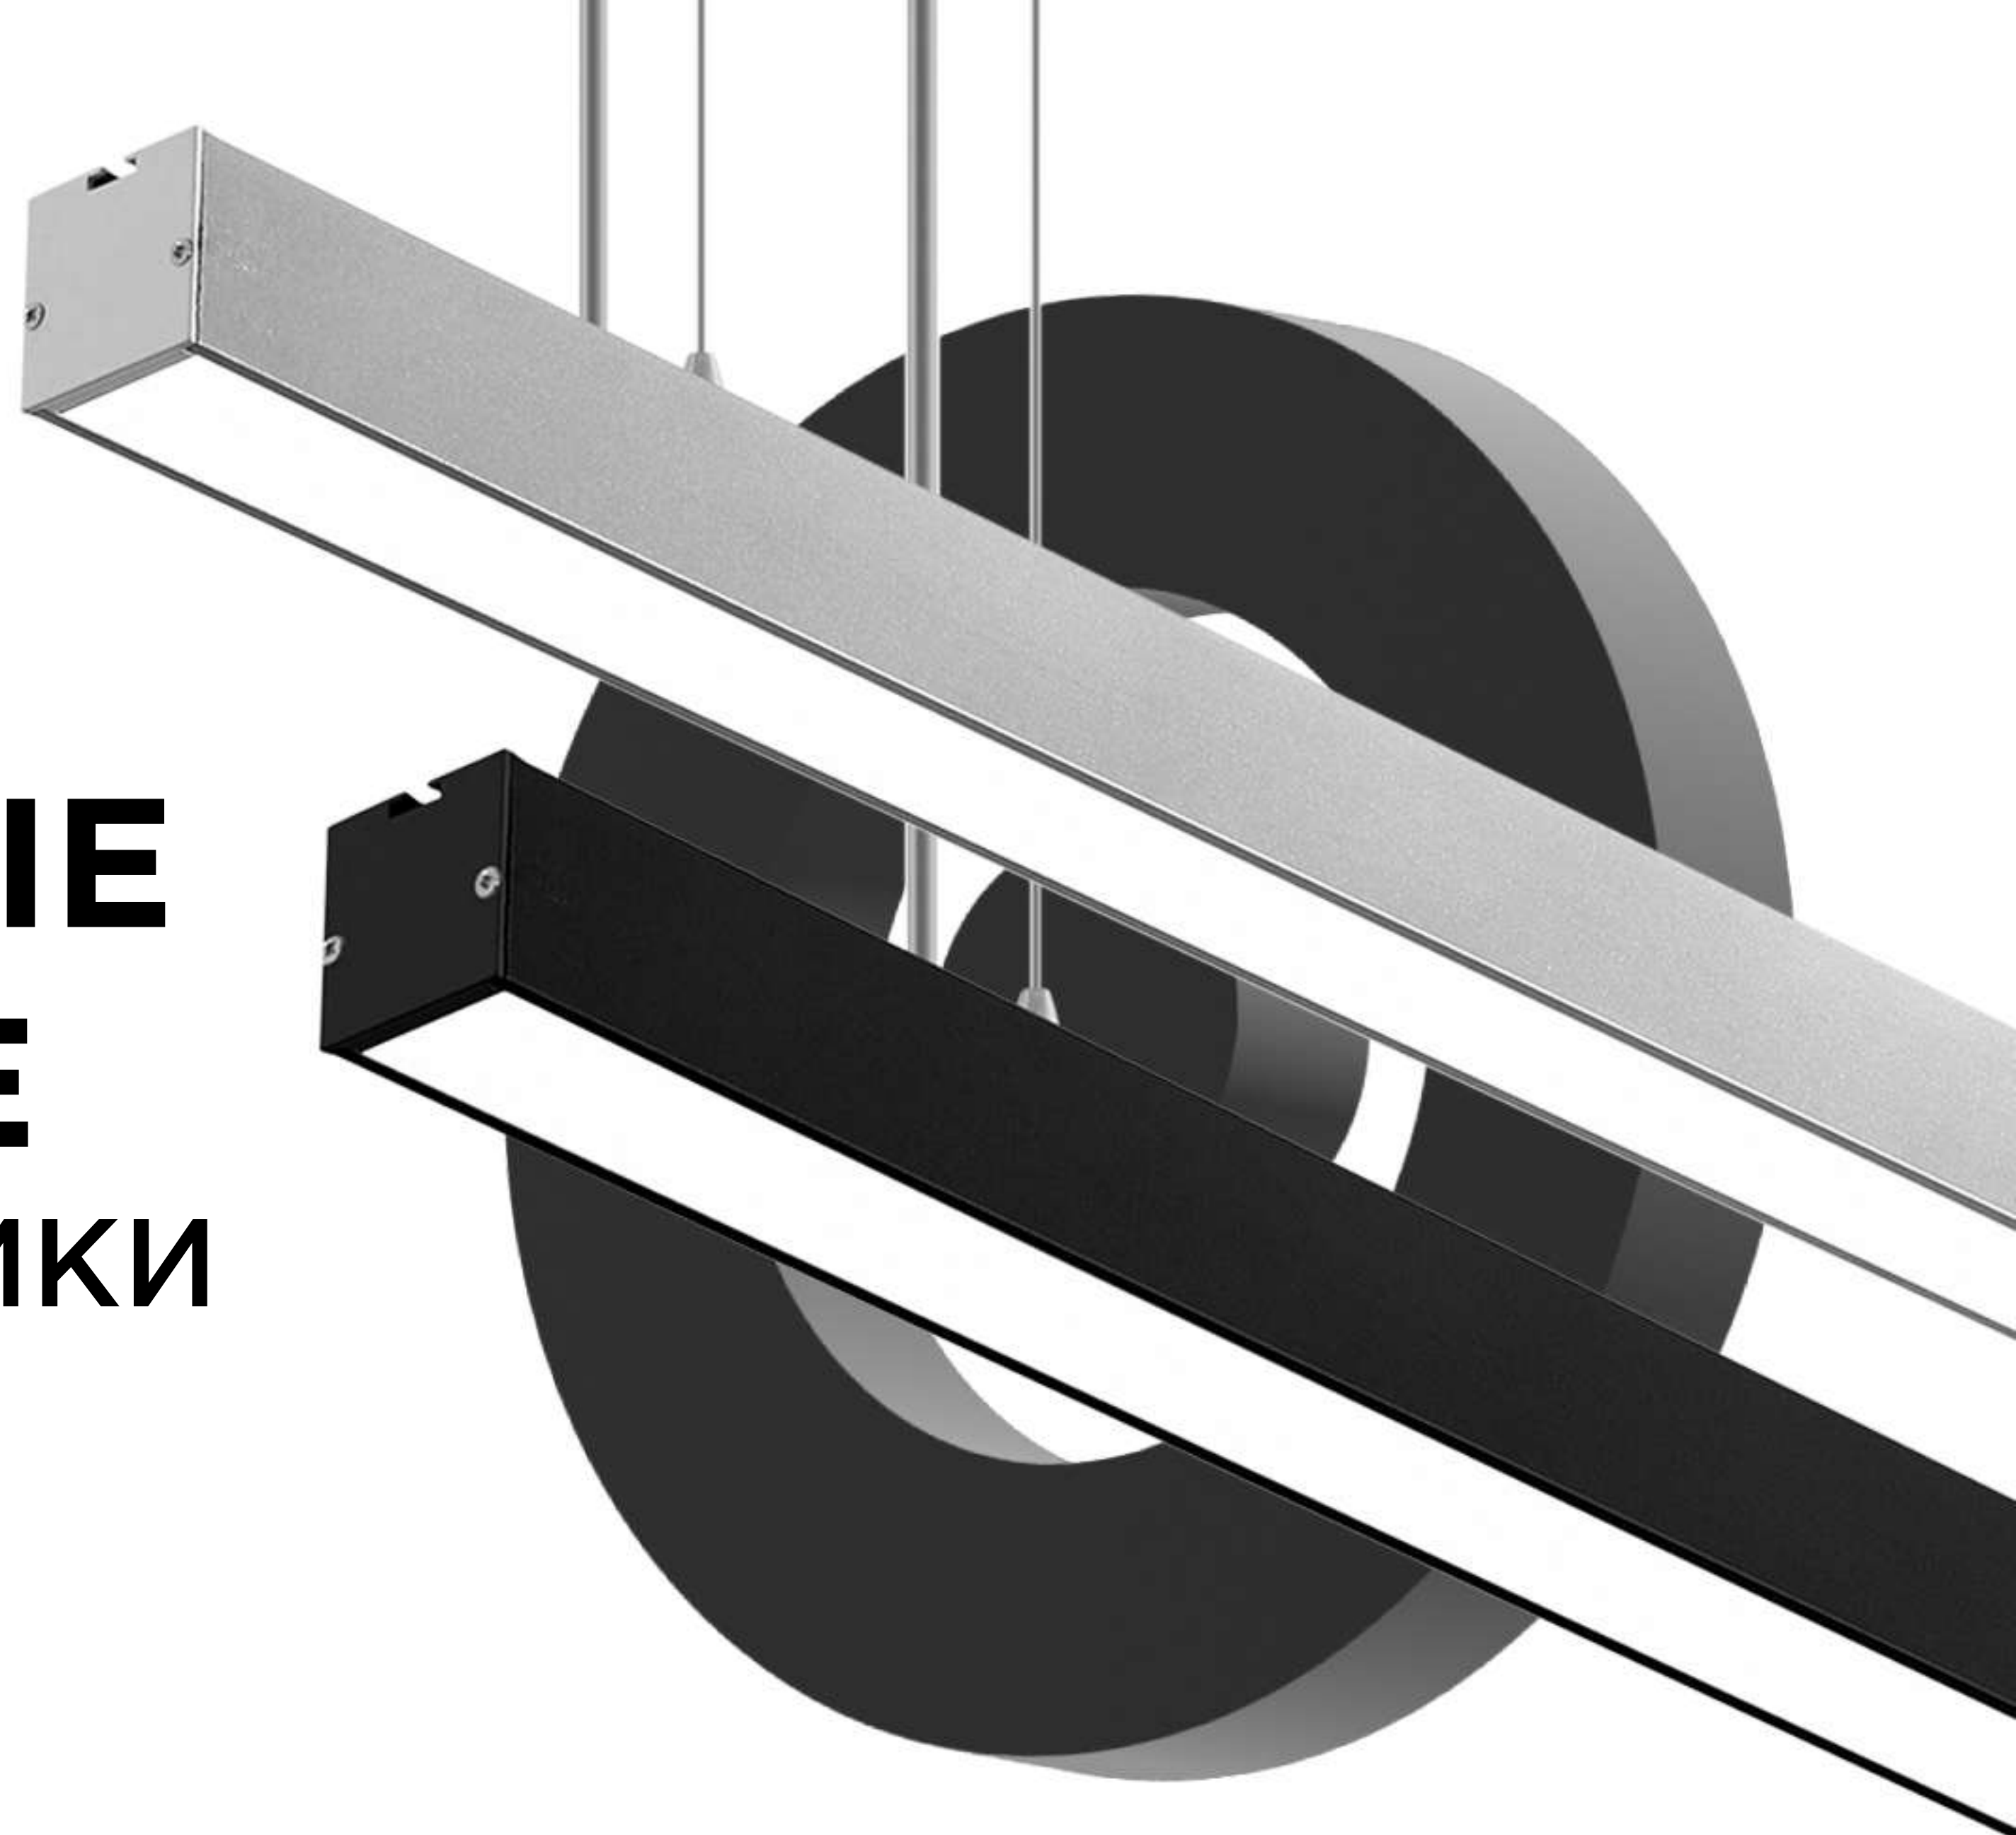

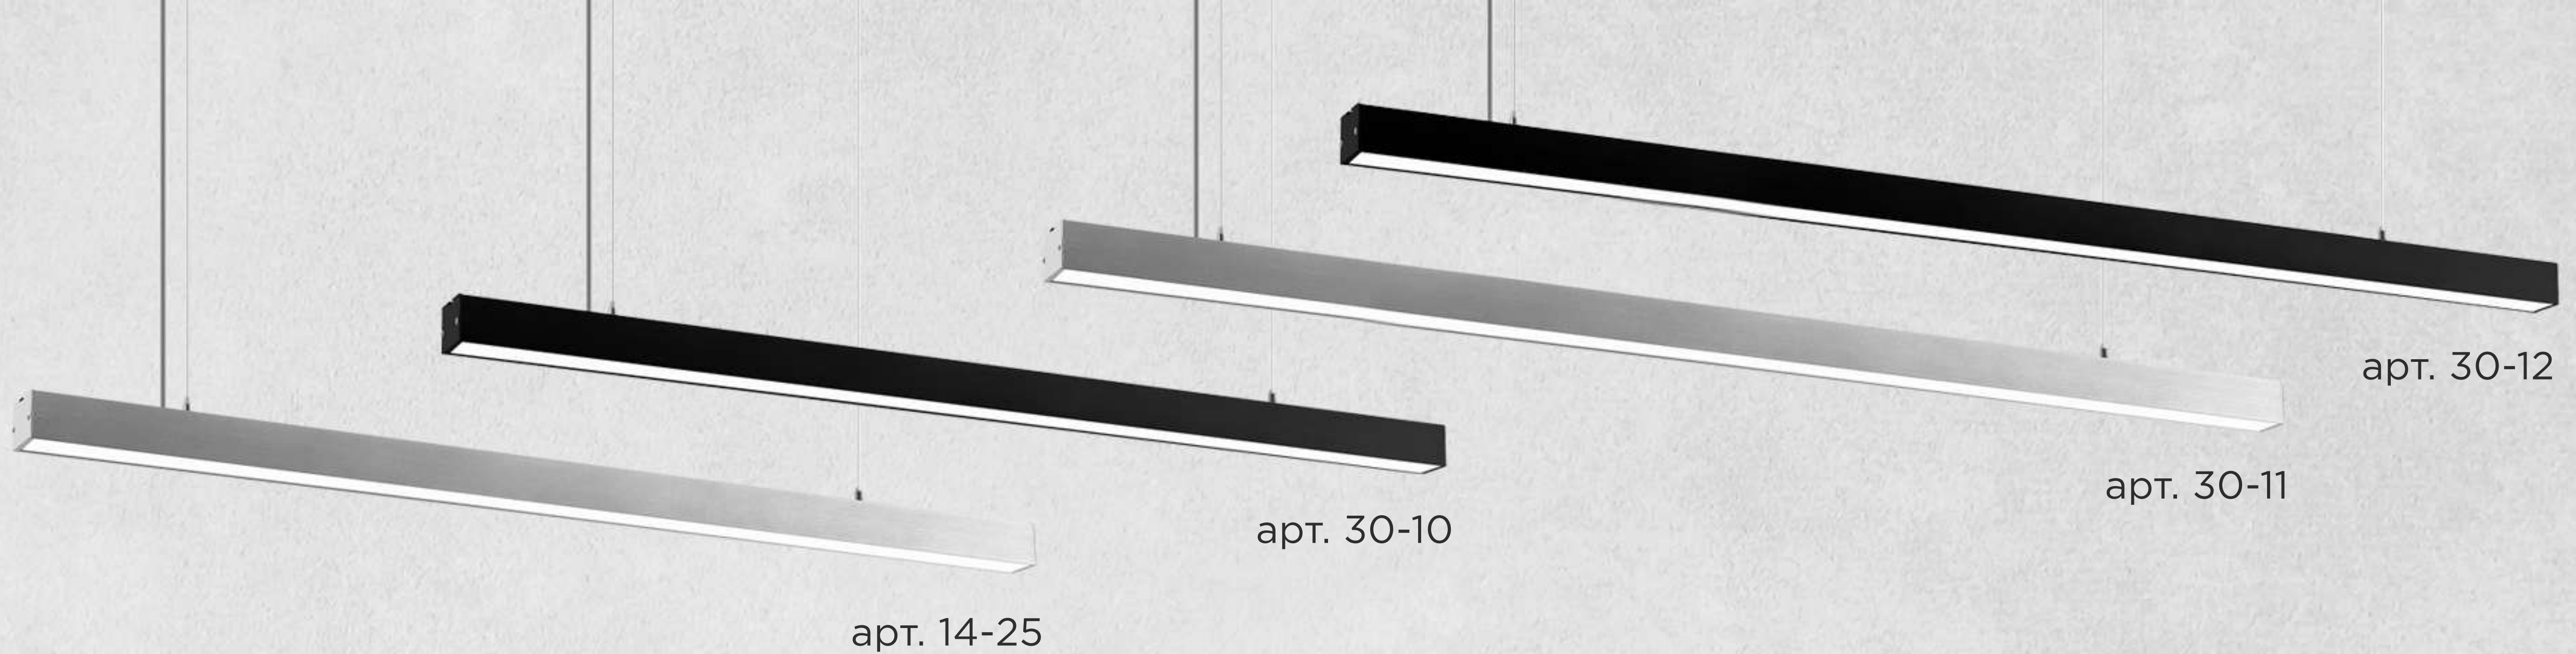

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 24 Вт, 40 Вт

Предназначены для общего внутреннего освещения жилых, офисных помещений, административных центров, торговых, спортивных и образовательных учреждений, а также складских объектов

**1800 лм**

**ТАКОЙ ЯРКОСТИ ДОСТАТОЧНО  
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ 9 м<sup>2</sup>**

**3000 лм**

**ТАКОЙ ЯРКОСТИ ДОСТАТОЧНО  
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ 15 м<sup>2</sup>**


**4000 К**

**цветовая температура**  
БЛИЗКА К ЕСТЕСТВЕННОМУ СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ

# ЯРЧЕ КРАСКИ

CRI > 80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

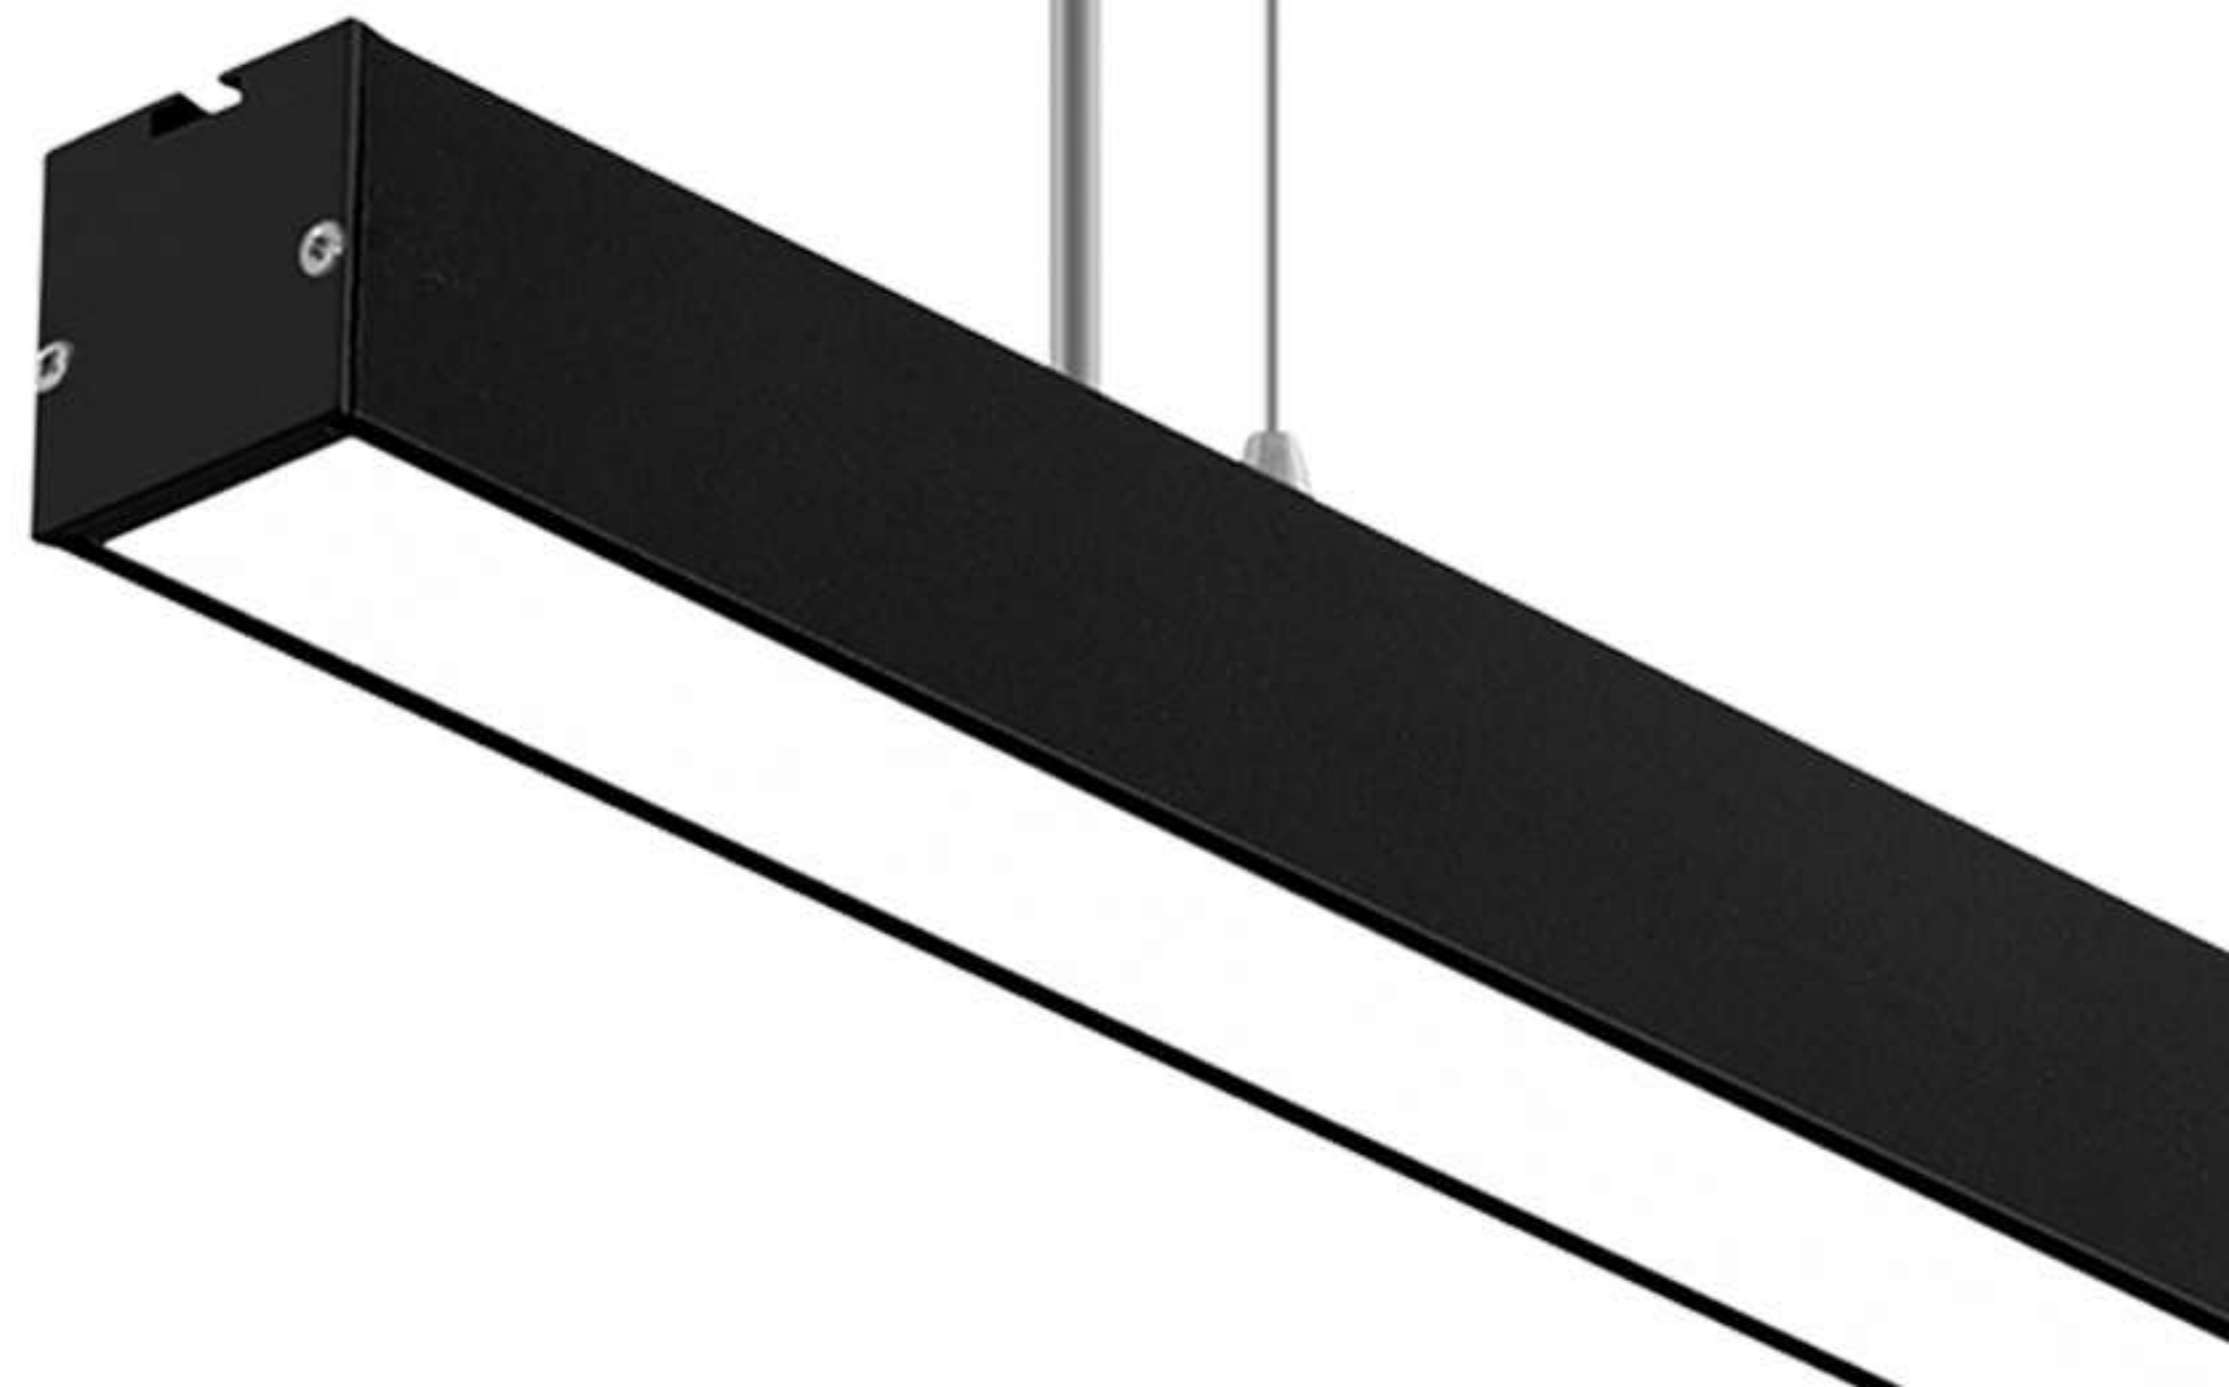



# РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

Больше вариантов для дизайнерских решений




То, что видно сразу

**ШИРОКИЙ УГОЛ**

РАССЕИВАНИЯ

**120°**

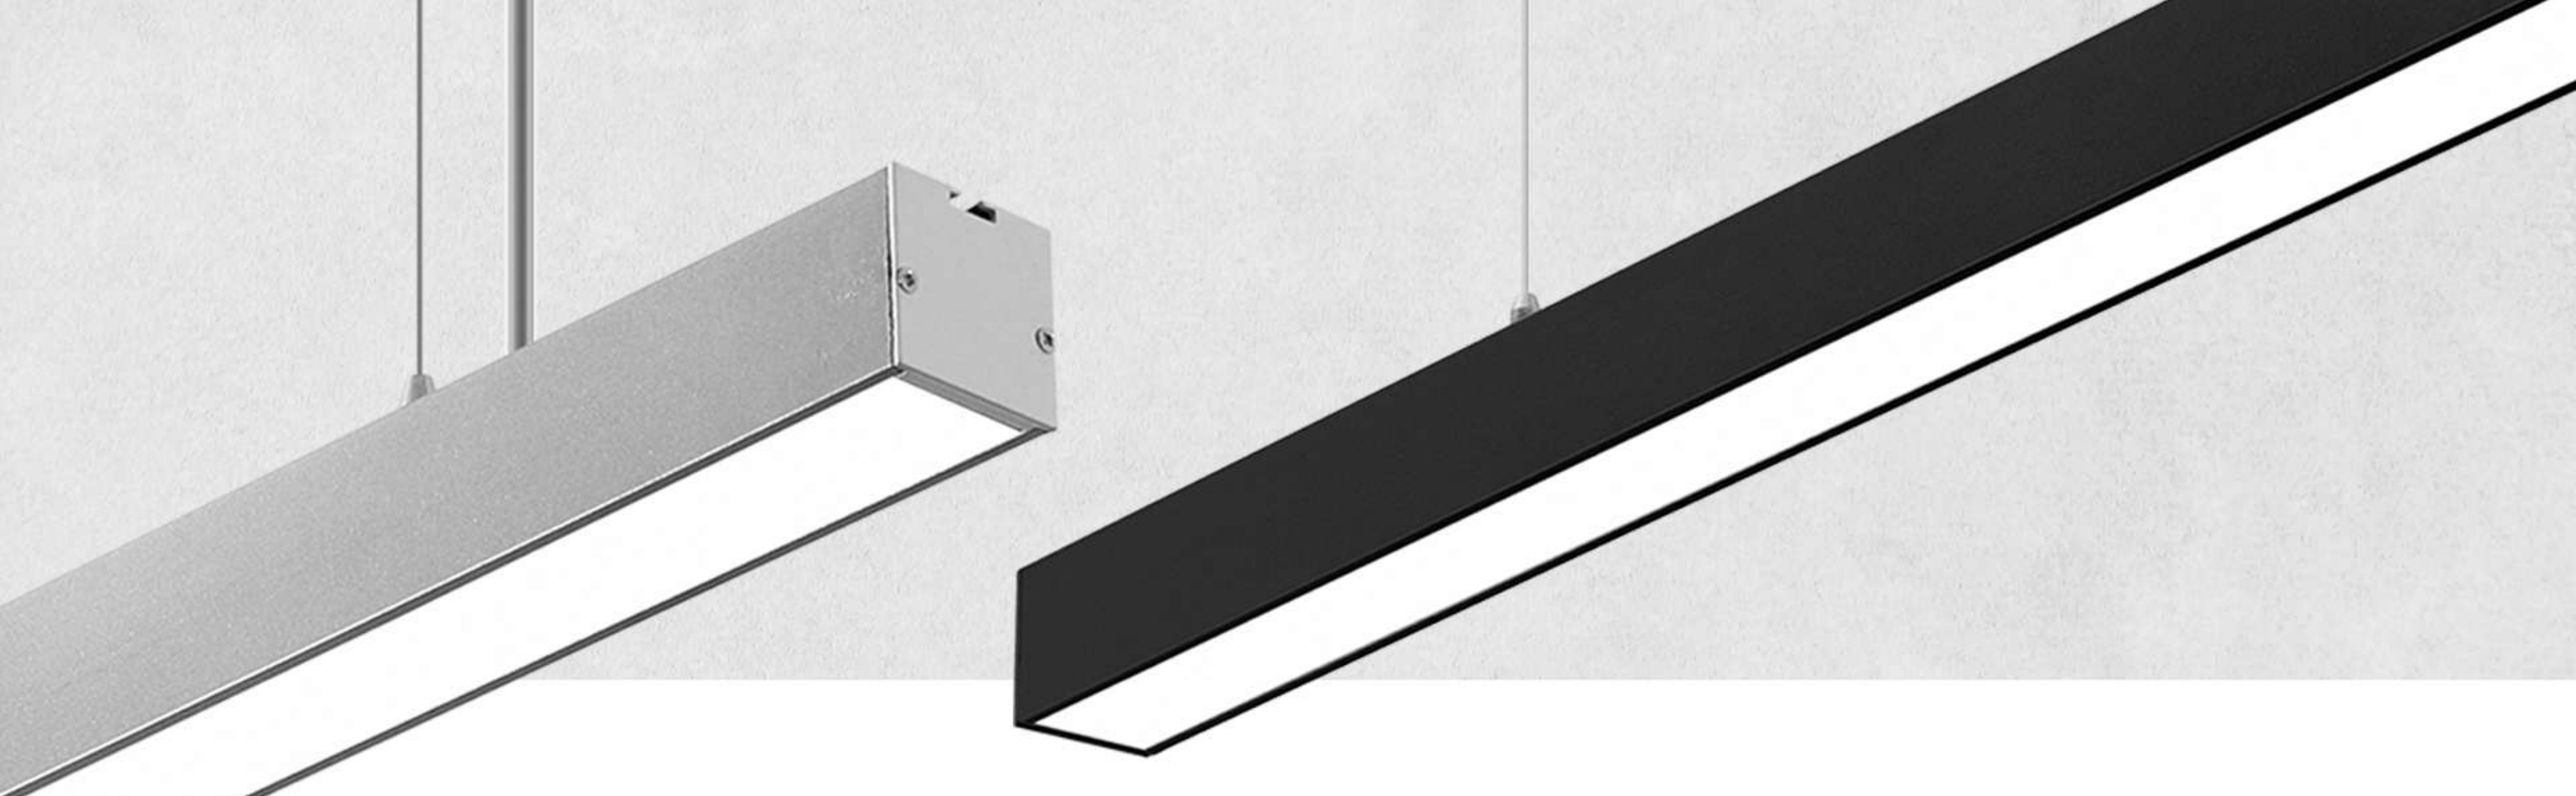

# < 5%

**коэффициент пульсации  
LED-СВЕТИЛЬНИКОВ AREYRON**

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПУЛЬСАЦИИ ВЫШЕ 5%  
НАРУШАЕТСЯ РАБОТА МОЗГА, СНИЖАЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ,  
ПОВЫШАЕТСЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ\*

\*Действующие нормативные акты, а именно СП5213330.2016, СанПин 2.2.2/2.41340-03, накладывают ограничения на пульсации источников света



980x40x40мм

1180x40x40мм

# **АЛЮМИНИЕВЫЙ** КОРПУС IP40

создает эффективный теплоотвод, что не позволяет светодиодам перегреваться





ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

**УКОМПЛЕКТОВАНЫ**

**КРЕПЕЖАМИ**

**ДЛЯ МОНТАЖА**

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ:

2 крепежных троса, 2 крепежных патрона, 2 крепежных чашки



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ПОЗВОЛЯЮТ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ  
СОБРАТЬ ЛИНИЮ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФИГУРУ

АКСЕССУАРЫ К-08-30 И К-08-31 ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО



**ВСЕГДА**  
**СТАБИЛЬНОЕ**  
**СВЕЧЕНИЕ**

в диапазоне напряжения питания **165-265 В**

A modern kitchen interior featuring dark grey and light wood-grain cabinets. A long, sleek, white LED light fixture is mounted horizontally above the dark grey cabinets, casting a soft glow. The kitchen counter is visible with a sink and some bottles. The overall aesthetic is clean and contemporary.

**СОЗДАВАЙТЕ СТИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

для дома или офиса

Артикул	14-25	30-10	30-11	30-12
Температура свечения, К	4000		4000	
Мощность, Вт	24		40	
Световой поток, лм	1800		3000	
Габариты, мм	980x40x40		11800x40x40	
Диапазон, t°	от 0° С до +45° С			
Входное напряжение, В	165-265			
Материал корпуса	Алюминий			
Степень защиты	IP40			
Гарантия	3 года			

