


Цилиндрический нож (пластинчатый)


MSSNR/L



Основной угол наклона 45°



Токарная обработка, торцевание и снятие фаски

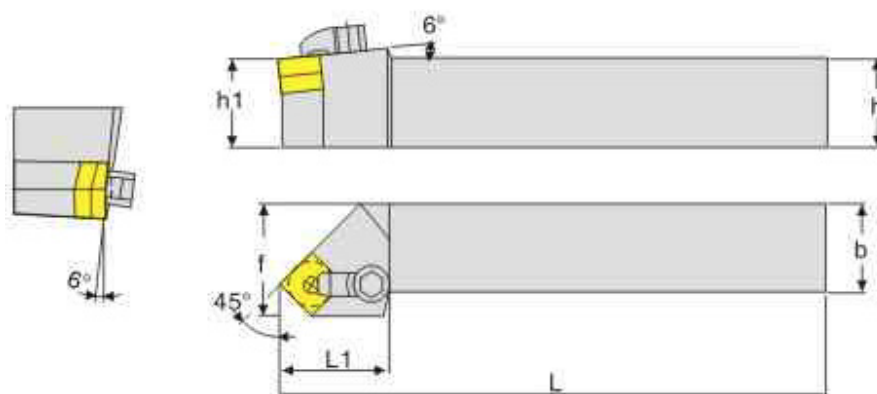

Модель	Лезвие	Применяемые условия						Детали				
												
	h	b	L	L1	h1	f	Под- кладка под резец	Болт	Пла- стина	Винт с двойной головкой	Гаеч- ный ключ	
MSSNA/L1616H12	SN□□ 1204□□	16	16	100	16	16	17	MS1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5 L3.0
MSSNR/L2020K12		20	20	125	32	20	17					
MSSNR/L2525M12		25	25	150	32	25	22					
MSSNR/L3232P12	SN□□ 1506□□	32	32	170	32	32	27	MS1504	CTM0822	HL2114	ML0825	L3.0 L4.0
MSSNR/L3232P15		32	32	170	32	32	40					