


Цилиндрический нож (винтового типа)

SSSCR/L



Основной угол наклона 45°

Токарная обработка, торцевание, снятие фаски

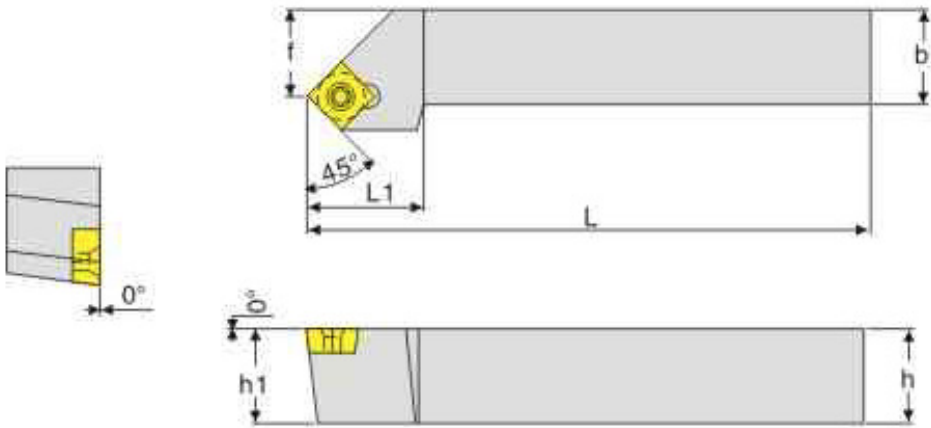

Модель	Лезвие	Применяемые условия						Детали	
		h	b	L	L1	h1	f	Винт	Гаечный ключ
SSSCR/L1616H09	SC□□T09T3□□	16	16	100	17	16	20	M4x10	T15
SSSCR/L2020K12	SC□□T1204□□	20	20	125	21	20	25	M5x12	T20
SSSCR/L2525M12		25	25	150	26	25	32		