

Потолочные светильники предназначены для декоративного и общего освещения в коммерческих и жилых помещениях и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Гармонично впишутся в современный интерьер и создадут комфортную атмосферу для работы и отдыха.



NLF-C Светодиодные декоративные светильники



- Металлический корпус, пластиковый плафон
- Драйвер с высоким КПД
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали

NLF-C-015-02




NLF-C-016-01



NLF-C-017-01



NLF-C-019-01

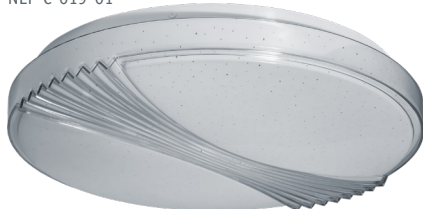

NLF-C-020-01



NLF-C-021-01



NLF-C-022-01




NLF-C-026-01



NLF-C-028-01



NLF-C-027-01



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Штрихкод
NLF-C-015-02	48	белый/дерево	180–265	4000	5100	385 x 68	4650230 93439 0
NLF-C-016-01	48	белый	180–265	4000	5100	390 x 85	4650230 93440 6
NLF-C-017-01	48	белый	180–265	4000	5100	385 x 105	4650230 93442 0
NLF-C-019-01	48	белый	180–265	4000	5100	385 x 72	4650230 93445 1
NLF-C-020-01	48	белый	180–265	4000	5100	380 x 62	4650230 93447 5
NLF-C-021-01	48	белый	180–265	4000	5100	380 x 65	4650230 93449 9
NLF-C-022-01	48	белый/хром	180–265	4000	5100	380 x 75	4650230 93453 6
NLF-C-026-01	48	белый/черный	180–265	4000	5100	380 x 70	4650230 93461 1
NLF-C-027-01	48	белый/хром	180–265	4000	5100	380 x 70	4650230 93463 5
NLF-C-028-01	48	белый/хром	180–265	4000	5100	386 x 67	4650230 93465 9

NLF-C Светодиодные декоративные светильники с дистанционным управлением



- Пульт дистанционного управления в комплекте
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Металлический корпус, пластиковый плафон
- Драйвер с высоким КПД
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали



NLF-C-015-01



NLF-C-016-02



NLF-C-018-01/02



NLF-C-019-02



NLF-C-020-02



NLF-C-021-02



NLF-C-022-02



NLF-C-024-01



NLF-C-025-01



NLF-C-026-02




NLF-C-028-02



NLF-C-029-02



NLF-C-027-02

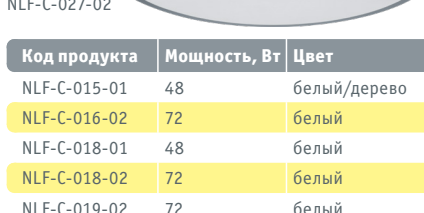

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Штрихкод
NLF-C-015-01	48	белый/дерево	180-265	3000-6500	5100	385 x 68	4650230 93438 3
NLF-C-016-02	72	белый	180-265	3000-6500	7100	490 x 90	4650230 93441 3
NLF-C-018-01	48	белый	180-265	3000-6500	5100	385 x 70	4650230 93443 7
NLF-C-018-02	72	белый	180-265	3000-6500	7100	485 x 83	4650230 93444 4
NLF-C-019-02	72	белый	180-265	3000-6500	7100	485 x 73	4650230 93446 8
NLF-C-020-02	72	белый	180-265	3000-6500	7100	490 x 80	4650230 93448 2
NLF-C-021-02	72	белый	180-265	3000-6500	7100	490 x 80	4650230 93450 5
NLF-C-022-02	72	белый/хром	180-265	3000-6500	7100	482 x 85	4650230 93454 3
NLF-C-024-01	48	белый	180-265	3000-6500	5100	390 x 68	4650230 93457 4
NLF-C-024-02	72	белый	180-265	3000-6500	7100	495 x 70	4650230 93458 1
NLF-C-025-01	48	белый	180-265	3000-6500	5100	380 x 70	4650230 93459 8
NLF-C-025-02	72	белый	180-265	3000-6500	7100	495 x 78	4650230 93460 4
NLF-C-026-02	72	белый/черный	180-265	3000-6500	7100	492 x 95	4650230 93462 8
NLF-C-027-02	72	белый/хром	180-265	3000-6500	7100	492 x 95	4650230 93464 2
NLF-C-028-02	72	белый/хром	180-265	3000-6500	7100	475 x 100	4650230 93466 6
NLF-C-029-01	48	белый/хром	180-265	3000-6500	5100	380 x 75	4650230 93467 3
NLF-C-029-02	72	белый/хром	180-265	3000-6500	7100	482 x 85	4650230 93468 0

NLF-C Светодиодные декоративные светильники RGB с дистанционным управлением



- Пульт дистанционного управления в комплекте
- Таймер автоматического отключения
- Режим ночника
- Режим разноцветных переливов RGB
- Металлический корпус, пластиковый плафон
- Драйвер с высоким КПД
- Набор для монтажа (в комплекте)
- Крепежные винты из нержавеющей стали



NLF-C-021-03



NLF-C-023-01



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Штрихкод
NLF-C-021-03	48	белый	180-265	RGB+3000-6500	4300	380 x 65	4650230 93451 2
NLF-C-021-04	72	белый	180-265	RGB+3000-6500	6400	490 x 80	4650230 93452 9
NLF-C-023-01	48	белый	180-265	RGB+3000-6500	4300	375 x 70	4650230 93455 0
NLF-C-023-02	72	белый	180-265	RGB+3000-6500	6400	490 x 72	4650230 93456 7

NLF-C Умные светодиодные декоративные светильники с дистанционным управлением



- Беспроводное соединение через Wi-Fi & Bluetooth
- Дистанционное управление с помощью мобильных устройств или пульта дистанционного управления (в комплекте)
- Режим разноцветных переливов RGB
- Визуальный эффект звездного неба
- Режим ночника
- Корпус из АБС-пластика, акриловый плафон



NLF-C-031-01



NLF-C-032-01



NLF-C-033-01



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Штрихкод
NLF-C-031-01	48	белый/хром	180–265	RGB+3000/4200/6500	3650	480 x 90	4650230 93475 8
NLF-C-032-01	48	белый/хром	180–265	RGB+3000/4200/6500	3650	478 x 95	4650230 93476 5
NLF-C-033-01	48	белый	180–265	RGB+3000/4200/6500	3650	505 x 90	4650230 93477 2