

savol

Автоматические смесители воды



GY8805



GY8802



GY8865



GY8892

Руководство пользователя

Спасибо, что выбрали наш автоматический смеситель.
Мы будем рады, если Вы и в будущем будете пользоваться нашей продукцией.

Экономия воды

Подача воды происходит автоматически при поднесении в зону срабатывания сенсора рук и так же автоматически прекращается после того, как руки покидают зону срабатывания сенсора, что позволяет значительно экономить воду.

Гигиеничность

Пользование краном без необходимости касания его руками является гигиеничным.

Низкое энергопотребление

Необходимо использовать 4 батарейки LR6-1,5V(в комплект поставки не входят). Модели **GY8808** так же могут работать и от сети 220V. Срок службы батареек около года (используйте батарейки известных производителей, выпущенные не более 1,5 лет до использования).

Прекращение подачи воды

Подача воды автоматически перекроется в случае, если ресурс батареек будет израсходован.

Использование

ВКЛЮЧЕНИЕ



ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Устройство начинает автоматически работать, когда Вы подносите руки в район сенсорного окна и автоматически отключается через 1,5 секунды после того, как Вы уберете руки.

Устройство автоматически отключится через 60 сек, даже если в районе сенсорного окна будет что-либо находится.

Если Вы желаете пользоваться водой более продолжительное время, уберите руки и поднесите их снова через 2 секунды.

Монтаж изделия

ВНИМАНИЕ! Перед установкой изделия убедитесь, что на трубах установлены магистральные фильтры очистки воды со значением не более 100 мкм, иначе изделие может выйти из строя. При монтаже шлангов обязательно промойте их, чтобы предотвратить попадание посторонних частиц на электромагнитный клапан.

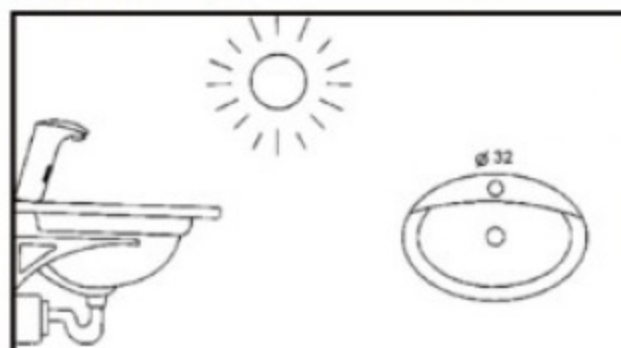

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и прямого света от ламп освещения на сенсорное окно.

В месте установки крана отверстие должно быть диаметром не менее 32 мм, чтобы вместе с трубой крана в отверстие свободно помещался шнур управления.

Монтаж модели GY8802



1. Установите кран на раковине
2. Подсоедините к крану гибкие шланги
3. Накрутите на концы гибких шлангов обратные клапаны, поставляемые в комплекте.
4. Выкрутите винты и установите батарейки в блок батареек (в комплект не входят).
5. Установите на стену блок батареек в пределах длины кабеля питания (крепёж в комплект не входит).
6. Соедините кабель питания с блоком управления.
7. Отрегулируйте температуру воды специальным рычажком на кране.

Монтаж модели GY8805

Монтаж аналогичен монтажу модели **GY8802** с той разницей, что батарейки устанавливаются не в отдельном блоке, а внутри крана, для чего откручивается крышка сверху крана.



Гарантийный талон

Марка прибора _____ Сенсорный смеситель


Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен Покупатель

Монтаж модели

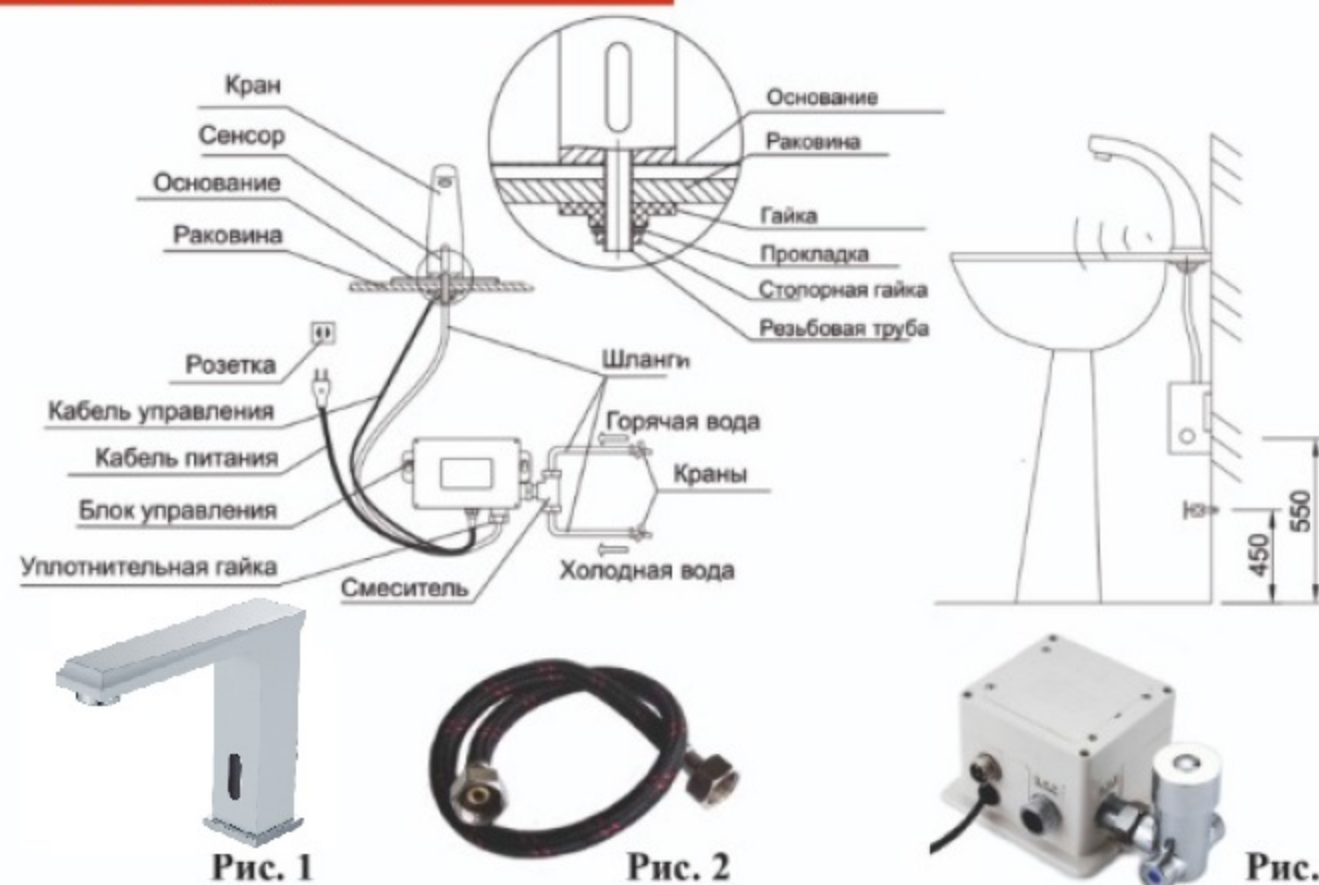

1. Установите кран (Рис. 1) на раковине.
2. При помощи шурупов установите в месте под раковиной блок управления (белый пластиковый бокс Рис. 5), учитывая длину шнура управления. Не допускайте попадания воды на блок управления (Рис. 5).
3. Присоедините смеситель (Рис. 4) к входу на блоке управления (на блоке управления надпись Water IN), как показано на Рис. 3.
4. Гибкими шлангами подведите горячую и холодную воду к смесителю, как показано на Рис. 4.
5. Соедините гибким шлангом (Рис. 2) кран (Рис. 1) и выход с надписью Water out на блоке управления (Рис. 5).
6. Вставьте штекер сигнального провода в блок управления (Рис. 5).



Рис. 5

7. В случае использования питания от батареек - установите 4 батарейки LR6-1,5V, выкрутив на лицевой стороне блока управления (Рис. 5) 4 винта (батарейки в комплект не входят).
8. Питание также может осуществляться от сети.