

ПУЛЬСАР

Станок заточной предназначен для шлифовки, заточки, правки, снятие заусенцев с помощью шлифовальных дисков. При использовании гибкого вала, возможна гравировка и работа в труднодоступных местах.

НАДЕЖНОСТЬ:

- Прозрачные защитные экраны для защиты оператора от искр и абразивной пыли.

ФУНКЦИОНАЛ:

- Регулировка оборотов для повышения эффективности обработки
- Гибкий вал с цанговым зажимом 3,2 мм
- Два диска:
 - Абразивный – для шлифовки
 - Синтетический – для полировки

КОМФОРТ:

- Основание с резиновыми ножками
- Быстрая замена щеток

ДИСК АБРАЗИВНЫЙ

Арт. 798-614

75 x 10 x 20 мм F 100



ДИСК СИНТЕТИЧЕСКИЙ

Арт. 798-607

75 x 10 x 20 мм



СТАНОК ЗАТОЧНОЙ СТ 075


Арт. 791-332

ПРОЗРАЧНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ
ЭКРАНЫ



РЕГУЛИРОВКА
ОБОРОТОВ

ГИБКИЙ ВАЛ
С ЦАНГОВЫМ
ЗАЖИМОМ
3,2 мм

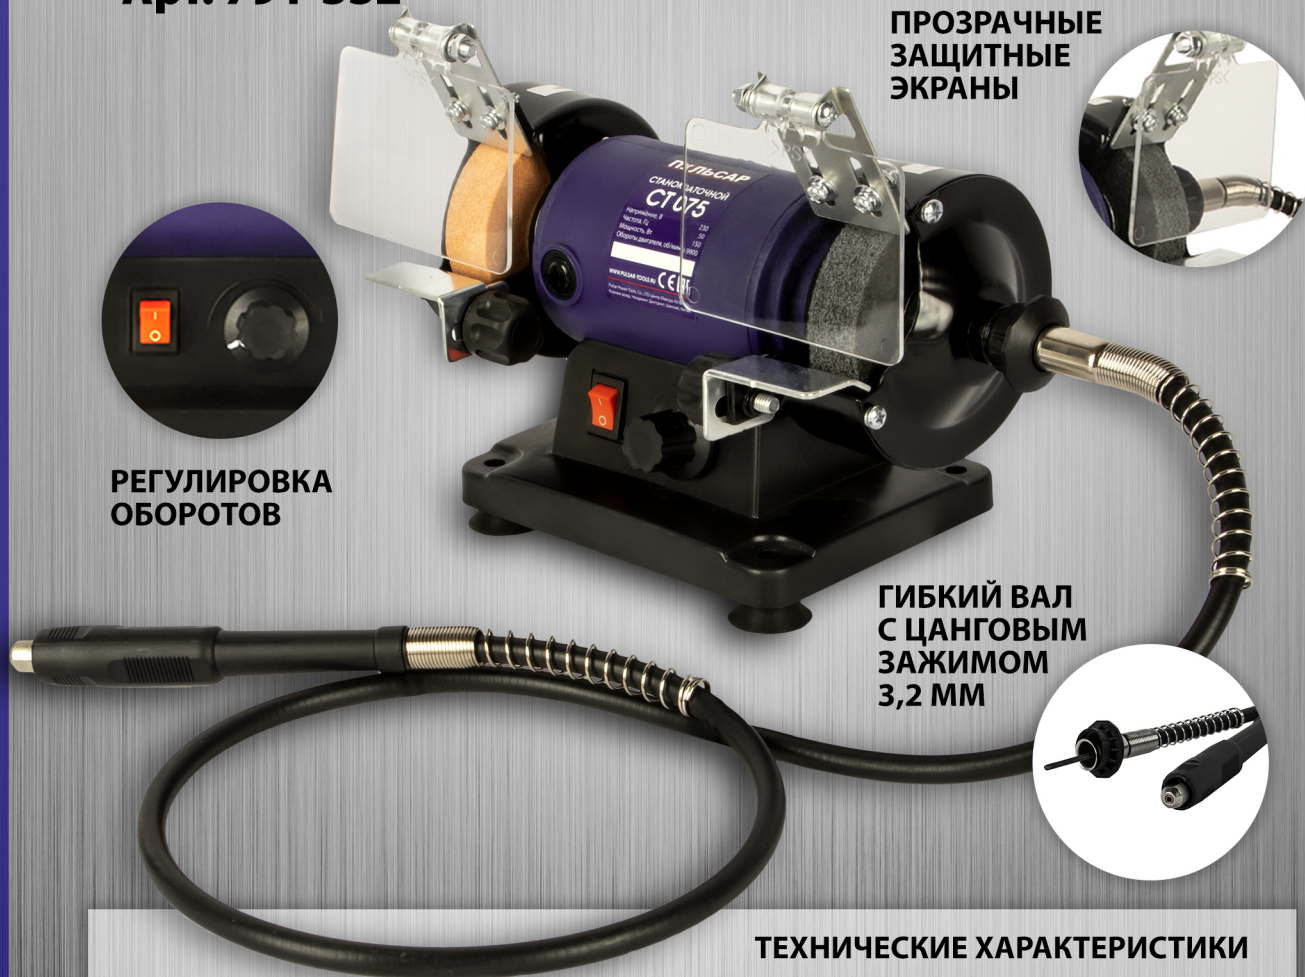

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	150
Число оборотов, об/мин	0-9900
Диаметр внешний шлифовального диска, мм	75
Диаметр внутренний шлифовального диска, мм	10
Толщина шлифовального диска, мм	20
Масса, кг	2,2