

Технический паспорт

Подвесная стойка IS 8

Арт.-№ 6361692



Подвесная стойка (I-профиль) с приваренной траверсой. Для крепления на горизонтальных бетонных перекрытиях и стальных конструкциях.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Указание	К подвеске IS 8 K можно прикрепить кронштейн типа AS 15, AS 30 и AS 55 с одной или двух сторон. Кронштейны регулируются по высоте.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	6361692
Тип	IS 8 K 300 FT
Обозначение 1	Подвесная стойка
Обозначение 2	с приваренной траверсой
Размер	80x42x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	1.833,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Подвесная стойка IS 8

Арт.-№ 6361692



Технические характеристики

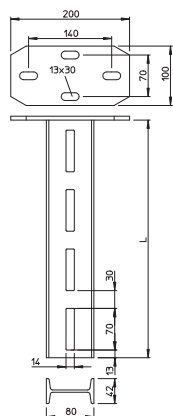

Длина	3.000,00 мм
Ширина	80,00 мм
Высота	42,00 мм
Размеры	80 x 42 мм
Конструкция	I-образный профиль
Длина кронштейна 200	9,60 кН
Длина кронштейна 400	7,00 кН
Длина кронштейна 600	5,00 кН
Предназначено для поддержания функций	☐
Ширина отверстия	14,00 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Ширина шлица	70,00 мм
Тяговая нагрузка (зависит от толщины покровного профиля)	12,00 кН

Диаграммы нагрузки

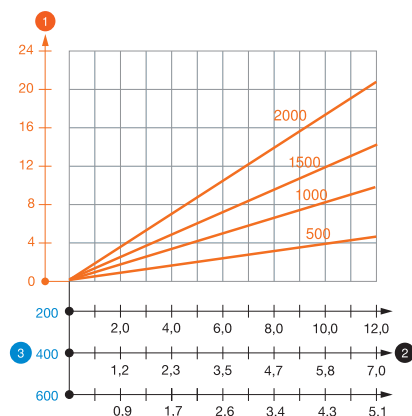


Диаграмма нагрузки на I-образную стойку типа IS 8 K

- 1 Прогиб конца подвесной стойки при допустимой нагрузке на кронштейн
- 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- 3 Длина кронштейна в мм
- Кривая нагрузки на подвесные стойки длиной (в мм)

Значения нагрузки на дюбели для подвески IS 8 K

Односторонняя нагрузка

	Максимальная нагрузка [кН]					
	Ширина кронштейна [мм]					
Тип дюбеля	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10-30/90	4,00	3,25	2,70	3,00	1,75	1,75
BZ 12-15-35/110	7,25	5,75	4,75	4,00	3,25	3,00

Двусторонняя нагрузка

	Максимальная нагрузка [кН]					
	Ширина кронштейна [мм]					
Тип дюбеля	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10-30/90	7,00	6,25	5,70	5,25	4,75	4,50
BZ 12-15-35/110	12,00	11,30	9,75	9,00	8,50	8,00

Макс. нагрузка F общ. = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна + подвесной стойки. Табличные значения двухсторонней нагрузки действительны для расстояния между осями $a_i = 14$ см. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в бетоне без трещин. Данные значения действительны для бетона класса прочности C20/25. Необходимо соблюдать условия монтажа в соответствии с допуском DIBt (Германия) для дюбелей.

Значения нагрузки на дюбели для подвески IS 8 K

T1	Односторонняя нагрузка						
T2		Максимальная нагрузка [кН]					
T3		Ширина кронштейна [мм]					
T4	Тип дюбеля	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10-30/90	4	3,25	2,7	3	1,75	1,75
	BZ 12-15-35/110	7,25	5,75	4,75	4	3,25	3