

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие качества электроприводов AIKEN ЭУ-12/19 требованиям технических условий ТУ 28.14.13-002-28963616-2021 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Электропривод серии AIKEN ЭУ-12/19

Дата выпуска: _____ 20__ г.

Прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

Дата продажи: _____ 20__ г. Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

штамп ОТК

Наименование магазина или торговой фирмы,
продавшей прибор:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 3 года со дня продажи

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств условием является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Гарантийные обязательства не распространяются на электроприводы AIKEN ЭУ-12/19, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данных приборов.


Гарантийная мастерская находится по адресу:
141402, РФ, Московская обл., г. Химки, ул. Репина, владение 1, Литера Б пом. 26

aiken

Универсальный электропривод
для шаровых кранов

ЭУ - 12/19

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

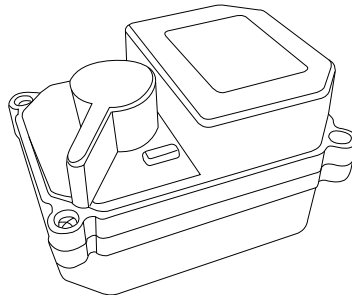

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой
право вносить изменения в
конструкцию изделия без
предварительного уведомления.




ООО "МСТ"

125438, РФ, г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.2, офис 21
тел.: +7 495 74 00 995

Универсальные электроприводы AIKEN могут использоваться в системах контроля протечек воды, системах вентиляции и увлажнения воздуха, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.


Установочные размеры



Технические характеристики


Параметр	Значение
Напряжение питания	от 6 до 15 В пост. ток
Потребляемая мощность	1,4 Вт
Допустимая температура окружающей среды	от -25°C до +60°C
Время срабатывания	21 с
Степень защиты	IP67
Окружающая температура воздуха при эксплуатации	-10 °C ... + 60 °C
Допустимая влажность окружающей среды	100%
Крутящий момент	19 Н·м
Материал шестеренок электропривода	сталь

Схемы подключения



Электропривод серии AIKEN ЭУ-12/19 имеет функцию ручного управления.

Чтобы вручную открыть или закрыть кран, необходимо выполнить следующие действия:



1.Нажмите и удерживайте кнопку, расположенную на нижней части электропривода. (рис.1)

2.Поверните ручку ручного управления влево или вправо для того, чтобы закрыть или открыть кран.

3.Отпустите кнопку. Индикация состояния крана:

- кран ОТКРЫТ – ручной дублер управления повернут до упора против часовой стрелки (рис.2).
- кран ЗАКРЫТ – ручной дублер управления повернут до упора по часовой стрелке (рис.3).

**Ручное управление возможно только при полностью обесточенном электроприводе!
Ручное управление электроприводом возможно только при нажатии кнопки, расположенной в нижней части привода. В противном случае может быть поврежден внутренний механизм привода!**

Транспортировка и хранение

Электропривод допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.

Электроприводы должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Меры безопасности

Электропривод AIKEN ЭУ-12/19 соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Подключение электропривода должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению электропривода следует проводить при отключенном напряжении питания.

Срок службы изделия не менее 12 лет.