

ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

для гофрированных и гладких труб, держатель усиленный


Держатели для гофрированной трубы WQSD предназначены для быстрого и надежного закрепления пластиковых и металлических гофрированных и гладких труб на поверхностях строительных конструкций при проведении электромонтажных работ. Усиленная конструкция держателя позволяет применять его в особо тяжелых условиях промышленных производств.

WQSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изготовления	полиамид
Температура эксплуатации	-30С ... +100С
Кратковременное воздействие	+120С
Огнестойкость	V2 (UL94) - не горючий
Распространение горения	самозатухающий
Содержание галогенов	не содержит галогенов, без фосфора и кадмия

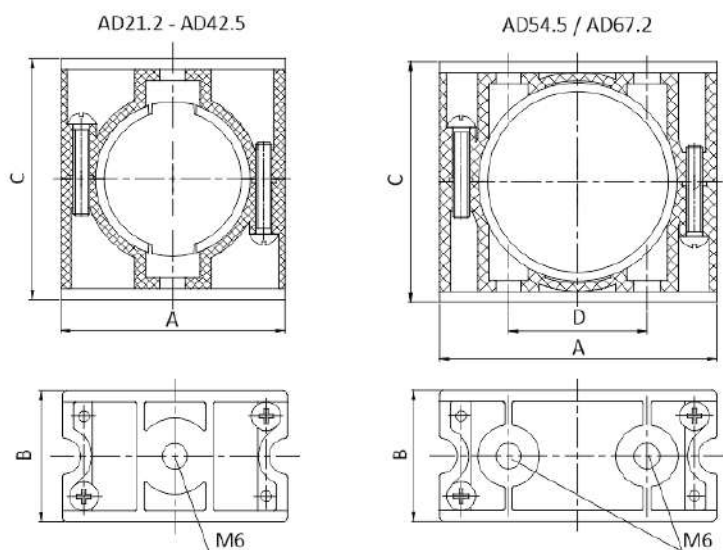

Тип	Диаметр гофротрубы AD, мм	Ширина держателя A, мм	Высота держателя C, мм	Толщина коннектора B, мм	Размер D, мм	Упаковка шт.
WQSD-AD21.2 #	21,20	47,50	66,00	36,00	-	50
WQSD-AD28.5 #	28,50	47,50	66,00	36,00	-	50
WQSD-AD34.5 #	34,50	61,50	66,00	36,00	-	10
WQSD-AD42.5 #	42,50	61,50	66,00	36,00	-	10
WQSD-AD54.5 #	54,50	76,00	66,00	36,00	38	10
WQSH-AD67.2 #	67,20	87,00	78,00	36,00	52	10

- цвет:
G - серый
B - черный

Преимущества: высокая механическая и ударная прочность,
соответствует Директиве RoHS

г. Санкт-Петербург
8 (812) 332-5205
<https://gk-tmc.ru>
zakaz@tmc-web.ru

