



Общество с ограниченной
ответственностью «Мегал»

ПАСПОРТ

ВМА-1400

Вышка модульная алюминиевая MEGAL



Юридический / фактический адрес:

Россия, 198097, г. Санкт - Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, лит. Э,
пом. №3, оф. 300Б

Контакты:

(812) 448 - 54 - 04 (многоканальный)
www.megal-ltd.ru
info@megal-spb.ru

Наша продукция – ваша безопасность

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Вышка модульная алюминиевая MEGAL BMA – 1400 предназначена для размещения рабочих и материалов в зоне проведения работ внутри или вне помещения.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Вышка модульная алюминиевая MEGAL BMA – 1400.

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК:

ООО «МЕГАЛ»

ШИФР ПРОЕКТА:

BMA-1400.00.00.00

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «МЕГАЛ»

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 С° до + 40 С° и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ГОСТ Р 58752-2019, ГОСТ 26887-86, ТУ 5225-001-58352809-2006.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний,

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА – 204 кг/м²;

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПЛОЩАДКИ - Смотри инструкцию по эксплуатации – таблица 1.

МАССА – Смотри инструкцию по эксплуатации – таблица 1.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Силовые элементы рам, лестниц, перил, рабочих площадок, связи	Труба профильная, труба круглая, специальный профиль	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Траверса L=1,8 м	Труба профильная, труба стальная	Ст3пс	ГОСТ 54157-2010, ГОСТ 10704-91
Настил площадки	Фанера	Фанера ламинированная влагостойкая 9 мм	
Колеса поворотные	Резина	Резина	

Изготовитель удостоверяет следующее:

Вышка модульная алюминиевая MEGAL BMA – 1400 соответствует рабочим чертежам и основным требованиям ГОСТ Р 58752-2019, ГОСТ 26887-86.

Проведены испытания статической нагрузкой 700 кгс.

Продолжительность испытаний – 10 минут.

Вышка модульная алюминиевая MEGAL BMA – 1400 признана годной для эксплуатации.

Инженер ПТО _____

Дата изготовления


Начальник ОТК _____

Штамп ОТК

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок эксплуатации 5 лет с даты изготовления.

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил сборки и изложенных рекомендаций.

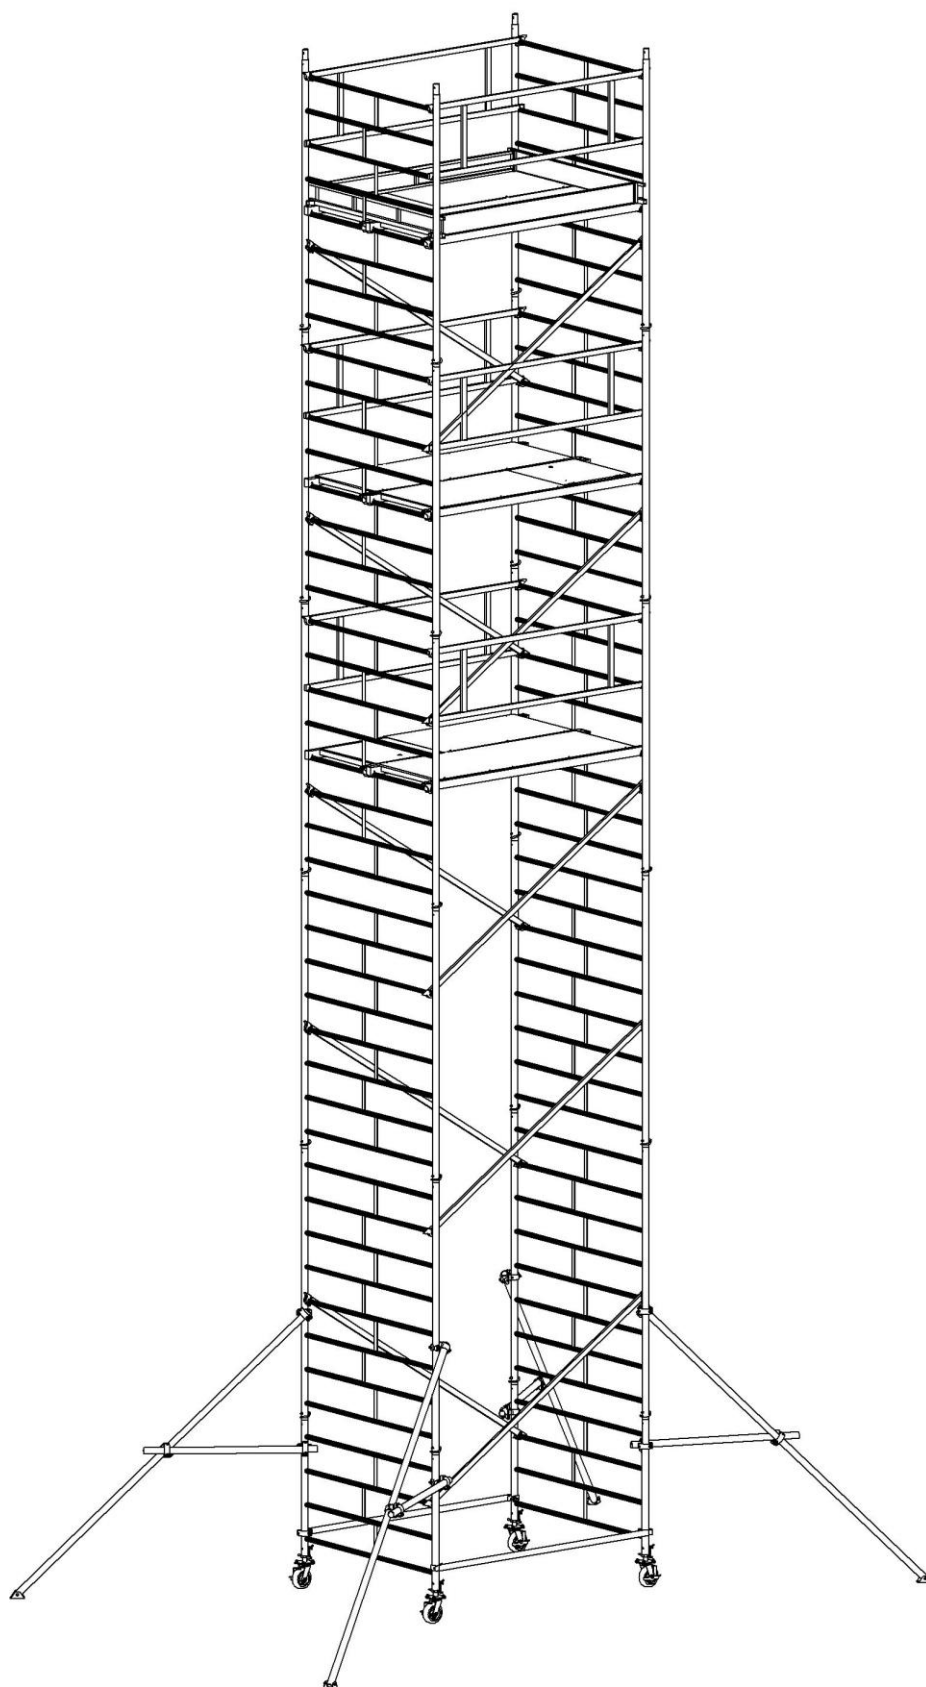

Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.