

6. Свидетельство о приёмке

Светильник типа _____
изготовлен в соответствии с ТУ 27.40-006-66430630-2020 и действующей
нормативно-технической документацией и признан годным к эксплуатации.

7. Гарантийный талон

Дата продажи товара « _____ » 202 _____ года



Торговая организация, тел.
Подпись продавца (М.П.)

В случае необходимости проведения ремонта и/или замены
обращайтесь к Вашему продавцу.



АНДИ Групп

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АНДИ ГРУПП»

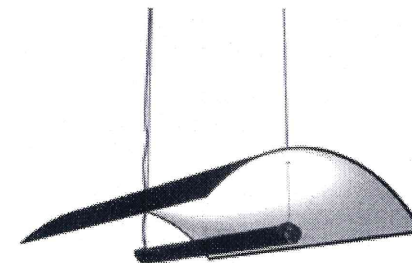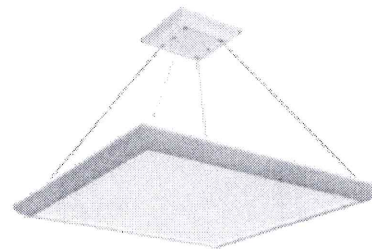

СВЕТИЛЬНИК ОТРАЖЁННОГО СВЕТА «СВЕТ ЗДОРОВЬЯ» ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ

ПАСПОРТ

АНДИ PH2-33x33-28
АНДИ PH2-40x40-28
АНДИ PH2-60x60-50
АНДИ POF2-60x60-50
АНДИ PH2-55x55-56

АНДИ PH2-60x120-100
АНДИ POF22-0,5-SO
АНДИ POF22-0,5-SO
АНДИ POF22-0,7-SO
АНДИ POF22-1-SO

Дата изготовления « _____ » 202 _____ года

Приёмщик _____ Штамп ОТК _____



г. Москва

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Светодиодные светильники отраженного света с источником стабилизированного тока предназначены для внутреннего освещения помещений жилых и общественных зданий, офисов, фойе концертных и кинозалов, спортивных сооружений.
- 1.2. Светильник предназначен для работы в сети переменного тока 220/230 В с частотой 50/60 Гц в диапазоне 176-264 В.
- 1.3. Рассеиватели светильника изготовлены из оцинкованного железа или трудновоспламеняемого поликарбоната, обладающего высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению.
- 1.4. В светильниках применяются высокоэффективные светодиоды производства «OSRAM», «Аргос-Трейд».
- 1.5. Корпус выполнен из алюминиевых сплавов с покрытием порошковой краской, устойчивой к воздействиям внешней среды.

2. Основные технические характеристики

- 2.1 Светильник должен соответствовать требованиям:
- по безопасности - ГОСТ15597-82, ГОСТ8607-82
 - по рабочим характеристикам - ГОСТ Р МЭК 62384-2011
 - по электромагнитной совместимости - ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
- 2.2 Степень защиты светильников от проникновения посторонних тел и воды IP20 ГОСТ14254-96.
- 2.3. Класс защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 2.4. Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.
- 2.5. Основные электрические и светотехнические характеристики соответствуют таблице 1.

Таблица 1.

Коэффициент мощности	0,96
Коэффициент пульсаций светового потока %, не более	1
Коэффициент цветопередачи светодиодов CRI, не менее	80
Цветовая температура светодиодов, К	3500/4000
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82	О
Тип кривой силы света:	Д
Диапазон рабочих температур, °С	-5 до +40
Срок службы светодиодов ч,	50000
Срок службы светильника, лет	10

Тип светильника

Каре, подвесное, потолочное отражённого света

	Тип светильника	Габариты, м	Световой поток Лм	Мощность, Вт
1	PH2-33x33-28	0,3x0,3x0,03	4200	28
2	PH2-40x40-28	0,4x0,4x0,03	5376	33,6
3	PH2-60x60-50	0,6x0,6x0,03	8000	50,4
4	POF2-60x60-50	0,6x0,6x0,03	8000	50,4

	Тип светильника	Габариты, м	Световой поток Лм	Мощность, Вт
5	PH2-55x55-56	0,55x0,55x0,03	8400	56
6	PH2-60x120-100	0,6x1,2x0,03	12000	75,6

Тип светильника

Подвесной, потолочный, с отражателем

	Тип светильника	Габариты, м	Световой поток Лм	Мощность, Вт
1	POF22-0,5-SO	0,55x0,5x0,15	2600	16,8
2	POF22-0,5-SO	0,55x0,5x0,15	5300	33,6
3	POF22-0,7-SO	0,55x0,7x0,15	4000	25,2
4	POF22-1-SO	0,55x1x0,15	6700	42

	Тип светильника	Габариты, м	Световой поток Лм	Мощность, Вт

3. Комплектность

- 3.1. В комплект поставки входит:
- светильник — 1 шт., потолочная чашка — 1шт.
- потолочная скоба-1 шт., паспорт — 1 шт., инструкция по установке — 1 шт., элементы крепления и соединения — 1 упаковка., упаковка — 1 комплект.

4. Указания по монтажу

- 4.1. Подключение светильника производится только после отключения электропитания проводов.
- 4.2. Закрепить потолочную скобу на потолке с помощью саморезов.
- 4.3. Произвести подключение проводов сети к клеммной колодке в потолочной чашке в соответствии с маркировкой на этикетке источника стабилизированного тока. Затем закрепить потолочную чашку к скобе с помощью колпачковых гаек.
- 4.4. Соединить светильник с тросами потолочной чашки и подключить электроразъем.
- 4.5. Для обеспечения оптимальной освещенности необходимо выполнить регулировку высоты подвеса с помощью цанг.
- 4.6. Эксплуатация светильников должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». К обслуживанию светильников допускается специально обученный персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу светодиодного светильника в течение установленного на него гарантийного срока и при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, указанных в паспорте на изделие.
- 5.2. Гарантийный срок на изделие составляет 60 месяцев с даты реализации, но, не более 7 лет с даты изготовления, включая гарантийный срок хранения 24 месяца.
- 5.3. Гарантийному ремонту и/или замене подлежат неработоспособные светодиодные светильники, при отсутствии на них видимых механических повреждений. Возврат светильника торгующей организации осуществляется только в заводской упаковке, за исключением случаев выявления скрытых дефектов в процессе эксплуатации светильника, по истечении 14 (четырнадцать) календарных дней с даты его реализации. В этом случае неисправный светильник принимается на экспертизу, в т.ч. без заводской упаковки.
- 5.4. Гарантийные обязательства выполняются только по предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона и/или кассового чека, позволяющих достоверно установить дату реализации изделия и торгующую организацию.