

Общие сведения :

3 электрода подключены к трем терминалам "e1", "e2" и "e3" соответственно.

Когда уровень жидкости достигает верхний предел электрода (e1), реле заряжает свои контакты, чтобы включить насос.

Когда уровень жидкости достигает нижний предел электрода (e2), реле разряжает свои контакты и отключает насос.




Чувствительность (сопротивление между электродами) может быть настроена в диапазоне 5-100 K Ω с помощью кнопки на передней части устройства.

- **верхний предел** : Top (e1)
- **нижний предел** : Bottom (e2)
- **заземляющий электрод** : Earth (e3)

Техническая информация:

- Номинальное напряжение : 220 VAC
- Рабочий диапазон : (0.8 – 1.1)xUn
(Un nominal voltage)
- Частота : 50/60 Hz
- Чувствительность : 5-100K Ω настраиваемое
- Ток контакта : Max. 5 A / 240 VAC
- Потребляемая мощность : < 4 VA
- Класс защиты устройства : IP20
- Класс защиты разъемов : IP00
- Рабочая температура : -5°C....+50°C
- Тип подключения : на рейку электропанели
- Габариты : 35x90x58 мм

Схема подключения

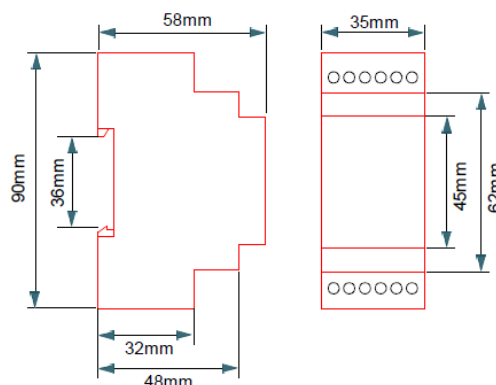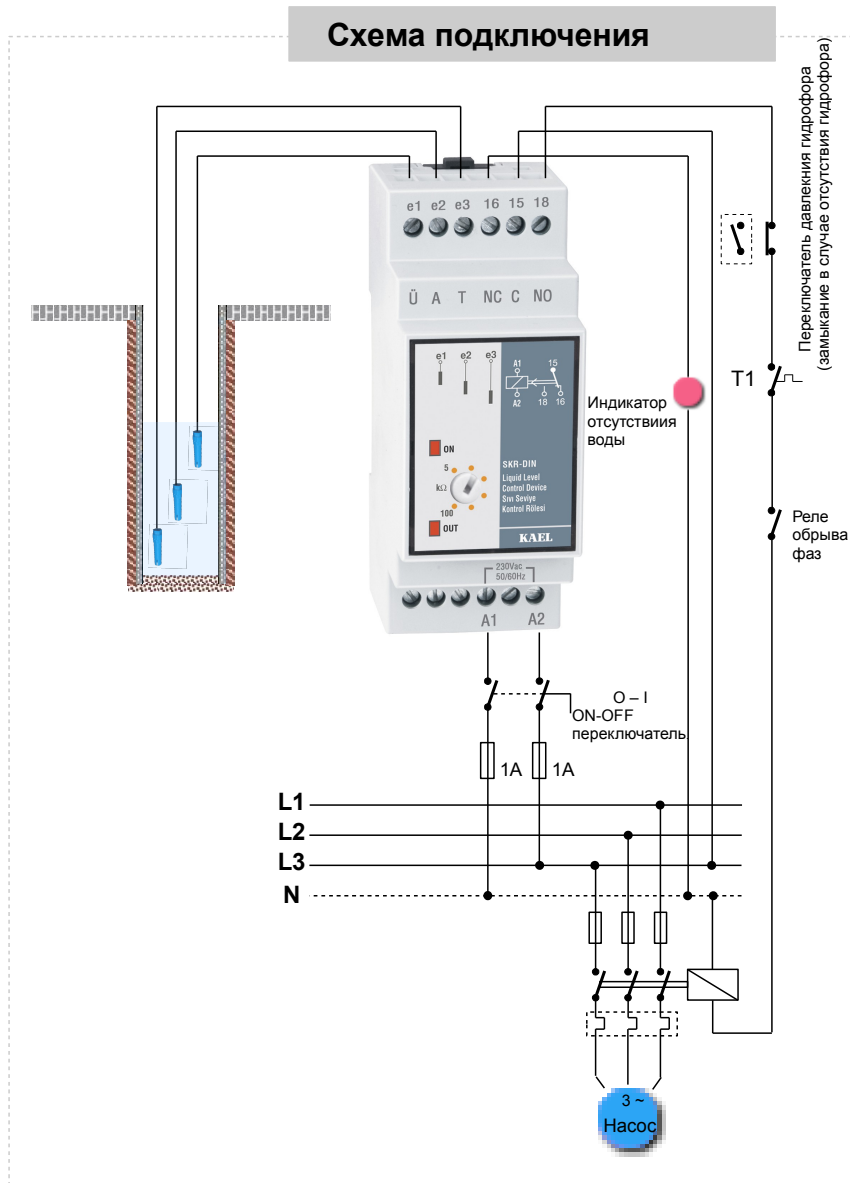

Не используйте для взрывоопасных или легковоспламеняющихся жидкостей. Рекомендуется хорошо изучить техническую спецификацию устройства и схему подключения.