


Реле времени с задержкой включения
Диапазон времени выдержки 0,3 - 30сек

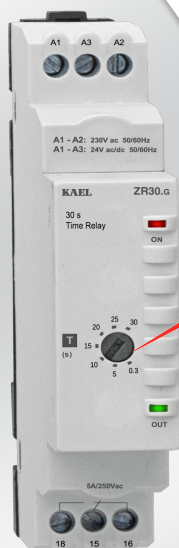

Принцип работы:

После подачи напряжения в 230 В_{ac} на клеммы А1 – А2, на панели загорается индикатор **ON**, и начинается отсчет установленного времени выдержки.


По окончании данного времени включается реле, замыкаются контакты. В таком положении реле остаётся до отключения питания на клеммах A1 и A2.

После отключения питания отчет времени выдержки возобновляется.

Установка времени выдержки:

Выдержка времени устанавливается переключателями диапазонов времени - от 0,3 сек до 30 сек.

Диаграмма работы:

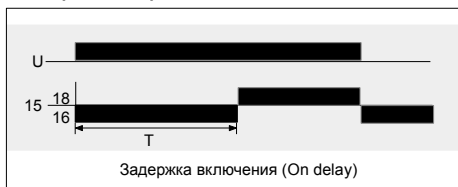

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания (Un)

A1 – A2 клеммы : 230 Vac (50/60Hz)

A3 – A2 клеммы : 24 Vac или 24 Vdc

Напряжение нагрузки : $(0,9-1,1) \times U_n$

Частота : 50/60 Hz

Максимальный ток : Max. 5 A / 250 VAC

Потребляемая мощность	: < 4 VA
-----------------------	----------

Степень защиты реле : IP20



Степень защиты клеммной : IP00

КОЛОДКИ

Рабочая температура : -20°C....+60°C

Способ монтажа : на рейку панели

Габариты : 18x90x65 мм



CE

www.kael.com.tr

info@kael.com.tr

ISO 9001:2008

Made in
TURKEY

TURKEY

NOTE