Подключение и подготовка к работе



В вертикальном положении нажатием на оба фиксатора извлеките отсек для батарей



Поместите 4 батареи DC6V/AA в отсек для батарей



Установите обратно отсек для батарей в изначальное положение

Откройте крышку резервуара и налейте жидкость. В случае перелива, протрите внешнюю часть начисто.

Поднесите ладони под сенсорный датчик и световой индикатор включится вместе с устройством. Проведите под датчиком несколько движений рукой пока жидкость не начнёт раздаваться дозированно.

Регулировка раздачи жидкого мыла

По умолчанию в дозаторе установлен режим № 2. В режиме ожидания после первого нажатия кнопки регулировки жидкости световой индикатор мигает три раза, и передача переключается на режим № 3. Во второй раз световой индикатор мигает четыре раза, передача переключается на режим № 4. В третий раз световой индикатор мигает пять раз, и передача переключается на режим № 5. В четвертый раз световой индикатор мигает один раз, передача переключается на режим № 1.

● Устройство имеет функцию памяти отключения питания. При выключении и повторном включении питания передача устройства по умолчанию устанавливается на ту, которая была до выключения питания.

● Напоминание о низком заряде батареи: когда напряжение ниже 4,8 V световой индикатор мигает белым монохромным светом три раза каждые 30 секунд. Батареи необходимо заменить.

Дозатор автоматический для жидкого мыла

VULCAN™ A03/A03-1

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

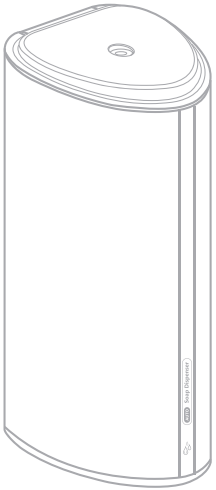

Устройство

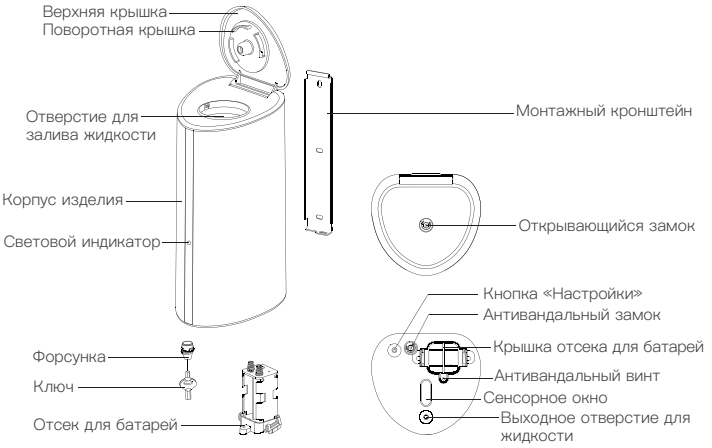

Схема установки

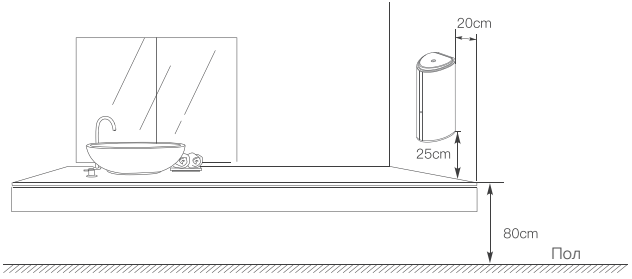

Примечание: при монтаже над поверхностью столешницы из нержавеющей стали/светоотражающих элементов устанавливайте дозатор на расстоянии более 35 см от поверхности столешницы чтобы избежать неправильной работы устройства.

Монтаж и установка

①



Прикрепите прилагаемый монтажный кронштейн к ровной поверхности стены и отметьте карандашом расположение трех монтажных отверстий.

②



Просверлите в стене три отверстия диаметром 6 мм и вставьте прилагаемые пластиковые дюбели в просверленные отверстия.

③



Совместите монтажные отверстия на кронштейне с пластиковыми дюбелями на стене и закрепите прилагаемыми винтами.

④



Совместите монтажные зажимы корпуса дозатора с кронштейном до плотного прилегания друг к другу. Зажимы входят на кронштейн и прижимая опустите корпус дозатора вниз. Откройте корпус дозатора прилагаемым ключом, поверните винт и закройте корпус.

⑤

Установка завершена.