ZR60.G

Реле времени с задержкой включения
Диапазон времени выдержки 0,6 - 60сек

KAEL

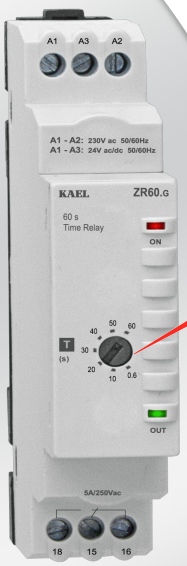

CE

www.kael.com.tr
info@kael.com.tr
ISO 9001:2008
Made in
TURKEY

Принцип работы:

После подачи напряжения в 230 Vac на клеммы A1 – A2, на панели загорается индикатор **ON,** и начинается отчет установленного времени выдержки.

По окончанию данного времени включается реле, замыкаются контакты. В таком положении реле остаётся до отключения питания на клеммах A1 и A2.

После отключения питания отчет времени выдержки возобновляется.

Установка времени выдержки:

Выдержка времени устанавливается переключателями диапазонов времени - от 0,6 сек до 60 сек.

Диаграмма работы:

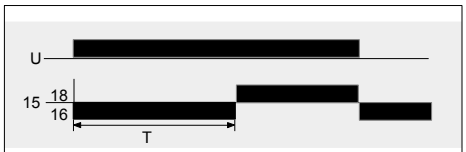

Задержка включения (On delay)

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания (Un)

A1 – A2 клеммы	: 230 Vac (50/60Hz)
A3 – A2 клеммы	: 24 Vac или 24 Vdc
Напряжение нагрузки	: (0,9-1,1) x Un
Частота	: 50/60 Hz
Максимальный ток	: Max. 5 A / 250 VAC
Потребляемая мощность	: < 4 VA
Степень защиты реле	: IP20
Степень защиты клеммной колодки	: IP00
Рабочая температура	: -20°C....+60°C
Способ монтажа	: на рейку панели
Габариты	: 18x90x65 мм





NOTE