



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Мы благодарим вас за предпочтение, оказанное нашей продукции. Каждый прибор марки Delta отличается современным дизайном и высокими стандартами качества. Приобретенное вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Для того чтобы полностью использовать возможности вашего нового конвекторного обогревателя, а также сделать работу с ним максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конвекторный обогреватель - электронная тепловая прибор для бытового и аналогичного применения, предназначенный для дополнительного обогрева и создания комфортной атмосферы в помещениях.

Модель	D-3003	D-3004	D-3005
Диапазон номинальных напряжений	220-240 В ~ 50 Гц		
Номинальный ток	3,64 А	5,45 А	8,18 А
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт	1200 Вт	1800 Вт
Класс электробезопасности	I		
Степень защиты от проникновения воды	IP X4 (возможность установки в ванной комнате)		
Площадь обогрева	12-18 м²	18-25 м²	20-30 м²
Размер	34x8,5x40 см	58x8,5x40 см	89x8,5x40 см
Вес нетто	2,6 кг	3,8 кг	5,6 кг

1.1. Режимы работы:

Модель	D-3003	D-3004		D-3005	
Положение переключателя	I	I	II	I	II
Мощность обогрева, Вт	800	600	1200	900	1800

- 1.2. Система «Климат-контроль».
 - 1.3. Световой индикатор.
 - 1.4. Два способа установки: напольный и настенный.
 - 1.5. Влагозащитный переключатель режимов работы.
 - 1.6. Функция защиты от перегрева (при температуре $85 \pm 5^\circ \text{C}$).
 - 1.7. Автоматическое отключение при опрокидывании.
 - 1.8. Удобная складная ручка и колеса для перемещения.
 - 1.9. Шнур питания длиной 1,9 м.
- ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙН И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕ УУЖДАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПРИБОРА.**



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1	Конвекторный обогреватель	1 шт.
2	Опорные ножки с роликами	1 компл.
3	Крепления для настенной установки	1 компл.
4	Руководство по эксплуатации	1 экз.
5	Гарантийный талон	1 экз.

Примечание: незначительные изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем руководстве.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! НЕГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИОННОМ ИЗДЕЛИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕРЕКОМЕНДОВАННЫХ АКСЕССУАРОВ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

3.1. Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Правильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вам вред.

3.2. Электропроводной прибор предназначен для работы в жилых, коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым энергопотреблением.

3.3. Не используйте конвекторный обогреватель в промышленных условиях. Используйте прибор только по назначению.

ВНИМАНИЕ! КОНВЕКТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА, А ТОЛЬКО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ.

3.4. Перед подключением устройства к сети питания проверьте, совпадает ли ее напряжение с диапазоном номинальных напряжений питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УДЛИНИТЕЛИ И КАБЕЛИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПАРАМЕТРАМ МОЩНОСТИ ПРИБОРА ИЛИ КОГДА ОНИ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДРУГИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ.

3.5. **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА, ЕСЛИ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА НЕ ИМЕЕТ КОНТАКТА С ЗАЩИТНЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ПРОВОДОМ В СТАЦИОНАРНОЙ ПРОВОДКЕ ЗДАНИЯ.**

Запрещено использовать для подключения конвекторного обогревателя розетки, рассчитанные на номинальный ток ниже 10 А.

Прибор нельзя включать через внешний таймер или через систему с дистанционным управлением.

ВНИМАНИЕ! КОНВЕКТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕЛЬЗЯ РАСПОЛАГАТЬ ПОД ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКОЙ.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНВЕКТОРНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ ВЕДЛИ ВАННЫ, ДУША ИЛИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА.

3.6. Никогда не подключайте прибор к сети питания, если его поверхность влажная (мокрая). Во избежание несчастных случаев запрещается прикасаться к наружным поверхностям и органам управления включенного конвекторного обогревателя мокрыми руками или другими частями тела.

3.7. Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.

3.8. Запрещается использование конвекторного обогревателя вблизи легко воспламеняющихся предметов, во взрывоопасных помещениях или в помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию, или во время работ с огнеопасным клеем или растворителем.

3.9. Устанавливайте конвекторный обогреватель только на ровные и сухие поверхности.

3.10. Шнур питания прибора должен быть защищен от случайного повреждения. Запрещается натягивать и перекусывать шнур питания. Непосредственное соприкосновение шнура питания с горячими, острыми и масляными поверхностями не допускается. Не ставьте на шнур питания или шнур удлинителя груза, это может привести к расцеплению изоляции.

3.11. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить квалифицированные специалисты или подобный квалифицированный персонал. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

3.12. Не погружайте прибор, шнур питания или вилку в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите прибор от сети питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.

3.13. Всегда отключайте прибор от сети питания по окончании работы, при его чистке или обнаружении неисправности. Для отключения конвекторного обогревателя воспользуйтесь сначала переключателем на корпусе прибора, затем отключите его от сети питания.

3.14. При отключении прибора от сети питания не тяните за шнур питания, держитесь рукой за вилку. Запрещается наматывать шнур питания вокруг корпуса устройства.

3.15. Во избежание ожогов во время работы конвекторного обогревателя не прикасайтесь к верхней части корпуса и к решетке в месте выхода воздушного потока.

3.16. Не вставляйте и следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.

3.17. Не оставляйте прибор подключенным к сети питания без присмотра.
3.18. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не позволяйте детям играть с конвекторным обогревателем.

3.19. Перемещение прибора необходимо осуществлять с помощью специальных ручек. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРЕВА НЕ НАКРЫВАЙТЕ КОНВЕКТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. НЕ СУШИТЕ НА НЕМ ОДЕЖДУ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПЕРЕГРЕВУ, ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ИЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ЗАНАЧИТЕЛЬНЫМ УЩЕРБАМ ВАШЕЙ ИМУЩЕСТВУ.**

3.20. Прибор должен всегда находиться в вертикальном положении.

3.21. Перед чисткой конвекторного обогревателя убедитесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыли.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ПРИ ЛЮБЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ИЛИ ПОСЛЕ СЛУЧАЙНОГО ПАДЕНИЯ.

3.22. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

3.23. Производить не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией Delta людям, домашним животным, имуществу потребителей и иных третьих лиц, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умственных и неосторожных действий (бездействий) потребителей и иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ТРАВМЫ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.**

ВНИМАНИЕ! УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ПЛЕНКА, ПЕНОПЛАСТ И Т.Д.) МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ. ХРАНИТЕ УПАКОВКУ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Примечание: данное руководство не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с конвекторным обогревателем.

4. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Примечание: все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от представленного.

4.1. ОПИСАНИЕ (рис. 1)

1. Конвекционная камера
2. Выходная решетка
3. Складная ручка
4. Панель управления
5. Переключатель режимов работы «I/O/II» или «I/O» (в модели D-3003)
6. Температурный датчик
7. Опорные ножки с роликами
8. Воздухозаборная решетка
9. Шнур питания

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 2)

- 4A. Световой индикатор нагрева
- 4B. Терморегулятор




Рис. 2

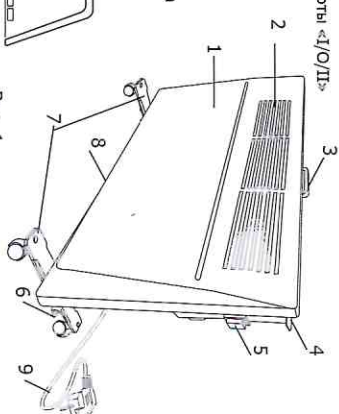


Рис. 1

4.2. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

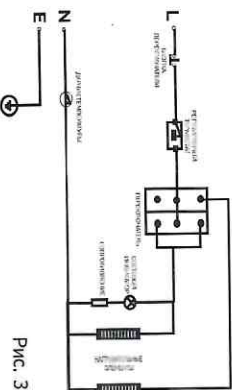


Рис. 3

4.3. ПРИНЦИП РАБОТЫ КОНВЕКТОРНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ
Холодный воздух, находящийся около пола, проходит через нагревательный элемент конвекторного обогревателя. Увеличиваясь в объеме в момент нагрева, теплый поток устремляется вверх через жалюзи выходной решетки и плавно распространяется по комнате.

5. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

5.1. Освободите конвекторный обогреватель от упаковки.

5.2. Убедитесь, что переключатель режимов работы (5) находится в положении «0» (устройство выключено).

5.3. НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА НОЖЕК

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА НОЖЕК ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ КОНВЕКТОРНОМ ОБОГРЕВАТЕЛЕ!

Осторожно переворните прибор нижней частью вверх (подложите мягкую ткань, ставьте его на твердую поверхность не допуская его).

Примечание: конвекторный обогреватель поставляется в комплекте с опорными ножками с роликами, которые устанавливаются на корпус с каждой стороны.

Приложите опорные ножки к нижней части прибора с левой и правой стороны таким образом, чтобы крепежные отверстия совпадали с отверстиями на корпусе прибора.

Закрутите крепежные винты (из комплекта поставки) в имеющиеся отверстия, прилагая усилие. Проверьте надежность крепления.

Переворните прибор в правильное положение и установите его на горизонтальной, ровной, поверхности строго вертикально.

5.4. НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА

Определите место установки конвекторного обогревателя с соблюдением минимальных расстояний от предметов и пола (рис. 5), электрическая розетка должна находиться ниже устройства, при этом доступ к ней должен быть свободным.

6

Рис. 4


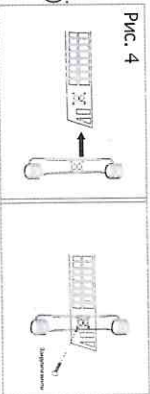


Рис. 5




Рис. 6

Отметьте высоту, на которой необходимо установить конвекторный обогреватель, и поставьте видимые метки в крепежных отверстиях (рис. 6).

Просверлите в стене отверстия необходимого диаметра по меткам крепления, вставьте дюбели и закрутите установочные винты (из комплекта поставки).

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНЕ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ЭТОМ МЕСТЕ ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА.

Осуществите монтаж конвекторного обогревателя на стену/стол, соблюдая установленные крепежные винты с отверстиями на приборе (рис. 7, отн. 1).

Проверьте надежность монтажа. Конвекторный обогреватель должен плотно прилегать к стене.

5.5. УСТАНОВКА В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Конвекторный обогреватель по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I и является брызгозащищенным. Тем не менее он может быть установлен только в зоне II (рис. 8). Если конвекторный обогреватель устанавливается в ванной комнате или другой влажной зоне, розетка должна соответствовать классу защиты IP 24.

5.6. После выполнения описанных действий прибор готов к эксплуатации.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

6.1. При работе прибора помещение должно быть закрыто.

6.2. Конвекторный обогреватель следует установить таким образом, чтобы проवाляющее или тепло максимально эффективно распределялось по объему помещения. Выберите один из вариантов установки (п. 5.3 или 5.4). Не устанавливайте прибор под окнами, за занавесками и под воздухозаборными отверстиями вентиляций.

6.3. Перед включением прибора в сеть питания убедитесь, что переключатель мощности установлен в положение «0», а регулятор термостата находится в минимальном положении. Затем вставьте вилку в розетку.

6.4. С помощью переключателя (5) установите режим работы конвекторного обогревателя, при этом загорится световой индикатор (4а):

- I – минимальная мощность нагрева.
- II – максимальная мощность нагрева.

Примечание: модель D-3003 имеет переключатель режимов работы только на два положения - «I/0».

Примечание: если температура в помещении выше температуры, установленной на конвекторном обогревателе, то прибор не включится.

6.5. Система «Климат-контроль»

Установить уровень нагрева воздуха в помещении можно поворотом терморегулятора (4б) от минимального до максимального положения («МИН/МАКС»).

6.6. Когда температура (4б) против часовой стрелки, пока не погаснет индикаторная лампочка, термостат установлен, и конвекторный обогреватель будет поддерживать выбранную температуру. При понижении температуры прибор автоматически включится (загорится индикатор). Как только температура в помещении достигнет установленной, прибор выключится (индикатор погаснет). Таким образом в помещении поддерживается постоянная температура воздуха.

7




Рис. 7




Рис. 8

6.7. Для изменения температуры воздуха в помещении, вращайте терморегулятор (45) по часовой стрелке, чтобы увеличить ее, и против часовой стрелки, чтобы понизить.

6.8. Чтобы полностью отключить конвекторный обогреватель, установите переключатель (5) в положение «0», терморегулятор (45) в положение «Мин» и извлеките вилку из розетки.

6.9. Функция автоматического аварийного отключения

Устройство оснащено функцией автоматического отключения при перегреве и падении.

6.9.1. Функция автоматического отключения при перегреве

Если прибор начнет перегреваться (при температуре 85±5 °C), то работает автоматический термозащитный предохранитель. Когда прибор остынет, конвекторный обогреватель включится автоматически.

Убедитесь, что отверстия на корпусе устройства не закрыты и ничего не мешает естественному потоку воздуха.

6.9.2. Функция автоматического отключения при падении или сильном наклоне

Защитное устройство отключит прибор при отклонении от вертикального положения более чем на 45 градусов. При возврате в вертикальное положение устройство включится. Если прибор не включается, это означает, что конвекторный обогреватель имеет неисправность.

7. ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЧИСТКОЙ КОНВЕКТОРНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧИТЕ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ И ДАЙТЕ ЕМУ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫТЬ В ТЕЧЕНИЕ 1 ЧАСА.

7.1. Конвекторный обогреватель не требует специального ухода. Для сохранения работоспособности прибора и внешнего вида его необходимо регулярно очищать от пыли и загрязнений.

7.2. Очистите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой тканью, а затем протрите насухо и дайте прибору полностью высохнуть.

7.3. Для чистки решетки устройства можно использовать пылесос с соответствующей насадкой.

7.4. Для очистки задней панели конвекторного обогревателя, установленного на стене, аккуратно снимите его, влажной тканью протрите заднюю панель и вытрите насухо. При необходимости вымойте стену, на которой он был установлен, затем установите конвекторный обогреватель в рабочее положение.

7.5. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства. Не допускайте повреждения прибора острыми предметами, т.к. царапины на окрашенной поверхности могут привести к появлению ржавчины.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1. Перед тем как отправить прибор на хранение, отключите его от сети питания и дайте ему полностью остыть.

8.2. Выполните все требования п. 7 «ЧИСТКА И УХОД» настоящего руководства.

8.3. Храните конвекторный обогреватель в вертикальном положении в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

8.4. Возможно транспортирование (перевозка) прибора различными видами крытых транспортных средств. При транспортировании прибора должна быть обеспечена защита от повреждений и воздействия на прибор атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. УТИЛИЗАЦИЯ



Электрообогреватель прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Вид неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Конвекторный обогреватель не включается.	1. Отсутствует напряжение в сети питания. 2. Поврежден шнур питания. 3. Обрыв или плохой контакт шнура питания.	1. Проверьте напряжение в сети питания. 2. Для замены шнура питания следует обратиться к изготовителю, сервисной службе или подобному квалифицированному персоналу. 3. Устраняется только специалистами сервисных центров.
При переключении мощности нагрев не увеличивается.	1. Не работает переключатель, режимы работы или термостат. 2. Вышли из строя нагревательные элементы.	1. 2. Устраняется только специалистами сервисных центров.
Конвекторный обогреватель выключился во время работы.	1. Сработала термозащита при перегреве.	1. Устраните причину, вызвавшую срабатывание термозащиты (п. 6.10.1)

Примечание: при обнаружении других неисправностей обращаться в сервисные центры.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Конвекторный обогреватель D-3003 (D-3004, D-3005) соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и признан годным для эксплуатации. Срок службы прибора не менее 3 лет при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Дата изготовления: июнь 2020 г.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие конвекторного обогревателя требованиям технических условий.

12.2. Гарантия предоставляется на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную



торговую сеть.

- 12.3. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- в гарантийном и отрывных талонах на гарантийный ремонт отсутствует отметка продавца, печать фирмы-продавца, подпись представителя фирмы-продавца, печать на каждом отрывном купоне;
 - прошло более одного года от даты продажи;
 - был удален, вытерт или изменен серийный номер на конвекторном обогревателе, а также если были вытерты или изменены данные в гарантийном талоне или отрывных талонах на гарантийный ремонт;
 - имеются следы разборки;
 - детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения текущего и периодического обслуживания;
 - повреждения возникли вследствие:

- перегрузки при неправильной или небрежной эксплуатации (падения, внешних механических повреждений, действия внешнего пламени, попадания посторонних предметов и насекомых внутрь прибора);
- стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.);
- использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в коммерческих, производственных, а также иных целях, не соответствующих его прямому назначению или вызвавших чрезмерные нагрузки на детали изделия;
- несоответствия государственным стандартам параметров питающих кабельных сетей и других подобных факторов;
- ненадежного электрического контакта при подключении прибора к сети питания;
- неправильной транспортировки или хранения.

ВНИМАНИЕ! В ЭТИХ СЛУЧАЯХ РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12.4. Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления гарантийного талона или если информация в нем будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

12.5. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

12.6. Гарантия не распространяется на:

- пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батареи), внешние блоки питания и зарядные устройства (для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батареями; для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и пользования аккумулятором);
- Расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, подставки, решетки, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, потлопители запаха).

Авторизованные сервисные центры, уполномоченные осуществлять ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание изделий, находятся более чем в 100 городах.

Информацию о сервисных центрах можно получить по телефону горячей линии



8-800-500-2168 или на сайте www.el-delta.ru

Головные сервисные представительства (центры):

АДРЕС	ТЕЛЕФОНЫ
346728, Ростовская обл., п. Опытный, ул. Западная, 21в	8-800-500-21-68 добавочный 124, 125
142700, Московская область, Ленинский район, Аларинки, стр. 1	(495) 546-65-74 (495) 546-65-70 (495) 546-65-80

Произведено под контролем:

**Донтеггер ГМБХ УНА Ко. КГ,
Хеммер, 42, 50739, Кельн,
Германия**

Импортеры: Бюст Глоб Интернешнл
Промотекс РМ 320, floor 5, Building 5,
N221, Street 2, Zvezda 1, 09, Soe
Дистрикт, Рундхоу Сити, КНР
Страна производства: Китай
Импортер: ООО фирма «Электро-Дельта»
346720, Россия, Ростовская область,
г. Аксай, ул. Платова, 109
ИНН 6102014910, ОГРН 1026100653610

Телефон горячей линии:

8-800-500-2168

Звонок по России бесплатен

www.el-delta.ru