

Светильники накладные PPO-T8 под светодиодную лампу LED T8/G13

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, магазинов и офисных помещений.

ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ* С ЦОКОЛЕМ G13 (220В)

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА – СКЛАДНЫЕ ПАТРОНЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ

СУПЕР
ЦЕНА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
3
года



PPO-T8 1x600

PPO-T8 1x1200


PPO-T8 2x1200

* Лампа в комплект поставки не входит.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: листовый металл с порошковой окраской
- Цвет корпуса: белый
- Входное напряжение: ~ 230 В
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Гарантийный срок: 3 года

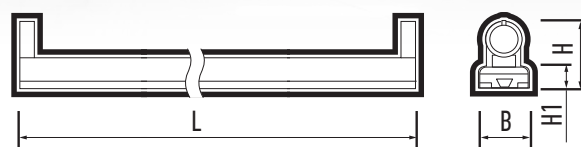

PPO-T8 1x600/1200

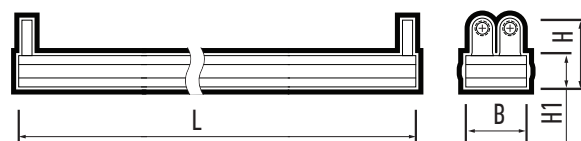

PPO-T8 2x1200

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Максимальная допустимая мощность лампы, Вт	Размеры LxBxHxH1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5025080	4895205025080	PPO-T8 1x600 LED G13 230В IP20	10	610x33x45x13	0,150	1/50
5025103	4895205025103	PPO-T8 1x1200 LED G13 230В IP20	20	1220x33x45x13	0,300	1/50
5047471	4895205047471	PPO-T8 2x1200 LED G13 230В IP20	2x20	1231x33x50x18	0,310	1/50

НОВИНКА