



ПАСПОРТ

Клапан термостатический встраиваемый, Тип RA-N,

Код материала: 013G1382



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 17.03.2022

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапаны-регуляторы температуры типа RA-N (далее - клапаны регулирующие).

1.2.Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.


1.3.Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

На корпусе клапана указана дата изготовления в виде ХУ, где Х – буква, обозначающая номер периода в две недели, У – цифра, обозначающая год. Заводской номер отсутствует.

2. Назначение изделия

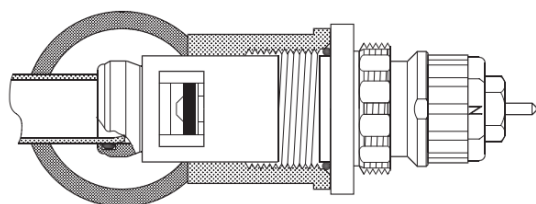

Клапаны регулирующие типа RA-N предназначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления. Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Клапаны регулирующие типа RA-N можно использовать с любыми типами элементов термостатических типа RA или RAW, а также с элементами термостатическими особого дизайна типа RAX и термоэлектрическим приводом TWA-A. Регулирующий клапан RA-N оснащен встроенным устройством для предварительной (монтажной) настройки его пропускной способности Kv.

Для идентификации клапанов регулирующих типа RA-N устройство предварительной настройки окрашено в красный цвет.

3. Технические характеристики

Исполнение	Клапанная вставка
Номинальное давление (PN), бар	10
Максимально допустимый перепад давлений, бар	0,6
Рабочая среда	Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
Температура рабочей среды, °C	до 120 °C
Пропускная способность Kvs без термоэлемента, м³/ч	1,05
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 1, с термоэлементом, м³/ч	0,14
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 2, с термоэлементом, м³/ч	0,21

Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 3, с термоэлементом, м³/ч	0,26
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 4, с термоэлементом, м³/ч	0,32
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 5, с термоэлементом, м³/ч	0,46
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 6, с термоэлементом, м³/ч	0,59
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 7, с термоэлементом, м³/ч	0,73
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки N, с термоэлементом, м³/ч	0,87
Тип совместимого термоэлемента или привода	RTR; RA; RAW; living eco; TWA-A

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- клапан регулирующий типа RA-N;
- защитный колпачок белый (013G8449 - заказывается отдельно).

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие клапанов–регуляторов температуры подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-DK.PA02.B.40901/22, срок действия с 11.03.2022 по 18.04.2026.
---	---

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов регулирующих типа RA-N техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы клапанов регулирующих типа RA-N при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты

продажи, указанной в транспортных документах.