


Светодиоды SMD

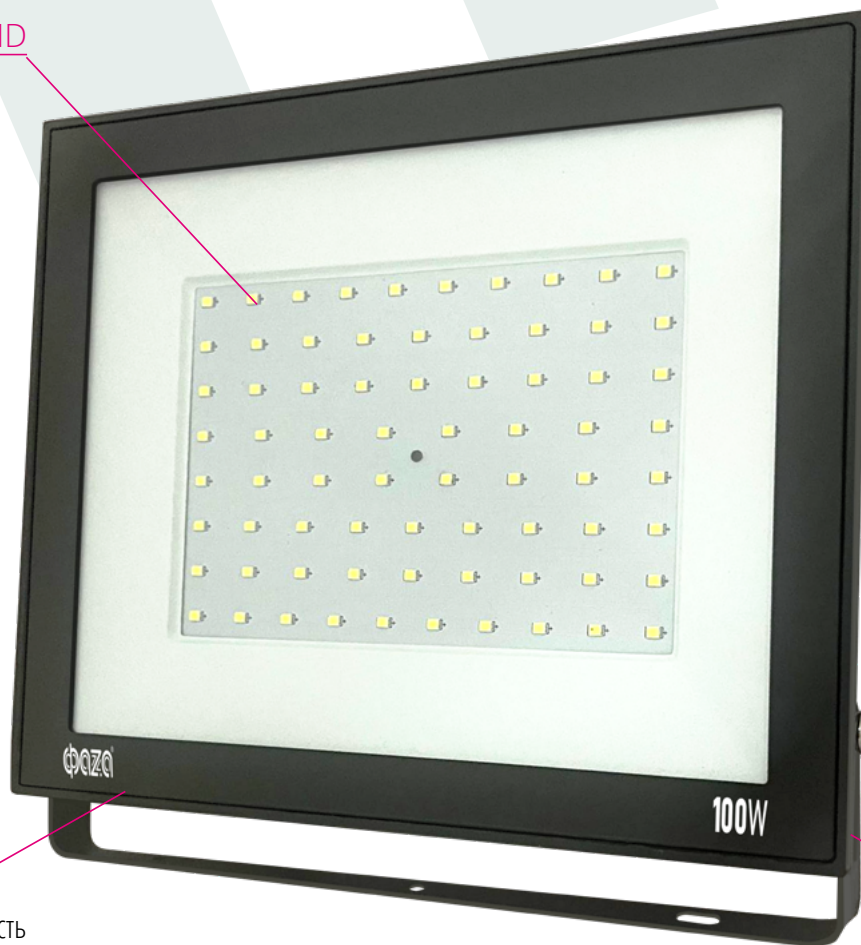

Алюминиевый корпус

Поворотная скоба крепления

Номинальная мощность

10Вт/20Вт/30Вт/50Вт/70Вт/100Вт

Цветовая температура

6500K

Прожектор светодиодный серии СДО предназначен для наружного и внутреннего освещения: фасадов зданий, парков, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д..

Корпус из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Защитное прозрачное закаленное стекло. Поворотная скоба крепления типа "Ли́ра". Несъемный встраиваемый линейный блок питания.

Штрих-код	Код для заказа	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205047242	5047242	СДО-20 10w 6500K BL IP65	10	800	84x78x23	0,150	1/60
4895205047266	5047266	СДО-20 20w 6500K BL IP65	20	1600	94x90x23	0,180	1/60
4895205047280	5047280	СДО-20 30w 6500K BL IP65	30	2400	112x98,5x23	0,230	1/40
4895205047303	5047303	СДО-20 50w 6500K BL IP65	50	4000	161x133x25	0,370	1/20
4895205047327	5047327	СДО-20 70w 6500K BL IP65	70	5600	191x170x25	0,600	1/20
4895205047341	5047341	СДО-20 100w 6500K BL IP65	100	8000	230x208x25	0,910	1/10

Гарантийный срок Срок службы светодиодов

2 года

30000 часов