



Электронный кран для столешницы с высоким стандартным расходом

Описание

- Автоматический однорычажный смеситель для раковины.
- Подходит для помещений с высокой частотой использования и высокими гигиеническими требованиями.
- Модель для монтажа на раковину или столешницу.
- Открытие с помощью инфракрасного датчика.
- Питание от сети или батареек.
- Прочная, вандалоустойчивая конструкция из яркой хромированной латуни.
- Поставляется с крепежными элементами и аксессуарами.
- Также доступен с расходом 1,89 л/мин (07264.LB) и 3 л/мин (07264.EB).

Предлагаемый текст для рецепта

NOFER 07264.B однозахватный автоматический смеситель для раковины для установки на столешницу, который активируется инфракрасным датчиком, встроенным в смеситель. Кран работает от электричества 220 В 50/60 Гц или от 4 батареек типа AA, обеспечивающих 6 В в случае отключения электричества. Корпус изготовлен из хромированной литой латуни в соответствии со стандартом EN248. Фиксированный излив со сменным аэратором M24.

Расход 6 л/мин при динамическом давлении 3 бар. Включает фильтр и все монтажные принадлежности.

Размеры: высота 260 мм x ширина 45 мм x глубина 175 мм.

Компоненты

- Латунный корпус CW617N хромирован в соответствии со стандартом EN248.
- Пластиковые компоненты из POM.
- Фиксированный излив со сменным аэратором M24.
- Инфракрасный датчик.
- Пластиковый противопылевой фильтр в комплекте.
- Монтажные элементы и аксессуары в комплекте.

Техническое обслуживание

Для очистки используйте pH-нейтральное мыло и воду, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты с использованием агрессивных средств необходимо защитить кран от брызг.

Технические характеристики

Материал: Латунь CW617N хромированная

Отделка: Яркость

Диапазон обнаружения инфракрасного датчика: 12-18 см

Еда: Подключение к электросети с использованием 4 батарей типа AA в качестве резервного источника питания.

Размеры: 260 h x 45 w x 175 d (мм)

Напряжение/частота: AC 220V - 50/60Hz / DC6V (4 батарейки AA)

Потребление в режиме ожидания: <0,5 mW

Потребление в процессе эксплуатации: 2,4 W

Приблизительное время работы от аккумулятора: 200000 циклов (2 года)

Скорость потока: 6 л/мин (при 3 бар)

Рабочее давление: 0,5 - 6 бар


Рабочая температура: 1 - 80 °C

Максимальная рекомендуемая температура: 60 °C

Операция

Colocar las manos debajo del grifo. Este se activa automáticamente, permaneciendo en funcionamiento mientras las manos se encuentren dentro del campo del sensor. El grifo se apaga después de unos segundos de retirarlas.

Габаритная схема

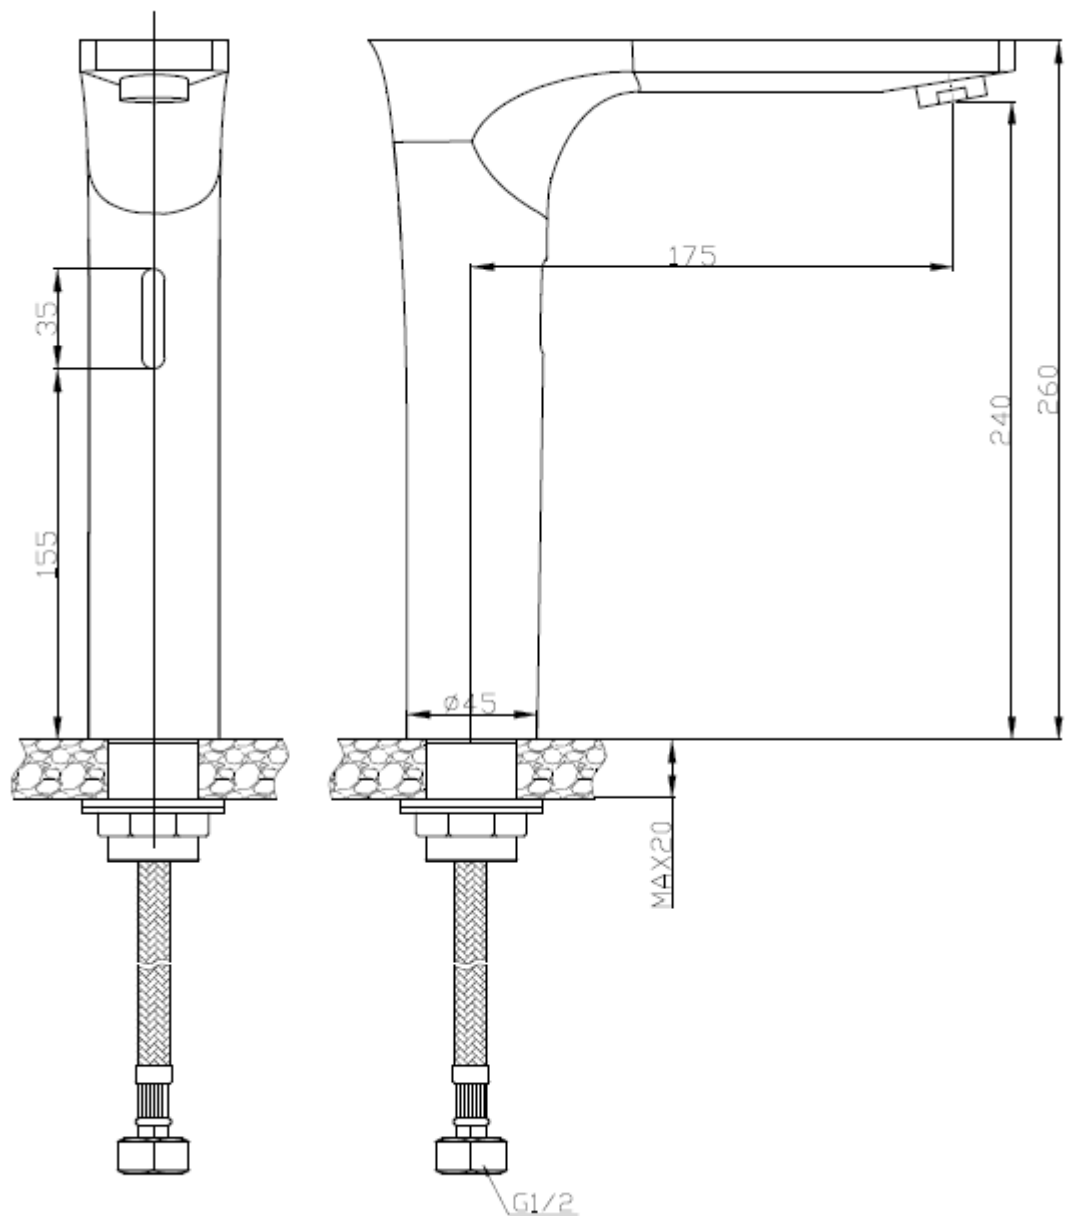

Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com
www.nofer.com



СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



07260.B



07260.EB



07260.EN

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.