


**Профессиональное оборудование
для автосервиса**



GREAT WOLF



Двухстоечный электрогидравлический подъемник Great Wolf GW-E4500 с грузоподъемностью 4500кг. Разработан в соответствии с современными требованиями специально для профессиональных станций технического обслуживания и автосервисов. Новейшие решения упрощают и ускоряют обслуживание автомобилей.

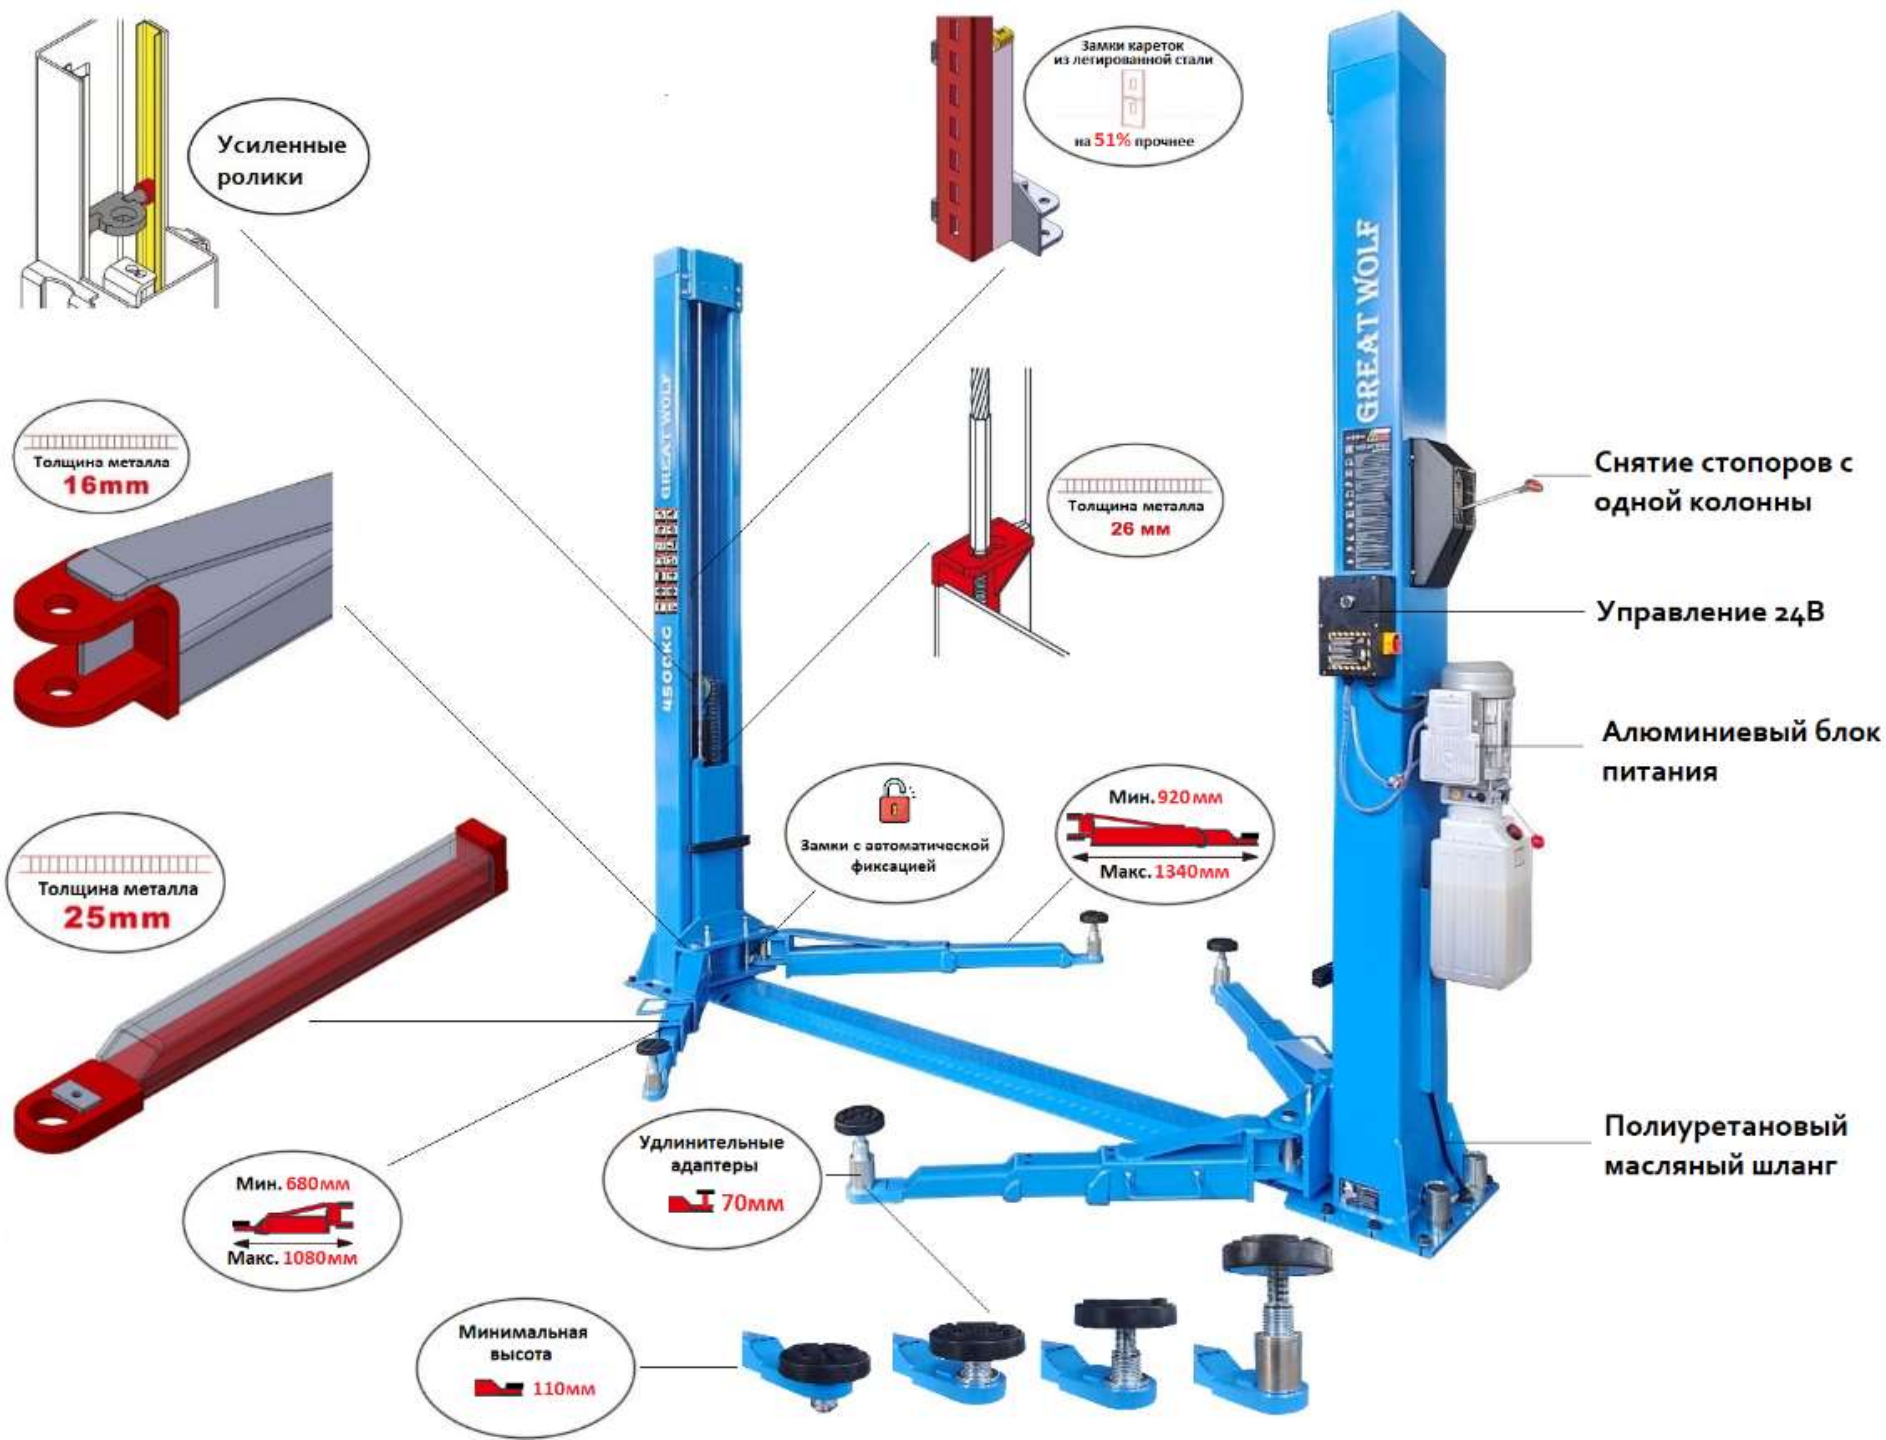

Новое поколение подъемников Great Wolf собрало в себе все передовые технологии в области подъемного оборудования. Сочетает в себе удобство использования, максимальную безопасность и проверенную временем надежность. За счет повышенной грузоподъемности имеют высокий запас прочности и подходят для обслуживания большинства современных автомобилей. Подъемники Great Wolf GW-E4500 подходят для всех видов помещений за счет нижней синхронизации (нет требований к высоте потолков) и соответствуют всем требованиям современных автосервисов. Проверенные временем узлы и агрегаты гарантируют максимальную надежность и удобство в работе.



Особенности

- Увеличенная толщина металла.
- Увеличенное расстояние между стойками.
- Минимальная высота профиля подъемных лап - 110 мм. делает возможным обслуживание автомобилей с низким клиренсом.
- Поворотные асимметричные лапы регулируются по длине в диапазонах 680-1080 и 920-1340мм.
- Гидравлические цилиндры изготовлены из качественных компонентов.
- Усиленные каретки и тросы синхронизации.
- Механические стопоры, снятие рычагом с одной колонны.
- 2х и 3х- секционные лапы.
- В комплекте 4 проставки для рамных автомобилей.
- Аварийная система спуска автомобиля на случай отключения электроснабжения.
- Надежная система механической блокировки, предотвращающей произвольное опускание автомобиля.
- Механический блокиратор фиксирует положение лап в поднятом состоянии.
- Резиновые накладки исключают повреждение дверей.





Характеристики

Модель: Great Wolf GW - E4500

Тип - двухстоечный

Грузоподъемность - 4.5 тонны

Синхронизация - нижняя

Максимальная высота подъема – 1800+70мм

Минимальная высота подхвата - 110мм

Передняя лапа (2 секции) - 680-1080мм

Задняя лапа (3 секции) - 920-1340мм

Расстояние между стойками - 2840мм

Время подъема – <60сек

Время снижения - <60сек

Съем со стопоров - ручкой на управляющей колонне

Электрическое подключение 1 фаза- 220В/3 фазы- 380В

Мощность - 2.2Квт

Габаритная ширина - 3430мм

Габаритная высота - 2920мм

Шум - <70Дб

