


Инструкция по установке дверного замка Vettore 153-35

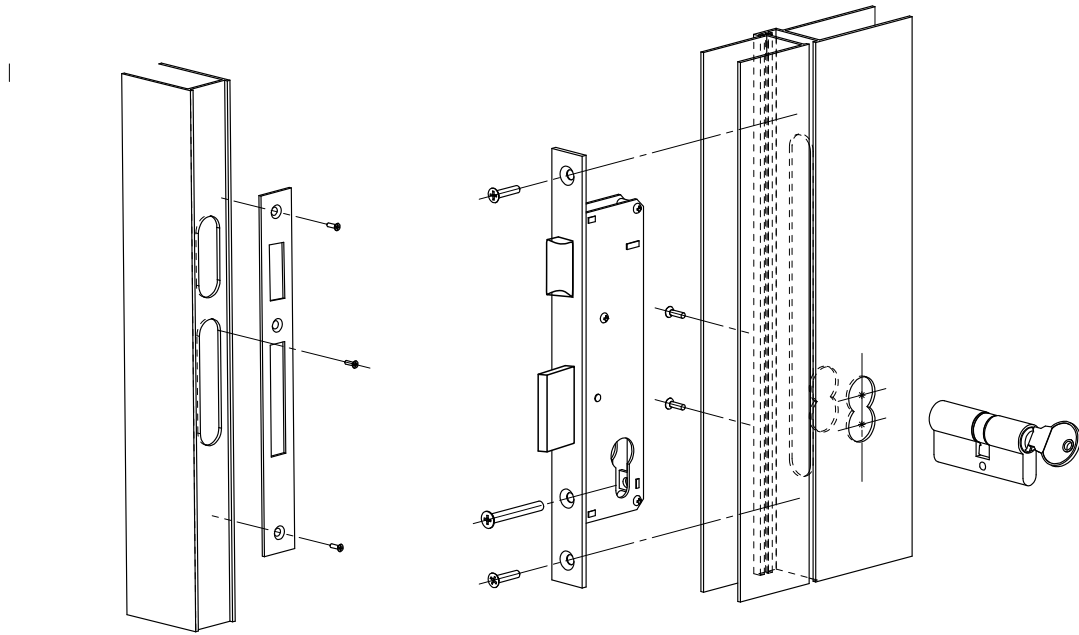

Монтаж:

1. Проверить работоспособность замка перед установкой.
 2. Определить место врезки замка и нанести разметку согласно схеме установки.
 3. Выполнить отверстия по разметке.
 4. Закрепить замок на полотне винтами. Проверить работу ригеля в открытом положении.
 5. Рассверлить отверстия под ригель в дверной коробке согласно схеме установки. При необходимости установить ответную планку
- При правильной установке замка ключ должен проворачиваться легко, ригель должны входить и выходить без заеданий.

При установке и эксплуатации замка недопустимо нарушение свободного перемещения ригелей из-за перекоса или осаживания двери.