


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО02 ГРИЛЬЯТО



микропризма



матовый


до 122
лм/Вт



ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ◆ Установка в потолки типа Грильято, а также накладным или подвесным способом.
- ◆ Для удобства установки и подключения предусмотрена поворотная планка на торце светильника.


Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

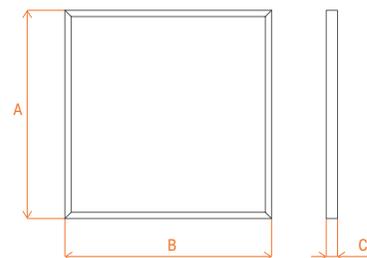


Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	4400 (4100)	588	588	40
54	6500 (6000)	588	588	40

* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС (матовый рассеиватель)



Косинусная КСС (микропризма)



PF

>0.97



CRI≥80



Kp<1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4



IP40



50 000 ч

ДВО02-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (0 — 588x588x40 мм)

