


ZEDER

Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

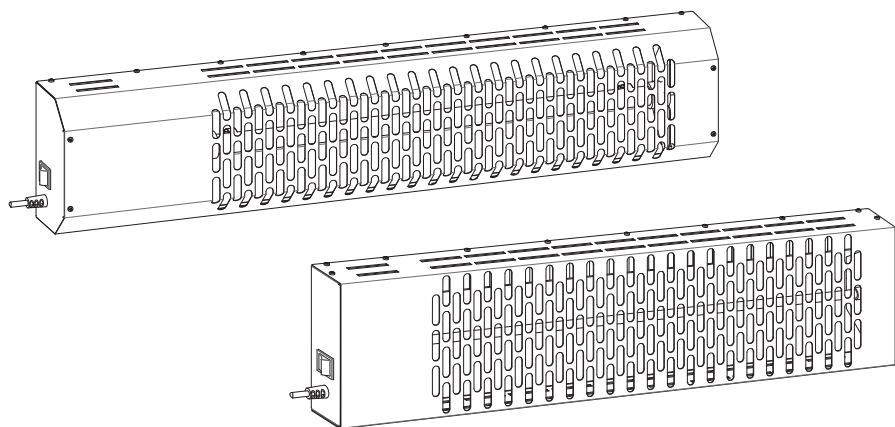

Обогреватель электрический инфракрасный

Модели:
KZ-1000MI-INOX, KZ-1500MI-INOX, KZ-2000MI-INOX



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Обогреватель электрический инфракрасный в исполнениях KZ-1000MI-INOX, KZ-1500MI-INOX, KZ-2000MI-INOX (далее по тексту – «обогреватель») предназначен для дополнительного, основного или местного обогрева жилых, бытовых, производственных, технических и иных помещений, а также открытых или частично закрытых площадок: террас, беседок, веранд, павильонов, небольших торговых точек, летних кафе и открытых зон ресторанов. При установке обогревателя на улице необходимо предусмотреть защиту от погодных факторов (дождя, снега), т.е. установить обогреватель под навесом.

1.2. Прибор направленного действия и наиболее подходит для создания комфортного микроклимата в помещениях с плохой теплоизоляцией, в местах с высокой проходимостью.

1.3. Обогреватель передаёт более 90% тепла путем нагрева предметов и поверхностей инфракрасным излучением, а менее 10% – нагревом воздуха (конвекцией). Этим обеспечивается быстрое достижение комфортных условий в отапливаемом помещении и создаётся тепловой комфорт.

1.4. Нагрев воздуха в помещении происходит косвенно, от нагретых поверхностей и предметов. При этом отсутствует эффект «пересушенного воздуха» и значительные конвекционные потоки воздуха, поднимающие пыль с пола.

1.5. Конструкция обогревателя не предусматривает функцию регулировки его нагрева.

1.6. Обогреватель рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

1.7. Обогреватель монтируется на стену на высоте 180 см и более от пола. Обогреватель имеет стеновой кронштейн и поставляется с комплектом крепежа (метизов).

1.8. Конструкция обогревателей позволяет применять их как единичный обогреватель, так и в любых необходимых количествах при соблюдении расстояний между обогревателями.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	KZ-1000MI-INOX	KZ-1500MI-INOX	KZ-2000MI-INOX
Номинальная мощность, Вт	1000	1500	2000
Номинальный расход энергии, кВт/ч	1,0	1,5	2,0
Напряжение питания, В / Номинальная частота, Гц	230±23 / 50		
Порог срабатывания термозащиты, °C	+120		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Класс защиты от проникновения воды и частиц	IP20		
Материалы корпуса и органов управления	листовая сталь, пластик		
Покрытие корпуса	полимерная порошковая краска		
Масса, не более, кг	1,7	2,5	
Габаритные размеры (с кронштейном), не более мм	705x170x100	805x170x130	
Рекомендуемая площадь*, м ²	15	20	25

* – площадь обогрева указана ориентировочно, т.к. она зависит от типа помещения, высоты потолка, высоты установки обогревателя, материала стен, потолка, напольного покрытия, количества и площади окон, дверей и пр.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Обогреватель электрический, в соответствии с моделью, шт.	1
3.2. Стеновой кронштейн, шт.	1
3.3. Комплект крепежа, шт.	1
3.4. Руководство по эксплуатации, шт.	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Перед выполнением любых работ рекомендуется внимательно изучить данный паспорт и сохранить его на весь период дальнейшей эксплуатации.

4.2. Используйте данный обогреватель только так, как написано в данном руководстве. Любое другое использование, не рекомендуемое изготовителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

4.3. Необходимо оберегать обогреватель от ударов, падения, попадания внутрь пыли и влаги.

4.4. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор от электросети. Подключение обогревателя должно осуществляться только к электросети с автоматическим выключателем.

4.5. **ОСТОРОЖНО!** При работе наружные поверхности обогревателя имеют высокую температуру. Чтобы избежать ожогов, следует предотвратить возможность прикосновения, в том числе случайного, человека к обогревателю (инструктаж, установка прибора в недоступном месте).

4.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- во избежание возникновения пожара оставлять посторонние предметы на обогревателе или ближе 1 метра от него;

- накрывать обогреватель материей, одеждой, бумагой и т.п.;

- устанавливать обогреватель рядом с легковоспламеняющимися материалами или жидкостями и легкодеформируемыми объектами;

- устанавливать обогреватель в ванных комнатах, душевых или бассейнах, чтобы исключить попадание капель воды на его поверхность;

- устанавливать обогреватель в непосредственной близости от электрической розетки, чтобы предотвратить ее перегрев и возникновение аварийной ситуации;

- использовать обогреватель без заземления;

- включать прибор с влажной или поврежденной колбой нагревательного элемента – это может привести к серьезным травмам;

- включать и эксплуатировать обогреватель со снятой крышкой;

- включать обогреватель, если его поверхность влажная или мокрая;

- прикасаться к защитной решетке и корпусу обогревателя во включенном состоянии;

- самостоятельно производить ремонт и подключение обогревателя к электрической сети. Ремонт и подключение обогревателя должна производить квалифицированная сервисная организация.

4.7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данный обогреватель не оборудован устройством управления температурой в комнате. Не использовать обогреватель в малых помещениях, когда в них находятся лица, не способные покинуть помещение собственными силами, если не обеспечено постоянное наблюдение за ними.

4.8. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Не допускайте игр детей с прибором.

4.9. Термостойкость материала покрытия стен и потолка должна быть не менее 80°C.

4.10. Для нормальной работы обогревателя уровень напряжения в электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами, указанными на корпусе прибора. При необходимости уточните характеристики своей сети у поставщика электроэнергии.

4.11. При монтаже обогревателя на стену убедитесь, что он находится недалеко от источника тока и может быть включенным напрямую, без применения удлинителей.

4.12. Обогреватель рекомендуется эксплуатировать с устройством защитного отключения (УЗО). Допускается эксплуатация только в электрических сетях, имеющих устройства защиты от перегрузки и коротких замыканий.

4.13. Не допускайте касания шнуром электропитания и другими предметами горячих поверхностей обогревателя.

4.14. Перед демонтажом обогревателя и его упаковкой для длительного хранения удостоверьтесь, что его корпус, защитная решетка и нагревательный элемент остыли. Демонтированный обогреватель следует хранить в сухом прохладном месте в заводской картонной упаковке.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

5.1. Обогреватель (см. рис. 1, 2) представляет собой металлический корпус, состоящий из передней панели (1), защитной решётки (2) и задней панели (4). Внутри корпуса на шасси расположен нагревательный элемент (3) – трубка из кварцевого стекла, внутри которой расположена нагревательная спираль. За нагревательным элементом имеется отражающий экран. На боковой поверхности корпуса расположены роковый переключатель (клавишный выключатель) с подсветкой (6) и выход шнура питания (7).

5.2. На задней панели корпуса расположен кронштейн (8) для крепления обогревателя на стену. Схема сборки кронштейна приведена на рис. 3. Конструкция кронштейна позволяет регулировать угол наклона обогревателя.

5.3. Схема электрических соединений и узлов показана на рис. 4. В цепь питания нагревателя EK1 включены роковый переключатель с подсветкой SA1, термовыключатель защиты от перегрева (термопредохранитель) SK1.

5.4. При включении спираль внутри кварцевой трубки раскаляется, обеспечивая мощный поток инфракрасного излучения. Отражающий экран обеспечивает более эффективное использование потока излучения, перенаправляя его в сторону помещения. Время выхода на режим номинальной мощности — не более 1 минуты.

5.5. Инфракрасное излучение нагревает поверхности предметов, а затем нагретые поверхности начинают нагревать воздух. Температура на поверхности предметов будет различной в зависимости от их свойств: цвета поверхности, материала, а также формы, площади поверхности и угла падения лучей, расстояния до обогревателя.

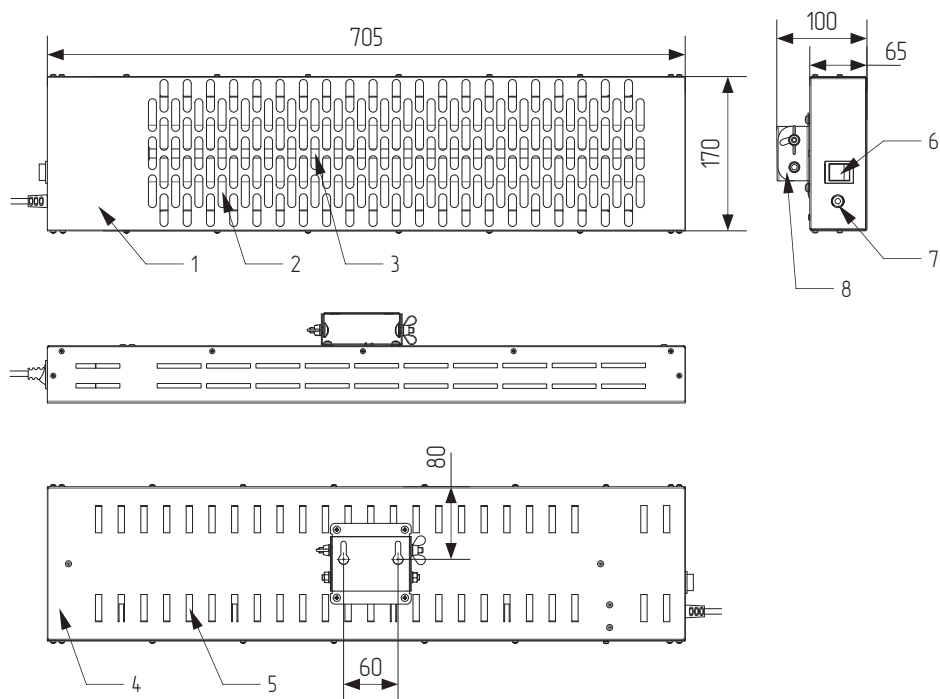


Рисунок 1. Габаритный чертёж и элементы конструкции электрического обогревателя KZ-1000MI-INOX.

1. Передняя панель корпуса, 2. Защитная решётка, 3. Инфракрасный нагреватель (лампа), 4. Задняя панель корпуса, 5. Вентиляционные прорези, 6. Роковый переключатель, 7. Вывод шнура питания (шнур с вилкой условно не показаны), 8. Настенный кронштейн.

5.6. Индикация включения (нагрева) обогревателя обеспечивается подсветкой рокового переключателя: клавиша подсвечивается при нагреве и гаснет при выключении прибора.

5.7. Подключение обогревателя к питающей сети производится шнуром питания $3 \times 0,75 \text{ мм}^2$ с вилкой Schuko (CEE 7/4, DIN 49441), обеспечивающей надёжное подключение к защитному проводнику (РЕ).

5.8. Обогреватель имеет защитный термовыключатель, обеспечивающий автоматическое выключение нагревателей при нагреве корпуса обогревателя до $+120^\circ\text{C}$. После остывания корпуса подача питания на нагреватель восстанавливается.

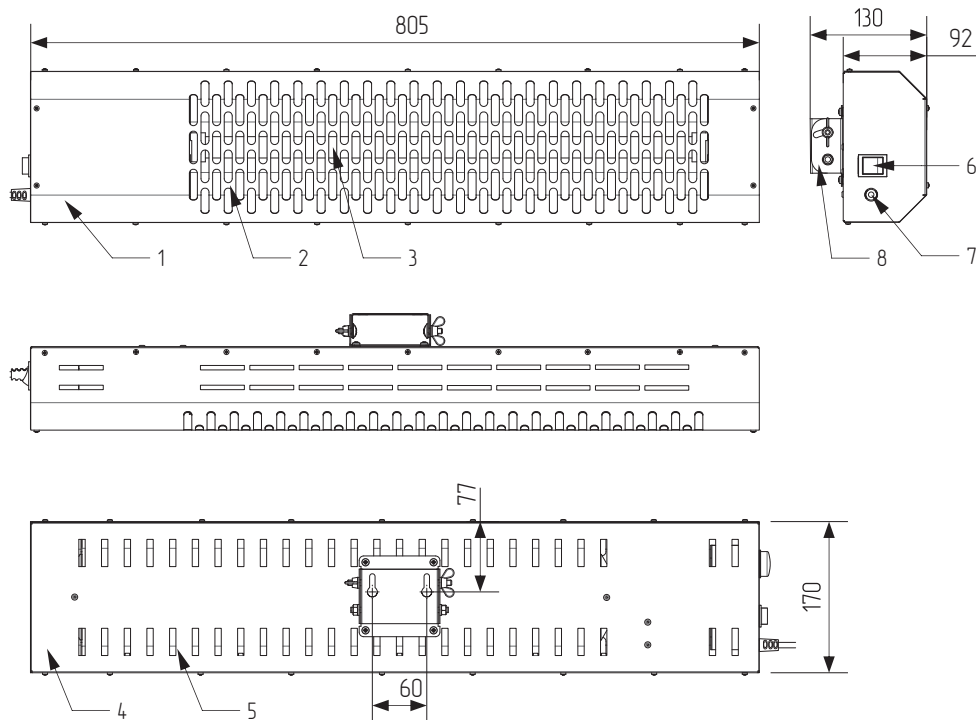


Рисунок 2. Габаритный чертёж и элементы конструкции электрического обогревателя KZ-1500MI-INOX, KZ-2000MI-INOX.

1. Передняя панель корпуса, 2. Защитная решётка, 3. Инфракрасный нагреватель (лампа), 4. Задняя панель корпуса, 5. Вентиляционные прорези, 6. Роковый переключатель, 7. Вывод шнура питания (шнур с вилкой условно не показаны), 8. Настенный кронштейн.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Изготовитель постоянно работает над совершенствованием обогревателя, в связи с этим в вашем изделии могут быть изменения, не указанные в настоящем паспорте. Данные изменения могут касаться комплектации, внешнего вида и конструкции отдельных узлов. При этом производитель гарантирует, что изменения не ухудшают потребительские и эксплуатационные свойства изделия.


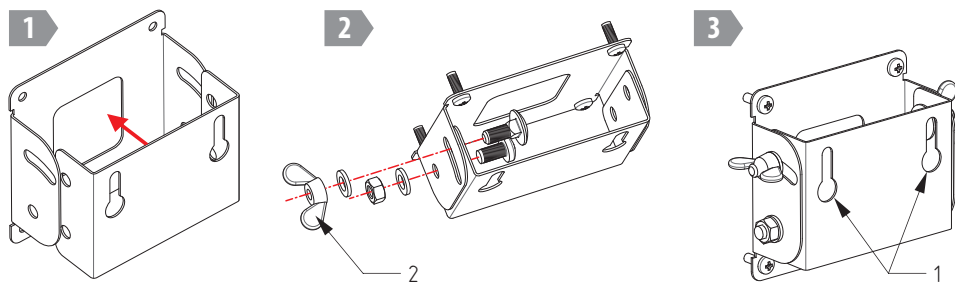


Рисунок 3. Схема сборки стенового кронштейна.

1 - Отверстия для монтажа на стену, 2 - Барашковая гайка.

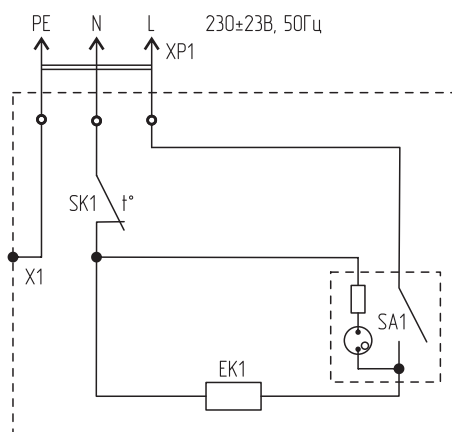

XP1 – вилка с заземляющим контактом и шнуром 3x0,75мм²
 SA1 – роковый переключатель
 SK1 – термовыключатель (термопредохранитель)
 X1 – контакт подключения защитного заземления
 EK1 – инфракрасный нагреватель

Рисунок 4. Электрическая схема обогревателя

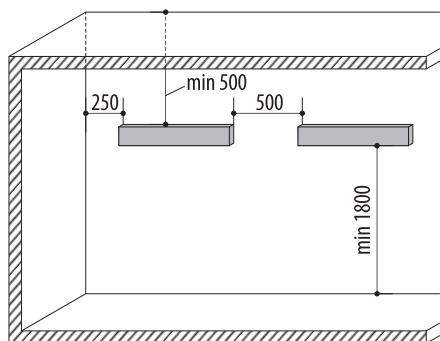


Рисунок 5. Минимальные расстояния (мм) от обогревателя до других поверхностей.

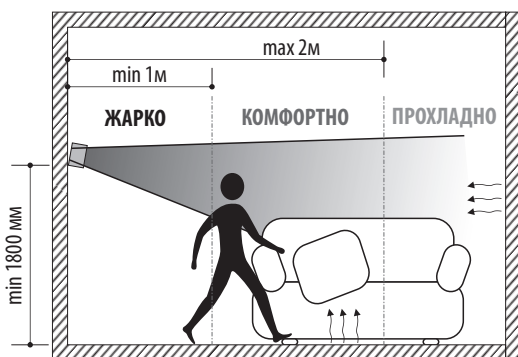


Рисунок 6. Распределение тепла в объеме помещения

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МОНТАЖ

6.1. Перед установкой обогревателя следует убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса, нагревателя, шнура питания и органов управления. Снять рекламные наклейки (при наличии).

СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ С ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ!

6.2. Соберите кронштейн (см. рис. 3). Обратите внимание на правильность расположения отверстий на деталях!

6.3. Прикрутите кронштейн к корпусу обогревателя таким образом, чтобы расположение отверстий для монтажа на стену (1) совпадало с рисунком 1, 2.

6.4. При выборе места установки следует учитывать, что для безопасной работы обогревателя необходимо обеспечить: расстояние до пола — не менее 180 см, до боковой стены — не менее 25 см, свободное пространство над обогревателем — не менее 50 см (см. рис. 5, 6).

6.5. Прибор следует устанавливать только в горизонтальном расположении, панель управления должна находиться с левой стороны, шнур питания – снизу.

6.6. На стене с помощью уровня и рулетки (линейки) разметьте отверстия для монтажа обогревателя. Размеры для разметки приведены на рис. 1, 2.

6.7. Для установки используйте дюбели для кирпичных и бетонных стен, для газосиликата (шлако-, керамзитоблоков) — специальный крепеж. Просверлите отверстия, установите дюбели, вверните шурупы.

6.8. Навесьте обогреватель на стену.

6.9. Выберите угол наклона обогревателя. Затяните барашковые гайки (2) (см. рис. 3).

6.10. Подключите обогреватель к бытовой электрической сети. Рекомендуется подключение к розеткам с рабочим током 16А и проводкой с сечением жилы провода не менее 2,5мм².

6.11. Включите обогреватель рокерным переключателем.

6.12. После выключения прибора необходимо некоторое время для того, чтобы остыл корпус и нагревательный элемент. Не производите транспортировку и не прикасайтесь к поверхности прибора сразу после выключения.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 **ВНИМАНИЕ!** Все работы по обслуживанию обогревателя проводить только при отключении прибора от сети и после полного остывания нагревательного элемента!

7.2. Для исключения неприятного жженого запаха рекомендуется содержать обогреватель в чистоте, не допуская скапливания пыли. При загрязнении протирать корпус мягкой, слегка влажной салфеткой. Ткань не должна оставлять ворса на поверхности прибора. Запрещается применять сухие чистящие средства и абразивные материалы — они могут повредить поверхность обогревателя. Периодически очищайте решетки обогревателя от пыли с помощью пылесоса.

7.3. Периодически один раз в год проводите проверку исправности контактов электрического кабеля, целостность самого кабеля.

7.4 В конструкции обогревателя отсутствуют узлы и детали, предназначенные для самостоятельного обслуживания или ремонта потребителем. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, постгарантийный ремонт должен проводиться квалифицированным специалистом сервисного центра или профессиональным электриком.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 8.1. Электрический обогреватель может эксплуатироваться в интервале температур от +1°C до +50°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°C.
- 8.2. Транспортировка и хранение обогревателя должны осуществляться при температурах от –50°C до +50°C и предельном значении относительной влажности воздуха 98% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.
- 8.3. Срок службы электрического обогревателя – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и должно быть утилизировано как электронные/электрические отходы любым способом, кроме сжигания в непригодных условиях.
- 8.4. Обогреватель может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 9.1. Электрический обогреватель соответствует ТУ 27.51.26-005-13760586-2023 и признан годным для эксплуатации.
- 9.2. Изготовитель гарантирует соответствие электрического обогревателя требованиям ТУ 27.51.26-005-13760586-2023 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
- 9.3. Электрический обогреватель сертифицирован на соответствие требованиям ТР ТС № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС №037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 10.1. Гарантийный срок хранения на складах торговых организаций 24 месяца с даты подписания универсального передаточного документа (товарно-транспортной накладной).
- 10.2. Гарантийный срок хранения в различных медицинских, образовательных и административных учреждениях, транспортных и производственных предприятиях и иных не торговых организациях 6 месяцев с даты продажи.
- 10.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне.
- 10.4. При прямой поставке в общественные организации, производственные или транспортные предприятия, медицинские или административные учреждения: гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
- 10.5. В случае приобретения изделия дистанционным методом, гарантийный срок исчисляется с даты получения посылки на почте, от курьера или в транспортной компании.
- 10.6. Гарантийный ремонт осуществляет исключительно завод-изготовитель. Постгарантийный ремонт может осуществляться квалифицированными специалистами сервисных центров бытовой техники.
- 10.7. Не принимаются претензии по изделиям, имеющим повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации, в том числе возникшие в результате некачественного ремонта и/или вскрытия корпуса.
- 10.8. Возвращаемый на завод-изготовитель электрический обогреватель должен сопровождаться письменной претензией (рекламацией) с подробным описанием неисправности.
- 10.9. Отправка на завод-изготовитель должна осуществляться в оригинальной упаковке, либо в упаковке обеспечивающей сохранность изделия и его безопасную транспортировку любыми видами транспорта.
- 10.10. Изготовитель не может гарантировать требуемый обогрев помещений, не имеющих теплоизоляции, соответствующую действующим строительным нормам, а также помещений, имеющих чрезмерный коэффициент воздухообмена.
- 10.11. Гарантия не распространяется на нагревательный элемент, которым укомплектовано изделие. Замену нагревательного элемента должен произвести квалифицированный специалист сервисного центра бытовой техники.

11. СИМВОЛЫ МАРКИРОВКИ



Символ соответствия требованиям технических регламентов таможенного союза (ТР ТС)



Символ «Внимание», «Осторожно»



Символ «Обратитесь к техническому руководству или паспорту»



Символ степени защиты от проникновения твердых предметов и жидкостей



Символ «Не накрывать тканями или другими воспламеняющимися материалами»



Символ «Раздельная утилизация. Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами»



Символ «Осторожно, высокое напряжение»

12. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ МЭК 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Общие требования»

ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к комнатным обогревателям»

Изготовлено по заказу:

ООО «Территория ПОС»,
125599, Москва г, внутригородская территория
муниципальный округ Западное Дегунино,
Маршала Федоренко ул, дом 3, строение 1, этаж 7, офис 7.01

Наименование и адрес местонахождения изготовителя:

ООО «РЭМО-Технологии»,
410033, Саратовская область, Г.О. ГОРОД САРАТОВ,
Г САРАТОВ, УЛ ИМ ПАНФИЛОВА И.В., ЗД. 1Б, СТР. 3

**Замечания по работе изделия, пожелания или предложения
следует направлять по адресу:**

ООО «Территория ПОС»,
125599, Москва г, внутригородская территория
муниципальный округ Западное Дегунино,
Маршала Федоренко ул, дом 3, строение 1, этаж 7, офис 7.01
Тел.: +7-929-998-48-51
dyatchenkov@posrf.ru

Гарантийный талон

Наименование

Обогреватель электрический инфракрасный
в вариантах исполнения
по ТУ 27.51.26-005-13760586-2023

Модель

Серийный номер изделия (заполняется изготовителем)

Дата производства изделия (заполняется изготовителем)

Наименование продавца

Дата продажи

«

»

20

года

ФИО представителя продавца

Подпись представителя продавца

Покупатель

ФИО представителя покупателя

(для юридических лиц)

Штамп продавца

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано
- Претензий к внешнему виду не имею
- С условиями гарантии и гарантийного обслуживания ознакомлен

Подпись покупателя (представителя покупателя)

Информация о вводе изделия в эксплуатацию юридическим лицом

Наименование организации

Юридический адрес

ИНН

ОГРН

Дата ввода в эксплуатацию

«

»

20

года

Должность ответственного лица

ФИО ответственного лица

Подпись

Штамп ЮЛ

ZEDER

EAC