ДУШЕВОЙ ЛОТОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ

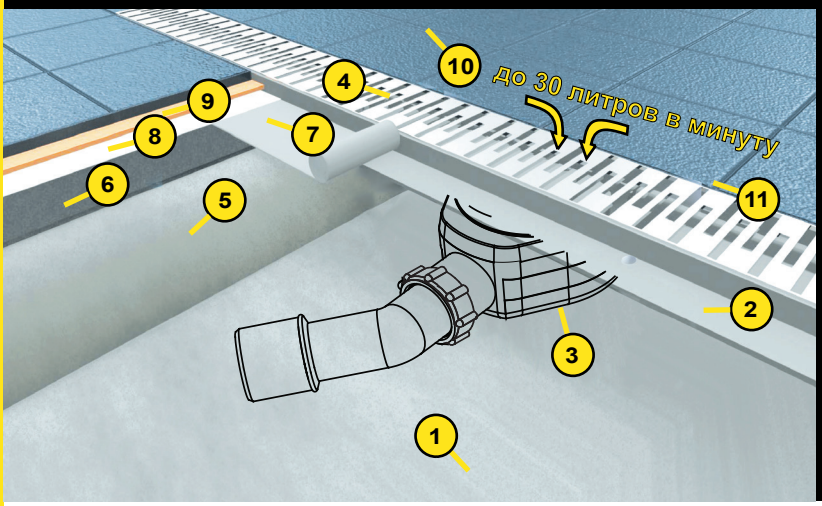

1. БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ
2. КОРПУС ЛОТКА
3. СИФОН + СИФОНОВОЕ КОЛЕНО
4. РЕШЕТКА ЛОТКА
5. БЕТОННАЯ СТЯЖКА
6. ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ
7. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА
8. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
9. ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ
10. ПЛИТКА
11. СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

Технические параметры:
Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь типа 1.4301
Высота сифона – 60 мм
Максимальная пропускная способность – до 30 л/мин.
Универсальный поворотный на 360° сифон
Сливное отверстие – 50 мм - DN50
Диаметр присоединяемой трубы – 40/50 мм
Минимальная монтажная высота – 80 мм
Диапазон регулировки монтажных ножек – 0-42 мм
Класс нагрузки – К3 300 кг
Ширина решетки – 69 мм

Содержание комплекта:
Корпус душевого лотка – 1 шт.
Поворотный на 360°сифон – 1 шт.
Монтажный набор:
Шуруп ø6x40 – 2 шт.
Дюбель ø8 – 2 шт.
Гидроизолирующая лента – 1 шт.
Монтажная пробка для сифона – 1 шт.
Фильтр-сетка для сифона – 1 шт.
Решетка из нержавеющей стали – 1 шт.
Ключ для снятия решетки – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

Область применения:
• Для водоотведения в душевых кабинах на уровне пола
• Для внутренних помещений
• Для перфорированной решетки или под плитку
• Для организации ровного пола в душевой зоне, без барьера и порога

Преимущества и свойства:
• Универсальный присоединение сифона 40/50 мм
• Защита от запаха – гидрозатвор
• Универсальный поворотный на 360 сифон – удобство монтажа
• Антибактериальная (препятствует распространению грибков) решетка из нержавеющей стали
• Фильтр-сетка под решеткой – двойная защита от загрязнения
• Легкая чистка сифона
• Малая монтажная высота — 80 мм
• Высота регулируется в интервале 0-42 мм
• Высокая пропускная способность – до 30 л/мин.
• В комплекте есть все необходимое для монтажа (монтажный набор, гидроизоляция и др.)
• Слив диаметром 40/50 мм

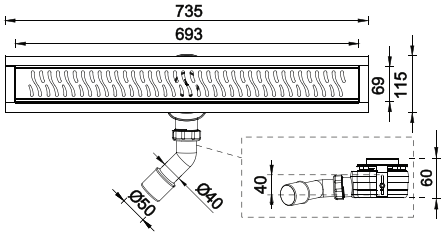

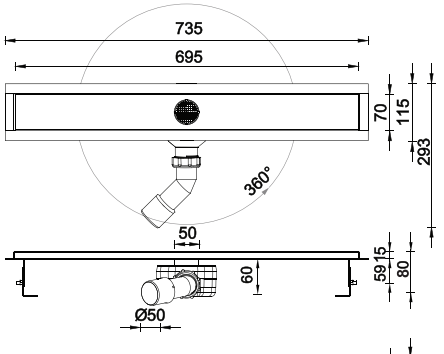

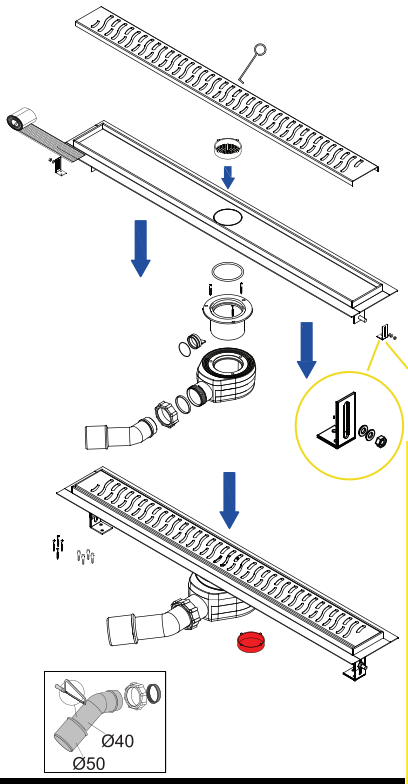

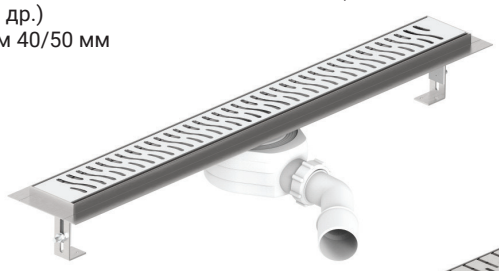

Длина решетки:
700 мм

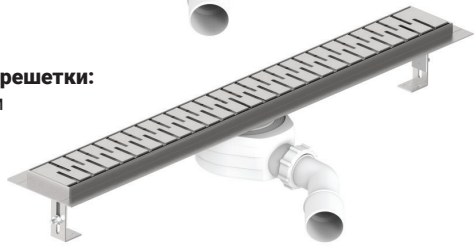

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДИТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЛОТКА

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, без отражения данной информации в инструкции.

Гарантийный талон:

Гарантия на корпус душевого лотка – 25 лет, при проведении профессиональной установки с обязательным соблюдением монтажных условии, обязательным заземленем корпуса лотка.

Дата продажи: _____

Модель лотка: _____

Название организации: _____
Реквизиты организации (адрес, телефон):

_____

Подпись ответственного лица и печать организации:

МП

Производитель:
PETROARS GROUP s r.o.
CZECH REPUBLIC
ZÁPY 75, 25001, ZÁPY
Email: info@miano.cz

MIANO
MADE IN CZECH REPUBLIC