




## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

**FX-WP12/2A**

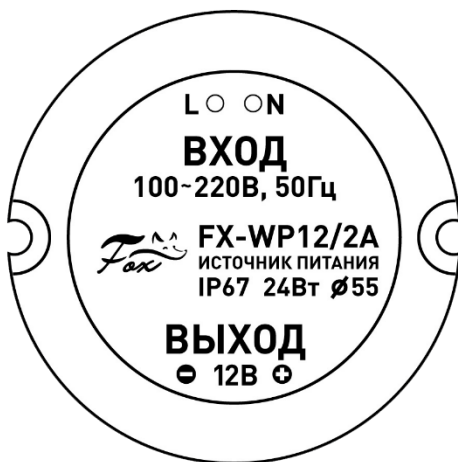

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1А  
2023г.

**ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!**

Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение от электросети 220В.

Перед началом работ по монтажу изделия, отключите питание в электросети.

Влагозащищенный источник питания **FX-WP12/2A** предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения (видеодомофон, электромеханический замок, IP или WIFI камера и др.) напряжением 12В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220В.

Источник защищен от перегрузки и замыкания на выходе, работоспособен на холостом ходу.

**Основные параметры:**

| Наименование параметра                                                     | Значение           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | <b>90...250</b>    |
| Выходное напряжение постоянного тока, В                                    | <b>11,4...12,6</b> |
| Номинальный ток нагрузки, А                                                | <b>1,8 *</b>       |
| Максимальный ток нагрузки, А                                               | <b>2,0 *</b>       |
| Электрическая прочность, кВ                                                | <b>2</b>           |
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более         | <b>3</b>           |
| Диапазон рабочих температур, °С                                            | <b>-30...+40</b>   |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более                     | <b>90</b>          |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96                                  | <b>IP67</b>        |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более                                        | <b>0,12 (0,15)</b> |
| Габаритные размеры, мм                                                     | <b>Ø55</b>         |



**ВНИМАНИЕ!** Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)

При установке в плохо вентилируемом месте допустимый ток нагрузки не более 1.5А.

**Изделие не содержит драгоценных металлов и камней.**

Модель: **FX-WP12/2A**

S/N:

Дата продажи: \_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска. Срок службы не менее пяти лет.

При обращении в сервисный центр заполните гарантийный талон и акт рекламации

**Дополнительная информация на сайте: [www.fox-cctv.ru](http://www.fox-cctv.ru)**

**Телефон технической поддержки: 8-800-1002132**

**Звонок бесплатный по всей территории РФ**