





## технические

51100

Упорные шарикоподшипники простого действия

## ВИЗУАЛЬНЫЙ

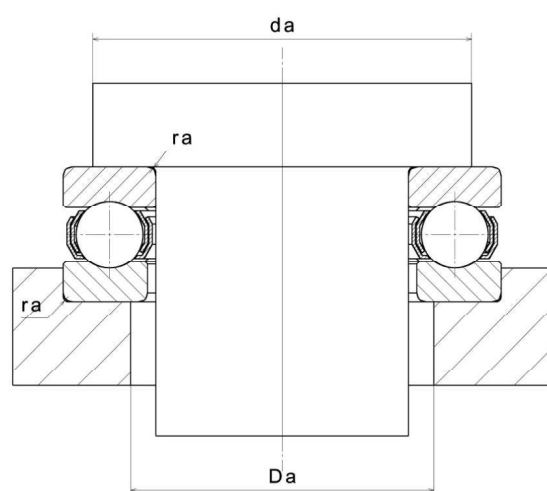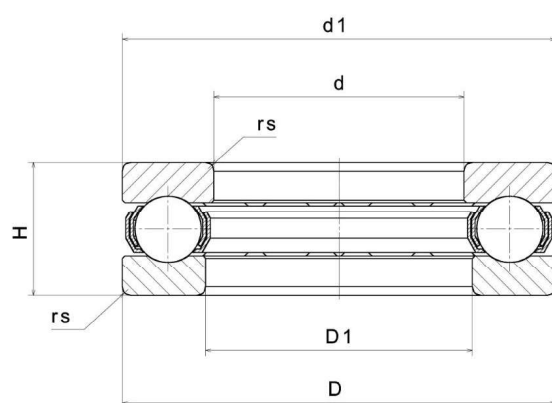

**NTN-SNR ROULEMENTS**

[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)

1 rue des Usines - 74010 Annecy Cedex - France - Tel. +33 (0)4 50 65 30 00

S.A. au capital de 241 599 528 € - RCS ANNECY B 325 821 072 - Id. Fiscale : FR 48 325 821 072

SIRET 325 821 072 00015 - Code APE 2815 Z - Code NACE 28.15

Страница 1/2

51100

Упорные шарикоподшипники простого действия

| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Марка                                    | SNR      |
| d - Внутренний диаметр                   | 10 mm    |
| D - Наружный диаметр                     | 24 mm    |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 11 mm    |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 24 mm    |
| T - Высота упорного подшипника           | 9 mm     |
| rs - Минимальный радиус галтели          | 0,3 mm   |
| Вес                                      | 0,021 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА                           |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 10 kN  |
| COa - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 14 kN  |
| Tmin - Мин. рабочая температура                       | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура                      | 120 °C |

| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ                                       |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин)   | 5 Hz     |
| BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 5 Hz     |
| FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин)          | 0.5 Hz   |
| BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин)     | 3.569 Hz |

| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ                          |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса       | 16 mm  |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала           | 18 mm  |