


Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с резьбой

Арт.-№ 1488074

OBO
BETTERMANN

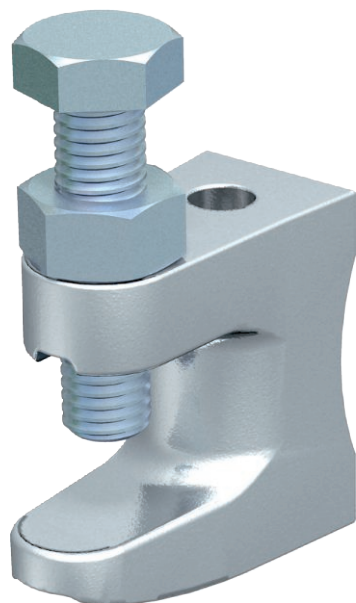

С резьбой.
Макс. момент затяжки: 8 Нм



TG Ковкий чугун

Исходные данные

Артикульный №	1488074
Тип	FL1-G M8 TG
Обозначение 1	Винтовая несущая скоба
Обозначение 2	С внутренней резьбой M8
Размер	0-17mm
материал	Ковкий чугун
Сокращенное наименование материала	TG
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	8,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с резьбой

Арт.-№ 1488074



Технические характеристики

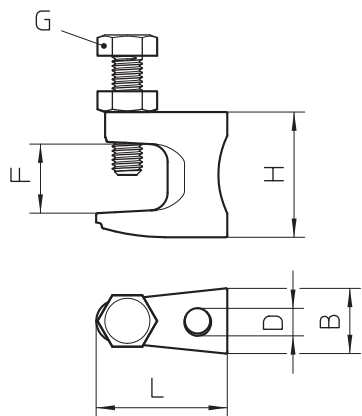

Длина	38,00 мм
Ширина	19,00 мм
Высота	35,00 мм
Размер В	19,00 мм
Размер F	18,00 мм
Размер G	M8
Размер Н	35,00 мм
Размер L	38,00 мм
Тип соединения / деталь	Резьба
Макс. момент затяжки	8,00 Нм
Вид крепления	Привинтить
Разрушающая нагрузка	1,20 кН
Предельная нагрузка	1.200,00 N
Толщина фланца для стержня с резьбой	0,00 - 18,00 мм
Для стержня с метрической резьбой	M8
Размер резьбы М	8,00
Шарнир регулируемый	<input type="checkbox"/>
Конец шарнира	<input type="checkbox"/>