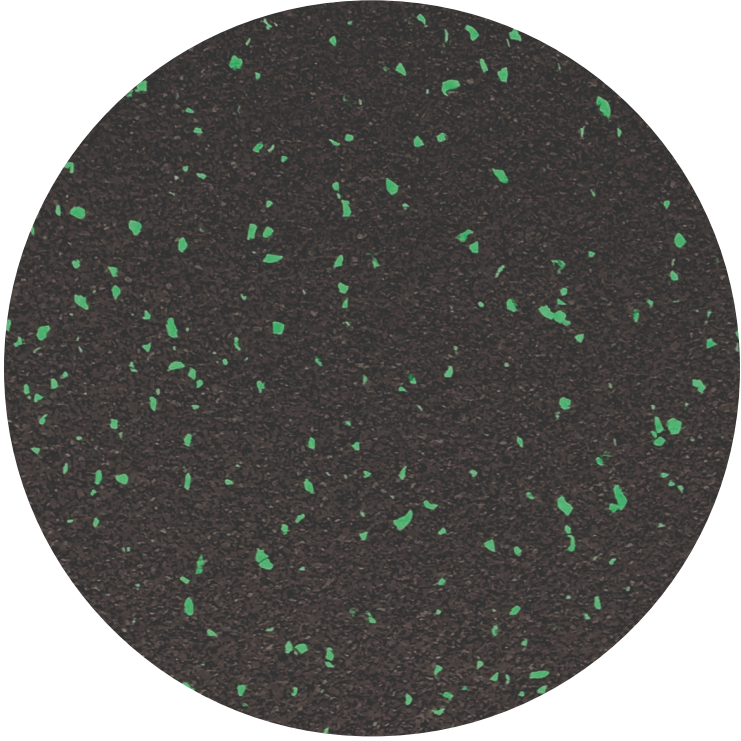


Показатель	Нормативный документ	Значение
Область применения	ГОСТ Р 58725-2019. Покрытия спортивные резиновые рулонные инструкция  по монтажу	Эластичные покрытия резиновые рулонные, предназначенные для устройства как финишных универсальных покрытий, так и используемых в качестве эластичной подложки для устройства многослойных бесшовных покрытий с верхним слоем из эластичных полимеров (полиуретана или акрила) - в multifunctional или специализированных залах, футбольных и легкоатлетических стадионах и манежах, фитнес-центров, залов гимнастики, центров досуга, бассейнов и аквапарков, открытых игровых площадок и др. Покрытия производятся путём формования цилиндрического блока из резиновой крошки с полиуретановым связующим, с последующим разрезанием на полосы заданной толщины. Покрытия приклеиваются к основанию по всей поверхности с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея.
Состав	1) Резиновый гранулят 2) Высокопрочное однокомпонентное полиуретановое связующее	
Фракция используемой крошки	Этилен-пропиленовая крошка зелёного цвета Стирол-бутадиеновая крошка чёрного цвета	1,5 - 3,5 мм 1-2 мм
Размеры	Ширина Длина Толщина	1200 мм 20; 15; 12,5; 10; 7,5; 5м ±1% 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм ±1%

Показатель	Нормативный документ	Значение
Требования к покрытию	ГОСТ Р 58725-2019. Покрытия спортивные резиновые рулонные	Однослойное. Не допускаются задиры, включения в виде камней, текстиля, чёрного и цветного металла, неравномерности в распределении цветной крошки, неравномерности в плотности материала. Лицевая и изнаночные стороны покрытия гладкие, без фаски.
Плотность	ГОСТ 267-73 Резина. Методы определения плотности	850 кг/м³
Вес покрытия		в соответствии с заказом
Твердость материала	ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шору А	35-55 ед.
Отклонения размеров	DIN 7715-5	Класс РЗ (± 1,5%)
Температурный режим использования		от -40 до +120 °С
Химическая стойкость материала	ГОСТ 9.030-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред.	Устойчиво при экспозиции в средах: бензина, солей хлора, аммиака и мочевины.
Упаковка и транспортировка покрытия	ГОСТ 2551-75 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование.	Соответствует
Условия хранения		В сухом помещении или под навесом, исключая прямой солнечный свет при температуре ±40 °С. Перед установкой покрытия должны быть акклиматизированы на объекте до температуры окружающей среды не менее 12 ч.

ДЕКЛАРАЦИЯ: Приводимые сведения носят консультативный характер, так как основаны на нашем опыте и испытаниях материала. ООО Алегррия не гарантирует ожидаемый результат монтажа изделий бренда Alegria®, поскольку не может полностью контролировать условия хранения и процесс укладки в каждом конкретном случае. Возможности применения проверяются опытным путем. Мы рекомендуем обратиться в нашу службу поддержки.