POLIVENT
plastic • systems



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИДРОЗАТВОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕНТ ВЫХОДОВ

Гидрозатвор уплотнительный для вентиляционных выходов – 100% герметичность и легкость монтажа. Комплект гидрозатвора используется в месте прохода трубы вентвыхода через гидроизоляционную подкровельную пленку и защищает от проникновения воды и конденсата в утеплитель кровли.

Инструкция по монтажу

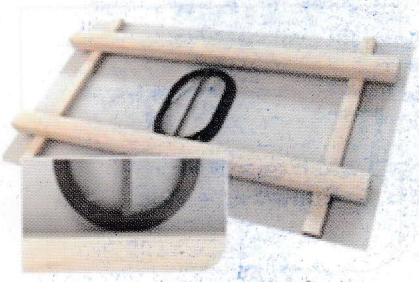

На гидроизоляционную пленку укладываем нижнее кольцо, обводим внутренний размер кольца

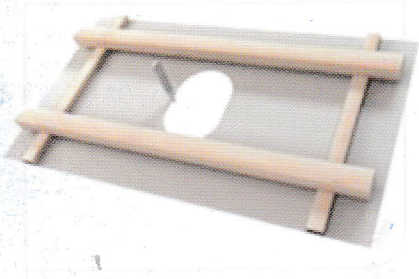

Осторожно вырезаем очерченное отверстие

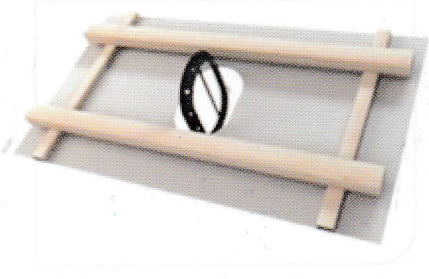

В вырез вставляем нижнее кольцо

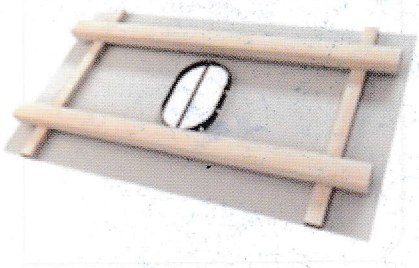

Накладываем кольцо с нижней стороны пленки

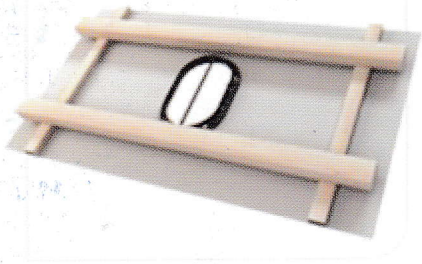

Накладываем второе кольцо сверху и плотно защелкиваем кольцо, создавая надежную герметичность

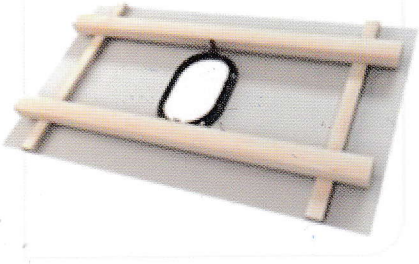

Разрезаем пополам внутреннюю полоску и крепим ее к обрешетке

Материал	Высококачественный ударопрочный полипропилен
Рабочий диапазон температур	-40С до +80С
Цвета	черный
Вес, кг	0,15
Габариты,мм	326х237х31

ООО «Техноизол-Балтика»
Телефон: +7(4842)92-62-11
E-mail: zabolotski@polivent2000.ru

Наш сайт: www. polivent2000.ru