

DELTA® защищает ценности

DELTA®

DELTA®-FOXX

Диффузионная плёнка премиум класса для самых ответственных крыш



Расширенная
Гарантия

25 лет

(согласно условиям Гарантии)

Новое поколение диффузионных плёнок DELTA®-FOXX

С расширенной гарантией 25 лет

На пологих и сложных крышах основание следует выполнять со сплошным деревянным настилом, так как он позволяет реализовать надёжную подкровельную изоляцию. А для некоторых видов покрытий, например, сланца или металлической кровли, деревянный настил (опалубка) является неотъемлемой частью конструкции.



Защита от внешних воздействий

Дополнительный настил из досок в сочетании с прочной диффузионной плёнкой улучшает защиту крыши от протечек и обеспечивает дополнительную устойчивость всей конструкции. Благодаря такому решению весь дом защищён от погодных воздействий, таких как сильный дождь и ветер, – с первого момента, даже при отсутствии кровли.

Монтаж мембраны DELTA®-FOXX на сплошной настил позволяет качественно проклеить нахлёсты рулонов, герметизировать с помощью лент и клеев DELTA® любые точки перфорации мембраны крепёжными элементами. Места проходок через мембрану любых инженерных коммуникаций также гарантированно уплотняются лентами или манжетами благодаря прочному сплошному основанию.





DELTA®-FOXX диффузионная плёнка



«Безупречные надёжность и долговечность DELTA®-FOXX позволяют мне использовать её на самых сложных и ответственных объектах. Дома моих клиентов защищены на десятилетия.»



Защита вашей крыши:

Интеллектуальные технологии DELTA®

Все плёнки семейства DELTA®-FOXX основаны на интеллектуальных технологиях. Они являются результатом многолетнего опыта, постоянного развития и самых высоких стандартов качества. Наша цель - предложить наилучшее решение для каждого объекта. Требования, предъявляемые сегодня при строительстве крыш, чрезвычайно сложны. Нужны умные ответы.



Активная Мембранная Система DELTA® (DELTA®-AMS)

Интеллектуальная мембранная технология с водоотталкивающим, но дышащим эффектом. Мембранная технология гарантирует, что вся конструкция крыши остаётся постоянно сухой. Она защищает крышу как кожа защищает человека.



Технология DELTA®-BiCo

Нетканые основы для наших плёнок DELTA®-FOXX изготавливаются с использованием технологии «двухслойного волокна сердцевина-оболочка» DELTA®-BiCo. В отличие от классических нетканых материалов, волокна BiCo состоят из двух компонентов сырья, один в сердцевине и один в оболочке. Это позволяет повысить прочность, термическую и УФ-стабильность волокон. Результатом является продукт с непревзойдёнными характеристиками за счёт использования специальных добавок в сердцевину и оболочку.



DELTA®-Ad Tec технология склеивания

Мембрана DELTA®-FOXX PLUS оснащена двумя интегрированными клеевыми зонами по краям рулона. Благодаря высокой и постоянной термической стабильности и полному отказу от добавления природных смол, клеевое соединение подкровельного слоя является долговечным и экстремально надёжным даже при давлении талой воды и значительных перепадах годовой температуры.

DELTA®-AMS для мембраны DELTA®-FOXX

Плёнка является водонепроницаемой и дышащей одновременно. Функциональный слой обладает уникальным водоотталкивающим эффектом, а прочное основание обеспечивает долговечность всей плёнки.

Технология композитного волокна BiCo

Нетканый слой особенно плотный. Это делает DELTA®-FOXX чрезвычайно прочным и позволяет легко смонтировать мембрану на сплошной деревянный настил.

DELTA®-Ad Тес для DELTA®-FOXX PLUS

Хорошо продуманные зоны проклейки отлично работают при любой погоде.

Новая концепция применения мембраны DELTA®-FOXX для крыш:

Больше адгезии, больше долговечности, больше защиты от влаги

Мембраны семейства DELTA®-FOXX применяются на скатных крышах с различными кровельными покрытиями: керамическая или цементно-песчаная черепица, композитная черепица, натуральный сланец. На фальцевых или штучных кровлях из металла DELTA®-FOXX используется в качестве разделительного слоя, уложенного на сплошное основание.

Важным для защиты от влаги является так называемый эффект лотоса. Такой водоотталкивающий эффект используется в многочисленных промышленных приложениях. Мы также используем этот принцип для DELTA®-FOXX: благодаря оптимизированному покрытию последнего поколения из акрилата достигается непревзойдённая защита от воды. Нетканое основание плёнки также гидрофобное и не позволяет воде скапливаться изнутри на сплошном настиле.

Мембрана DELTA®-FOXX – надёжность и безопасность вашей крыши:




Трудно
воспламеняющаяся



Водоотталкивающая
поверхность



Высокая
долговечность



Температурная
стабильность
до 150 °C



Диффузионно
открытый материал –
выпускает влагу



Наивысшая
УФ-стабильность




Устойчивая к
проливному дождю



Для экстремальных
погодных условий



Ветронепроницаемая,
защищает утеплитель




Расширенная Гарантия
25 лет (согласно
условиям Гарантии)



DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX

Диффузионные мембраны для монтажа на сплошное основание

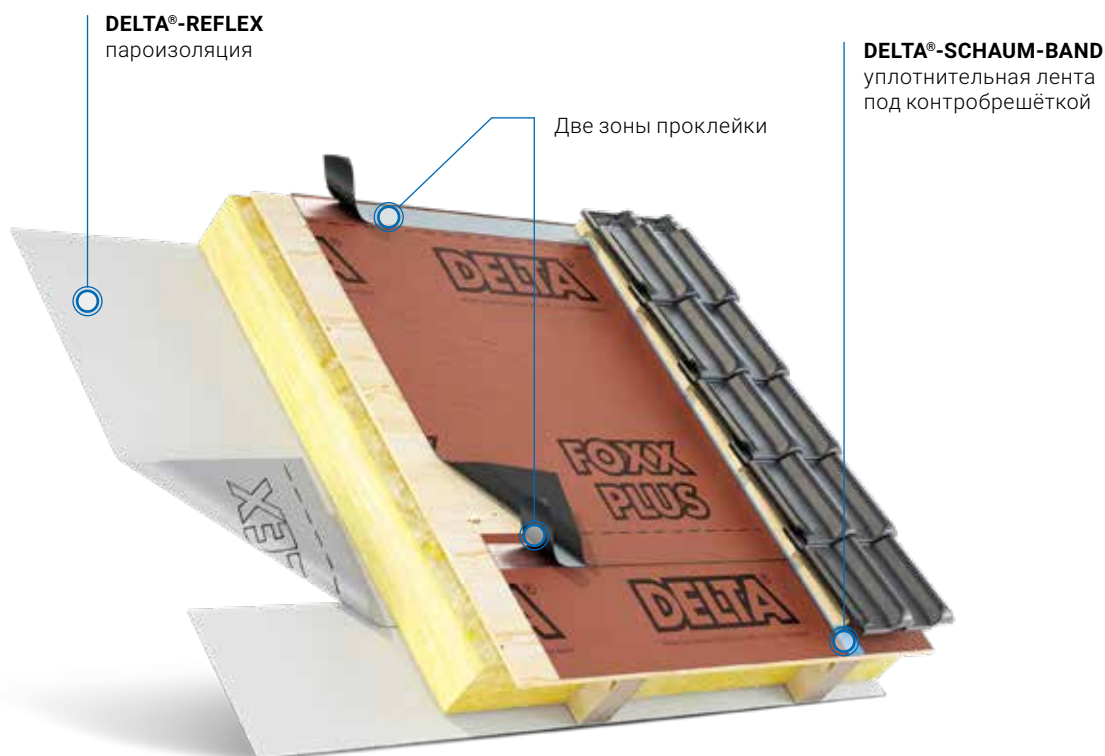

DELTA®-FOXX PLUS / DELTA®-FOXX краткое описание

Материал	Двухслойная пленка из нетканого полиэстера и водоотталкивающего и диффузионно-открытого покрытия из акриловой дисперсии.
Применение	Диффузионная плёнка для гидроизоляции крыш с малым углом наклона. Монтируется на сплошное основание.
Разрывное усилие	ок. 370/270 Н/5 см, испытание по EN 12311-1
Водонепроницаемость	W1, испытание по EN 13859-1+2
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии S_d	ок. 0,02 м
Термическая стабильность	от -40 °C до +80 °C
Термостойкость при кратковременном нагреве	+150 °C
Масса поверхностная	ок. 270 г/м²
Масса рулона	ок. 20 кг
Размер рулона	50 м × 1,50 м

Краткий обзор продукта

- Используется с любым кровельным материалом для создания водонепроницаемого основания поверх сплошного настила из досок. Защищает крышу от протечек и талой воды на пологих скатах.
- DELTA®-FOXX PLUS оснащена двумя зонами проклейки, что гарантирует быструю водо- и ветронепроницаемую укладку.
- Высокая диффузионная паропроницаемость ($S_d=0,02$ м) обеспечивает быстрый отвод парообразной влаги из конструкции крыши.
- Благодаря уплотненной структуре основы из полиэстера обладает высокой стойкостью к повреждениям от острых кромок и заусенцев сплошного настила.
- Экстремально высокая долговечность и термическая стабильность до +150 °C.
- Может применяться в качестве временной кровли до 6 месяцев в сочетании с системными аксессуарами DELTA® (стр. 10).
- Расширенная Гарантия 25 лет на водонепроницаемость.

**Расширенная
Гарантия
25 лет**

Системные аксессуары DELTA®

Надёжность в деталях



DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная клейкая лента для нахлёстов, проходок и ремонта повреждений. Лента обладает высочайшей адгезионной прочностью, высокой устойчивостью к старению и отрыву.



DELTA®-PREN

Вязкий специальный клей с высокой стойкостью к старению для проклейки нахлёстов DELTA®-FOXX и выполнения деталей.



DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60

Самоклеющаяся уплотнительная лента из вспененного полиэтилена под контробрешётку. Герметизирует места перфорации плёнки гвоздями/саморезами.




DELTA®-THAN

Постоянно эластичный клей из синтетического каучука для склеивания на открытом воздухе. Максимальная надёжность примыканий плёнки к стене.



DELTA®-FLEXX-BAND

Эластичная соединительная и уплотнительная лента для герметичного примыкания плёнок к проходкам, мансардным окнам, вентиляционным трубам и кабелям.

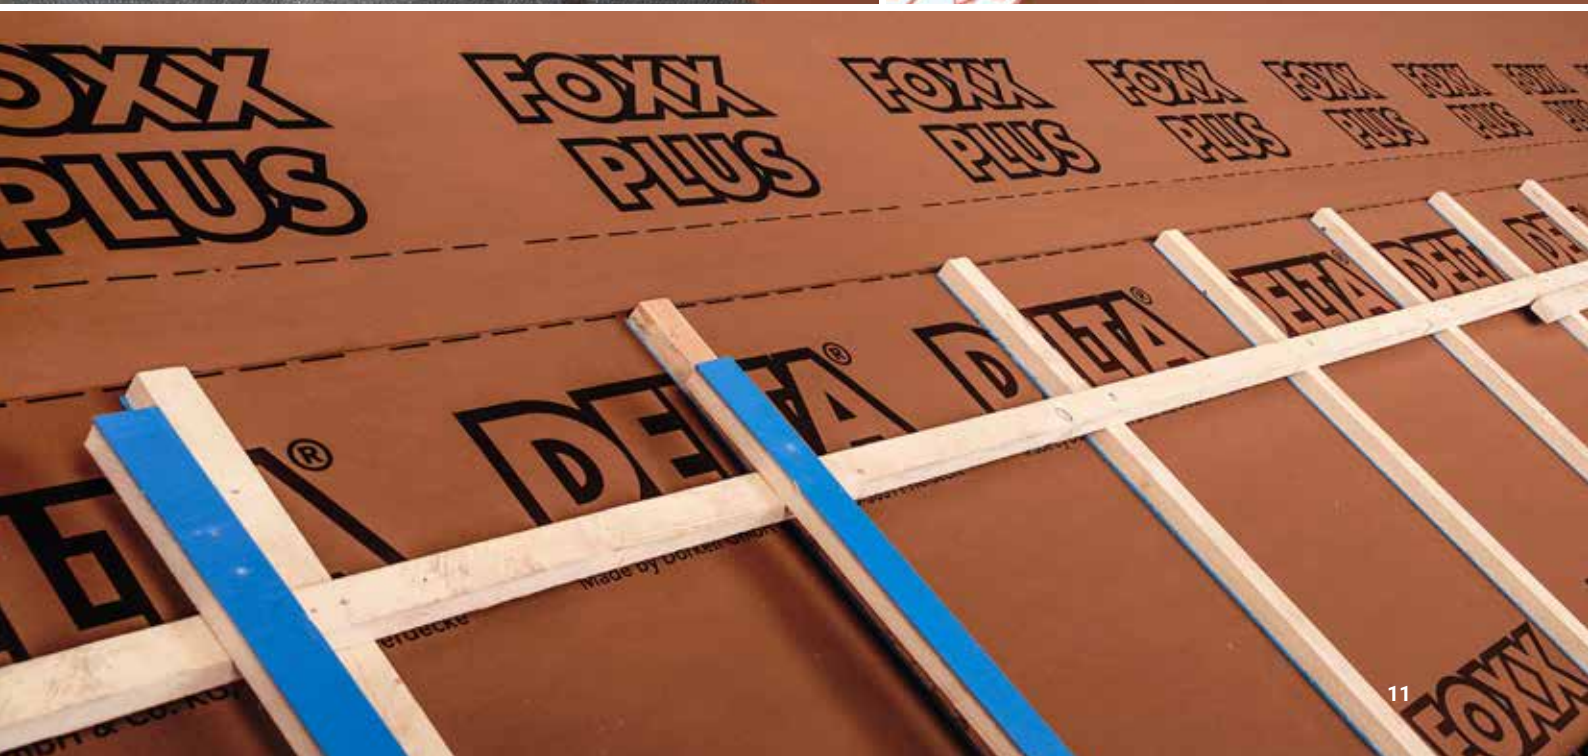



ООО Дёркен

141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.

☎ +7 499 272-48-03

✉ delta@doerken.ru

🌐 www.doerken.ru



Предприятие группы **DÖRKEN**

Официальный дистрибутор: